



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

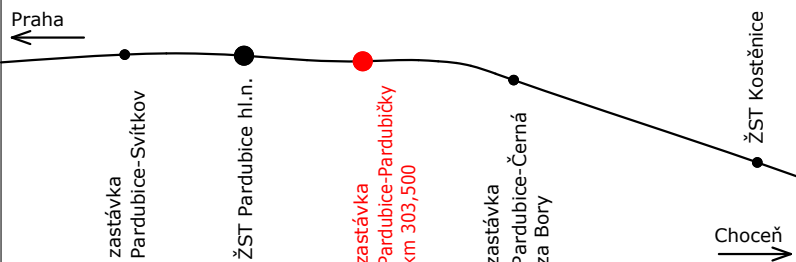




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.08.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Roman Siváček, DiS.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	PRODIN a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Zhotovitel objektu:	PRODIN a.s.	
Adresa:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice	
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Burda	Specialista: Roman Siváček, DiS.

Název stavby/akce:	Zřízení bezbariérového přístupu na nástupišti Pardubice - Pardubičky	Označení investora: S622000185
		Označení zhotovitele: 3110-21-053
Název části:	Pozemní komunikace	Označení části: D.2.1.8
Název objektu/dílní části:	ZAST Pardubičky, zpevněné plochy	Označení objektu/komplexu: SO 01-52-01
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy: 4. 001
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Petr Burda	Měřítko: 1:50 Formáty: 3x A4
	Roman Siváček, DiS.	Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS
Kraj:	Katastrální území: Pardubice [717657]	TUDU: 1501 18
Pardubický		Smluvní datum zpracování: 31.08.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 8 9	-	P D P S - D 2 1 0 8	- S O 0 1 5 2 0 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 0



Soupis prací objektu

Stavba: TUDU 1501_18 Zřízení bezbariérového přístupu na nástupišti Pardubice - Pardubičky

SO 01-52-01

0,00



Rozpočet: SO 01-52-01 ZAST Pardubičky, zpevněné plochy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	
1	R015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 <i>Odděrnování tl. 0,15m 135*0,15*1,8=36,450 [A] Zemní práce - výkop zeminy Odtěžení zemního tělesa - část náspu u autobus zastávky plocha*výška/2 (šikmý svah) 52*0,8/2*1,8=37,440 [B] Celkem: A+B=73,890 [C]</i> 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění	T	73,890	0,00	0,00	2022. OTSKP
2	R015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90 <i>Demontáž zábradlí - základové betonové patky 0,3x0,3x0,6 2ks 0,3*0,3*0,6*2*2=0,238 [A]</i> 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění	T	0,238	0,00	0,00	2022. OTSKP
1			Zemní práce				0,00	
3	11130R		SEJMUTÍ DRNU <i>Odděrnování tl. 0,15m 135=135,000 [A] Bez dopravy</i>	M2	135,000	0,00	0,00	2022. OTSKP
4	12273A		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY <i>Zemní práce - výkop zeminy Odtěžení zemního tělesa - část náspu u autobus zastávky plocha*výška/2 (šikmý svah) 52*0,8/2=20,800 [A]</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpovízení jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 014111	M3	20,800	0,00	0,00	2022. OTSKP
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I <i>Přehutnění zemní pláň 60=60,000 [A] položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	M2	60,000	0,00	0,00	2022. OTSKP
6	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M <i>Ohumsování tl. 0,15m a osetí ploch za nenástupní hranou 80,3=80,300 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>	M2	80,300	0,00	0,00	2022. OTSKP
4			Vodorovné konstrukce				0,00	
7	45152		PODKLADEJ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Ložná vrstev pod pochozí plochy; ŠD fr. 2/5; tl. 40mm 60*0,04*1,1=2,640 [A] položka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	2,640	0,00	0,00	2022. OTSKP
8	451522		VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 <i>Těleso náspu pod chodníkem - zášyp hutněný po vrstvách tl. max. 0,3m Zhutněný propustný nenamrzavý materiál 2,97*27=80,190 [A] Podklad. vrstva pod pochozí plochy ŠDA fr. 0/32; tl. 200mm - HUTNĚNÁ 60*0,2*1,1=13,200 [B] Celkem: A+B=93,390 [C] položka zahrnuje dopravu předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>	M3	93,390	0,00	0,00	2022. OTSKP
5			Komunikace				0,00	

9	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	66,000	0,00	0,00	2022 OTSKP
		<p><i>Beton. dlažba šedá, zámková typ "lčko", tl. 60mm, hladká, zkosená hrana plocha"souč. ztratného</i> <i>60*1.1=66,000 [A]</i></p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
	9	Ostatní konstrukce a práce				0,00	
10	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,640	0,00	0,00	2022 OTSKP
		<p><i>Odstranění zábradlí s horizontální výplní</i> <i>3,64=3,640 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo</p>					
11	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	49,000	0,00	0,00	2022 OTSKP
		<p><i>Chodníkový obručník (ŠxVxD 80x250x1000mm) do beton. lože C 16/20</i> <i>19*27*3=49,000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>					
12	96611A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY	M3	0,108	0,00	0,00	2022 OTSKP
		<p><i>Demontáž zábradlí - základové betonové patky 0,3x0,3x0,6 2ks</i> <i>0,3*0,3*0,6*2=0,108 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>					