

Poznámky

Obecné poznámky

Před zahájením bouracích prací nutno zajistit odpojení elektrického proudu a uzavření příslušný rozvodů vody, topení a plynu!!!

Rozdíly oproti předpokladům v projektu zjištěné v průběhu bouracích prací je nutno neproděné oznámit odpovědnému projektantovi, jakékoliv odchylky od předpokládaného urvu bouraných nosných konstrukcí nutno ihned hlásit statikovi a výskat jeho rozhodnutí?

Budou-li v průběhu bouracích prací odhaleny původní instalační dutiny a sválové drážky stoupacích vedení instalací, je nutno je v maximálním možném rozsahu obnovit k novému využití a o jejich pozici neproděné informovat projektanta příslušné profese.

Demontáže el. rozváděčů, hydrantů aj. provádí TZB jsou vždy součástí příslušného profesního dílu.

Ve všech místnostech budou na stěnách i stropě v celé ploše odstraněny staré vrstvy malby oškábáním až na šlukovou vrstvu omítek.

V místnostech sociálního zařízení i u jednotlivých umyvadel bude ze stěn odstraněn stávající keramický obklad.

Veškeré stávající podlahy budou vybourány případně demontovány, o demontáži jejich nosného rábře bude rozhodnuto na místě po zhodnocení jeho stavu (jedná se především o rašbu podhledu v hlavní výpravní hale).

Vnitřní omítky na obvodových i některých vnitřních stěnách je nutno odstranit do výšky cca 1m nad úroveň zářivo degradovaného vlhkostí a solinitou. V rozsahu odstraňovaných omítek budou ve zděvu spáry mezi cihlami vyskábrány do hloubky cca 20 mm, v případě betonových stěn je nutné odizolovat vrstvy šetrné odstranit, místní poruchy a popraskání vyřemlé, případně injektovat.

- Výpravní budova (1PP část pod zázemím bývalé restaurace) – předpokládá se jejich odstranění v celém rozsahu
- Výpravní budova (1PP zbylá část) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m
- Administrativní budova a ubytovna (1PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m
- Příční budova (1PP) – předpokládá se jejich odstranění pouze lokálně v zasažených prostorech a to do výšky max 1,5 m

Demontáž oken – všechna stávající okna budou kompletně vybourána, s jejich dalším využitím se neuvažuje

Demontáž dveří – stávající dveře budou demontovány vř. vybourání zárubní, s jejich dalším využitím se neuvažuje

Poznámky


- Pozn.1 demontáž vnějšího plechového parapetu
Pozn.2 demontáž vnitřního tráuhláského parapetu nebo keramického obkladu parapetu
Pozn.11 odstranění nástupné vrstvy podlahy
Pozn.12 odstranění vrstev podlah až na nosnou stropní konstrukci
Pozn.13 odstranění vrstev podlah včetně konstrukcí podkladních betonů až na úroveň nábýpu (1PP celková tl. 370mm, 1NP celková tl. 540mm)
Pozn.14 odstranění tříny na úroveň ole kóly
Pozn.15 vybourání stěny v nástupní dveři

Legenda bouracích prací

- stávající konstrukce
- dazdíky nosných stěn nutně pro provádění bouracích prací; zářivo z OPP 20 na MC25; viz díl B00 – Stavební konstrukční řešení
- dazdíky nenosných stěn a příček nutně pro provádění bouracích prací; zářivo z OPP nebo PK-C02 na MC2,5
- bourání bez nutnosti statického zajištění – bourání ovládných nenosných konstrukcí, lesažských konstrukcí, částí stěn, příček
- odbourání prostorové konstrukce VZT kanálů a objektů státopny VZT na síťce objektu VB (svařá obvodová zděná konstrukce a zastropení betonovými stropními deskami)
- bourání ovládných nosných konstrukcí vyžadující statické zajištění – viz díl B00 – Stavební konstrukční řešení
- bourání vodorovných konstrukcí vyžadující statické zajištění – bourání konstrukcí stropů, schodišť; ve výkresu je pouze rozsah bouracích prací, popis postupu bourání včetně podchytní soustavy dílu B00 – Stavební konstrukční řešení
- bourání vodorovných konstrukcí bez statického zajištění – ve výkresu je pouze rozsah bouracích prací, popis postupu bourání součástí dílu B00 – Stavební konstrukční řešení
- bourání kompletní skloby střešní konstrukce až na nosnou konstrukci zajištění vř. všech stávajících klempířských prvků (sводы, okapy, apochování apod.)
- výkresy pro nové navrhované konstrukce vř. odbourání konstrukcí pod úrovní podlah a základů, prohloubení stávajících úrovní konstrukcí pro nové osazované zařízení – např. dvířezky výřahů, podpodaňové kanály apod.
- odstranění o demontáže tráuhláských, zámečnických a klempířských výrobků, demontáž zařizovacích předmětů a technologického vybavení objektu (bourání prvků a rozvodů TZB je vždy součástí příslušného profesního dílu)
- výšková úroveň, viz následné vrstvy stávající podlahy, stávající světlé výška místnosti
- bourané konstrukce vrátím současně investice úpravy nástupišť, není zahrnuto do této PD, jedná se o anglické dvorky v prostoru nástupišť přílehlého k VB
- místnosti vybavené z rekonstrukce objektu, úpravy prováděny v rámci jiné investice. V místnostech nebudou probíhat kompletní stavení úprav. Budou pouze výměna okna o vstupní dveře do místnosti; budou provedeny demontáže a nové rozvody ÚO a napojení na nové realizované SJB systémy (EPS, E2S).
- odstranění omítky z důvodu provedení nové sanační omítky; na obvodových konstrukcích bude provedeno po celé výšce stěny, vnitřní příčky pouze do 1 m nad úroveň podlahy

Legenda místností Administrativní budova a ubytovna			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]
0.2.01a	Schodiště	3,1	
0.2.01b	Chodba	14,8	
0.2.01c	Chodba	28,7	
0.2.02	Prostor výměňkové stanice	51,0	
0.2.03	Chodba	10,1	
0.2.04	Vstup. prostor – býv. kryt C0	2,3	
0.2.05	Chodba – býv. kryt C0	9,2	
0.2.06	Nev. prostor – býv. kryt C0	5,0	
0.2.07	Nev. prostor – býv. kryt C0	2,7	
0.2.08	Nev. prostor – býv. kryt C0	7,8	
0.2.09	Umývárna – býv. kryt C0	9,7	
0.2.10	Nev. prostor – býv. kryt C0	5,1	
0.2.11	Nev. prostor – býv. kryt C0	4,3	
0.2.12	Kabina WC – býv. kryt C0	1,3	
0.2.13	Kabina WC – býv. kryt C0	1,3	
0.2.14	Nev. prostor – býv. kryt C0	5,0	
0.2.15	Nev. prostor – býv. kryt C0	21,9	
0.2.16a	Nev. prostor – býv. kryt C0	7,3	
0.2.16b	Chodba výjezu – býv. kryt C0	9,5	
0.2.17	Kabina WC výjezu – býv. kryt C0	1,3	
0.2.18	Nev. prostor – býv. kryt C0	10,4	
0.2.19	Nev. prostor – býv. kryt C0	14,8	
0.2.20	Nev. prostor – býv. kryt C0	11,2	
0.2.21	Nev. prostor – býv. kryt C0	9,2	
0.2.22	Nev. prostor – býv. kryt C0	5,3	
0.2.23	Nev. prostor – býv. kryt C0	9,7	
0.2.24	Nev. prostor – býv. kryt C0	5,4	
0.2.25	Nev. prostor – býv. kryt C0	6,5	
0.2.26	Nev. prostor – býv. kryt C0	3,7	
0.2.27	Nev. prostor – býv. kryt C0	2,5	
0.2.28	Nev. prostor – býv. kryt C0	13,8	
0.2.29	Nevužitý prostor	1,4	
0.2.30	Nevužitý prostor	16,3	
0.2.31	Umývárna	4,4	
0.2.32	Předstř. WC	4,1	
0.2.33	Kabina WC	1,4	
0.2.34	Kabina WC	1,4	
0.2.35	Umývárna	4,7	
0.2.36	Předstř. WC	6,7	
0.2.37	Kabina WC	1,6	
0.2.38	Kabina WC	1,6	
0.2.39	Nevužitý prostor	16,4	
0.2.40	Komerční prostor – výroba pečiva	20,6	
0.2.41	Komerční prostor – sklad výr. pečiva	4,5	
0.2.42	Nevužitý prostor	22,2	
0.2.43	Rozvodna topení	14,6	
0.2.44	Sklad	115,4	
0.2.45	Kabelová místnost	24,6	
0.2.46	Nevužitý prostor	17,9	
0.2.47	Nevužitý prostor	6,3	
0.2.48	Nevužitý prostor	26,2	
0.2.49a	Schodiště	1,6	
0.2.49b	Chodba	11,4	
0.2.49c	Preprastor býv. přečerpávací stanice	1,8	
0.2.49d	Prostor býv. přečerpávací stanice	2,8	
0.2.49e	Chodba	26,7	
0.2.50	Nevužitý prostor	7,3	
0.2.51	Nevužitý prostor	6,3	
0.2.52	Nevužitý prostor	4,7	
0.2.53	Nevužitý prostor	19,9	
0.2.54	Nevužitý prostor	7,7	
0.2.55	Nevužitý prostor	20,2	
0.2.56	Nev. prostor – býv. kryt C0	3,6	
0.2.57	Nev. prostor – býv. kryt C0	3,4	
0.2.58	Nev. prostor – býv. kryt C0	10,9	
0.2.59	Nev. prostor – býv. kryt C0	16,2	
0.2.60	Umývárna – býv. kryt C0	5,3	
0.2.61a	Kabina WC – býv. kryt C0	1,0	
0.2.61b	Kabina WC – býv. kryt C0	1,0	
0.2.62	Nev. prostor – býv. kryt C0	7,5	
0.2.63	Nev. prostor – býv. kryt C0	16,2	
0.2.64	Nev. prostor – býv. kryt C0	16,0	
0.2.65	Nev. prostor – býv. kryt C0	16,0	
0.2.66	Nevužitý prostor	24,7	
0.2.67	Nevužitý prostor	11,0	
0.2.68	Předstř. WC	2,1	
0.2.69	Kabina WC	1,3	
0.2.70	Předstř. WC	2,4	
0.2.71	Kabina WC	1,3	
0.2.72	Šachta nákladního výtahu	1,5	
0.2.73a	Chodba	19,8	
0.2.73b	Šachta	6,6	

Celková plocha [m²]: 896,9

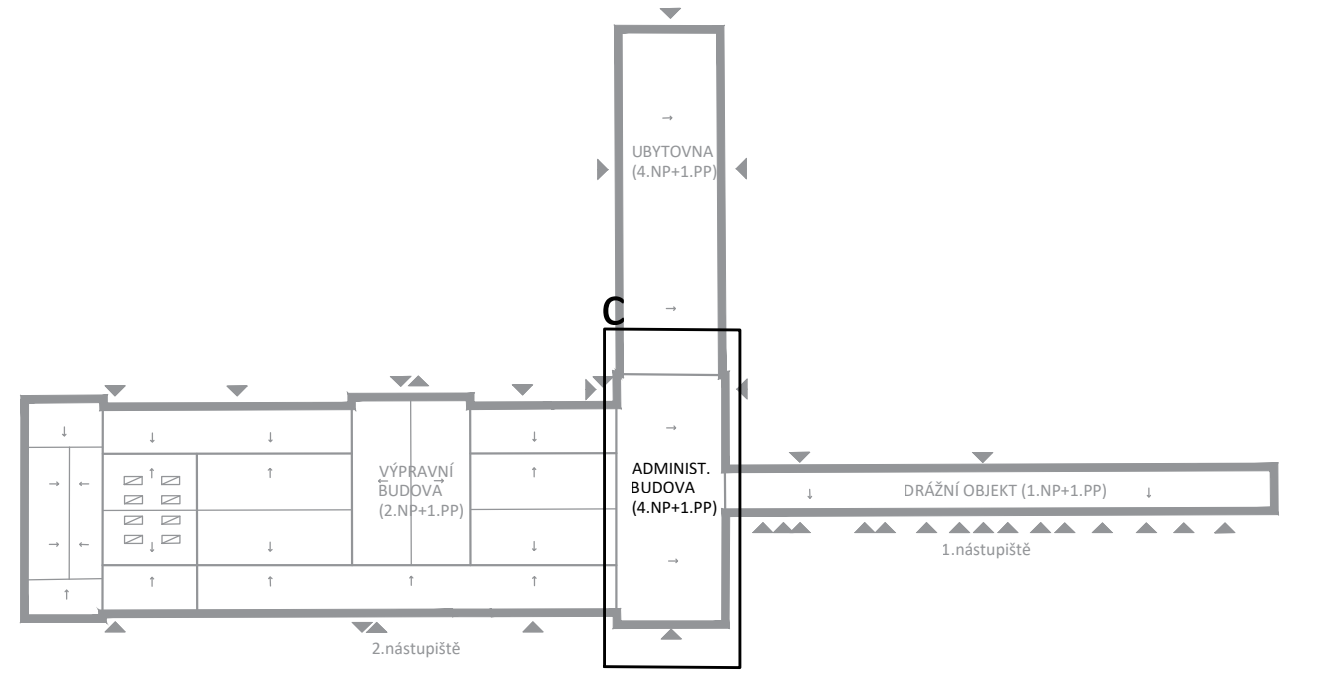

Jméno		Datum		Podpis	
OBJEDNATEL					
		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1 - Nové Město, Diálděná 1003/7, PSC 110 00 Oblastní ředitelství Praha Praha 7, Partýzánská 24, PSC 170 00			
S-JTSK 0,000 = 222,06 m n.m. Bp					
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE VÝVOJ DECO PRAHA s.r.o., PODVÁDESKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.gpraha.cz					
PROJEKTANT Ing.A.Seko	VYPRACOVAL Ing.arch.Z.Rokozová	KONTROLA Ing.M.Vénos	HLINIZ. PROJEKTU M.Pražský	ATELIER POZEMNÍCH STAVEB ČÍSLO ZNAČKY 2-0478-00/40 DOKUMENTACE DSP+DPS MÉRITOK 1:50 DATUM 12.2018 POČET FORMÁTŮ 9 A4 ČÍSLO PRŮVŘET E TISLO KOPIE B11C	
Pódium bourání 1PP C					
DOKUMENTACE LZE ČÍST POUZE VE SPRÁVĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU O BÝV. VÝKRES O JINÝ DĚL MŮŽE BYT VYPRACOVÁN JINOU PRŮVŘETOU VÝKRESOVÁ PRŮVŘET PŘI PŘEDÁNÍ PRŮVŘETU VÝKRESOVÁ PRŮVŘET DECO PRAHA s.r.o.					