




ŘEZ A-A

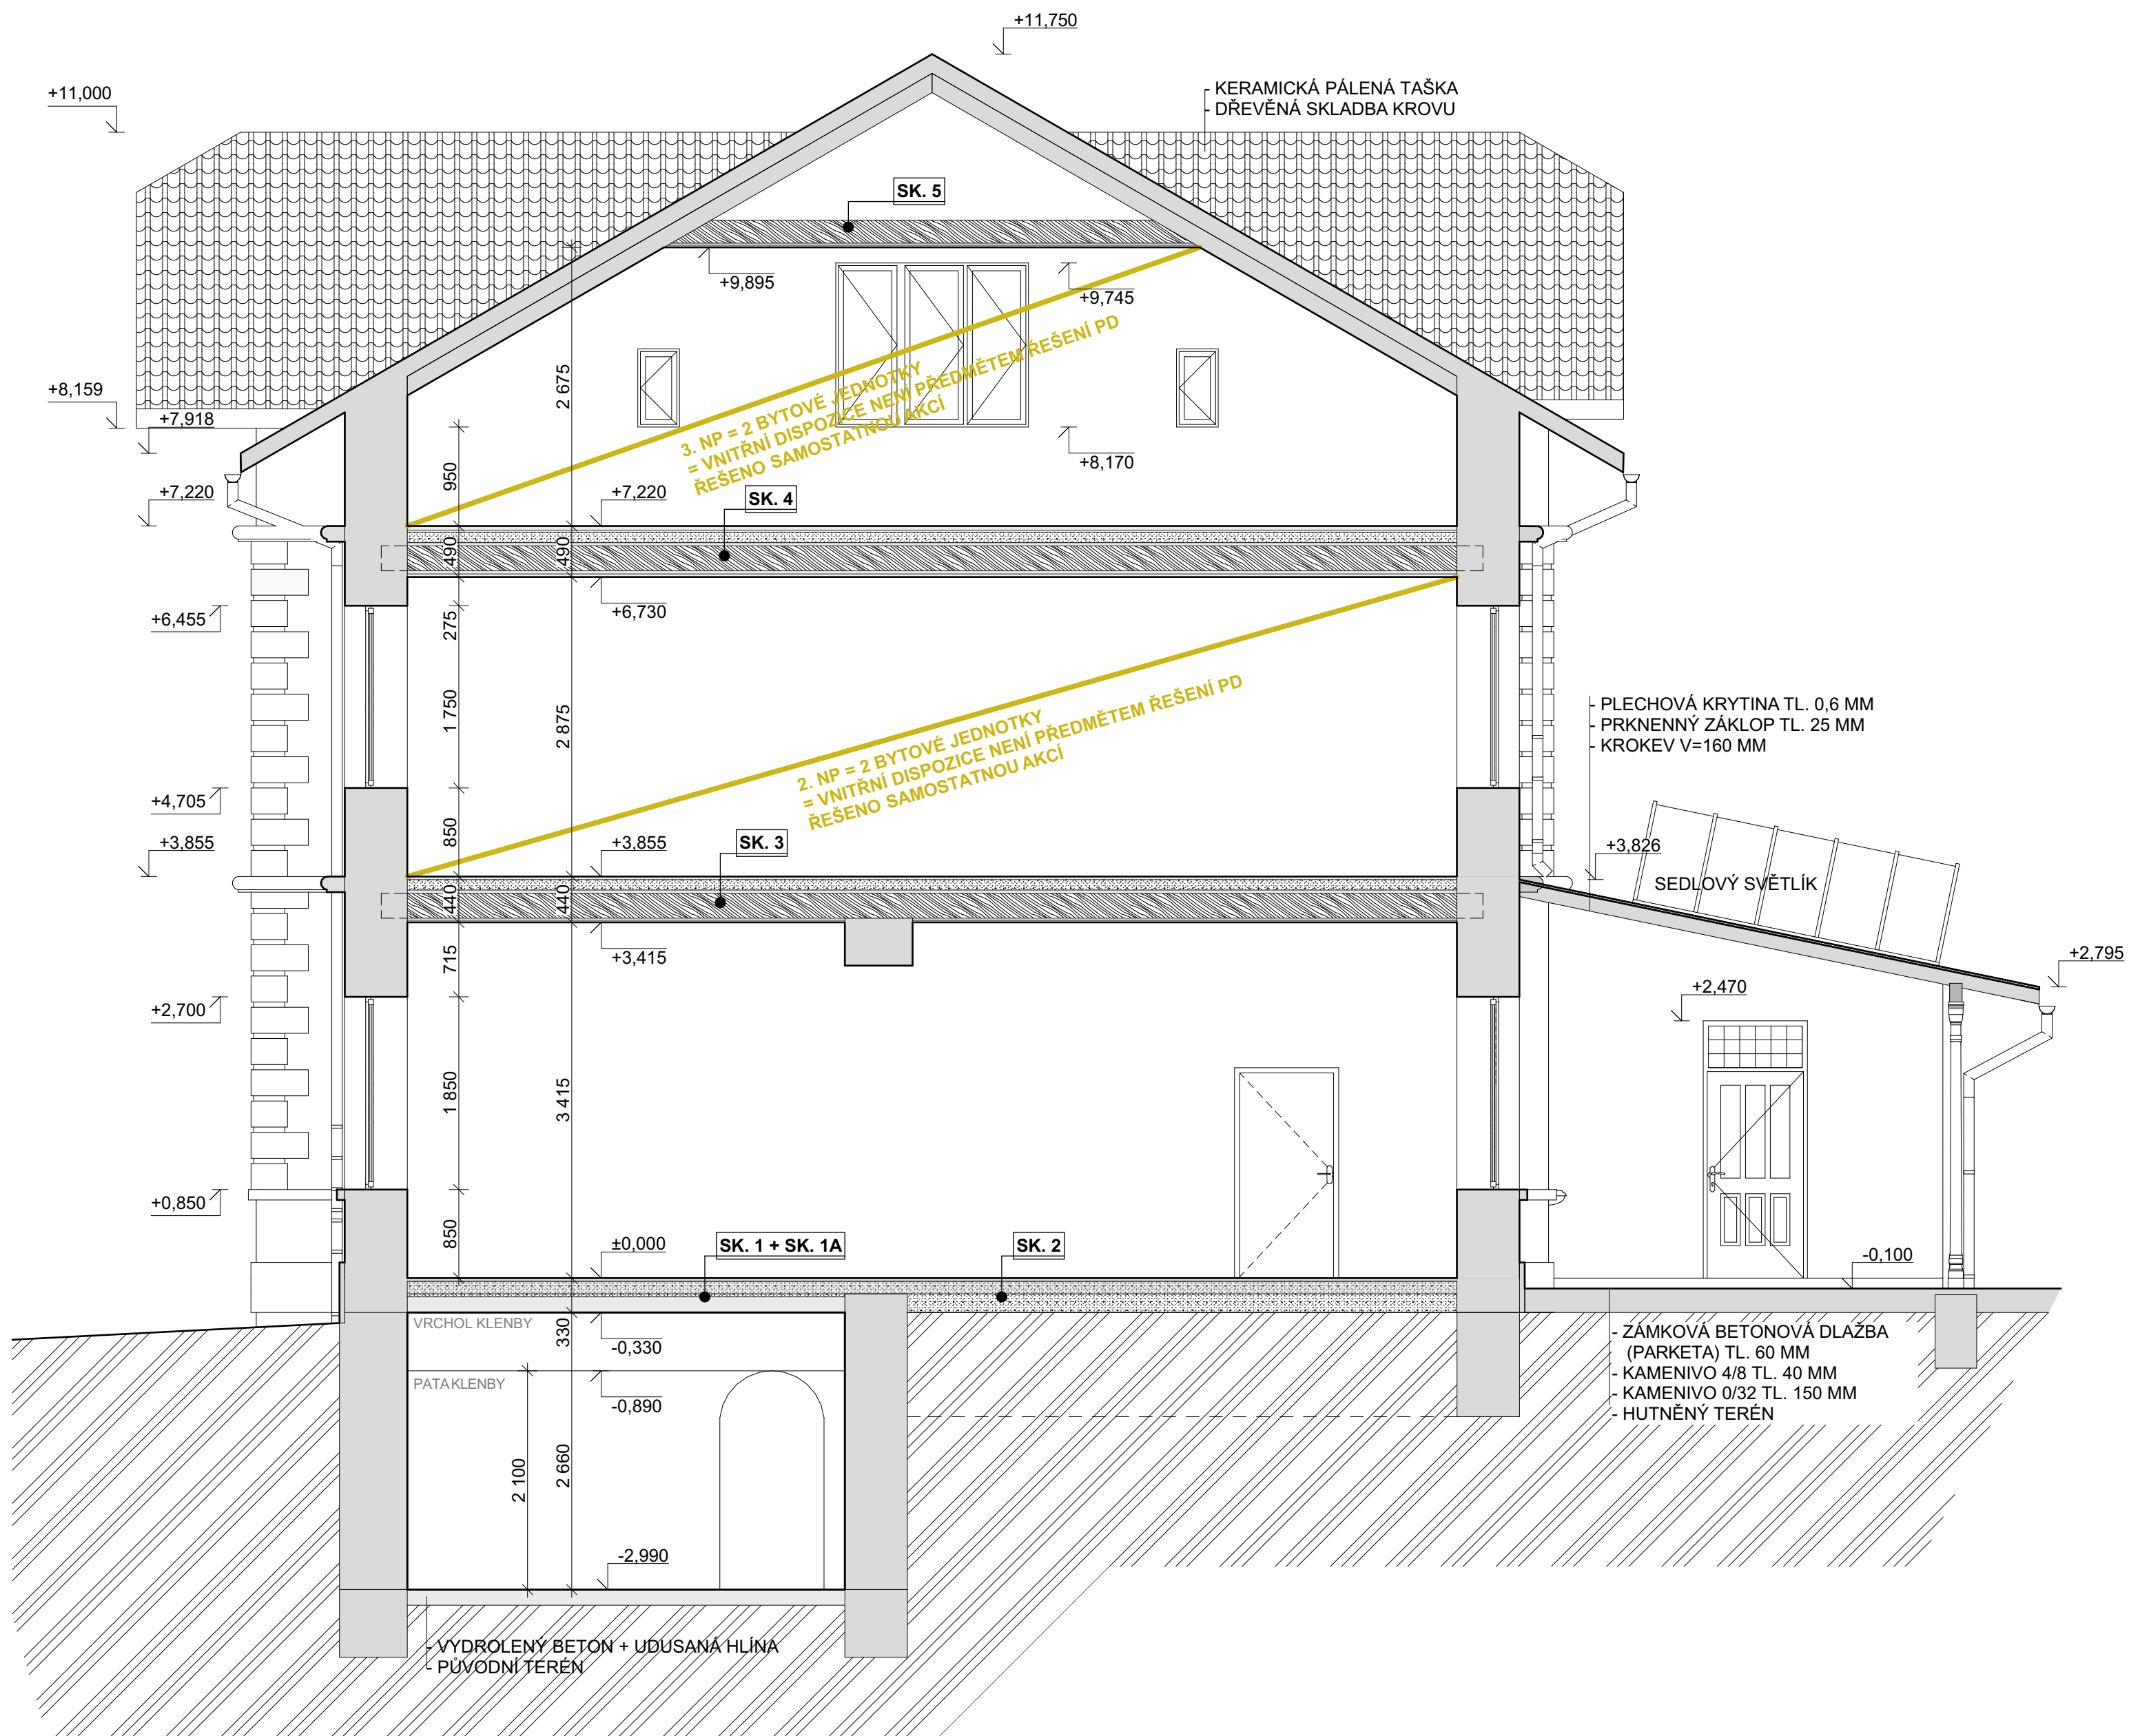

ŘEZ B-B

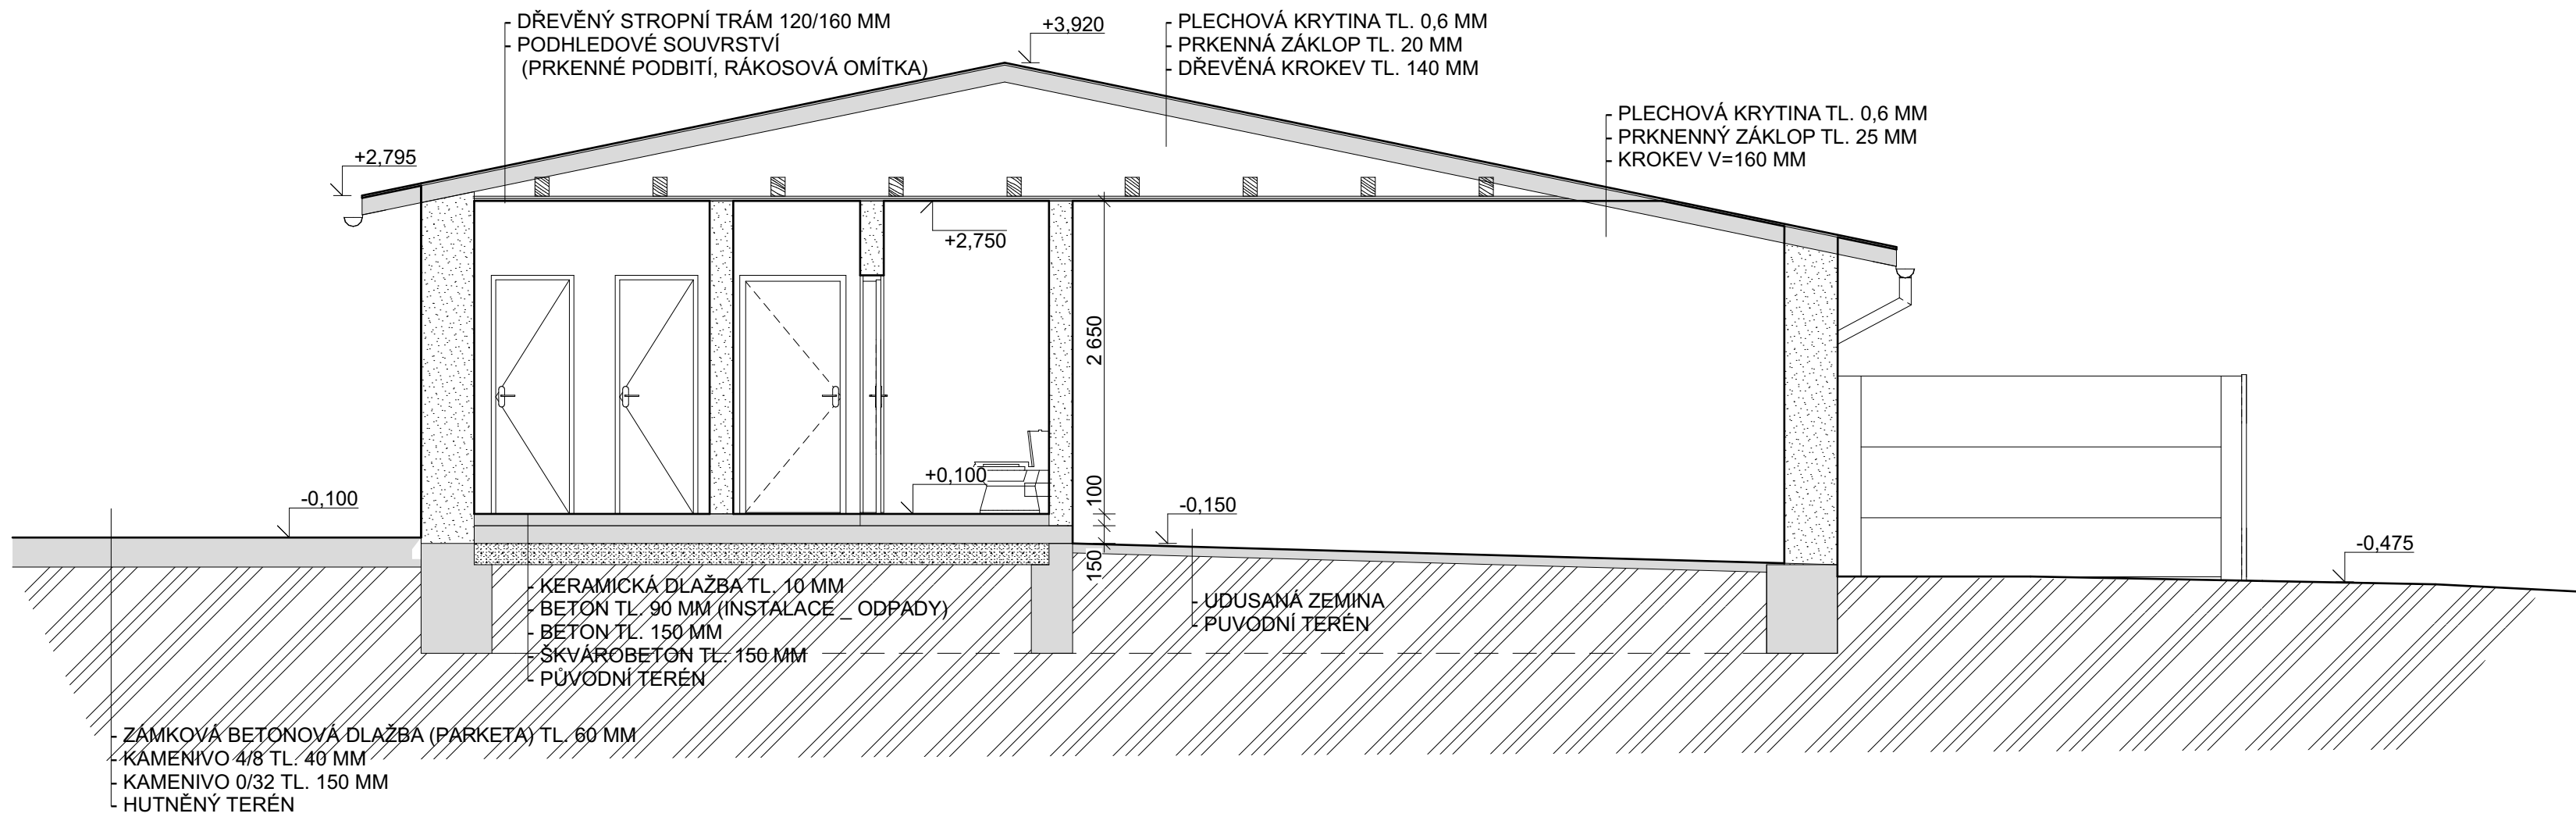

ŘEZ C-C

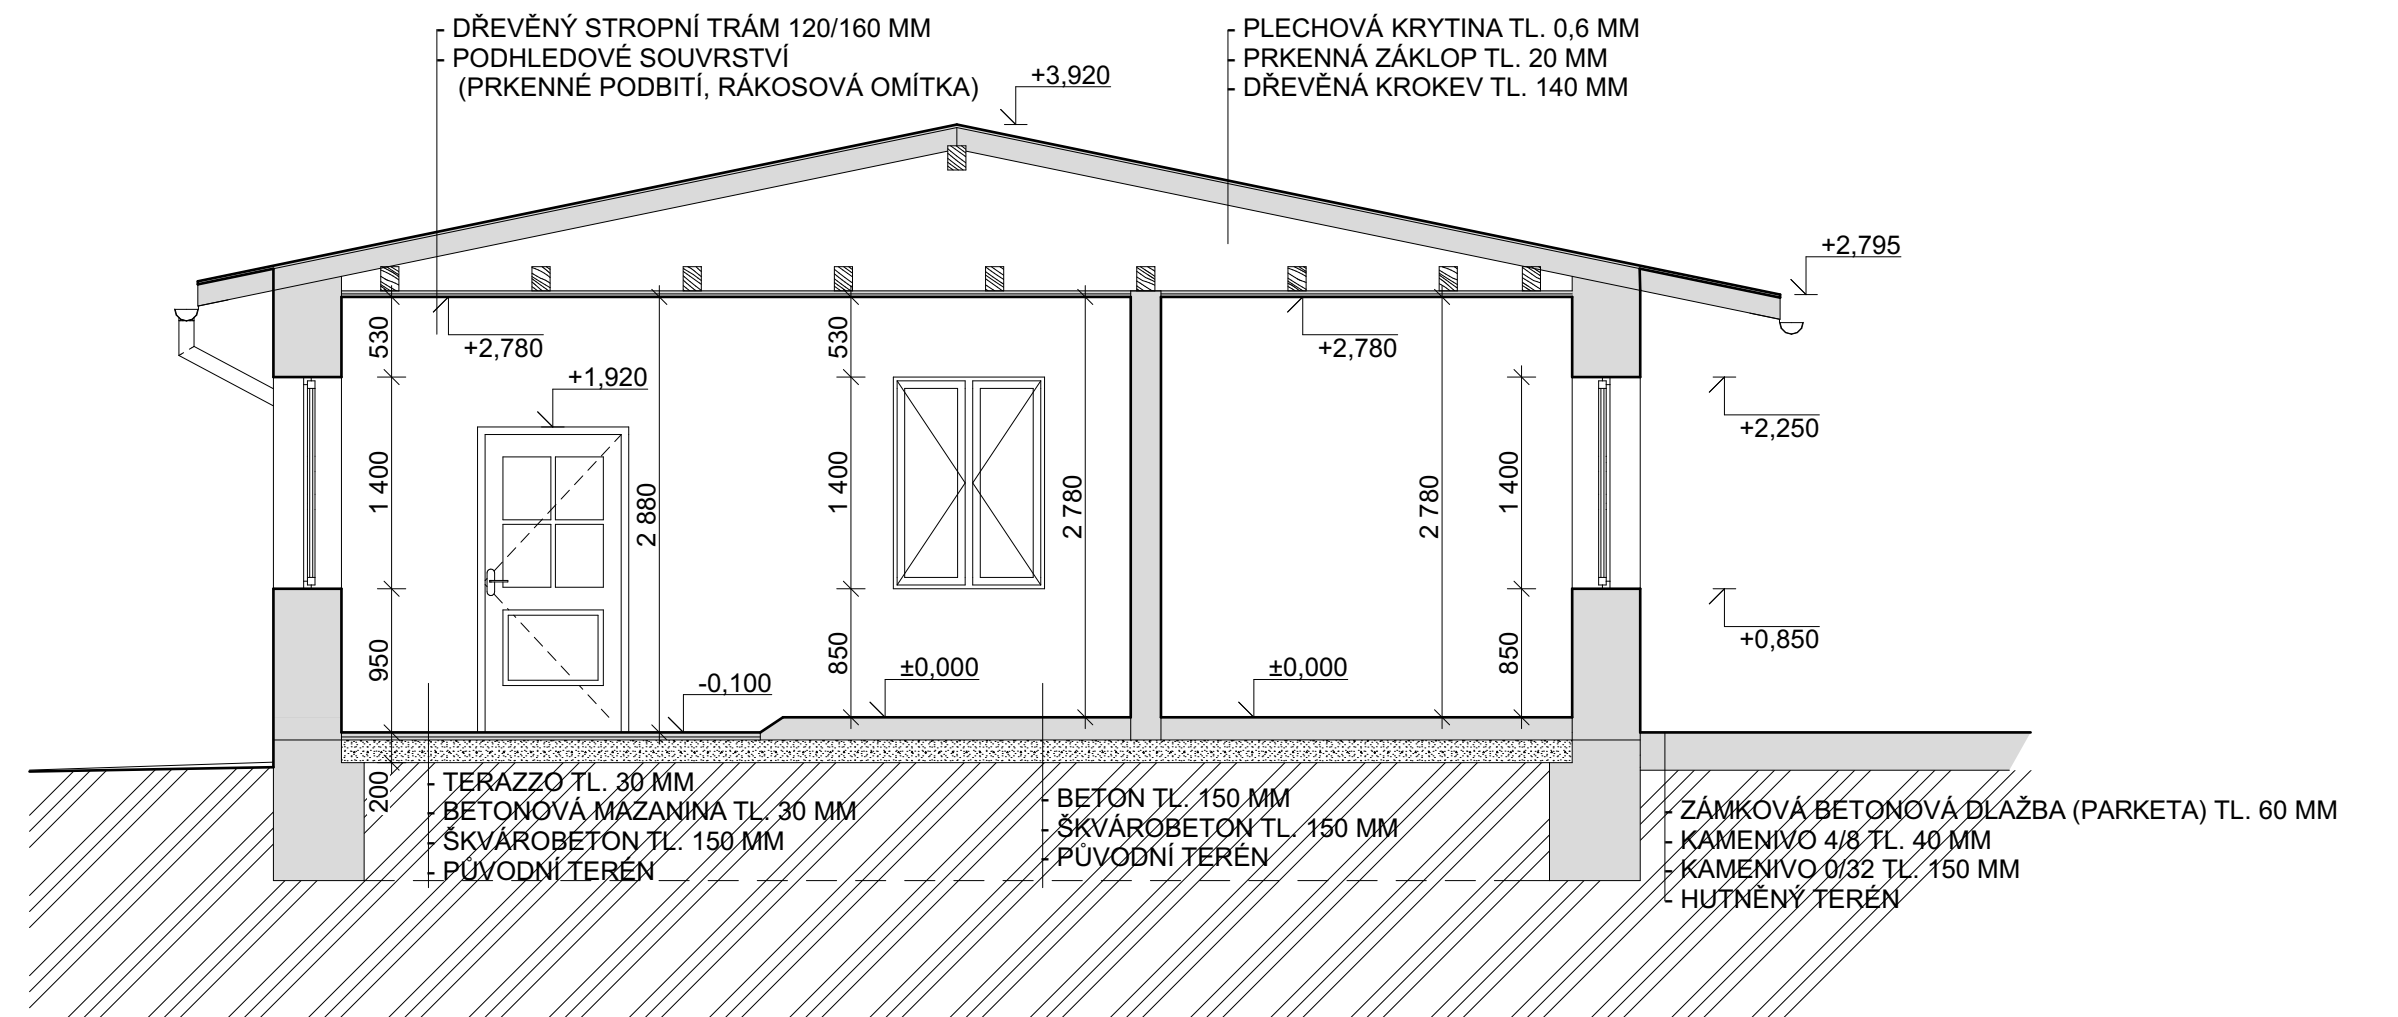

- SKLADBA SK. 1**
 - PODLAHOVÉ PRKNO TL. 30 MM
 - DŘEVĚNÝ ROŠT + ŠKVÁRA TL. 120 MM
 - ŠKVÁROBETON NÁSYP - TL. 180-30 MM
 - CIHELNÁ KLENBA TL. 150

- SKLADBA SK. 1A - MIMO ŘEZ (NAD SUTERÉNEM)**
 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ TL. 5 MM (LINOLEUM); 30 MM (TERAZZO)
 - ŠKVÁROBETON TL. 120 MM + (POD LINOLEEM TL. 25 MM BETONOVÁ MAZANINA)
 - ŠKVÁROBETON NÁŠYP - TL. 180-30 MM
 - CIHELNÁ KLENBA TL. 150

- SKLADBA SK. 2**
- NÁSLAPNÁ VRSTVADLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ TL. 5 MM (LINOLEUM); 30 MM (TERAZZO/PRKNA)
- ŠKVÁROBETON TL. 120 MM + (POD LINOLEEM TL. 25 MM BETONOVÁ MAZANINA)
- DOBOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- ŠKVÁROBETON - TL. 180 MM
- PŮVODNÍ TERÉN

- SKLADBA SK. 3**
- PODLAHOVÝ PRKNA TL. 30 MM
- DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 100 MM (VYPLNĚNO ŠKVÁROVÝM NÁSYPEM)
- PRKENNÝ ZÁKLOP TL. 30 MM
- DŘEVĚNÝ STOPNÍ TRÁM TL. 240 MM (VZDUCHOVÁ DUTINA)
- PODHLEDOVÉ SOUVRSTVÍ (PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOSOVÁ OMÍTKA)

- SKLADBA SK. 4**
 - PŮDOVKY TL. 40 MM
 - MALTOVÁ LOŽE TL. 20 MM
 - NÁSYP TL. 100 MM (SUŤ, ŠKVÁRA)
 - PRKENNÝ ZÁKLOP TL. 30 MM
 - DŘEVĚNÝ STROPNÍ TRÁM TL. 240 MM (VZDUCHOVÁ DUTINA)
 - PODHLEDOVÝ SOUVRSTVÍ (PRKENNÉ PODBITÍ, RAKOSOVÁ OMÍTKA)

- SKLADBA SK. 5**
- DOBOVÁ TEPELNÁ IZOLACE MEZI DŘEVĚNÉ KLEŠTINY
- PODHLEDOVÉ SOUVRSTVÍ (PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOSOVÁ OMÍTKA)

VYPRACOVAVEL		INTERFACIOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		 OSLOU VÝSTUPOU
Pavel Svatoč		Bc. Luděk Nedelka	Ing. Milan Opilský		
STAVEBNÍK Správa Jatek, státní organizace, Obilnáři 126/10 Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 709942343					
NAZEV AKCE		DATUM 06/2021 REZIME			
NAZEV CISTY		TŘEŠT ON oprava		MĚRITEL D P S FORMÁT 8x4A [A1]	
E 2.1. STAVEBNÍ ČÁST		MISTO AKCE		OBR. 1:50 KOTY V MM	
E 2.1.1 STAVAJÍCÍ STAV		C. POPLISEK 503		INT. CISTILLO (23002110)	
TŘEŠTAVNÍ OBJEKT 50.01.01.01		C. POZEMKŮ 4993, 49929, 2534		POR. CISTILLO E.2.1.1.5	
E 2.1.1 VÝPRÁVNÍ BUJDOVA		KAT. UZEŇÍ (770781)			
OBŠAH VÝSTUPU		REZY			