


STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ  
1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

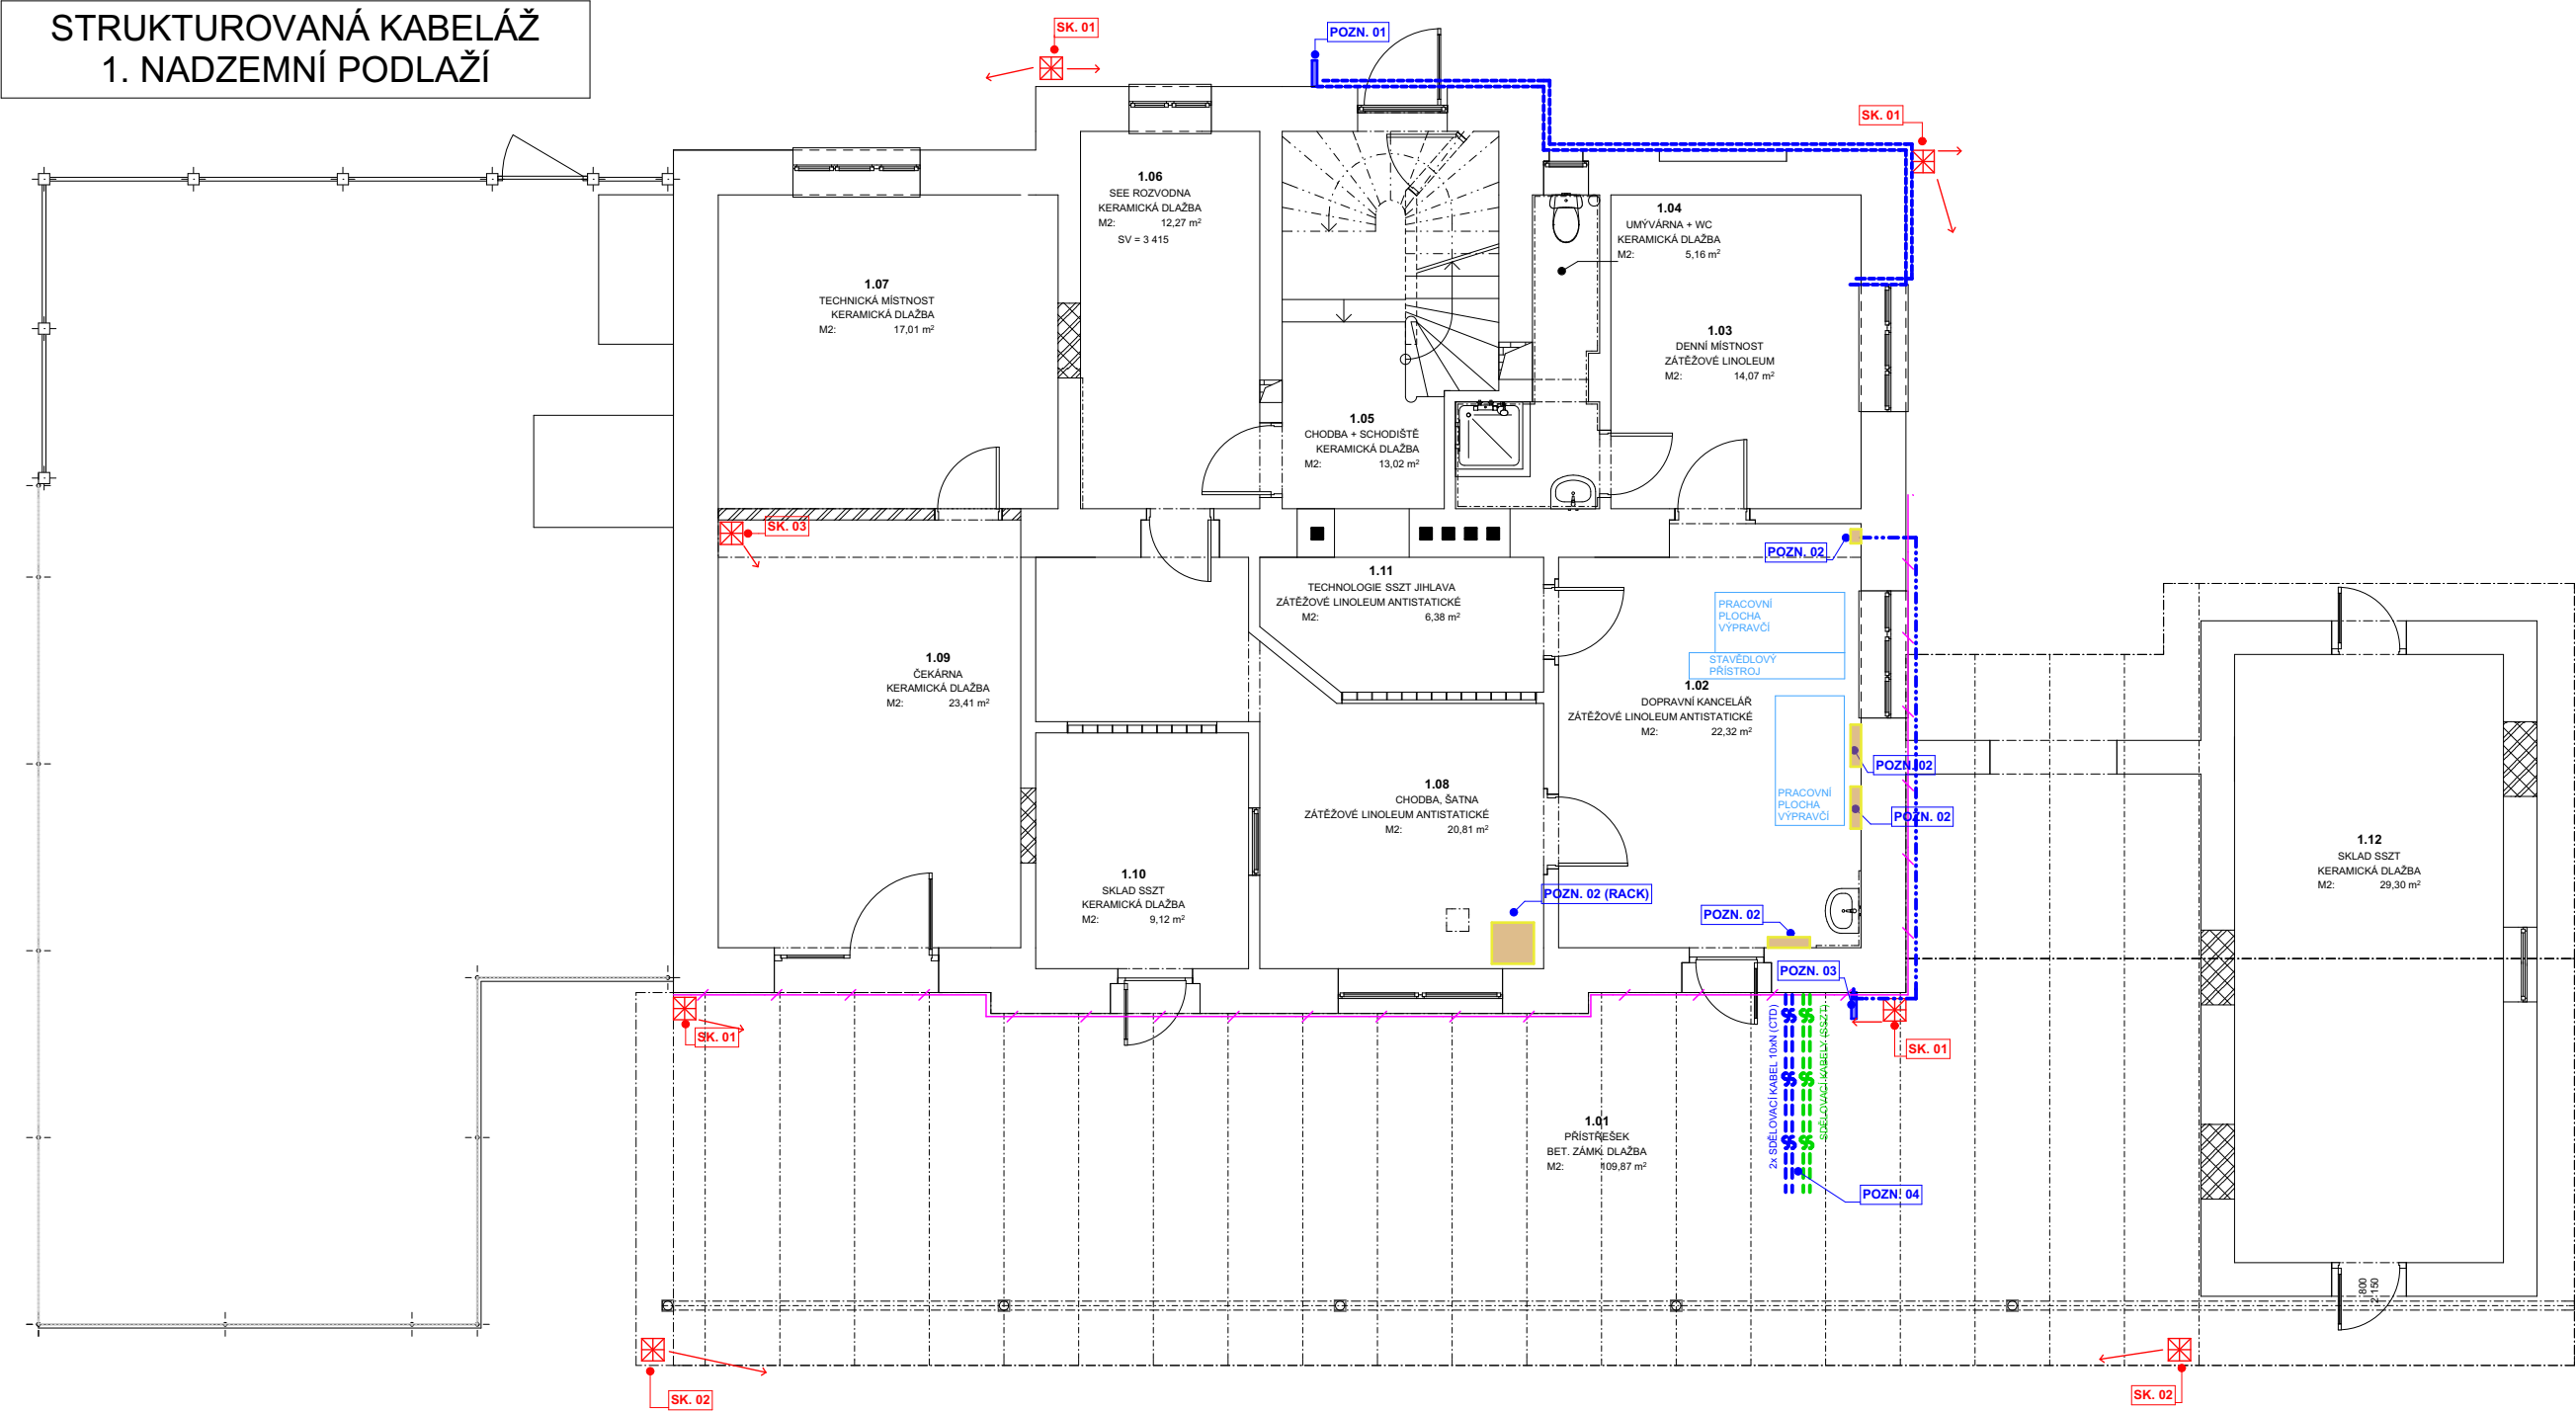

LEGENDA

NOVĚ OSAZENÉ KONCOVÉ PRVKY:

- SK. 01 PŘÍPRAVA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM (NÁVRH UMÍSTĚNÍ EXTERIÉROVÉ KAMERY) \_ ROZVOD SLP \_ UMÍSTĚNO POD PRÍSTŘEŠKEM, RESP. V INSTALAČNÍ KRABICI+VÍČKO (ROH-PŘÍSTUP K BUDOVĚ)  
SK. 02 PŘÍPRAVA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM (NÁVRH UMÍSTĚNÍ EXTERIÉROVÉ KAMERY) \_ ROZVOD SLP \_ UMÍSTĚNÍ NAD PRÍSTŘEŠKEM  
SK. 03 PŘÍPRAVA PRO KAMEROVÝ SYSTÉM (NÁVRH UMÍSTĚNÍ INTERIÉROVÉ KAMERY) \_ ROZVOD SLP \_ UMÍSTĚNO V PODHLEDU

POZNÁMKA:

- PRO SK.03: PŘÍPRAVA KABELÁŽE (RESPEKTIVE JEJICH KONCE S DOSTATEČNOU REZERVOU) BUDOU UMÍSTĚNY V SDK PODHLEDU V REVIZNÍCH DVÍŘKÁCH (MÍSTNOST 1.08)  
V MÍSTNOSTI 1.09 BUDOU KABELY S DOSTATEČNOU REZERVOU VOLNĚ POLOŽENY V MÍSTĚ URČENÍ PRO OSAZENÍ KAMERY.  
KAMERY SE OSAZOVAT NEBUDOU - TATO PD ŘEŠÍ POUZE PŘÍPRAVU.  
PRO SK.01-02: PLATÍ STEJNĚ JAKO PRO SK.03, NA FASÁDĚ BUDE UKONČENO V INSTALAČNÍ KRABICI A ZAVÍČKOVÁNO. (POD PRÍSTŘEŠKEM ZASVORKOVÁNY)

OD PLÁNOVANÉHO UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ RACK BUDE PROVEDENA INSTALACE PVC CHRÁNIČEK (HUSÍCH KRKŮ) PO PLÁNOVANÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ.  
KA KAŽDÉMU KONCOVÉMU PRVKU BUDE VEDENA CHRÁNIČKA V POŠTU 2 KS (PRŮMĚR 1x 25 A 1x 32 MM).  
MÍSTO KONCOVÉHO PRVKU BUDE UMÍSTĚNA INSTALAČNÍ KRABICE A BUDE UKONČENA VÍČKEM.

01 STÁVAJÍCÍ ANTÉNA \_ 2 KS

KABELÁŽ OD ANTÉN BUDE ZACHOVÁNA. BUDE VŠAK PŘELOŽENA DO OHEBNÝCH PVC CHRÁNIČEK A BUDE ZASEKÁNA DO ZDIVA.  
KABELÁ VEDE VE VÝŠCE CCA 2 700 MM OD +0,000.

02 UKONČENÍ (KABELOVÉ ZÁVĚRY) OPTICKÝCH, METALICKÝCH A SDĚLOVACÍCH KABELŮ CTD PRAHA, RESP. SSZT - V DŘEVĚNÝCH NÁSTĚNNÝCH SKŘÍNÍCH.

UVNITŘ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE VEDOU PO STĚNĚ KABELÁŽE K TĚMTO ZAŘÍZENÍM. JSOU VEDENY PŘÍZNANĚ A SKRYTĚ V PVC LÍSTÁCH. DÁLE S V OBJEKTU VYSKYTUJE VÝŠE UVEDENÁ KABELÁŽ MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI. VEDENA ZPŮSOBEM VIZ VÝŠE. TATO KABELIZACE BUDE ZACHOVÁNA.  
V SOUČASNĚ DOBĚ NENÍ K DISPOZICI JEJICH ZÁKRES. PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ BUDE SPRÁVCEM TATO TRASA VYTÝČENA!  
KOORDINACE S AKCÍ "REVITALIZACE TRATÍ KOSTELEČ - TELČ - SLAVONICE": Z DŮVODU TĚTO AKCE BUDE KABELIZACE PONECHÁNA. BUDE RUŠENA A NAHRAZENA TOUTO AKCÍ, NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TĚTO PD.

03 STÁVAJÍCÍ ANTÉNA MRS (ZZ 21L)

ANTÉNA BUDE PONECHÁNA NA MÍSTĚ. NACHÁZÍ SE NAD PRÍSTŘEŠKEM V ÚROVNI OKNA VE 2. NP.  
KABELOVÉ VEDENÍ BUDE PONECHÁNO, BUDE ALE ULOŽENO DO OHEBNÉ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY A ZASEKÁNO DO ZDIVA.  
NYNÍ VEDE KABELÁŽ V PVC LÍSTĚ NAD STROPNÍ RÍMSOU. VÝŠKA CCA 3 900 MM OD +0,000

04 PODZEMNÍ VEDENÍ INŽ. SÍTĚ.


V DOBĚ REALIZACE NESMÍ BÝT ZÁTĚŽOVÁNY (SKLÁDKA SUTI, MATERIÁLU, BUŇKY)

KABELÁŽ MRS, SSZT, CTD PRAHA: !!!

- NUTNO VYTÝČIT SPRÁVCEM SÍTĚ MINIMÁLNĚ 14 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ.
- VEŠKERÁ TATO KABELÁŽ MUSÍ BÝT PO DOBU REALIZACE FUNKČNÍ A NESMÍ DOJÍT K JEJÍ POŠKOZENÍ. JE PŘEDEPSÁNO KABELIZACI OCHRÁNIT OHEBNOU PVC CHRÁNIČKOU A TU OZNAČIT REFLEXNÍM PRVKEM - NAPŘÁKLAD SPREJEM.
- UKONČENÍ KABELŮ V D.K. JE V DŘEVĚNÝCH SKŘÍNÍCH, RESPEKTIVE V PRÍZNANÝCH SKŘÍNÍCH. TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT TAKÉ POŠKOZEHO A MUSÍ BÝT CHRÁNĚNO A V DOBĚ REALIZACE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA JEJICH FUNKČNOST. TATO ZAŘÍZENÍ (SKŘINĚ), BUDOU CHRÁNĚ PŘEDSTĚNOU - DŘEVĚNÝ ROŠT, OSB DESKY + VSZENY OSB DVÍŘKA. NAVRŽENO PROTI POŠKOZENÍ A ZAMEZENÍ ZAPRAŠENÍ.
- VEDENÍ MRS (NA FASÁDĚ NAD RÍMSOU - VIZ POZNÁMKA 03) BUDE NÁSLEDNĚ ZASEKÁNA DO ZDIVA PŘED PROVEDENÍM OPRAVY FASÁDY.

BYTOVÁ KABELÁŽ: !!!

- CHRÁNĚ PŘED POŠKOZENÍM - UMÍSTĚNÝ DO OHEBNÉ PVC TRUBKY A OZNAČENO REFLEXNÍM PRVKEM JINÉ BARVY NEŽ JE TOMU U KABELÁŽE MRS, SSZT A CTD PRAHA
- NÁSLEDNĚ PŘI ETAPĚ OPRAVY FASÁDY BUDE ZASEKÁNO DO ZDI A ULOŽENO V PVC OHEBNÉ CHRÁNIČCE.
- SATALITY NA FASÁDĚ BUDOU PONECHÁNY. PŘI REALIZACI CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM!

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRAVNĚNÁ OSOBA		<div><div>ERPLAN</div><div>PROJEKČNÍ ATELIER</div></div>		ČÍSLO VÝTISKU			
Pavel Šustr		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplíštil							
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234					DATUM		06/2021			
NÁZEV AKCE	TŘEŠŤ ON oprava				MÍSTO AKCE		REVIZE		FORMÁT		
NÁZEV ČÁSTI	E.2.12. STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ				Třešť		ÚČEL				
	PROVOZNÍ SOUBOR PS-01.01.03				Č. POPISNÉ		503				
	TŘEŠŤ - VÝPRAVNÍ BUDOVA				Č. POZEMKU		4593, 4592/5, 2534		MĚŘÍTKO		
					KAT. ÚZEMÍ		Třešť [770761]		1:100		
OBSAH VÝKRESU	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ _ PŮDORYS 1. NP					KÓTY V		MM		POŘ. ČÍSLO	
	SLABOPROUDÉ ROZVODY _ PRVKY NA FASÁDĚ					INT. ČÍSLO		I23002110		E.2.12.2	