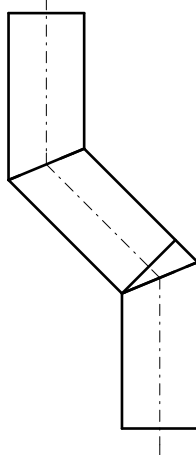




E.2.1.5.4		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		STR 2/2
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m²)	POZNÁMKA
<div>K 04b</div>		S-KOLENO ŘÍMSOVÉ DĚLENÉ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM RAL 7015 Ø 100 MM	4 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!
<div>K 04c</div>	 	KULATÝ SVOD POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM RAL 7015 Ø 100 MM DÉLKA 3 000 MM SVOD BUDE NAPOJEN NA NOVÝ LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI DN 110 - BUDE PROVEDENA SONDA A ZJIŠTĚN STAV STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ BUDE PROVEDENA OPRAVA	4 KS 3 KS (1x PŘÍSTAVBA 2x VÝCHODNÍ STRANA)	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ. PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!
Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.				