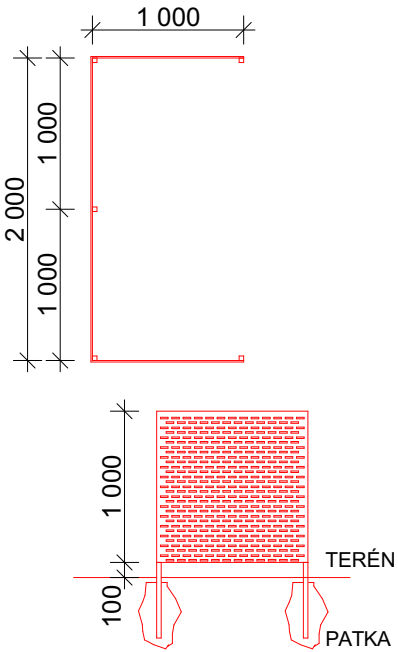
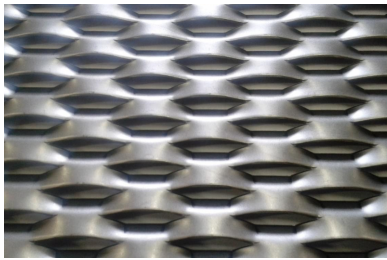
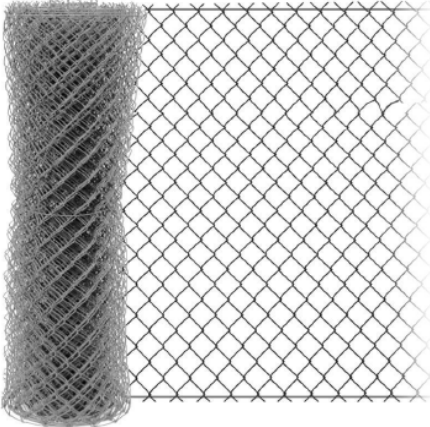


E.2.1.5.6		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		STR 1/3
OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z 01	 <p>PATKA: NA STRANĚ ODLEHLÉ OD OBJEKTU</p> <p>JEKL PŘILEHLÝ K OBJEKTU BUDE KOTVEN ZÁVITOVOU TYČÍ NA CHEMICKOU KOTVU</p> 	<p>OPLÁŠTĚNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA</p> <p>OBVODOVÝ RÁM JEKL 30x30x3 MM</p> <p>TAHOKOV: Ocelový TH 47/18 x 8, formát 1,5 x 1000 x 2000 mm</p> <p>BARVA RAL 9005 POVRCŘHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + KOMAXIT</p>	1 KS	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ</p>
Z 02		<p>DRÁTĚNNÁ VÝPLŇ</p> <p>PLETIVO: DRÁT: 1,7 MM (POZINK) VÝŠKA: 1,5 M RAL: 7015 NAPÍNAČÍ DRÁT DOLE, UPROSTŘED, NAHOŘE TL. 2,5 MM CELKOVÁ DÉLKA: CCA 25 BM</p> <p>SLOUPEK: TRUBKA PRŮMĚR 48 MM V ROZÍCH VYZTUŽENÍ VZOEROU VÝŠKA: 1,5 M NADZEMNÍ ČÁST RAL: 7016 DO BETONOVÉ PATKY</p> <p>CELKEM CCA 12 KS (à 2,5 BM)</p> <p>BARVA PLOTU + SLOUPŮ: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ + PVC</p>	1 SOUB	<p>PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZMĚŘIT NA STAVBĚ!</p> <p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ</p>
<p>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</p>				