



Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

**STAVBA:**

**„Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí – Kojetín - PD“**

**NÁZEV SO:**

**SO 03 Elektrická přípojka PZS P7256 km 22,147**

**STUPEŇ DOKUMENTACE:**

**Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)**

**0301 Technická zpráva**

Investor:		<b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Členění PD	Část:	D. Dokumentace objektů a technologických a technických zařízení	
	Dílní část:	D.2 Stavební část	
	Specializace:	D.2.3 Trakční a energetická zařízení	
Hlavní inženýr projektu:		Odpovědný projektant:	Kontroloval:
Stanislav Brhel		Ing. Jan Slivka	Ing. Jiří Šlancar
Kraj:	Obec:	Pověřený OÚ:	Výtisk číslo:
Zlínský	Holešov	Holešov	
Externí Subdodavatel:		Datum:	
		11/2022	
		Archivní číslo:	
		2203068-01_D_ SO03_0301.doc	

## D.2.3 Trakční a energetická zařízení

### D.2.3.f Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### 1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

#### 1.1 Identifikační údaje stavby

<b>Název stavby</b>	: „Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí – Kojetín - PD“
<b>Název SO</b>	: SO 03 Elektrická přípojka PZS P7256 km 22,147
<b>Místo stavby</b>	: 1-kolejný přejezd v km 22,147 (Holešov-Všetuly)
<b>Okres</b>	: Kroměříž
<b>Kraj</b>	: Zlínský
<b>Investor</b>	: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
<b>Projektant</b>	: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín
<b>Stupeň PD</b>	: Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (DUSP)

#### 1.2 Předmět projektu

Železniční přejezd v km 22,147 (P7256) se nachází na jednokolejném regionální železniční trati Valašské Meziříčí – Kojetín v traťovém úseku Holešov – Třebětice. Jedná se o křížení se silnicí II/438. Záměrem investora je, v rámci zvýšení bezpečnosti silničního a železničního provozu a zajištění bezpečného a spolehlivého provozování zabezpečovacího zařízení, provést na přejezdu výměnu stávajícího PZS za nové moderní PZS se závorymi reléového typu s elektronickými doplňky a signalizací ve smyslu ČSN 34 2650 ed.2. Nová technologie má vyšší požadavky na zajištění el. energie. Z tohoto důvodu je navrhována 3-fázová elektrická přípojka.

Místem napojení zůstane i nadále stávající kabelová skříň KS2 na objektu strážního domku Všetuly, ze které je vyveden napájecí kabel AYKY 4Bx50 mm<sup>2</sup> ukončený nyní v litinové skříni ZP1 u stávajícího RD přejezdu. Tento napájecí kabel bude na vhodném místě v potřebné délce odkopán a naspojován novým kabelem téhož typu a průřezu ukončeným ve skříni jističů RJ, která bude součástí společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP v plastovém pilíři umístěné u nového RD přejezdu P7256 v km 22,147 (v případě své dostatečné délky nebude stávající napájecí kabel spojován, ale bude zaústěn přímo do skříně RJ). Ze skříně jističů RJ bude poté napojena vlastní technologie nového RD přejezdu v km 22,147 (P7256). Stávající litinová skříň ZP1 bude v rámci stavby demontována.

Elektromontážní práce v rámci tohoto SO 02 budou prováděny výhradně na parcelách ve vlastnictví ČR, zastoupené Správou železnic, státní organizace, a nebudou tedy dotčeny žádné cizí, tj. mimodrážní pozemky.

Tato dokumentace je vypracována za účelem vydání společného povolení stavby dráhy a neslouží pro realizaci stavby!

### 1.3 Projektové podklady

- projednání technického řešení se zástupci investora a provozovatele
- provedené místní šetření na místě stavby
- podklady od souvisejících profesí

### 1.4 Předpisy a normy

Při zpracování projektu byly použity následující normy:

Projekt je zpracován zejména podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Pro zpracování projektu byly použity dále tyto ČSN:

ČSN 33 3320 ed.2, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN EN 61140 ed.3, ČSN EN ISO 9223, ČSN 73 6005 a ostatní související normy.

Dále ČSN 37 5711 ed.2, ČSN 37 6605 ed.2, ON TNŽ 34 2609, TNŽ 34 2620, TNŽ 37 5715 a předpisy SŽDC E8 a SŽ S4.

### 1.5 Související PS a SO

PS 04 Oprava PZS P7256 km 22,147

## 2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

### 2.1 Rozvodná soustava

3, PEN, AC, 50Hz, 400V / TN-C-S

### 2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Živé části:

Základní ochrana je provedena krytím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 příloha A nebo zábranou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 příloha B.

Neživé části:

Pro ochranu při poruše platí příslušná ustanovení ČSN 34 2600 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochrany:

a) síť 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S – ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle čl. 411.4 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

## **2.3 Zajištění dodávky elektrické energie**

Pro napájení zabezpečovacího zařízení musí být zajištěna dodávka elektrické energie odpovídající 1. kategorii důležitosti ve smyslu ČSN 37 6605 ed.2 v rozsahu stanoveném v oddíle 19 TNŽ 34 2620.

V rámci tohoto SO bude pro napájení zabezpečovacího zařízení zajištěna dodávka elektrické energie 3. stupně ve smyslu ČSN 37 6605 ed.2.

Při výpadku elektrické sítě bude zařízení plynule napájeno z baterie. Nouzové napájení při plně nabitě baterii bude zajištěno po dobu 8 hodin. Bude řešeno v rámci PS 04.

## **2.4 Ochrana před účinky přepětí**

Volba počtu stupňů a typů ochran:

Ohrožení objektu – malé; připojení kabelem

Citlivost spotřebičů na přepětí – střední

Přepětěová ochrana bude 1. a 2. stupně /T1+T2(B+C)/ dle ČSN EN 61643-11 ed.2. Na tuto ochranu budou koordinovaně navazovat v RD ochrany stupňů T2(C) a T3(D). Svodiče 1. a 2. stupně budou instalovány na rozhraní zón LPZ 0<sub>A</sub> – LPZ 1 do skříně jističů RJ, kde budou zajišťovat vyrovnaní potenciálů v napájecích vedeních a likvidaci jak bleskového proudu, tak i spínacího přepětí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích. Svodiče budou v provedení jako uzavřená vícenásobná jiskřiště, která nemají zvláštní nároky na instalaci v rozvaděči z hlediska vyfukovaných plynů vznikajících při průchodu bleskového proudu.

Doporučená sestava pro síť TN-C (3+0) je např. SJBC-25E-3-MZS. Propojení přípojnice PEN s ekvipotenciální přípojnici EP a svodičů bude realizováno ohebnými z/ž vodiči o průřezu 25 mm<sup>2</sup>.

Svodiče přepětí budou instalovány ve skříně jističů RJ, která bude součástí společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP v plastovém pilíři umístěné u nového RD přejezdu v km 22,147. Zapojení je na v.č. 0303.

Před svodiče přepětí je vložen pojistkový odpínač s pojistkami 125A gG pro možnost provádění jejich revize a údržby, případně výměny vadného kusu – požadavek OŘ Ostrava, SEE Olomouc.

## **2.5 Charakteristika vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3**

Projektovaná el. zařízení jsou navržena a zvolena v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3 s ohledem na vnější vlivy, jimž mohou být zařízení vystavena. Protokol o určení vnějších vlivů je přílohou této TZ.

## **2.6 Balance odběru el. energie**

Měření spotřeby el. energie pro technologii nového reléového domku (RD) přejezdu v km 22,147 trati Valašské Meziříčí – Kojetín zůstane zachováno a bude opět zajištěno stávajícím 3-fázovým jednosazbovým elektroměrem ve stávající elektroměrové skříně RE. Před elektroměrem je osazen stávající trojpólový jistič 3x25A s charakteristikou B.

Předpokládaný odběr technologie PZS:

Celkový instalovaný příkon ..... P<sub>i</sub> = 4 kVA

- činitel soudobosti  $\beta = 0,8$

Soudobý příkon :  $P_p = 4 \times 0,8 = 3,2 \text{ kVA}$

Výpočtový proud :  $I_p = 4,9 \text{ A}$

## 2.7 Řešení ochrany proti přetížení a zkratu

Ochrana proti přetížení a zkratu bude zajištěna jisticími prvky ve stávající kabelové skříni KS2 a v nové skříni jističů RJ.

Dimenzování přípojky, kontrola impedančních smyček a selektivity jištění kabelových rozvodů byly provedeny výpočtovým programem **SICHR 22** a jsou přílohou této TZ.

## 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### 3.1 Elektrická přípojka NN

Napájení elektrickou energií bude zajištěno z distribuční sítě NN společnosti EG.D, a.s.

Místem napojení zůstane i nadále stávající kabelová skříň KS2 na objektu strážního domku Všetuly, ze které je vyveden napájecí kabel AYKY 4Bx50 mm<sup>2</sup> ukončený nyní v litinové skříni ZP1 u stávajícího RD přejezdu. Tento napájecí kabel bude na vhodném místě v potřebné délce odkopán a naspojován novým kabelem AYKY-J 4x50 mm<sup>2</sup> (WL921, délka 15 m) uloženým v zemi v korugované chráničce Ø 63/52 mm v hloubce 70 cm a ukončeným ve skříni jističů RJ, která bude součástí společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP v plastovém pilíři umístěné u nového RD přejezdu P7256 v km 22,147 (v případě své dostatečné délky nebude stávající napájecí kabel spojován, ale bude zaústěn přímo do skříně RJ). Trasa kabelu viz v.č. 0302.

Sokl pod skříni jističů RJ u společné skříně SSP bude mít výšku 900 mm – požadavek OŘ Ostrava, SEE Olomouc.

Stávající litinová skříň ZP1 u stávajícího RD přejezdu bude v rámci stavby demontována.

### 3.2 Rozvody NN

El. energie k jednotlivým spotřebičům bude distribuována ze skříně jističů RJ, která bude součástí společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP v plastovém pilíři umístěné u nového RD přejezdu v km 22,147 (viz v.č. 0303). Společná přístrojová skříň SSP je řešena v rámci PS 04.

Ze skříně jističů RJ bude do nového reléového domku RD přejezdu v km 22,147 vyveden napájecí kabel CYKY-J 5x6 mm<sup>2</sup> (WL922, délka 10 m), který bude uložen v zemi v korugované chráničce v hloubce 70 cm a ukončen na vstupu podružného rozváděče pro technologii RD. Do skříně jističů RJ bude zatažen kabel CYKY-O 3x1,5 mm<sup>2</sup> (WS923, délka 10 m) od tlačítka nouzového vypnutí napájení umístěného uvnitř RD na vhodném místě u vstupních dveří vedený přes skříň dobíječe v RD. Kabely WL922, WS923 a vlastní rozváděč reléového domku již tento SO neřeší, jsou součástí PS 04.

Ve skříni jističů RJ bude na vývodu do vlastního RD osazen třípolohový přepínač sítí (např. typu OT40F3C včetně pomocných kontaktů OTPS40FPN1 a OTPS40FPN2) pro volbu napájecího zdroje a čtyřpólový jistič 3x16A charakteristiky B.

Pro možnost napájení RD přejezdu v km 22,147 z nezávislého zdroje (dieselagregátu) bude zboku společné skříně SSP (resp. skříně jističů RJ) instalována přívodka 32A/415V (3P+N+PE).

Zamykání dveří skříně jističů RJ bude zajištěno trojbodovým pákovým zámkem s vložkou **FAB SGHK 3F4923 0001 (jednotný klíč)** – požadavek OŘ Ostrava, SEE Olomouc.

Zemní práce pro pokládku kabelů NN mimo společnou trasu s kabely zab. zař. včetně protlaků a chrániček pro kabely NN jsou kalkulovány v tomto SO. Ostatní zemní práce jsou součástí PS 04.

Dělicím místem mezi elektrickými rozvody nn pro napájení zab. zař. (NZZ) přejezdu v km 22,147 a vlastním zabezpečovacím zařízením jsou výstupní svorky přepínače sítí QM2 ve skříni jističů RJ společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP.

#### Další požadavky investora na skříň RJ:

- provedení se stupněm mechanické ochrany IK10
- krytí IP54
- materiál termoset SMC (Prepreg) v „lakovaném“ provedení (RAL 7035)
- tříbodový pákový mechanismus dveří
- dosypání kabelového prostoru a utěsnění přepážek
- fixace kabelů ke konstrukční liště rozváděče
- zámek rozváděče v provedení FAB klíče
- údržbová zásuvka 230V/10A

### **3.3 Uzemnění**

Uzemnění ekvipotencionální přípojnice EP a zařízení ve skříni jističů RJ (zemnič Z1) bude realizováno položením zemnicího pásku FeZn 30x4 mm do samostatného výkopu 80x35 cm, a to ve vzdálenosti minimálně 2 m od kabelů zab. zařízení. Hodnota odporu tohoto uzemnění má být dle ČSN do 5  $\Omega$ , není však nutné klást zemnicí pásek delší než 50 m. Měřicí zkušební svorka ZS1 bude vyvedena vně skříně jističů RJ, resp. vně společné přístrojové skříně pro přejezdy SSP. Toto uzemnění je součástí PS 04.

Na ekvipotencionální přípojnici EP ve skříni jističů RJ bude připojeno rovněž uzemnění vodiče PE rozváděče pro technologii nového reléového domku RD přejezdu v km 22,147, které bude realizováno zemnicím páskem FeZn 30x4 uloženým v zemi v samostatném výkopu 80x35 cm, a to ve vzdálenosti minimálně 2 m od kabelů zab. zařízení. Měřicí zkušební svorka ZS2 bude umístěna uvnitř RD. Toto uzemnění je součástí PS 04.

Uzemnění se zřizuje pro ochranu před úrazem elektrinou, pro ochranu před bleskem a přepětím.

## **4 KONCEPCE ROZVODU**

### *Zásady kabelizace*

Kabelová trasa elektrické přípojky a kabelových rozvodů bude částečně vedena na drážním tělese. Musí vyhovovat vyhlášce MD č. 177/1995 Sb. v platném znění, předpisu SŽ S4 příloha 26 a TKP staveb SŽDC (kapitola 26 TKP). Na stavbě budou provedeny terénní úpravy. Hloubka uložení kabelu musí být vztažena ke konečné výšce terénu.

Kabely NN budou v zemi uloženy ve výkopu 80x35 cm v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, tab. NA.6. Ve výkopu budou kabely vtaženy do korugované chráničky  $\varnothing$  63/52 mm a uloženy v hloubce cca 70 cm a cca 20-30 cm nad nimi bude položena PVC výstražná fólie červené barvy (viz řez uložení – v.č. 0304).

Zemní práce pro pokládku kabelů NN mimo společnou trasu s kabely zab. zař. včetně protlaků a chrániček pro kabely NN jsou kalkulovány v tomto SO. Ostatní zemní práce jsou součástí PS 04.

Při kladení kabelů musí být dodržována ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Při provádění zemních prací je nutné respektovat stávající podzemní inženýrské sítě, které je nutné vytyčit ještě před zahájením

těchto prací, na základě žádosti u jejich provozovatelů. Při křížení a souběhu s ostatními podzemními rozvody je nutno provádět výkopy ručně a dodržet od těchto zařízení minimální vzdálenosti stanovené normou ČSN 73 6005.

V případě realizace společné kabelové trasy s kabely zab. zař. budou silové kabely ve výkopu uloženy na jeden jeho okraj a kabely zabezpečovacího zařízení na jeho druhý okraj tak, aby mezi nimi byla co možná největší vzdálenost. Dle požadavku provozovatele, resp. GŘ-O24 Správy železnic budou tyto kabely od sebe ve výkopu navíc vzájemně odděleny nehořlavou distanční překážkou – např. cihlou, tvárnici nebo víkem betonového žlabu.

Ochranná pásma - venkovní a kabelová vedení se dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. chrání ochrannými pásmy, která jsou vymezena svislými rovinami vedenými ve stanovené vzdálenosti od krajního vodiče nebo kabelu.

Ochranná pásma a omezení nebo zákaz činnosti v ochranném pásmu vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. a bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení dle ČSN EN 50110-1 ed. 3.

Ochranné pásmo pro zemní kabelové vedení do 110 kV je 1 metr.

Minimální krytí silnoproudých kabelů do 1 kV dle ČSN 73 6005 je 0,7 m ve volném terénu a 0,35 m v chodníku. Pod komunikací je touto normou předepsáno minimální krytí kabelu 1,0 m pod vozovkou.

**Po dokončení montáže musí být na zařízení provedena před uvedením do provozu výchozí revize.**

Po dokončení stavby zajistí její zhotovitel zpracování dokumentace skutečného provedení vč. digitální formy, kterou následně předá investorovi. Součástí předávané dokumentace bude také geodetické zaměření včetně schválení dražního formátu SŽG. Součástí celkových investičních nákladů stavby bude rovněž zpracování geometrického plánu pro případné vložení věcného břemene elektrické přípojky NN.

## **5 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní předpisy, zejména:

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., (úplné znění zákona č. 396/1992 Sb.), zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 341/2011 Sb.
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a na něj navazující nařízení vlády
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – ustanovení §3 tohoto zákona řeší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích – slouží k provedení zákona č. 309/2006 Sb.
- vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací
- předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Stavba je podle zákona o Drahách 266/1994 Sb. stavbou „Určeného technického zařízení“ (UTZ). Na UTZ se zejména vztahuje vyhláška 100/1995 Sb., která určuje, jakým způsobem mohou být tato zařízení uváděna do provozu.

Práce, spojené s touto stavbou, mohou provádět pouze osoby oprávněné provádět práce na UTZ. Po ukončení prací je nutné po předložení příslušných dokladů (projektová dokumentace ověřená dle skutečného provedení, prohlášení o shodě výrobku dle zákona 22/1997 Sb.) provést výchozí revizi podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2/Z2 a vypracovat výchozí revizní zprávu (VRZ) revizním technikem, který má oprávnění provádět revize na UTZ (tzn. oprávnění „D“). Po vydání VRZ se musí provést technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení a následně musí být vypracován Průkaz způsobilosti. Zařízení budou uvedena do provozu až po provedení těchto předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány.

**KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ PLATNÉ NORMY A INTERNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍMI SE BEZPEČNOSTI PRÁCE NA VŠECH ZAŘÍZENÍCH, SE KTERÝMI MUSÍ BÝT OBSLUŽNÝ PERSONÁL PROKAZATELNĚ SEZNÁMEN.**

## **6      PŘÍLOHY**

*Příloha č.1      Protokol o určení vnějších vlivů č. 2203068-01*

*Příloha č.2      Dimenzování přípojky, kontrola impedančních smyček a selektivity jištění (Sichr 22)*



o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
a ČSN EN 61140 ed.3

**Název stavby:** Oprava PZS na trati Valašské Meziříčí – Kojetín

**Vypracoval:** SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

**Složení komise:**

předseda:

Ing. Jan Slivka, projektant

člen:

Tomáš Voldán, projektant

**Posuzované prostory:**

venkovní prostor – přejezdy v km 13,608 (P7247), km 13,945 (P7248) a km 14,560 (P7249); Hulín

venkovní prostor – přejezdy v km 22,147 (P7256), km 24,692 (P7259) a km 25,269 (P7260); Holešov

venkovní prostor – přejezdy v km 35,293 (P7272), km 36,197 (P7274) a km 36,336 (P7275); Bystřice pod Hostýnem

**Podklady používané**

**pro vypracování protokolu:** výkresová dokumentace

## Charakteristika vnějších vlivů:

### A. Prostředí

Teplota okolí: **AA7** (-25°C až +55°C)

Atmosférické podmínky v okolí: **AB8** (-50°C až +40°C; relat. vlhkost 15 až 100%, abs. vlhkost 0,04 až 36g/m<sup>3</sup>) – venkovní prostory

Nadmořská výška: **AC1** – do 2000m - normální

Výskyt vody: **AD4** – stříkající voda - IPX4

Výskyt cizích pevných těles: **AE4** – lehká prašnost - IP5X

Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek: **AF2** – atmosférický

Mechanické namáhání – ráz: **AG2** – střední - standardní průmyslové zařízení

Mechanické namáhání – vibrace: **AH2** – střední - běžné průmyslové podmínky

Výskyt rostlinstva a plísní: **AK2** – nebezpečný

Výskyt živočichů: **AL2** – nebezpečný

Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení:

Harmonické, mezipharmonické : **AM-1-2** – normální úroveň

Signální napětí: **AM-2-2** – střední úroveň

Změny amplitudy napětí: **AM-3-2** – normální úroveň

Intenzita slunečního záření: **AN2** – střední úroveň

Seismické účinky: **AP1** – zanedbatelné - normální

Úder blesku: **AQ3** – přímé ohrožení

Pohyb vzduchu: **AR1** – pomalý - normální

Vítr: **AS1** – malý - normální

### B. Využití

Schopnost osob: **BA1** – běžná, tj. nepoučené osoby - normální


Kontakt osob s potenciálem země: **BC2** – výjimečný - normální

Podmínky úniku v případě nebezpečí: **BD1** – malá hustota obsazení / snadné podmínky pro únik - normální

Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek: **BE1** – bez významného nebezpečí - normální

## Rozhodnutí:

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o použití elektrického zařízení, které **nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem** (dříve prostory normální nebo nebezpečné).



Sít TN, jmenovité napětí AC 230 / 400 V.

K ověření selektivity byly použity údaje výrobce

K výpočtu byly použity následující normy : ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, PNE 33 0000-1 ed. 6, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

K zobrazení vypínacích charakteristik byly použity údaje výrobce

Charakteristiky jsou vedeny v 75 % proudového rozptylového pásma

Pro výpočty zkratů byla použita ČSN EN 60909-0


### **Soupiska strojů, přístrojů a vodičů**

Veškeré přístroje jsou uvedeny pouze v základním provedení

Doplňkové příslušenství naleznete v katalogu nebo Konfiguratoru OEZ

Přístroje označené \* nemají úplné typové označení a je nutné je vyhledat v katalogu nebo Konfiguratoru OEZ

1Q3	LTN-25B-3	1 ks
1L5 stáv.	1-AYKY 4x50	250 m
1F7	SPF00 --	3 ks
1F7	PNA000 32A gG	3 ks
WL921 stáv.	1-AYKY 4x50	180 m
1S12	MSN-32-3	1 ks
1Q14	LTN-16B-4	1 ks
WL922	CYKY 5x6	10 m
2F14	QPVP22-3	1 ks
2F14	PV22 125A gG	3 ks
2FV25	SJBC-25E-3-MZS	1 ks

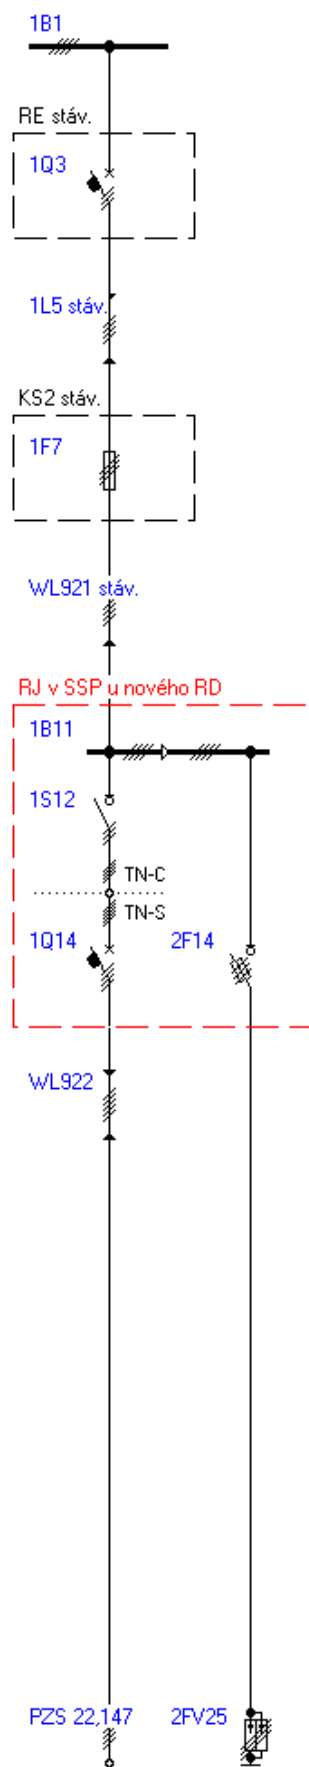

<b>1B1</b>	<b><u>Sít TN</u></b> U <sub>2</sub> = 231/400 V I <sub>n</sub> = 200 A dU = 0.2 %	I <sub>k''</sub> = 2.00 kA i <sub>p</sub> = 2.89 kA	
<b>1Q3</b>	<b><u>LTN-25B</u></b> I <sub>n</sub> = 25 A	I <sub>cn</sub> = 10 kA i <sub>p</sub> = 2.89 kA	I <sub>i</sub> = 112.50 A Z <sub>s</sub> (5s) = 1.86 Ohm, I <sub>a</sub> = 124 A, R(50V/5s) = 402 mOhm
<b>1L5 stáv1-AYKY 4x50</b>	I <sub>z</sub> = 91 A dU = 0.3 %	t <sub>m</sub> = 24 ° C I <sub>2t</sub> < k <sub>2S2</sub>	I <sub>k''</sub> = 860 A i <sub>p</sub> = 1.24 kA 250 m v zemi (D) O.K. Z <sub>sv</sub> < Z <sub>s</sub> (5s) ( 797 mOhm < 1.86 Ohm, 2/3 Z <sub>s</sub> = 1.24 Ohm ) Teplota okolí [st. C] : 20 Měrný tepelný odpor [K.m/W] : 2.5 = suchá půda, velmi řídké deště Uspořádání seskupených obvodů : 1 x v trubkách v zemi
<b>1F7</b>	<b><u>PNA000 32A qG</u></b> I <sub>n</sub> = 32 A	I <sub>l</sub> = 120 kA i <sub>p</sub> = 1.24 kA	Připojeno pomocí SPF00 Z <sub>s</sub> (0,4s) = 1.14 Ohm, I <sub>a</sub> = 202 A, R(50V/5s) = 435 mOhm Selektivita jištění zde není požadována
<b>WL921 s1-AYKY 4x50</b>	I <sub>z</sub> = 91 A dU = 0.2 %	t <sub>m</sub> = 24 ° C I <sub>2t</sub> < k <sub>2S2</sub>	I <sub>k''</sub> = 607 A i <sub>p</sub> = 876 A 180 m v zemi (D) O.K. Z <sub>sv</sub> < Z <sub>s</sub> (0,4s) ( 1.02 Ohm < 1.86 Ohm, 2/3 Z <sub>s</sub> = 1.24 Ohm ) Teplota okolí [st. C] : 20 Měrný tepelný odpor [K.m/W] : 2.5 = suchá půda, velmi řídké deště Uspořádání seskupených obvodů : 1 x v trubkách v zemi
<b>1B11</b>	<b><u>Sběrnice</u></b> B = 1 U = 397 V (Un - 0.8%)	I <sub>k''</sub> = 607 A i <sub>p</sub> = 876 A	O.K. Z <sub>sv</sub> < Z <sub>s</sub> (0,4s) ( 1.02 Ohm < 1.86 Ohm, 2/3 Z <sub>s</sub> = 1.24 Ohm )
<b>1S12</b>	<b><u>MSN-32</u></b> I <sub>n</sub> = 32 A		
<b>1Q14</b>	<b><u>LTN-16B</u></b> I <sub>n</sub> = 16 A	I <sub>cc</sub> = 50 kA i <sub>p</sub> = 876 A	I <sub>i</sub> = 72 A Z <sub>s</sub> (0,4s) = 2.87 Ohm, I <sub>a</sub> = 81 A, R(50V/5s) = 621 mOhm 1F7-1Q14 selektivní minimálně do 410 A < I <sub>k''</sub> = 607 A
<b>WL922</b>	<b><u>CYKY 5x6</u></b> I <sub>z</sub> = 40 A dU = 0.1 %	t <sub>m</sub> = 31 ° C I <sub>2t</sub> < k <sub>2S2</sub>	I <sub>k''</sub> = 562 A i <sub>p</sub> = 811 A 10 m v zemi (D) O.K. Z <sub>sv</sub> < Z <sub>s</sub> (0,4s) ( 1.10 Ohm < 2.87 Ohm, 2/3 Z <sub>s</sub> = 1.91 Ohm ) Teplota okolí [st. C] : 20 Měrný tepelný odpor [K.m/W] : 2.0 = suchá půda, řídké deště Uspořádání seskupených obvodů : 1 x v trubkách v zemi
<b>PZS 22.Vývod</b>	S = 4.0 kVA xB = 3.2cos φ = 0.95 I = 4.62 A B = 0.8 U = 397 V (Un - 0.9%)	I <sub>k''</sub> = 562 A i <sub>p</sub> = 811 A	O.K. Z <sub>sv</sub> < Z <sub>s</sub> (0,4s) ( 1.10 Ohm < 2.87 Ohm, 2/3 Z <sub>s</sub> = 1.91 Ohm )
<b>2F14</b>	<b><u>PV22 125A qG</u></b> I <sub>n</sub> = 125 A	I <sub>cc</sub> = 100 kA i <sub>p</sub> = 876 A	Připojeno pomocí OPVP22 Z <sub>s</sub> (0,4s) = 210 mOhm, I <sub>a</sub> = 1.10 kA, R(50V/5s) = 91 mOhm Selektivita jištění zde není požadována
<b>2FV25</b>	<b><u>SJBC-25E-3-MZS</u></b> U = 397 V (Un - 0.8%)		O.K. Z <sub>sv</sub> < Z <sub>s</sub> (0,4s) ( 1.02 Ohm < 1.86 Ohm, 2/3 Z <sub>s</sub> = 1.24 Ohm )