




PŮDORYS KROVŮ

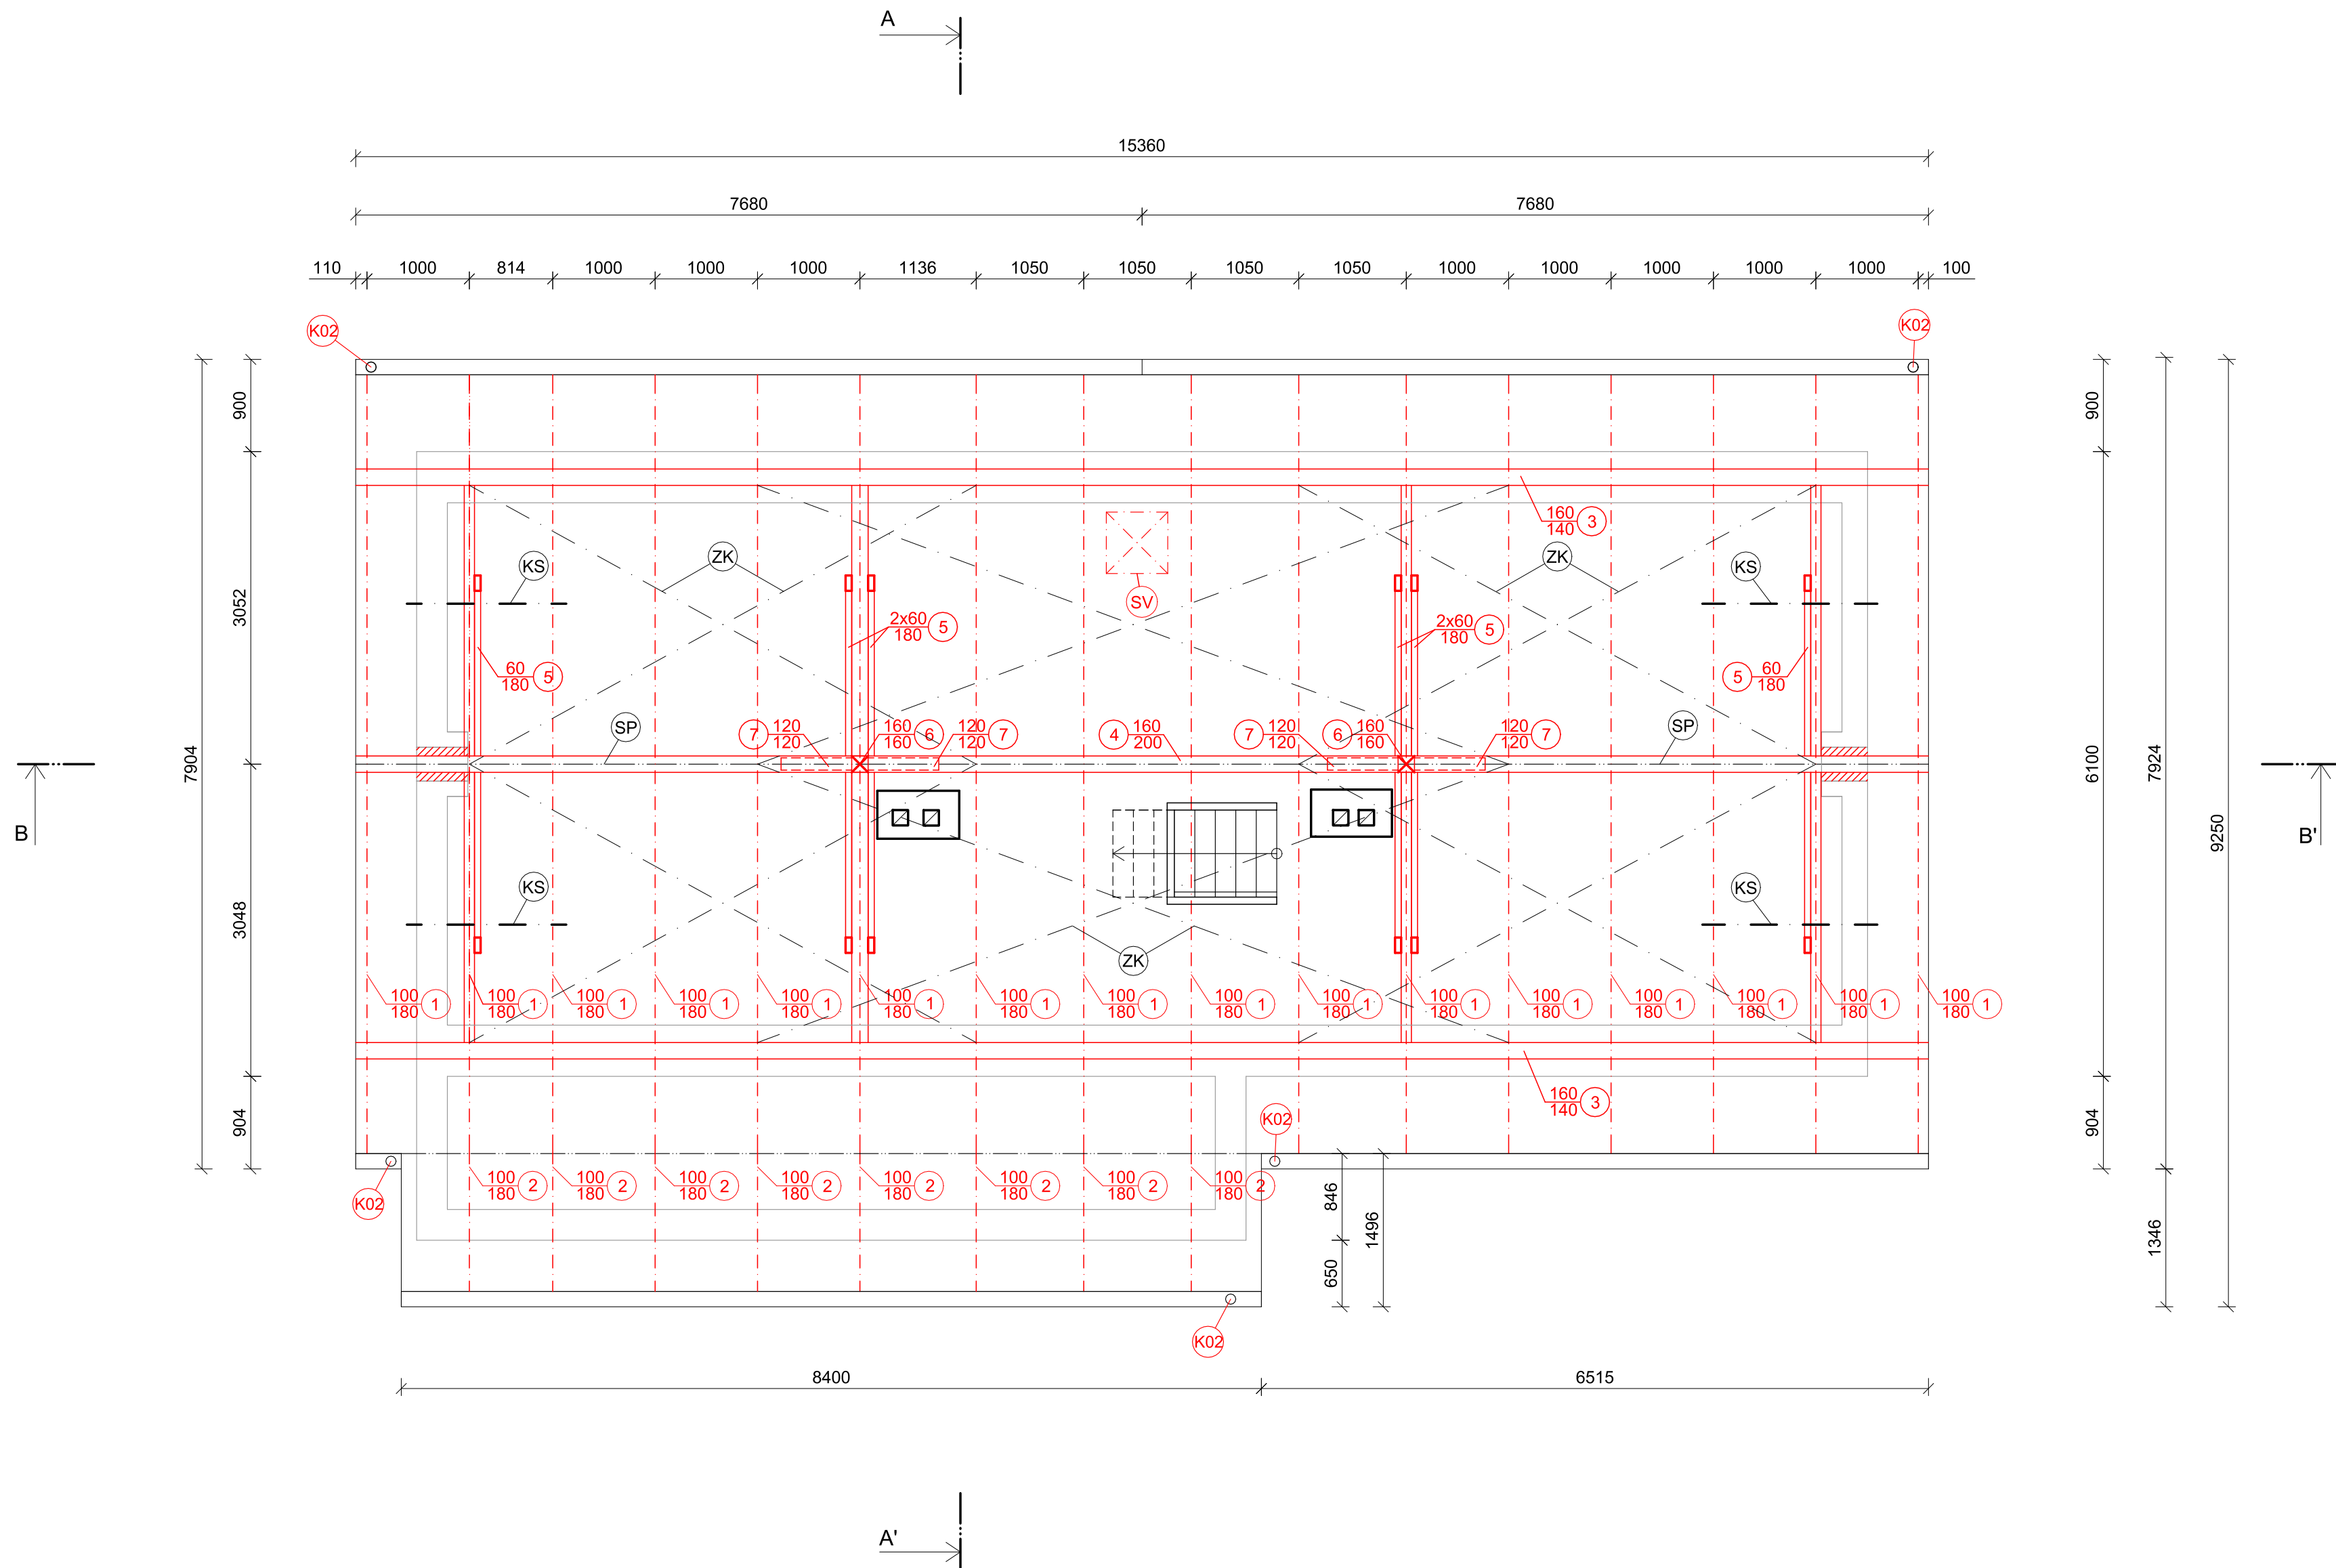

LEGENDA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ:


NOVÉ								
OZN	POPIS	PROFIL (mm)	DĚLKA (mm)	KS	DĚLKA CELKEM (m)	DĚLKA CELKEM (m)	OBIEM (m3)	
1	KROKEV	100 x 180 mm	4797	32	153,50	174,33	2,266	
2		100 x 180 mm	2603	8	20,82			
3	POZEDNICE	160 x 140 mm	15360	2	30,72	30,72	0,836	
4	VAZNICE	160x 200 mm	15360	1	15,36	15,36	0,295	
5	KLEŠTINY	60 x 180 mm	3685	6	22,11	22,11	0,259	
6	SLOUPEK	160 x 160 mm	1958	2	3,92	3,92	0,081	
7	PÁSEK	120 x 120 mm	1095	4	4,38	4,38	0,048	
					OBJEM NOVÉHO ŘEZIVA CELKEM +10% (m3):			4,164

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | NOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY KROVU
- stávající jsou již nevyhovující a budou nahrazeny |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE - vyzdívký okýnek v podkrovní - cihla plná pálená, primárně použitý materiál z bourání |

POZNÁMKY:

- (SV) STŘEŠNÍ VÝLEZ - starý a již v nevyhovujícím stavu, bude vyměněn za nový
 - (ŽK) ZAVĚTROVÁNÍ KROVU - pomocí ocelových zavětrovacích pásků, v případě celoplošného bednění provedeného jako tuhá výztužná tabule není zavětrování zavětrovacími pásky nutné
 - (KS) KOTVENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN KE KROVU - ocelové táhlo přes 1 pole
 - (SP) MÍSTO MOŽNÉHO SPOJENÍ VAZNICE PODÉLNÝM PŘEPLÁTOVÁNÍM SE SVORNÍKY
 - (K..) Klempířské prvky (viz. př. So 01_15. Výpis prvků)



Výškový systém Bpv		Souřadnicový systém S-JTSK	±0,000 = 504,981 m. n. m
			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

Dokumentace pro společné povolení stavby				
Autorizovaná osoba:		Vypracoval:		PROJEKTANT ČÁSTI PD
Ing. Barbara Zapletalová		Monika Zedníčková		
Místo stavby:	Lipa [569038], k.ú. Lipa u Havlíčkova Brodu [683906], par.č. 64			F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Janáčkova 4642/5d 79601 Prostějov
Kraj:	Vysocina			
Investor:	Správa železnic, s.o., Dílážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město			
Název stavby:				
Lipa u H. Brodu PO, ST - oprava				
Část: SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA				
Obsah:				
PŮDORYS KROVŮ				
Formát:				2,5 x A3
Datum:				05/2021
Stupeň:				DUR + DSP
Číslo zakázky:				221011
Měřítko:				1:50
Část dokumentace				Příloha
SO 01				11.