

LEGENDA / PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ


- stávající smíšené zdivo
- stávající základové kce
- bourací práce
- odstraňované konstrukce / střešní kce, krytina
- sanace výkopy, sanační bour. práce

- B1 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NENOSNÝCH DĚLÍCÍCH PŘÍČEK
- B2 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL (VČETNĚ OCEL. ZÁRUBNÍ, BEZ PRAHŮ)
- B3 - BOURÁNÍ ČI VRTÁNÍ V NOSNÝCH STĚNÁCH
- B4 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, VČETNĚ OSVĚTLENÍ
- B5 - POKUD NUTNÉ PRO INSTALACI PODHLEDU NOVÉHO - DODRŽENÍ NAVRŽENÝCH VÝŠEK
- B6 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- B7 - OSEKÁNÍ OMÍTKY NA PODKLAD
- B8 - VYBOURÁNÍ KERAM. OBKLADŮ

- B8 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODLAH
- B9 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
- B10 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ A ROZVODŮ TEPLA, VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH REGUL. KOHOUTŮ VE VŠECH MÍSTNOSTECH
- B11 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TZI
- B12 - ODSTRANĚNÍ KRYCÍ VRSTVY STŘEŠNÍ KCE, VČ. PODBITÍ, LAŤOVÁNÍ A HYDROIZOL. VRSTVY
- B13 - ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KCE STŘECHY - KROKVE, TRÁMY
- B14 - BOURACÍ PRÁCE V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ, ODSTRANĚNÍ ZÁKLADŮ STARÝCH ŠACHET, VEDENÍ APOD.
- B15 - VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH OBEZDÍVEK
- B16 - PŘEMÍSTĚNÍ BYTOVÉHO ROZVADĚČE
- Z1 - PROSTUPY TZI ŘEŠIT DLE PD PROFESÍ, ZDE NEKÓTOVÁNO, POUZE PRO KOORDINACI

P00	bytová jednotka - původní podlaha	370
NAŠLAPNÁ VRSTVA	prkenné bednění	25
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	šterkopiskový násyp+polštáře	160
SEPARAČNÍ VRSTVA	cementový potěr	35
NOSNÁ KCE	cihelná křížová klenba	150
POHLEDOVÁ VRSTVA	vnitřní omítka	

SCHÉMA BUDOVY

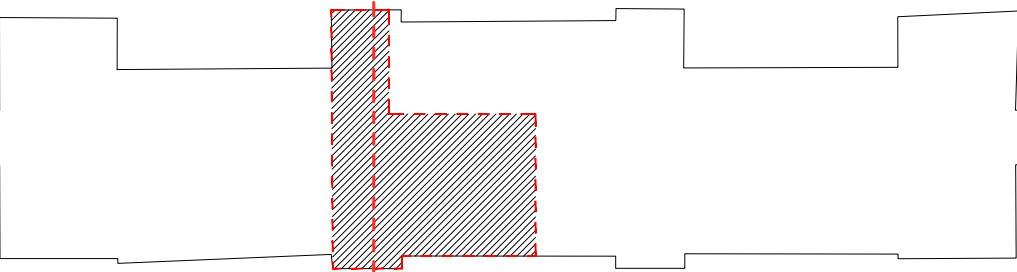

generální dodavatel projektu
ENEX GROUP s.r.o.,
Thunovská 179/12, 118 00 Praha - Malá Strana, SCHRÁNKA: sd839kg
IČ:27223663

stavebník
SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE,
Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČO:70994234, datová schránka: ucchjm

akce
OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO -
VB žst. ROUSÍNOV č.p. 788,
okres Vyškov, Jihomoravský kraj
parcelní číslo: 1790
Katastrální území: Rousínov u Vyškova

výkres
BJ ZDC/64/60410 Rousínov - bourací práce - ŘEZ A-A'

autor
Ing. Petr Legner
Ing. arch. Lukáš Střiteský

zodpovědný projektant
Ing. Petr Legner

HIP
Ing. arch. Lukáš Střiteský

vypracoval
Ing. arch. Lukáš Střiteský

měřítko
1:50

datum
srpen 2020

formát
A3

dokumentace část
D.2.2.a - ARS

dokumentace stupeň
PDPS

paré

číslo výkresu
B02

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST. §17 OBCH.Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIOVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ!