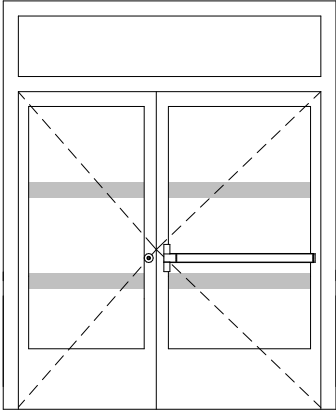
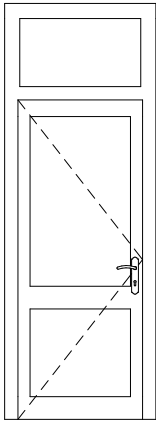
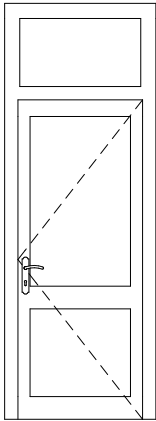


OZN.	SCHEMA		POČET	POZNÁMKA
DNS 05	 <p>ROZMĚR OTVORU: 2 200 * 2 700 MM</p> <p>DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU Č. 398/2009Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY</p>	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> - VCHODOVÉ DVEŘE ROSKLENÉ - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ S HORNÍM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM - OSAZENO DO NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU - BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU - U_D = MINIMÁLNĚ 1,40 W/m².K - KOVÁNÍ: - HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 900 MM - PROSKLENÁ PLOCHA KŘÍDEL VE VÝŠCE 800 A 1400 MM OPATŘENA KONTRASNÍ PÁSKOU (PÍSKOVÁ FOLIE) V=75 MM - PROSKLENÍ OD VÝŠKY 400 MM - VODOROVNÉ MADLO HLAVNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 900 MM - UVNITŘ I VNĚ - KLIKA VE VÝŠCE 1100 MM - ZÁMEK VE VÝŠCE 1000 MM - MADLO, KLIKA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ 	1 KS	UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE. PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
DNS 02	 <p>ROZMĚR OTVORU: 1 000 * 2 750 MM</p>	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> - VCHODOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ S HODNÍM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM - OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU - BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU - U_D = MINIMÁLNĚ 1,40 W/m².K - KOVÁNÍ: INTERIÉR/EXTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, KOVOVÁ. BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKACÍ VLOŽKA 	1 KS LEVÉ	UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE. PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
DNS 03	 <p>ROZMĚR OTVORU: 1 000 * 2 750 MM</p>	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> - VCHODOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ - DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ S HODNÍM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM - OSAZENO DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU - BARVA: ŠEDÁ, RAL 7015, V INTERIÉRU I EXTERIÉRU - U_D = MINIMÁLNĚ 1,40 W/m².K - KOVÁNÍ: INTERIÉR/EXTERIÉR KLIKA, BARVA ŠEDÁ RAL 7015, KOVOVÁ. BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKACÍ VLOŽKA 	1 KS PRAVÉ	UVAŽOVÁNO S BARVOU RAL 7015, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNOU, NUTNO POROVNAT SE VZORNÍKEM VÝROBCE. PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.