
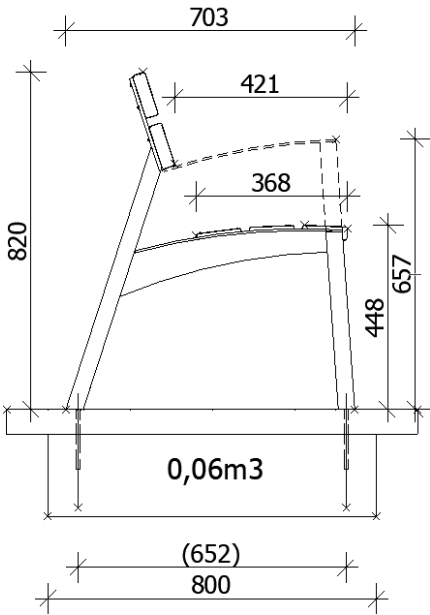
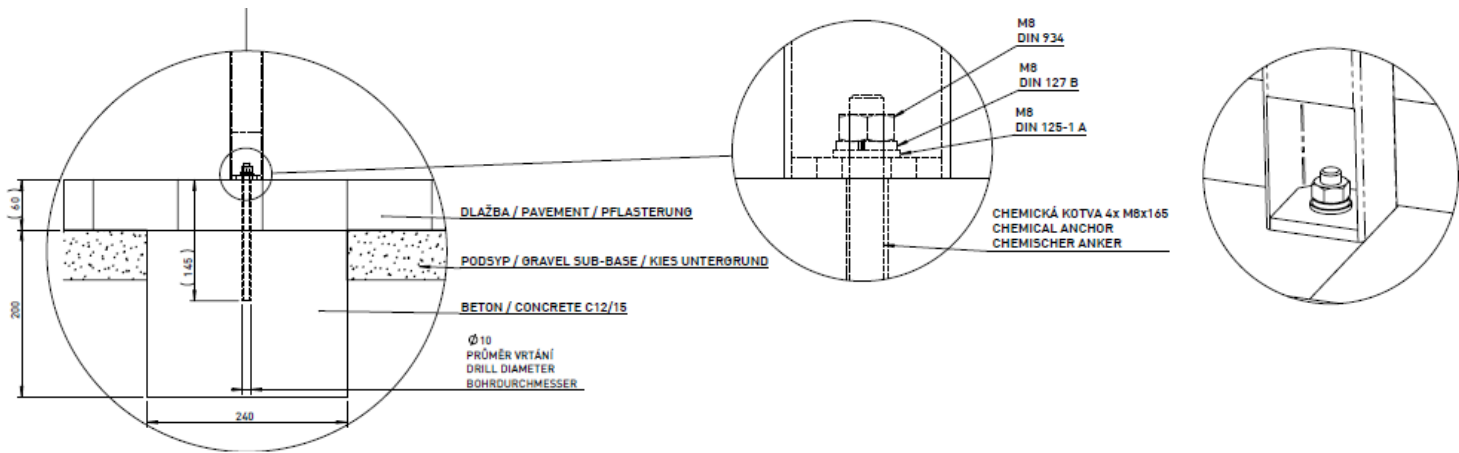


E.2.13.6		VÝPIS PRVKŮ			STR 4/5
OZN.	NÁZEV	SCHEMA	POPIS		POČET
IN.04	LAVIČKA				2 KS

SEDACÍ NÁBYTEK _ DLE KATALOGU MOBILIÁŘE NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY SŽ. SEDACÍ BĀBYTEK TYP A.A. - DO IEXTERIÉRU	
Varianta: Charakter konstrukce: Povrchová úprava: Nosná kostra: Nosnost lavičky: Sedák: Opěradlo: Barevnost: Kotvení: Hmotnost: Umístění logo zadavatele: Rozměr:	celoocelová konstrukce ocelová konstrukce spojená s ocelovým sedákem a p opírákem ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku (min. tl. povlaku 70 až 85 µm) a práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 µm). dvě bočnice svařené z ocelových trubek čtvercového profilu a výpalků z ocelového plechu. sedací prvky do interiéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min 1800 mm. ocel ocel odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat dodávaných standardně společností egoé. Ostatní odstíny dle vzorníku RAL jsou k dispozici na požádání. kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost. Materiál kotevních pvků bude ocelový - zinkovaný. 31,3 kg logo bude umístěno viditelně v pravém, horním rohu na horním lamele opěráku, logo bude do lamely vypálené. 1800x705x820

KOTVENÍ DO ZEMĚ/PODLAHY:



POZNÁMKA: MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. PŘED VÝROBOU BUDOU VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY. POUŽITÉ MATERIÁLY, ODSŤÍNY A DETAILS PROVEDENÍ BUDOU ODSOUHLSENY INVESTOREM. PRVKY PROVÁDĚT DLE TNŽ 73 6390 A GRAFICKÉHO MANUÁLU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE. VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ