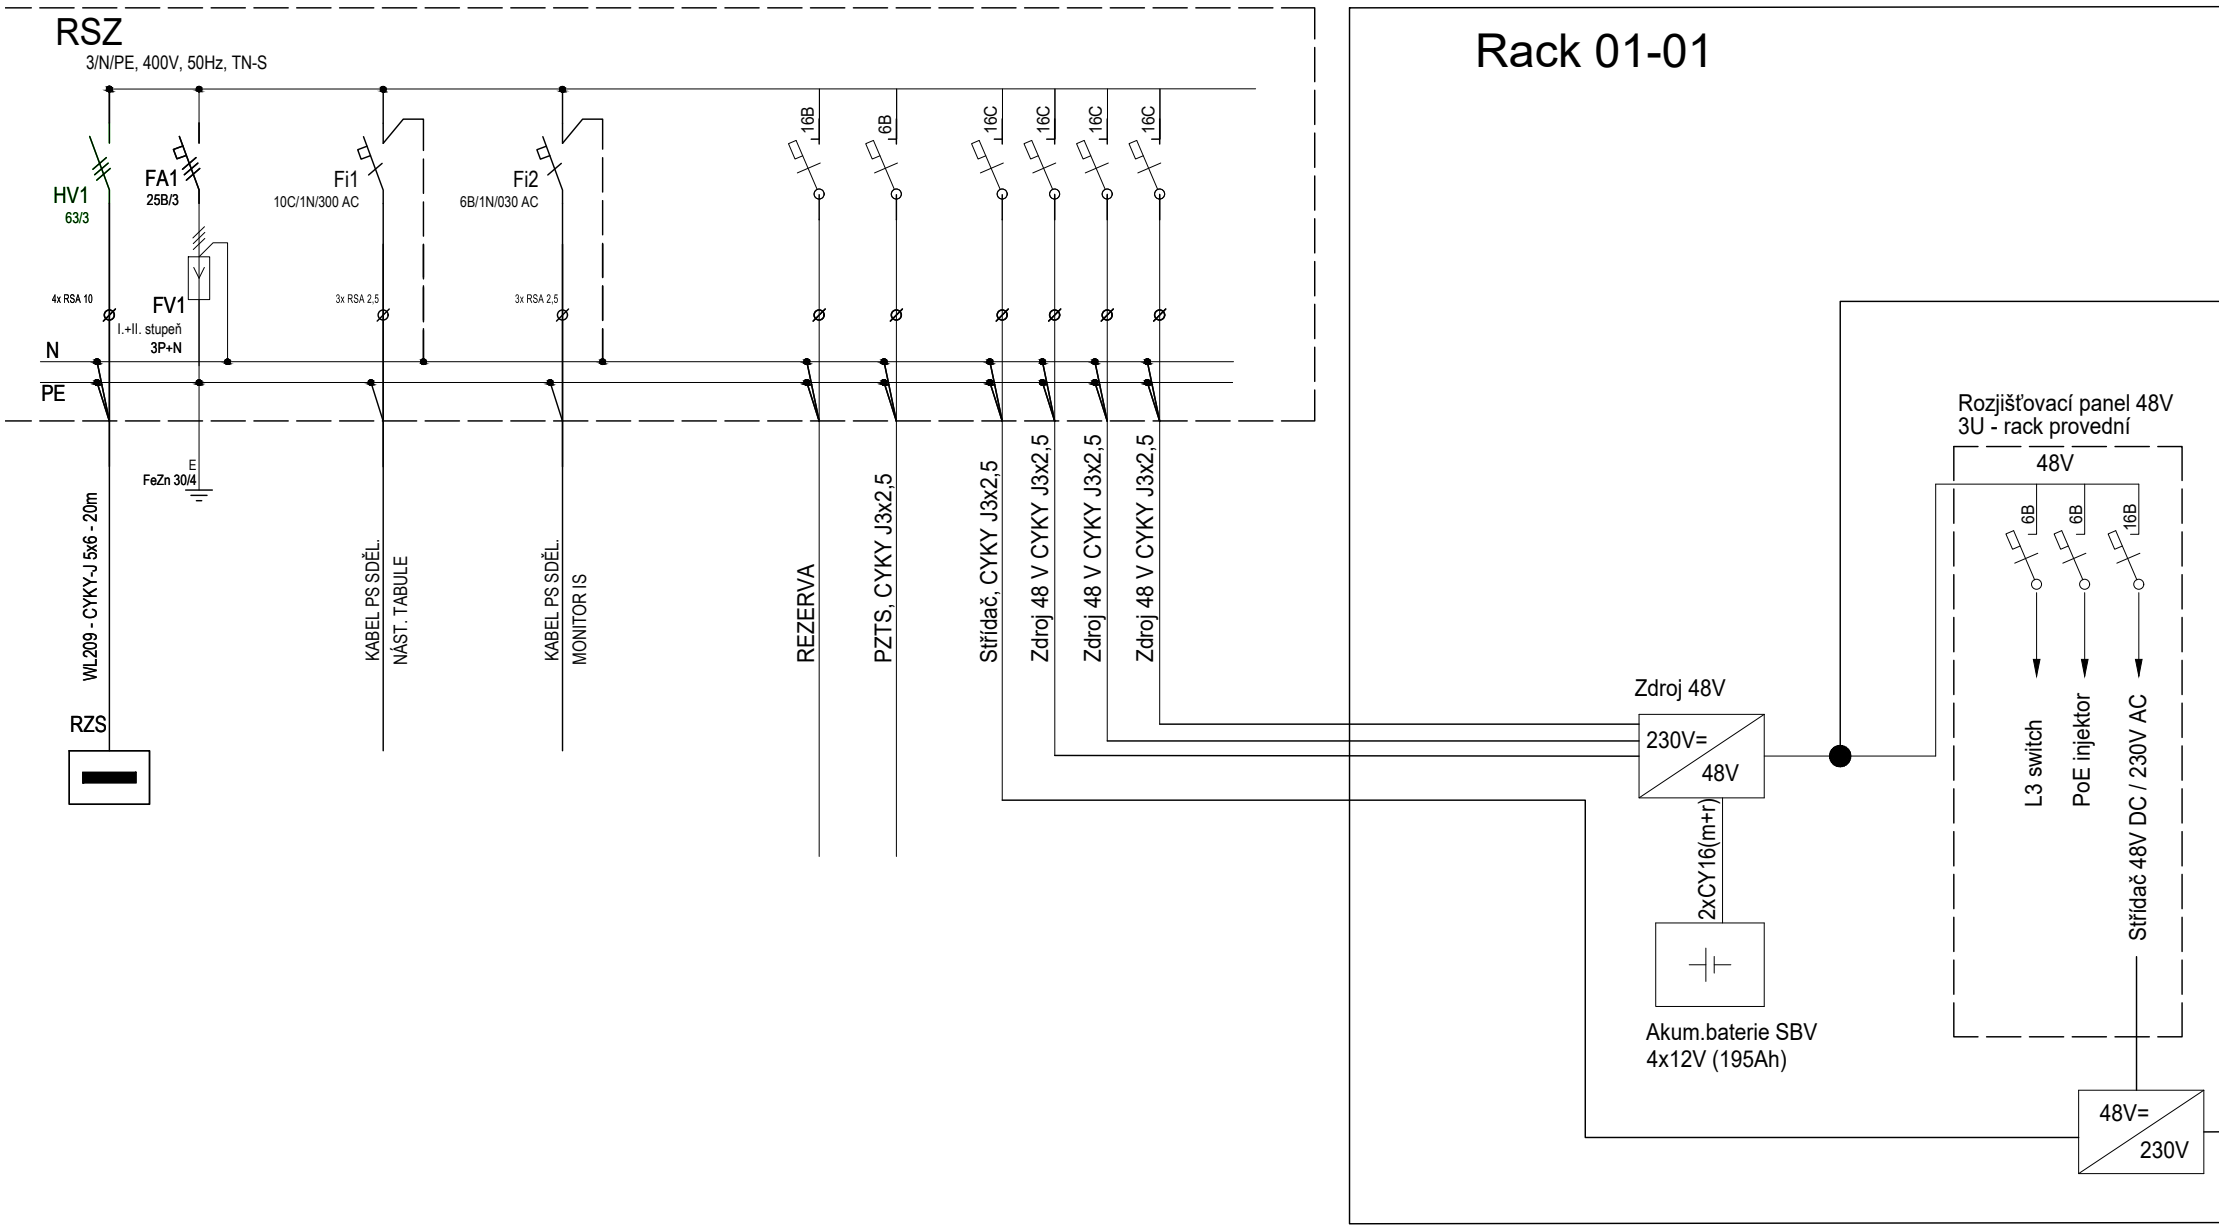
RSZ
3/N/PE, 400V, 50Hz, TN-S
HV1
63/3
FA1
25B/3
FV1
I.+II. stupeň
3P+N
Fi1
10C/1N/300 AC
Fi2
6B/1N/030 AC
4x RSA 10
3x RSA 2,5
3x RSA 2,5
16B
6B
16C
16C
16C
16C
N
PE
E
FeZn 30/4
WL209 - CYKY-J 5x6 - 20m
RZS
KABEL PS SDĚL.
NÁST. TABULE
KABEL PS SDĚL.
MONITOR IS
REZERVA
PZTS, CYKY J3x2,5
Střídač, CYKY J3x2,5
Zdroj 48 V CYKY J3x2,5
Zdroj 48 V CYKY J3x2,5
Zdroj 48 V CYKY J3x2,5
Rack 01-01
Rozjišťovací panel 48V
3U - rack provední
48V
6B
6B
16B
L3 switch
PoE injektor
Střídač 48V DC / 230V AC
Zdroj 48V
230V=
48V
2xCY16(m+r)
Akum.baterie SBV
4x12V (195Ah)
48V=
230V

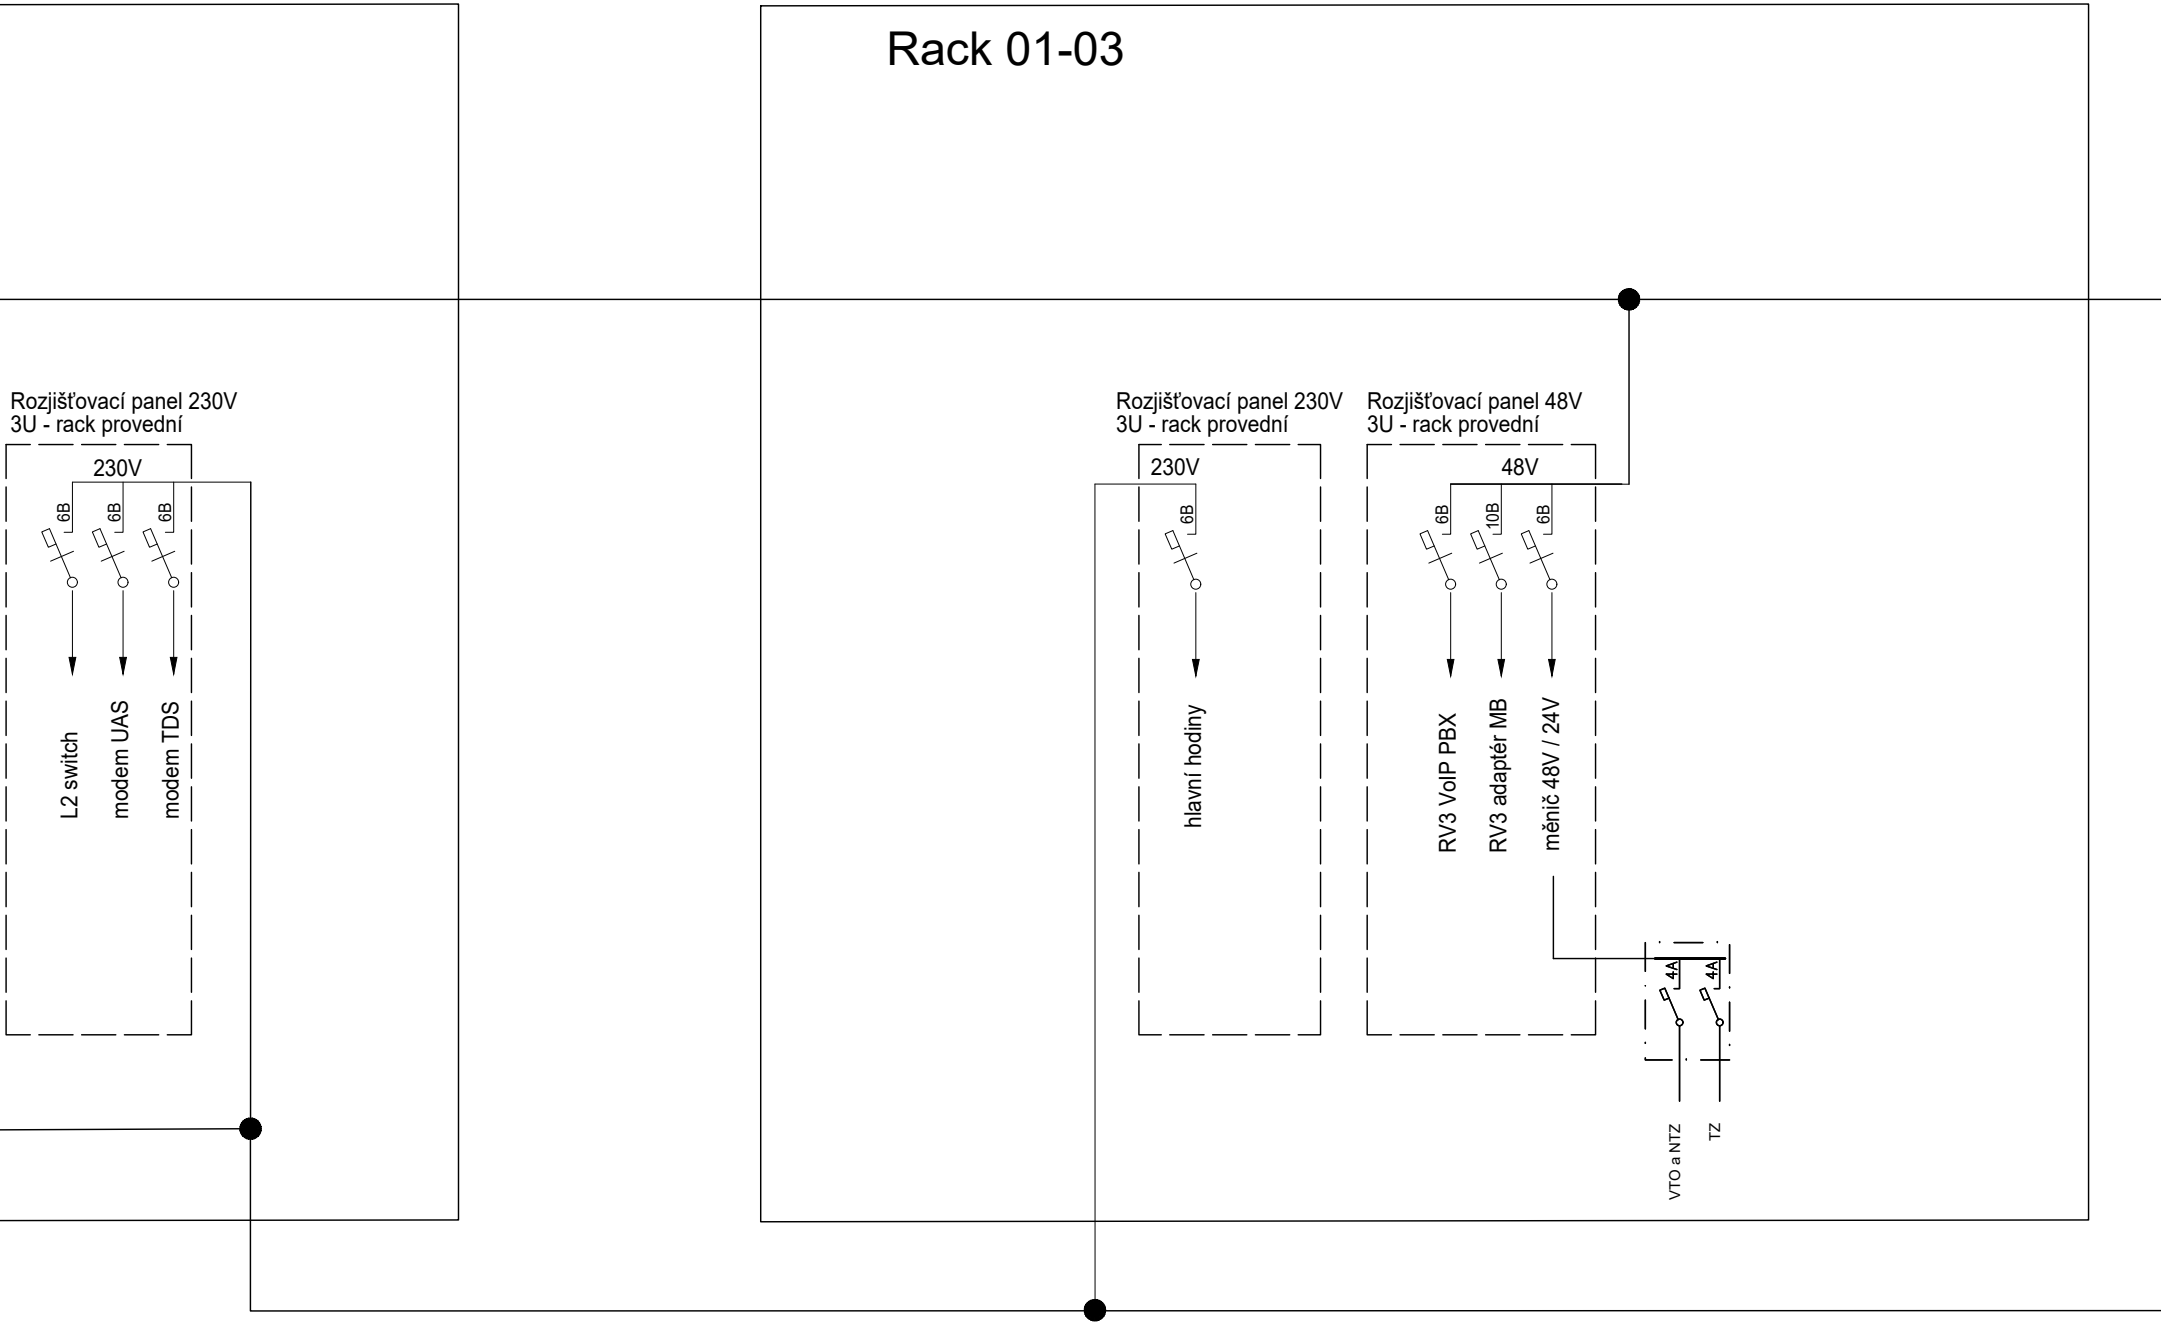
Rack 01-03
Rozjišťovací panel 230V
3U - rack provední
230V
6B
6B
6B
L2 switch
modem UAS
modem TDS
Rozjišťovací panel 230V
3U - rack provední
230V
6B
hlavní hodiny
Rozjišťovací panel 48V
3U - rack provední
48V
6B
10B
6B
RV3 VoIP PBX
RV3 adaptér MB
měnič 48V / 24V
4A
4A
VTO a NTZ
TZ

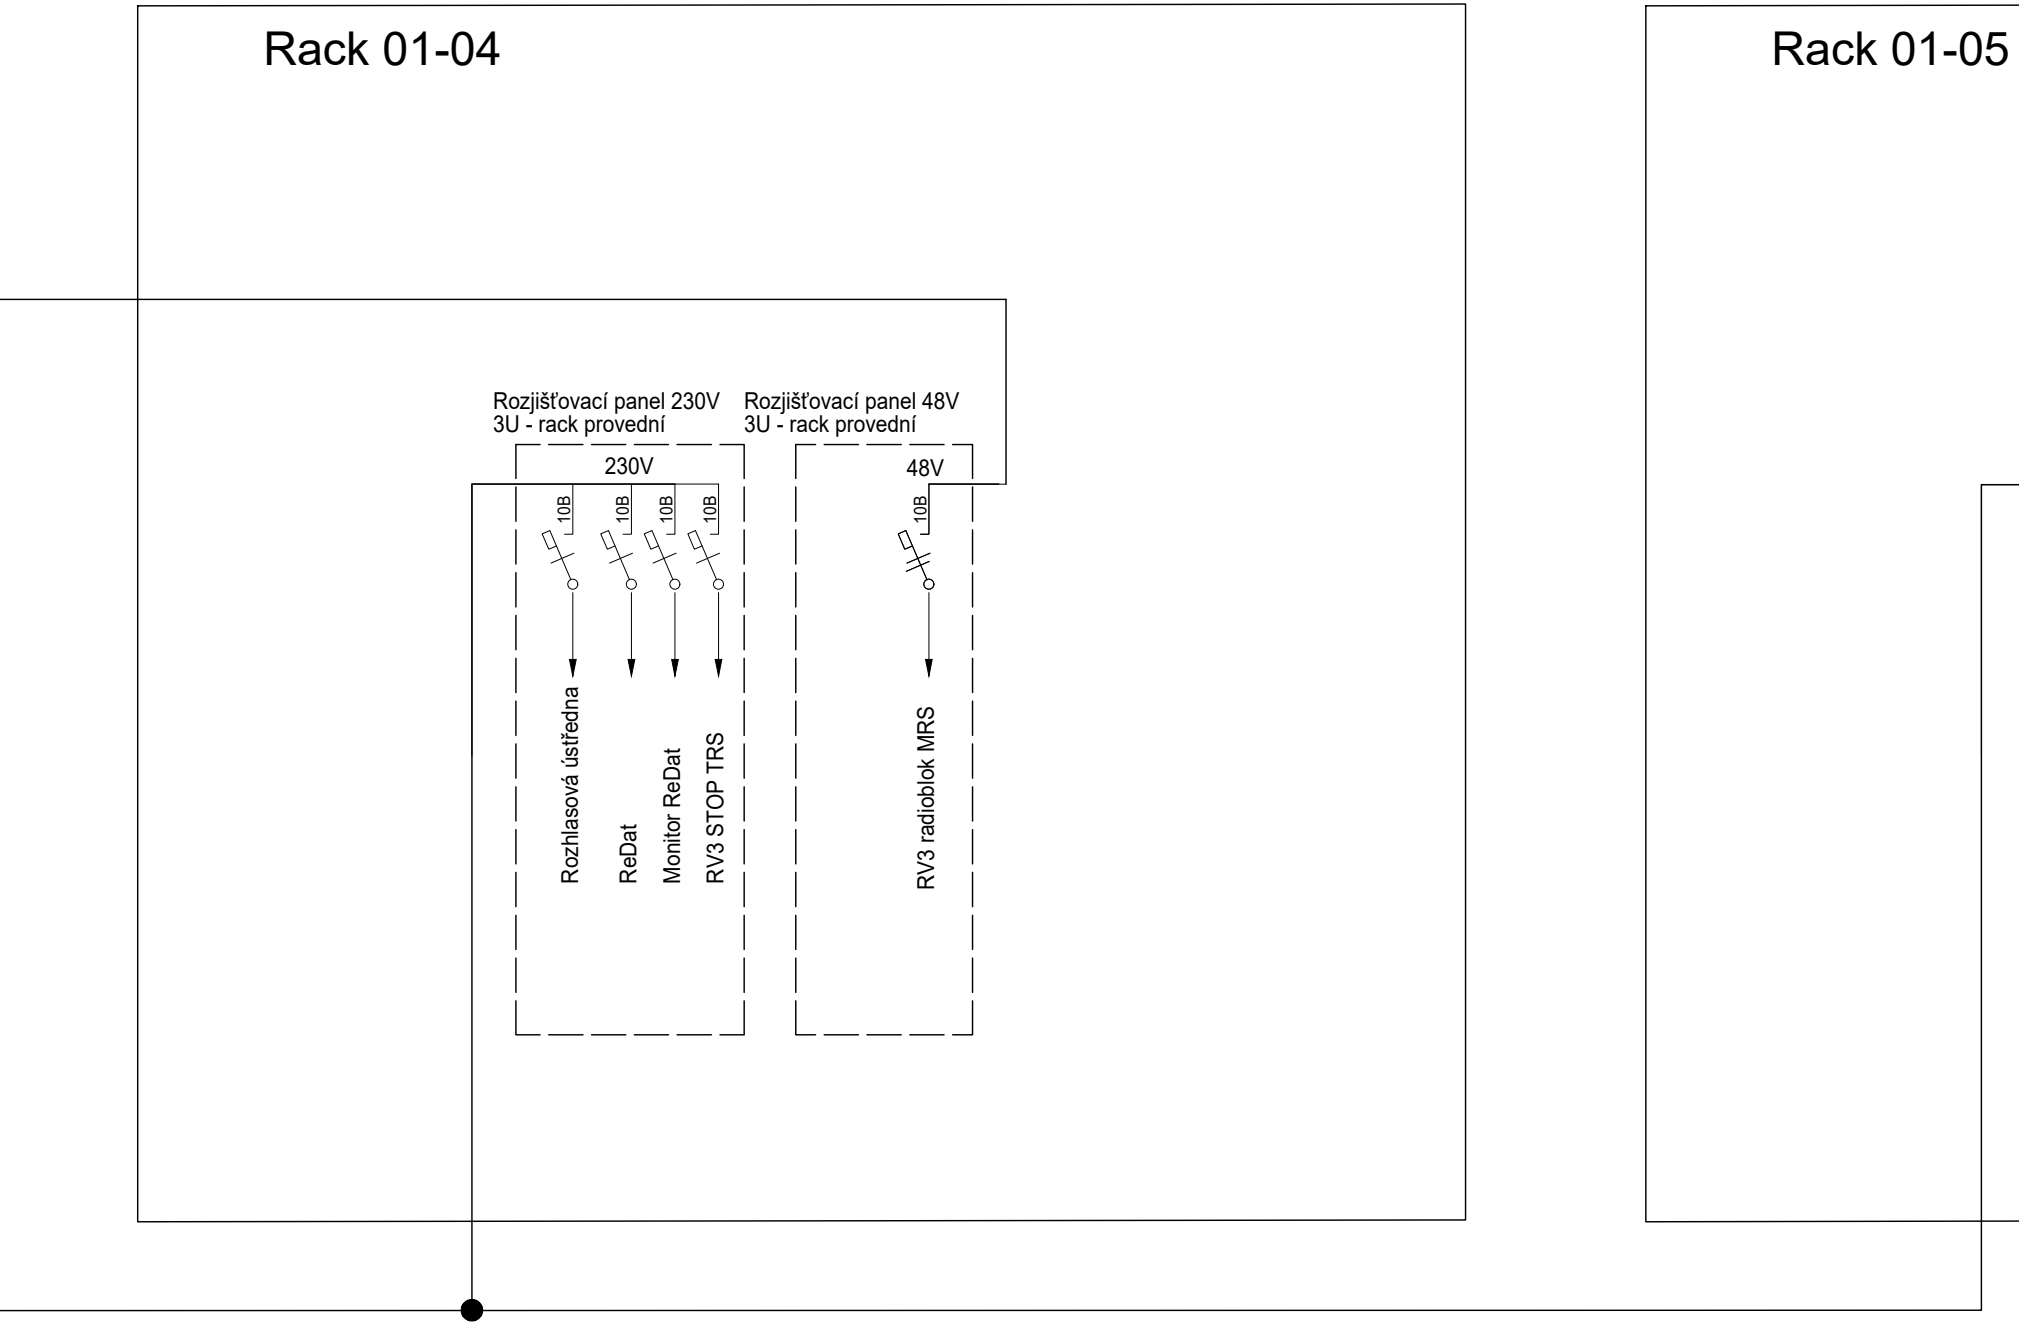
Rack 01-04
Rack 01-05
Rozjišťovací panel 230V
3U - rack provední
Rozjišťovací panel 48V
3U - rack provední
230V
48V
10B
10B
10B
10B
10B
Rozhlasová ústředna
ReDat
Monitor ReDat
RV3 STOP TRS
RV3 radioblok MRS


Rozjišťovací panel 230V
3U - rack provední
230V
10B
10B
10B
10B
10B
10B
server IS
NVR
KVM konzole
prům. switch 8p
prům. switch 8p
L2 switch 24p

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	10/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Bc. Jaroslav Machain

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Oblastní ředitelství Brno
Adresa: Kounicova 26, 611 43 Brno

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby: **Signal Projekt s.r.o.**
Adresa: Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt: T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Zhotovitel objektu: **Signal Projekt s.r.o.**
Adresa: Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt: T: +420 543 233 962
E: projekce@signalprojekt.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Milan Lukášek	Bc. Jaroslav Machain	Bc. Jaroslav Machain	Bc. Jakub Kalina

Název stavby/akce: **Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice**

Označení (S-kód):

Označení zhotovitele: 21-061-35-113

Název části: Rádiové systémy

Označení části: D.1.2.09

Název objektu: **Sokolnice-Telnice, MRS a TRS**

Označení objektu/komplexu: **PS 32-02-81**

Název přílohy: Napájecí schéma

Název dílčí části přílohy:

Číslo přílohy: **2. 003**

Paré:

Kraj: Jihomoravský

Katastrální území: Telnice u Brna [765767]

TUDU: 2101C1

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP	10/2021	7xA4	-

S-kód: *S X X X X X X X X X* *Stupeň dokumentace:* *_ D S P X* *Část:* *_ D 1 2 0 9* *Objekt:* *_ P S 3 2 0 2 8 1* *Podobjekt:* *_ X X* *Příloha:* *_ 2 _ 0 0 3* *Revize:* *_ 0 0 0*

[Prostor pro další informace]