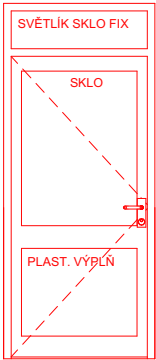
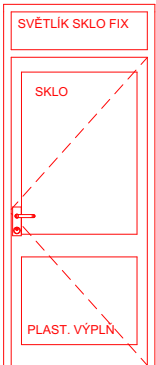


OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET (KS,BM,M²)	POZNÁMKA
NS D34		VCHODOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ POČET KOMOR RÁMU: 5 POČET KOMOR KŘÍDLA: 4 AL PRÁH IZOLAČNÍ TROJSKLO DVEŘE Z 2/3 PROSKLENÉ S FIXNÍM SVĚTLÍKEM SPODNÍ 1/3 PLASTOVÁ VÝPLŇ DEVŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ ROZMĚR SVĚTLÍK: 900x250 MM OTVOR ROZMĚRU 1000x2350 MM BARVA: BÍLÁ $U_D = \text{MIN. } 1,10 \text{ W/m}^2 \cdot K$ KOVÁNÍ: INTERIÉR/EXTERIÉR KLIKA, BARVA BÍLÁ KOVOVÁ, BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKACÍ VLOŽKA	1 KUS PRAVÉ	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
NS D50		VCHODOVÉ DVEŘE PLASTOVÉ POČET KOMOR RÁMU: 5 POČET KOMOR KŘÍDLA: 4 AL PRÁH IZOLAČNÍ TROJSKLO DVEŘE Z 2/3 PROSKLENÉ S FIXNÍM SVĚTLÍKEM SPODNÍ 1/3 PLASTOVÁ VÝPLŇ DEVŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ ROZMĚR SVĚTLÍK: 900x250 MM OTVOR ROZMĚRU 1000x2400 MM BARVA: BÍLÁ $U_D = \text{MIN. } 1,10 \text{ W/m}^2 \cdot K$ KOVÁNÍ: INTERIÉR/EXTERIÉR KLIKA, BARVA BÍLÁ KOVOVÁ, BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKACÍ VLOŽKA	1 KUS LEVÉ	PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ! MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM. DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.

Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.
 Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce
 provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.