

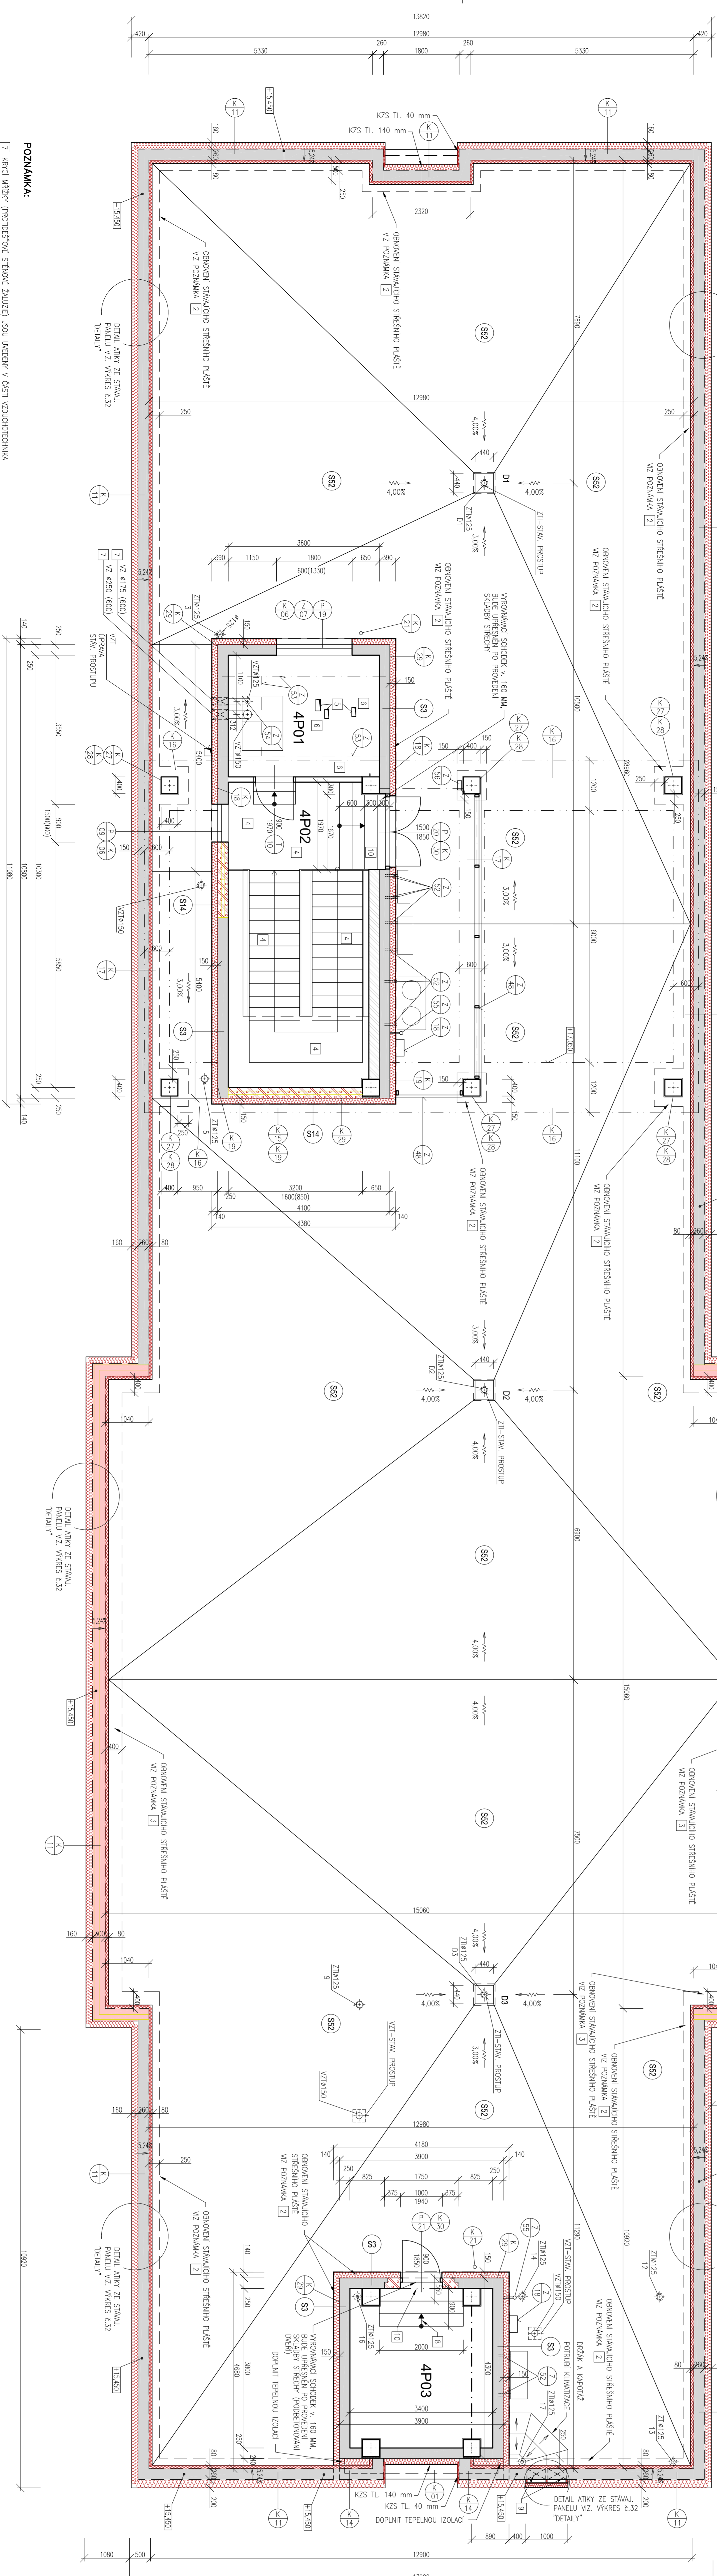
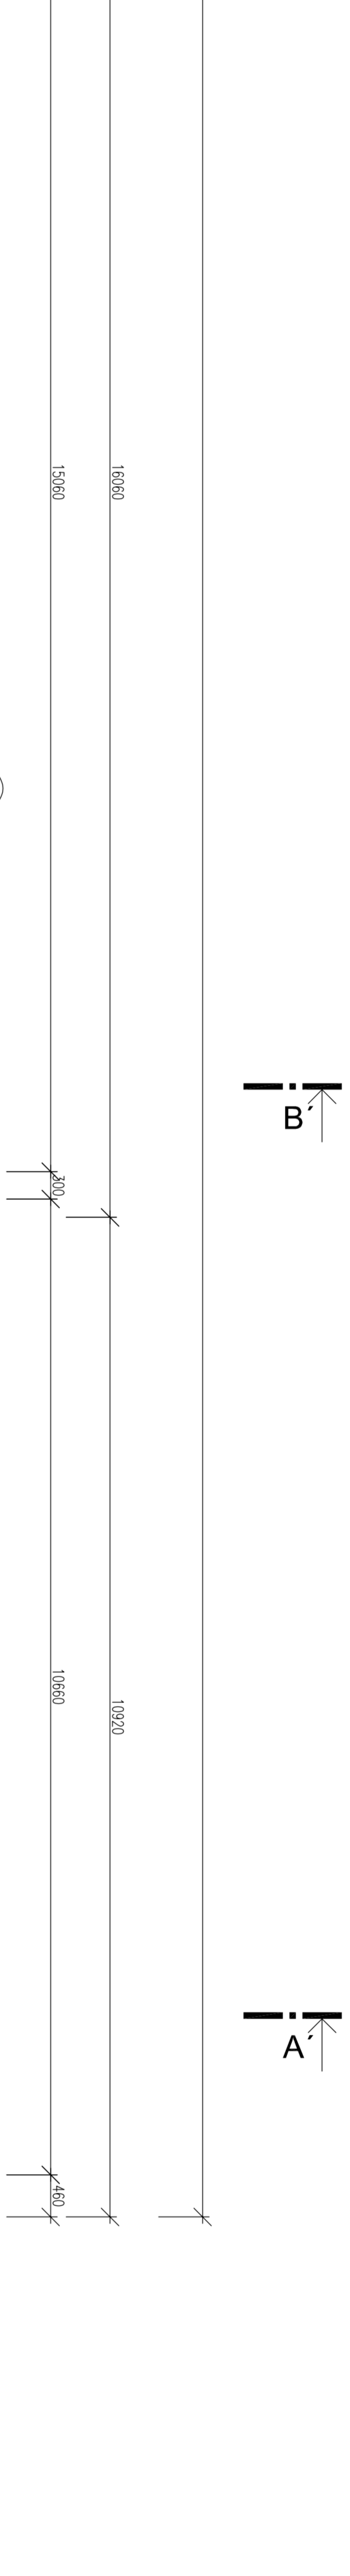



PUDORYS STRECHY 1:50

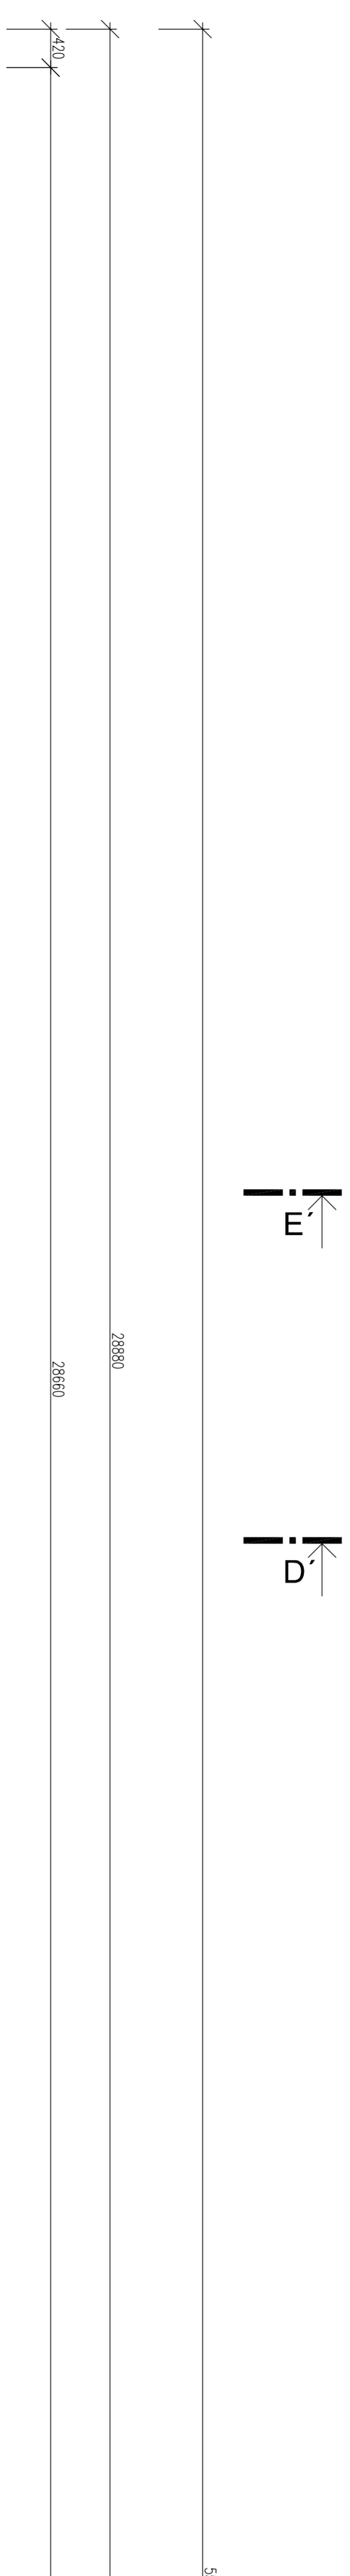

PŮDORYS STŘECHY NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

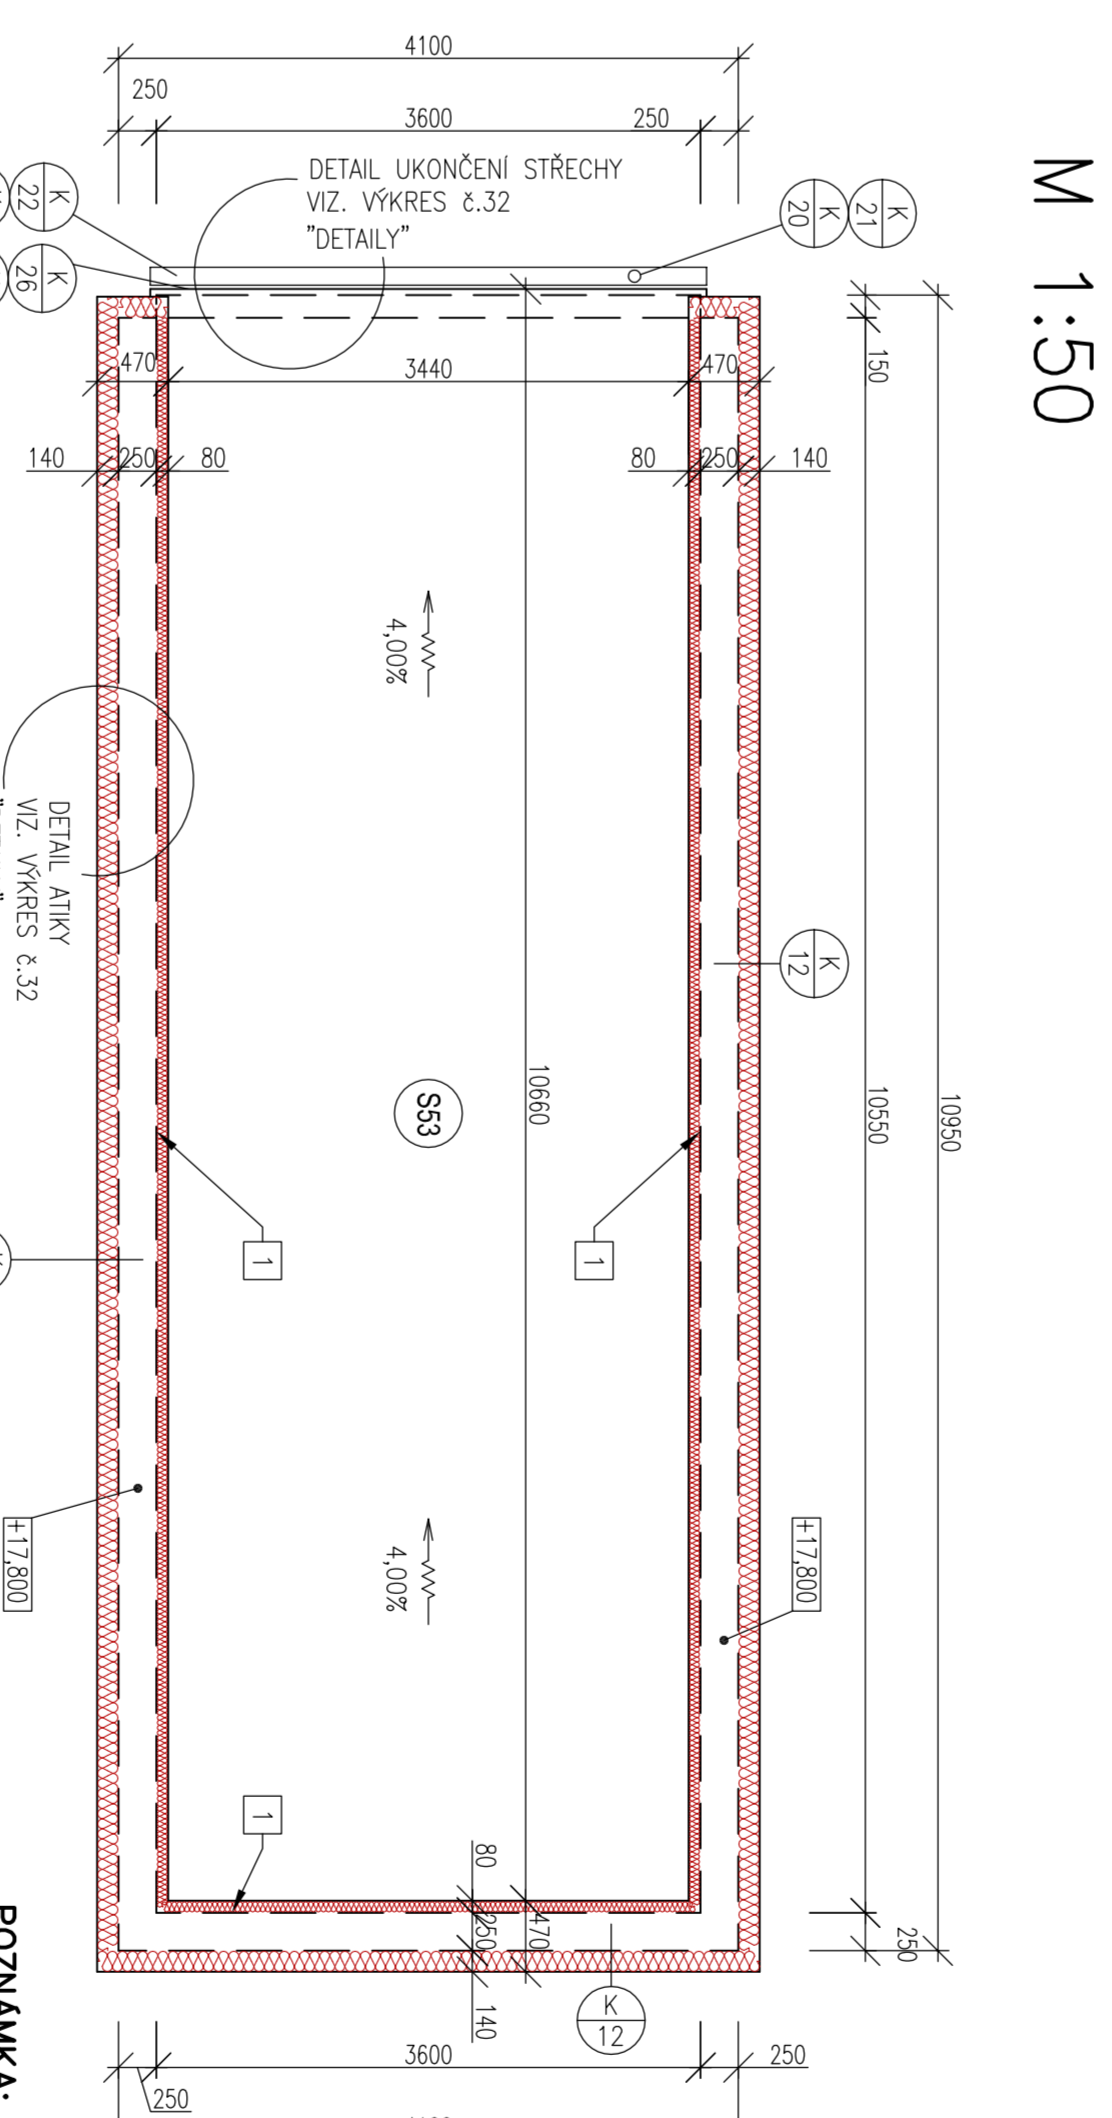

PŮDORYS STŘECHY NAD MÍSTNOSTÍ 4P03

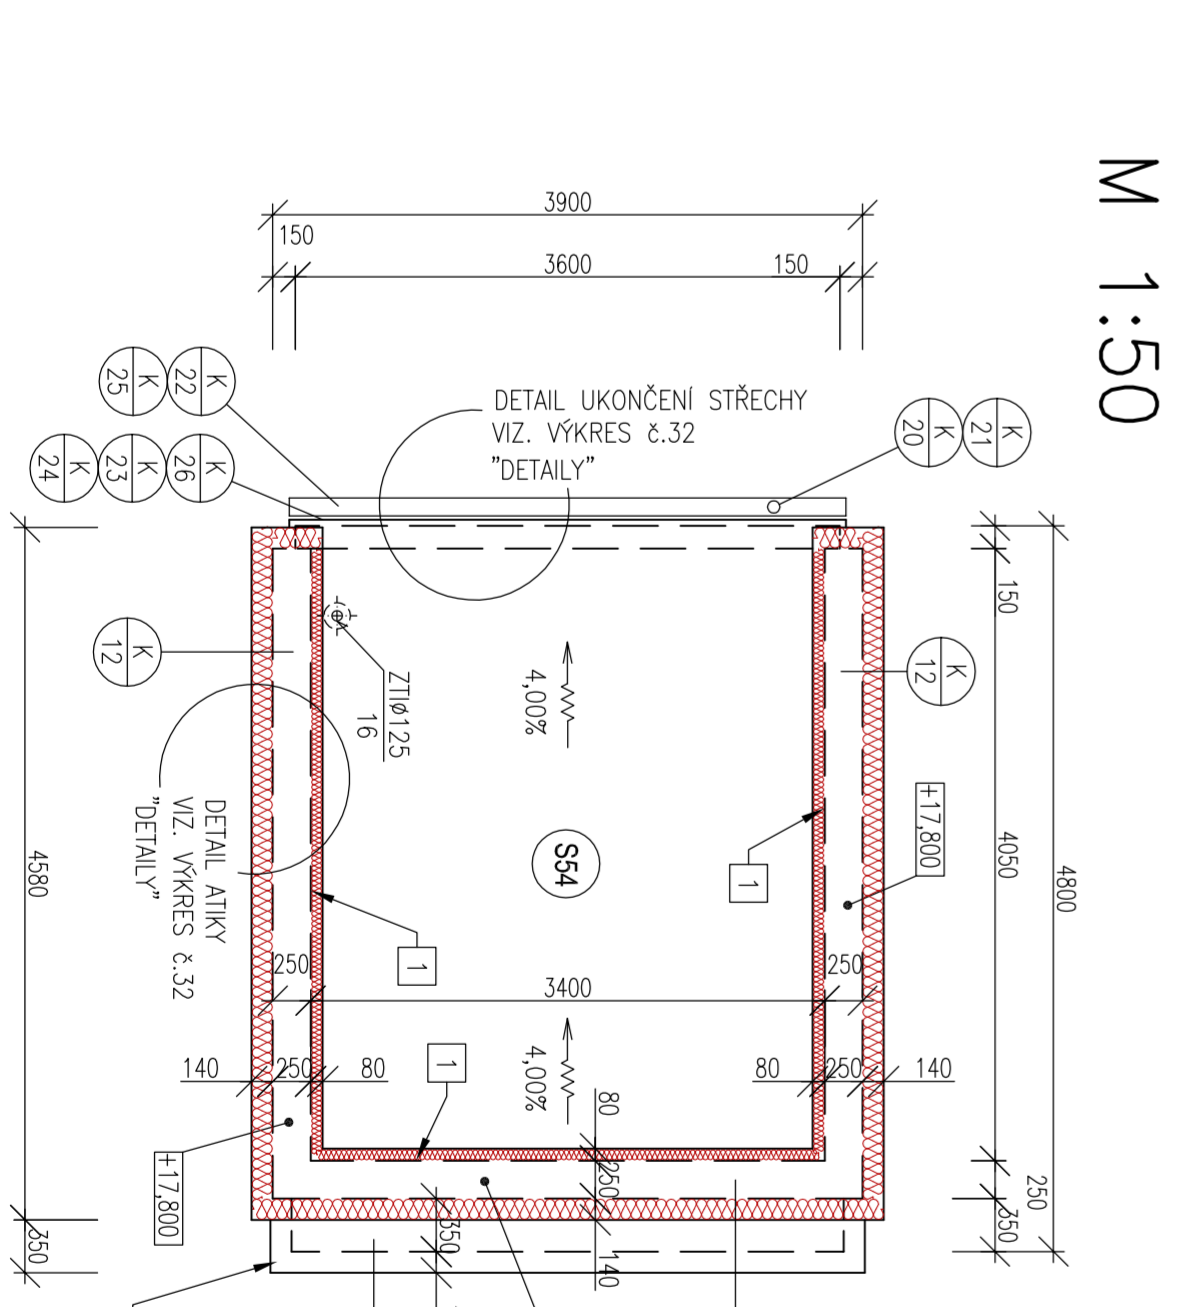

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ (S52)

- [illegible]









SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ

- **INTERPOLACIJA** (lat. *inter* — u međuprostoru, *polus* — polovina) je postupak izračuna nepoznatih vrijednosti funkcije između poznatih vrijednosti funkcije. Najčešće se koristi za određivanje nepoznatih vrijednosti funkcije između poznatih vrijednosti funkcije. Najčešće se koristi za određivanje nepoznatih vrijednosti funkcije između poznatih vrijednosti funkcije.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB 4P (5.NF)


[illegible]

LEGENDA HMO

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | KONSTRUKCE STÁLICI |
|  | STÁLICI KERAMICKÉ ZDVO |
|  | STÁLICI OBLOŽENÉ KERAMICKÝMI PÁNEŁI |
|  | NONE ZDVO Z KERAMICKÝCH PÁNEŁÍ P2-400 TL 25mm |
|  | NONE ZDVO Z KERAMICKÝCH PÁNEŁÍ 30 P+D |
|  | OBLOŽENÝCH P15, t=25mm/KK |
|  | SPADOVÝ BETON C 25/30-FT1, XC1-Cl 0,4-Dmax 8 |
|  | IZOLACE TEPELNÉ |

POZNÁMKY

- 1 STŘAČKA BETONOVÁ MAZANINA TL. 40 MM, OČISTĚNÁ, VYSPRÁVENÁ A VYROVNANÁ, PENETROVANÁ ASFALTOVOU PENETRAČNÍ EMULZÍ – SLUŽÍ JAKO STABILIZACE VRSTVA NÁVŘEZE SKLADBY, STŘAČKA BETONOVÁ MAZANINA BUDE PO OBNOVĚ ODDĚLOVÁNÁ OD ATIKY, ŠÍŘKA DÍLAT. SPÁRY 20 MM

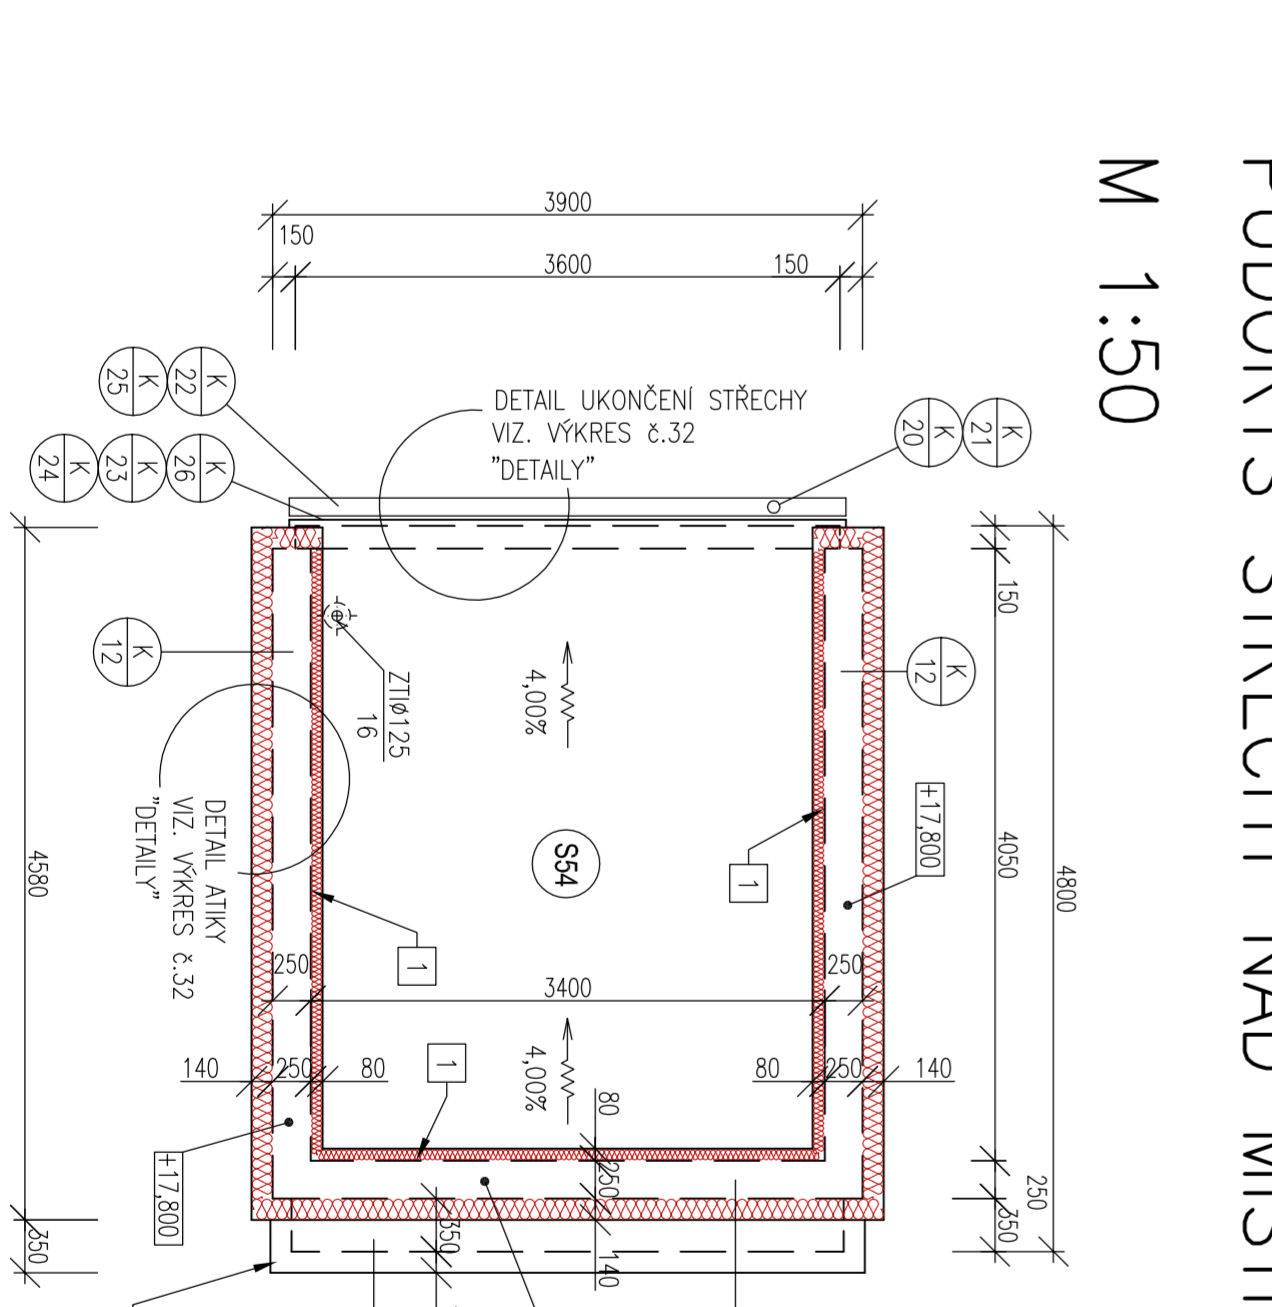


POZNÁM

- [illegible]

2.

STROPY	S.Y.	POZNÁMKA
A ČÁSTEČNĚ NOVÁ OMÍTKA	3,250	MÁTER CEMENTOVÉHO
- - - NOVÁ MALBA KONPL.		POTĚRU
NOVÁ MALBA	3,250	NOVÝ KER. SKL V=80
A ČÁSTEČNĚ NOVÁ OMÍTKA	3,250	
- - - NOVÁ MALBA		

--

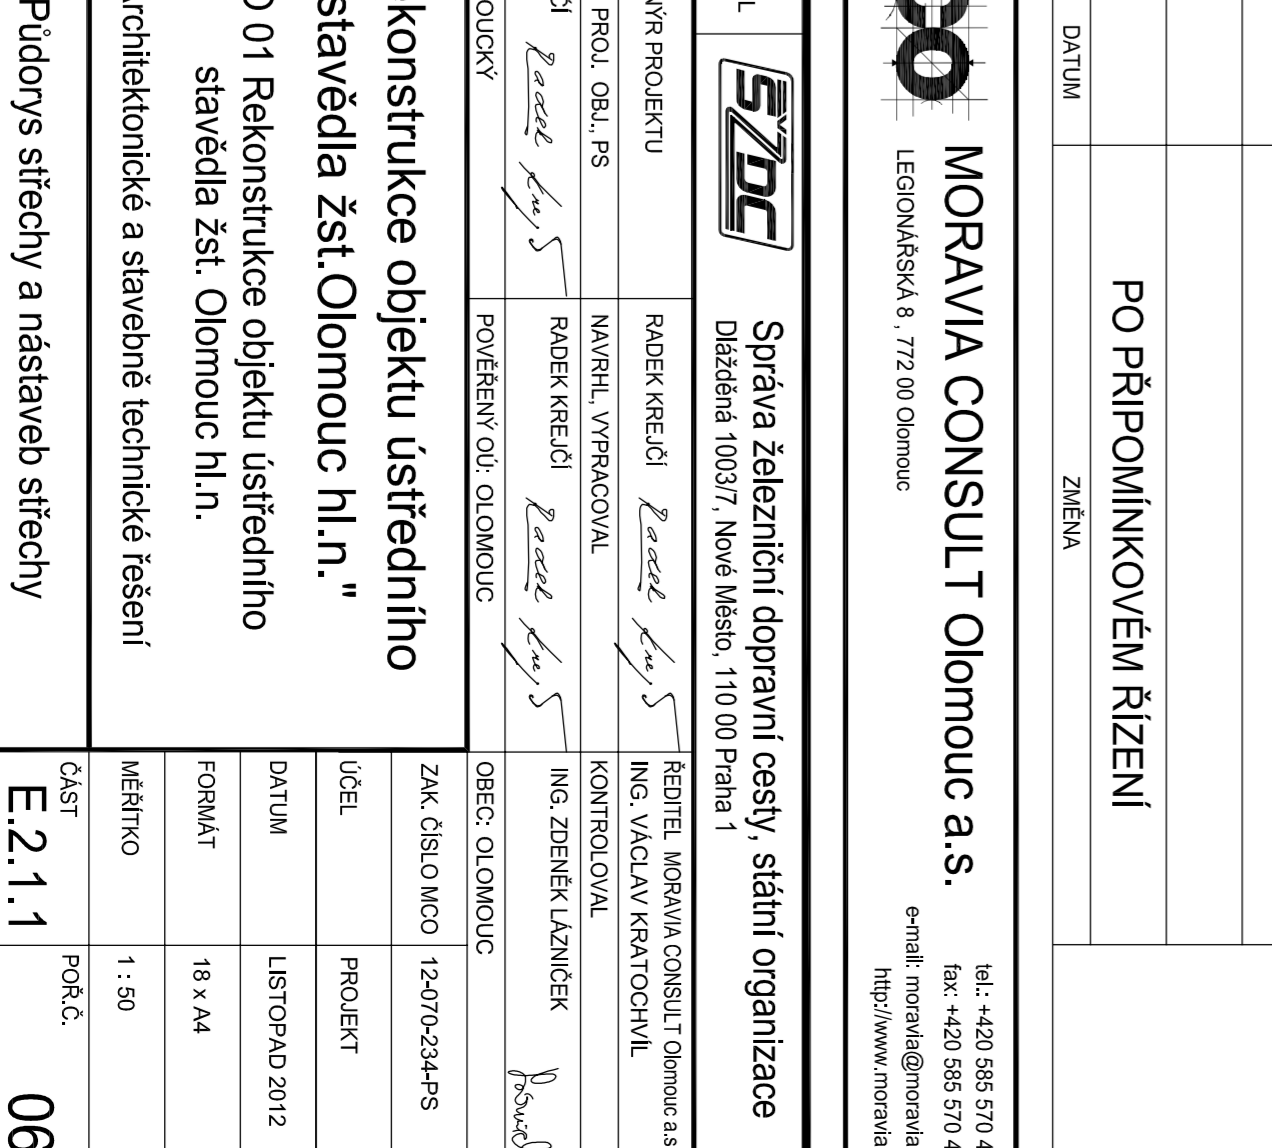

OSLOUPOVY	
PO PRIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
POŘÍČÍ Č.	
DATA	
ZEMĚ	

[illegible]