



Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, IČ 71185208

tel.: 567109111, fax.: 567109101, e-mail: ku.provysockraj@cuzk.cz, ID datové schránky: 25nadnk

VAŠE ZNAČKA: 16281/2022-SŽ-OŘ BNO-SPS
ZE DNE: 24. srpna 2022
NAŠE SP. ZN.: KÚ 7191/2022-760
NAŠE Č. J.: KÚ 7663/2022-760-3000
VYŘIZUJE: Ing. Ladislav Trchalík
TELEFON: 567 109 148
E-MAIL: <mailto:ku.provysockraj@cuzk.cz>

Správa železnic, státní organizace
Ing. Tomáš Neugebauer
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

MÍSTO A DATUM: Jihlava 9. září 2022
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 3/3

Vyjádření k žádosti o zrušení/přemístění geodetického bodu

Dobrý den, pane inženýre,

na základě Vaší žádosti Vám zasílám vyjádření ke zrušení nivelačního bodu IV. řádu Jk03-18, který se nachází na pozemku parcelní číslo 64 v katastrálním území Lípa u Havlíčkova Brodu. Samotný nivelační bod je umístěn na budově čp. 65.

Rád bych Vás upozornil, že poškození nebo případné zničení nivelačního bodu je zpoplatněno dle sazebníku. **Aktuální sazebník je možné nalézt na webových stránkách ČÚZK.**

Ve výjimečných případech je možno povolit zrušení nivelační značky bez náhrady, za podmínky, že se vlastník nemovitosti písemně zaváže, že povolí stabilizaci nového bodu na své nemovitosti, pokud KÚ o instalaci bodu na této nemovitosti rozhodne, a to do 10 let od zrušení bodu.

Při telefonické domluvě jste zmínil, že se nejedná o demolici stavby. V případě, že stavební práce v okolí bodu spočívají pouze v zateplení fasády, není zrušení bodu nezbytné, tato stavební úprava většinou nezakládá příčinu k odstranění nivelační značky z objektu. Proto si Vám dovoluujeme navrhnout následující, v praxi ověřené a jednoduché, řešení:

Vlastní nivelační značka je kovový čep, zapuštěný cca 20 cm do zdiva. Na vyčnívající kulovité části se pak měří nadmořská výška. Nivelační bod lze zachovat za předpokladu ponechání volného prostoru kolem nivelační značky (tj. kolem vyčnívající kulovité části značky, na jejíž vrchlík se staví latě). V takovém případě pak nadále bude tento bod sloužit veřejnosti s tím, že bude zaměřován pomocí latě s rozšířenou patkou. Zachování existence takového bodu je vždy pro vlastníky okolních nemovitostí výhodou a je snahou takové body zachovávat pro využití při stavebních činnostech apod.

Řešení spočívá ve zhotovení otvoru (výřezu) v obložení nad značkou tak, aby nad vrchlíkem značky zůstal v šíři jejího průměru (cca 7,5 cm) volný prostor o výšce 7 cm. Toto je nejmenší rozměr, nezbytný pro zasunutí prodloužené patky latě (viz příloha číslo 1 – ukázka měření při zateplení). Ostatní vzdálenosti od značky (boční a spodní) se řídí velikostí případného odnímatelného krytu nebo plastového rámečku s dvířky, kterým byste vzniklý výřez v obložení zaslepili, tak aby byly po jejich otevření zachovány uvedené rozměry. Otvor v zateplení je možné ponechat i volný. Pokud máte na domě výstražnou tabulku, umístěnou nad vlastní značkou ve výšce očí (Státní nivelace, poškození se trestá) její zachování není nezbytné – tabulku můžete odstranit. Důležité je zachování

vlastní značky, jak je výše popsáno. Při realizaci výřezu je třeba pracovat opatrně, aby nedošlo k uvolnění značky z okolního zdiva, kde musí zůstat pevně ukotvena.

Přestože se v současné době jedná o častou stavební úpravu, musí být samozřejmě přihlédnuto ke specifikům jednotlivých staveb a v tomto smyslu přihlížet k erudovaným posudkům odborně způsobilých osob. Pokud by byly předloženy námitky stavebně technického nebo bezpečnostního charakteru, které by vylučovaly provedení výše popsaného zásahu, je třeba je respektovat.


Názornou ukázkou řešení naleznete v příloze dopisu (viz příloha číslo 2 – nivelační značka zateplení vzor a příloha číslo 3 – realizace přístupnosti nivelační značky při zateplení domu).

S pozdravem

Mgr. Petr Padrnos
ředitel technického odboru

3 přílohy

Příloha číslo 1 – ukázka měření při zateplení

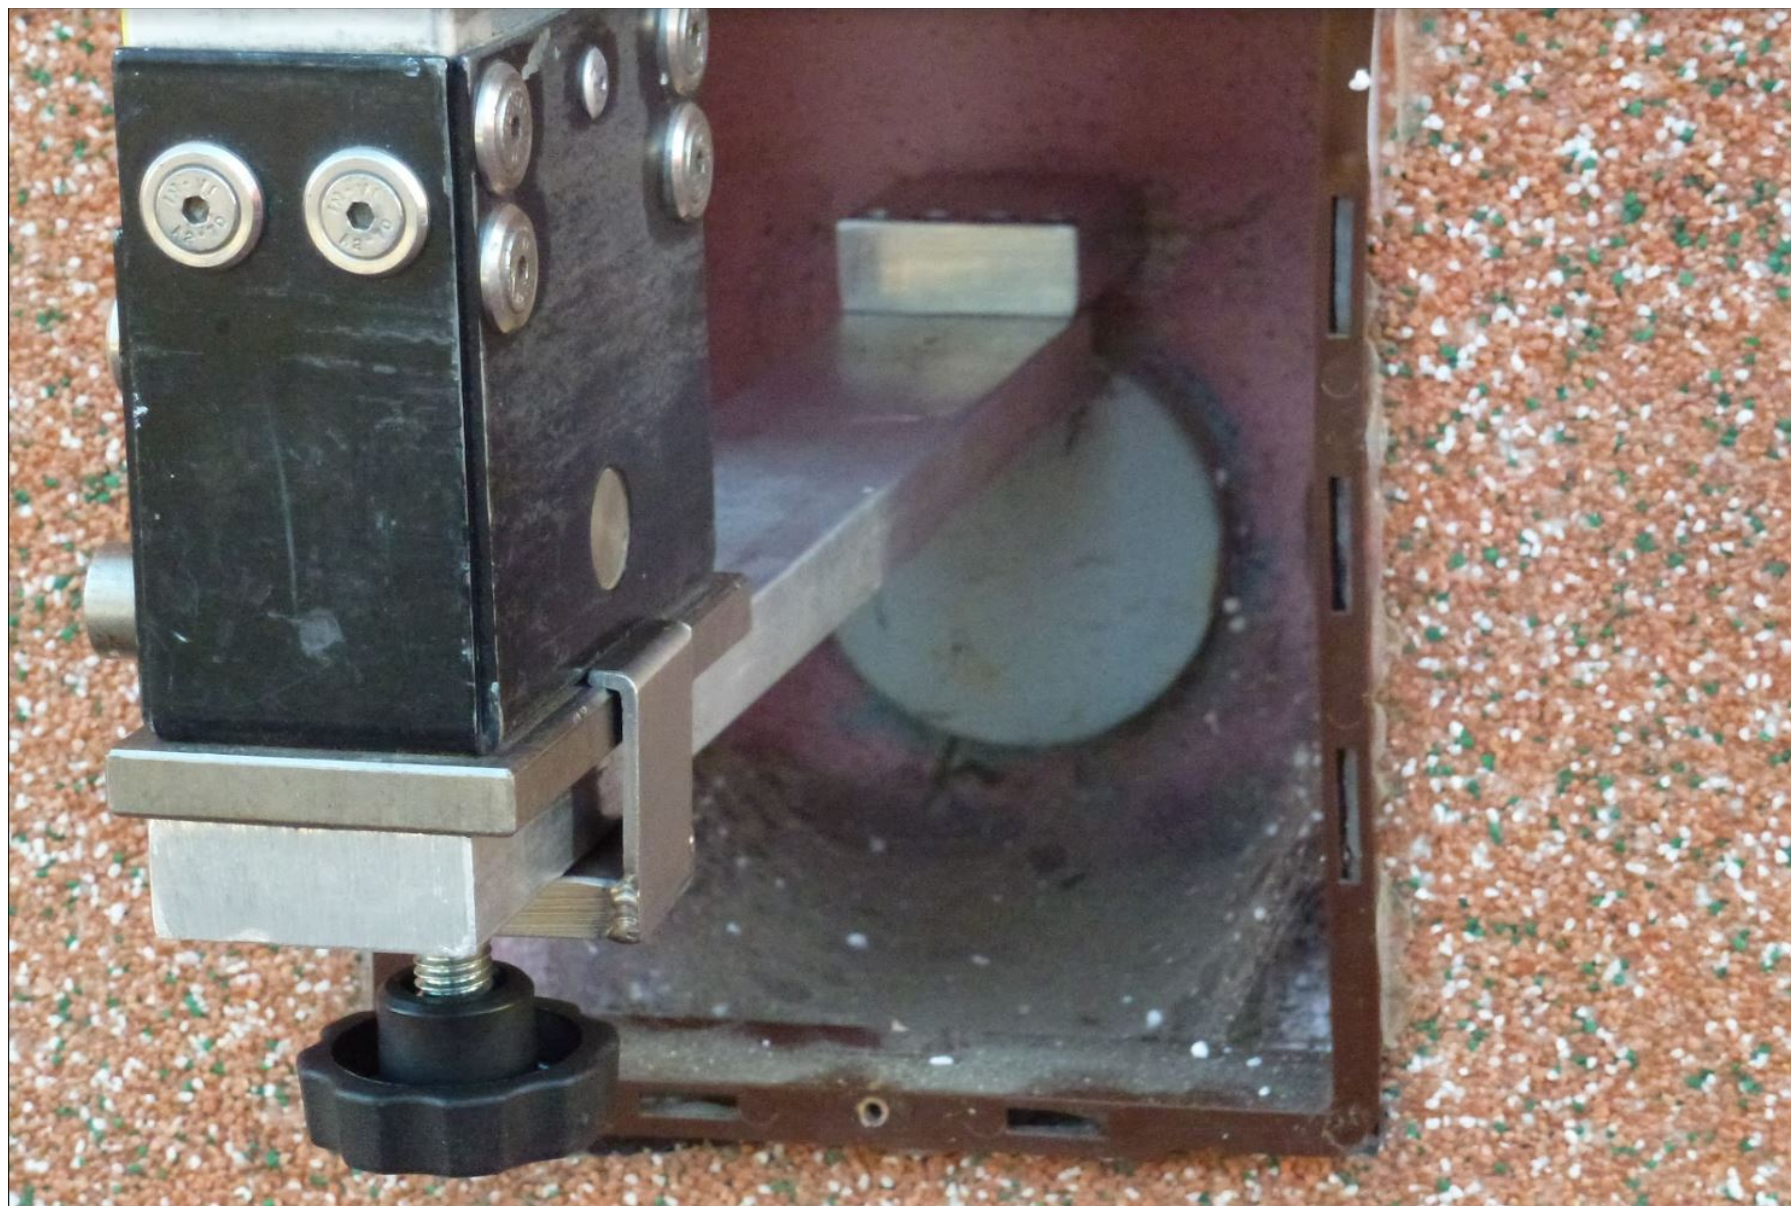


Příloha číslo 2 – nivelační značka zateplení vzor



Realizace přístupnosti nivelační značky při zateplení domu

Pohled z profilu:

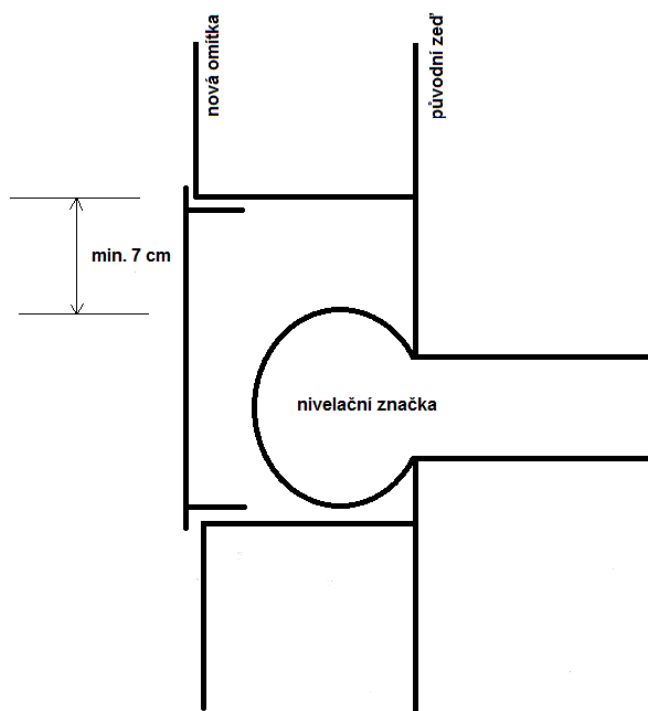

Pohled zepředu:

