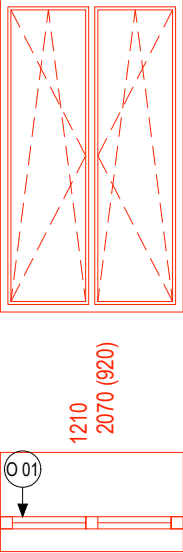


generální dodavatel projektu ENEX GROUP s.r.o., Thunovská 179/12, 118 00 Praha - Malá Strana, SCHRÁNKA: sd839kg IČ:27223663






stavěbník SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha IČO:70994234, datová schránka:uccchjm akce			autor Ing. Petr Legner Ing. arch. Lukáš Střiteský
<u>OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO -</u> VB žst. ROUSÍN OV č.p. 788, okres Vyškov, Jihomoravský kraj parcelní číslo: 1790 Katastrální území: Rousínov u Vyškova[741922]			zodpovědný projektant Ing. Petr Legner
výkres BJ ZDC/64/60410 Rousínov - navrhovaný stav - SPECIFIKACE			HIP Ing. arch. Lukáš Střiteský
měřítko 1:50	dokumentace část ARS	paré	vypracoval Ing. arch. Lukáš Střiteský
datum srpen 2020	dokumentace stupeň		
formát A4	PDPS		
			číslo výkresu N04

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST. §17 OBCH.Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIOVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ!

TABULKA OKEN

nákres	OZN.	NÁZEV	ROZMĚRY	POPIS	Součinitel prostupu tepla:	Vzduchová neprůzvučnost:	OTEVÍRÁNÍ	MATERIÁL	ZASKL.	DOPLŇKY	BARVA	KS	VNITŘNÍ PARAPET	VNĚJŠÍ PARAPET
	O 01	dvoukřídle okno	1210 x 2070	navázat na stávající vzhled oken, s lepšími parametry	0,8 W/m²K	43 dB - TZI 4, dle ČSN 73 0532 nehodnoceno	otevíravě sklopné	plast	3 sklo	okenní klika	bílá	1	plastový parapet s nosem, š = 600/160 mm, l = 1250 mm, tl = 17 mm, barva bílá	lakovaný pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou, dl.1,25m

TABULKA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

	OZN.	ORIENTACE	ROZMĚRY	POPIS	MATERIÁL	ZASKL.	BARVA	KS
STANDARDNÍ INTERIÉROVÉ								
	01	P - PRAVÉ	800 x 1970	vstupní dveře do bytových jednotek, plné, zvukotěsné provedení 35Db, protipožární provedení EW 30 DP3, klika, zárubeň rámová, ocelová, jednodílnádřevěný práh	masiv / dýha	-	RAL9002 - Bílá	1
	02	P - PRAVÉ	700 x 1970	prosklené, zárubeň rámová, ocelová, jednodílná, přechodová lišta	CPL	dle schématu	RAL9002 - Bílá	1
	02	L - LEVÉ	700 x 1970	plné, zárubeň rámová, ocelová, jednodílná, přechodová lišta	CPL	-	RAL9002 - Bílá	2
	03	L - LEVÉ	800 x 1970	prosklené, zárubeň rámová, ocelová, jednodílná, přechodová lišta	CPL	dle schématu	RAL9002 - Bílá	2
	08	POSUVNÉ	800 X 2050	prosklené, posuvné na stěnu, kolejnice na stěně	CPL	dle schématu	RAL9002 - Bílá	1

TABULKA PODHLEDŮ

OZN.	POPIS
C.01	SAMONOSNÝ SDK PODHLED - kovová nosná konstrukce - okrajové profily UW 50, nosné profily CW 50 po 500mm - tepelná izolace z minerální vlny tl. 50mm - bílá SDK deska tl.12,5mm
C.02	SAMONOSNÝ SDK PODHLED - kovová nosná konstrukce - okrajové profily UW 75, nosné profily CW 75 po 500mm - tepelná izolace z minerální vlny tl. 50mm - bílá SDK deska tl.12,5mm
C.05	SAMONOSNÝ SDK PODHLED - kovová nosná konstrukce - okrajové profily UW 150, nosné profily 2x UA 150 po 500mm - tepelná izolace z minerální vlny tl. 50mm - bílá SDK deska tl.12,5mm
C.08	SAMONOSNÝ SDK PODHLED - vlhké prostředí - kovová nosná konstrukce - okrajové profily UW 50, nosné profily CW 50 po 500mm - tepelná izolace z minerální vlny tl. 50mm - zelená SDK deska tl.12,5mm (do vlhkých prostor)