akce: Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary
stavební objekt: SO 13-01 Železniční přejezd v ev. km 2,171
výkres: Vytyčovací výkres
měřítko: 1:100

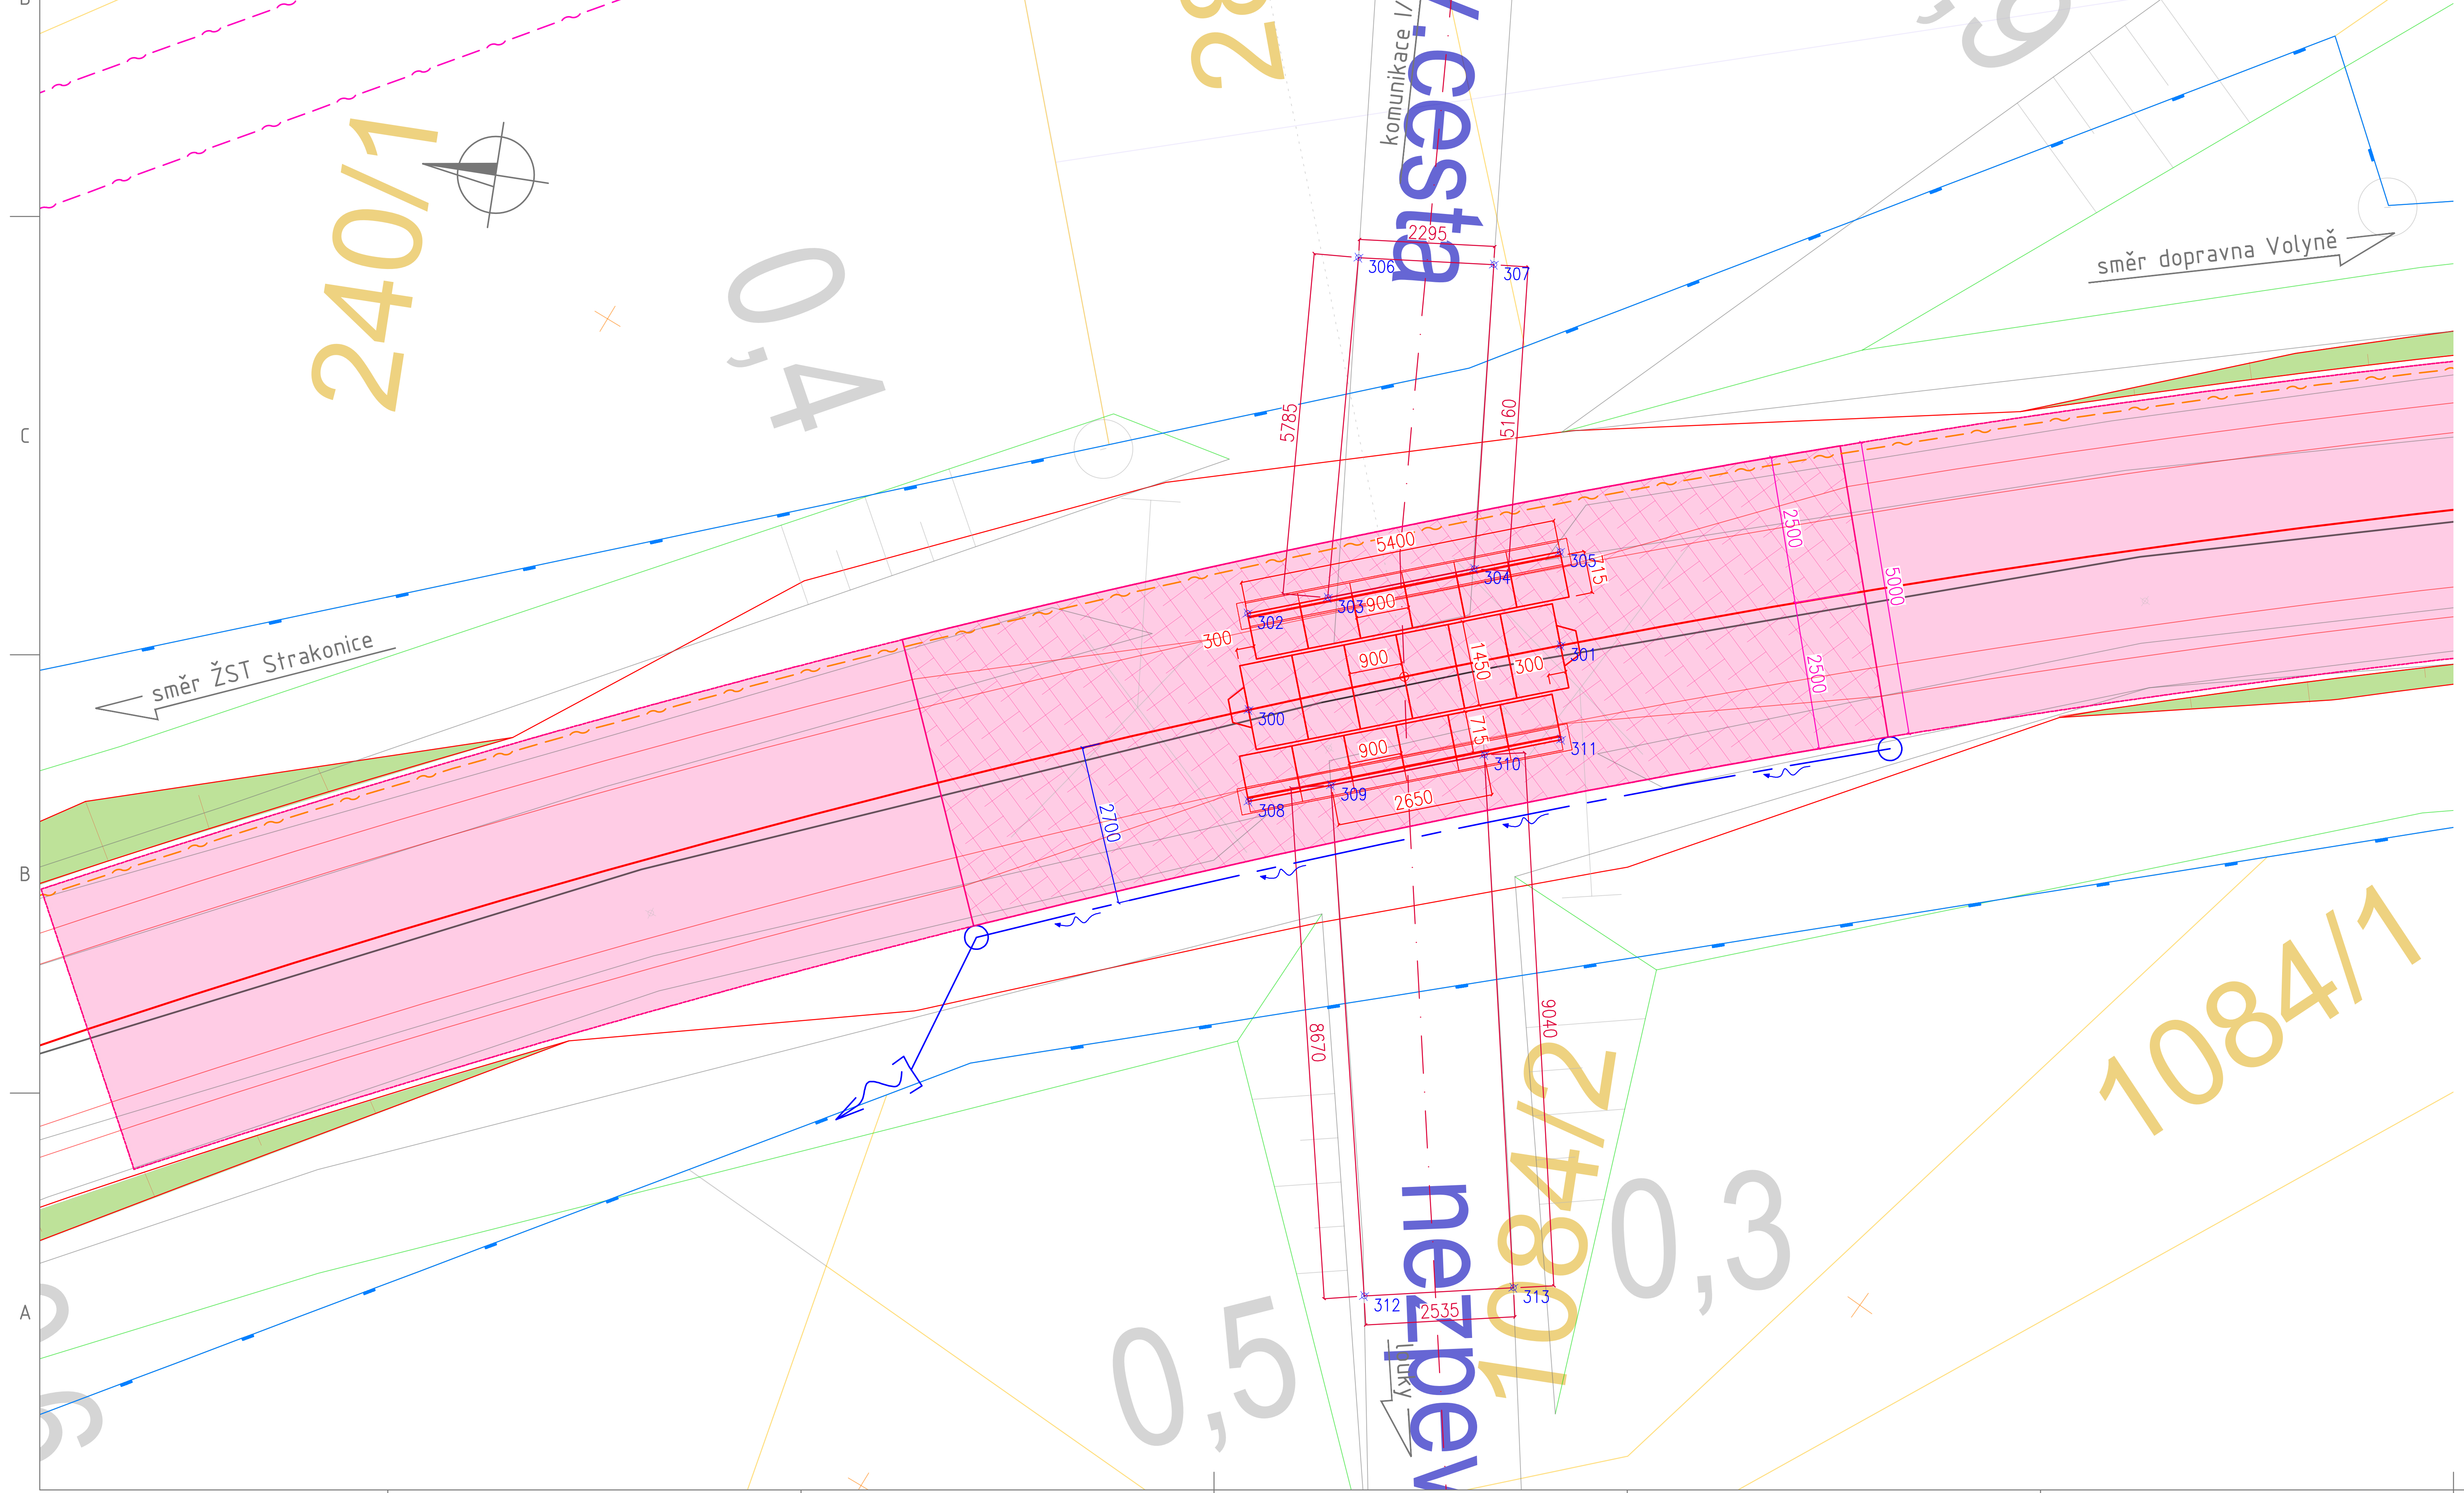

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- Kolej stávající stav
- SO 10-01 Nový stav žel.svršku
- SO 10-01 Nový stav GPK
- x 300 — SO 13-01 Vytyčovací body přejezdu
- SO 11-01 Nová hrana příkopu
- SO 11-01 Nová hrana násypu
- SO 11-01 Odvodnění ZKPP – trativodní trubka plastová PE-HD DN150
- Hranice katastrálního území
- Hranice drážního pozemku
- Hranice pozemků
- SO 11-01 ZKPP mostu/přejezdu

Vytyčovací body SO 13-01 Žel. přejezd v ev. km 2,171

Číslo	y	x	Výška	Poznámka
300	792471,222	1131240,957	404,669	Začátek přejezdové kce
301	792469,340	1131246,018	404,697	Konec přejezdové kce
302	792469,612	1131240,692	404,809	Závěrná zídka vlevo
303	792469,140	1131241,994	404,817	Hrana komunikace ŠD
304	792468,277	1131244,374	404,830	Hrana komunikace ŠD
305	792467,771	1131245,768	404,838	Závěrná zídka vlevo
306	792463,366	1131241,636	0,000	Hrana komunikace–napojení na stáv. stav
307	792463,137	1131243,919	0,000	Hrana komunikace–napojení na stáv. stav
308	792472,756	1131241,194	404,616	Závěrná zídka vpravo
309	792472,271	1131242,532	404,623	Hrana komunikace ŠD
310	792471,368	1131245,022	404,637	Hrana komunikace ŠD
311	792470,915	1131246,270	404,645	Závěrná zídka vpravo
312	792480,738	1131244,403	0,000	Hrana komunikace–napojení na stáv. stav
313	792480,214	1131246,882	0,000	Hrana komunikace–napojení na stáv. stav

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- KABELY SŽ – CTD
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN – E.ON DISTRIBUCE, A.S., 30 M OD MOSTU.
- KANALIZACE – OBEC RADOŠOVICE
- METALICKÝ KABEL – CETIN A.S.

POZOR:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NECHAT ZAMĚŘIT PŘÍMO V TERÉNU JEJICH SPRÁVCI VČETNĚ VYTYČENÍ HLOUBEK ULOŽENÍ.
ODKOPOVÉ PRÁCE V PROSTORU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

Skladby železničního svršku:

Kolejnice 49E1 350HT, ocelové pražce Y, bezpodkladnicové upevnění S15 se svěrkami Skl 14, rozdělení "I"
Stávající kolejnice S49, dřevěné/betonové pražce, rozponové/žebrové podkladnice, rozdělení "c"
V přejezdu budou ocelové pražce Y a pružné svěrky Skl 14 ošetřeny antikorozní úpravou

Skladby železničního spodku:

ZKPP přejezdu: Konstrukce typu 6 – Štěrkodrť$_A$ fr. 0/32 200 mm
Cementová stabilizace SC z míchacího centra 300 mm

ZKPP přechodové oblasti mostu: Konstrukce typu 3 – Štěrkodrť$_A$ fr. 0/32 200 mm
Štěrkodrť$_A$ fr. 0/63 300 mm
Separační geotextilie

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury
Razítko oprávněné osoby:
Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Zhotovitel stavby:	**TOP CON SERVIS s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz
Zhotovitel objektu:	**PRODIN, a.s.**
Adresa: Kontakt:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Štěpán Jakeš	Ing. Petr Burda	Ing. Petr Burda	Ing. Nelly Neslová

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary**	Označení (S-kód): S632000170 Označení zhotovitele: 93-20
Název části:	Inženýrské objekty	Označení části: D.2.1.03
Název objektu:	**Železniční přejezd v ev. km 2,171**	Označení objektu/komplexu: **SO 13-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Vytyčovací výkres	Číslo přílohy: 2 0.0.4
Kraj: Jihočeský	Katastrální území: Radošovice u Strakonic [738590]	TUDU: 0381 02
Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS	Datum zpracování: 09/2021	Formáty: 4xA4 — Měřítko: 1:100

Paré:

S-kód: S632000170 Stupeň dokumentace: _PDPS Část: _D2103 Objekt: _SO001301 Podobjekt: _XX Příloha: _2_004 Revize: _000
[Prostor pro další informace]