

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – dodávka rozvaděčů

REOV 1,2,3,4,5 – 5 ks

Plastový rozvaděč v sestavení v pilíři:

Rozvaděč s jistíci a měřicími prvky dle schématu ve výkresové části dokumentace.

KS4 – 1 ks

Plastový rozvaděč v sestavení v pilíři:


Rozvaděč s jistíci a měřicími prvky dle schématu ve výkresové části dokumentace.


KS44 – 1ks

Plastový rozvaděč v sestavení v pilíři:

Rozvaděč s jistíci a měřicími prvky dle schématu ve výkresové části dokumentace.

Orientační zobrazení výše uvedených rozvaděčů:

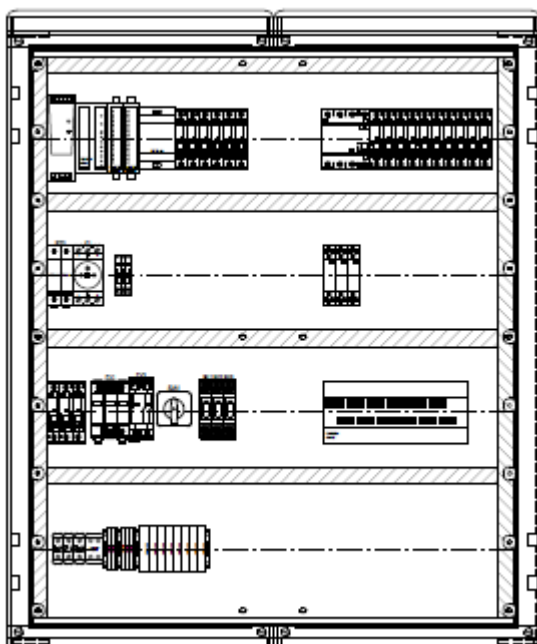

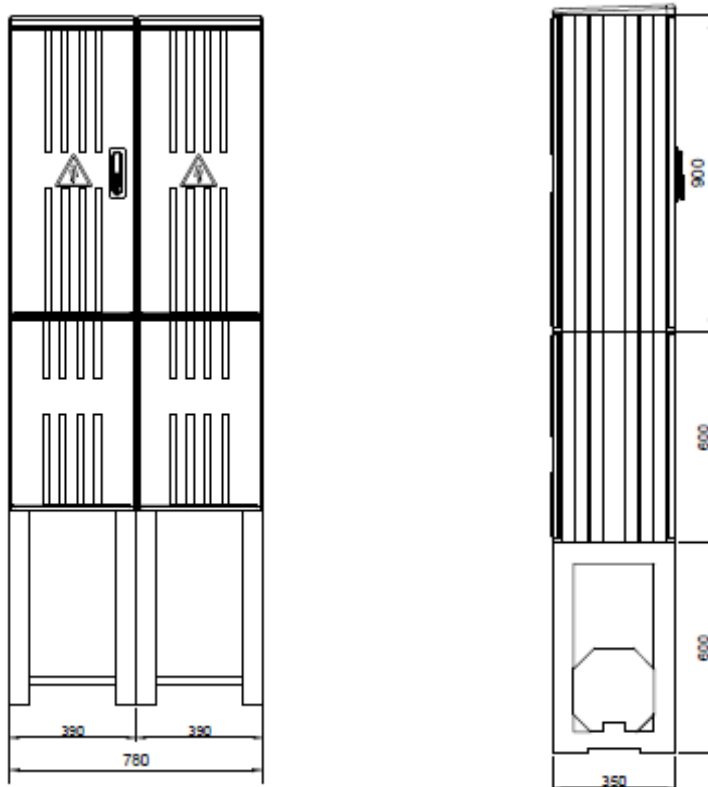

Rozvaděče Elplast 3D

Rozměr: 2x390x900x350 (VxŠxH).

Sestava rozvaděče obsahuje sokl, základ pilíře, betony, tyče, zámky, klíče.

Skříň splňuje krytí IP44.

Povrch skříňe LAK.

ROST1 – 1ks

Nerez rozvaděč do výklenku:

Rozvaděč s jistíci a měřícími prvky dle schématu ve výkresové části dokumentace.


ROST2 – 1ks

Nerez rozvaděč do výklenku:

Rozvaděč s jistíci a měřícími prvky dle schématu ve výkresové části dokumentace.

Orientační zobrazení výše uvedených rozvaděčů:

Oprava osvětlení žst. Frýdek Místek – aktualizace
SO 04 Oprava monitorovacího systému osvětlení

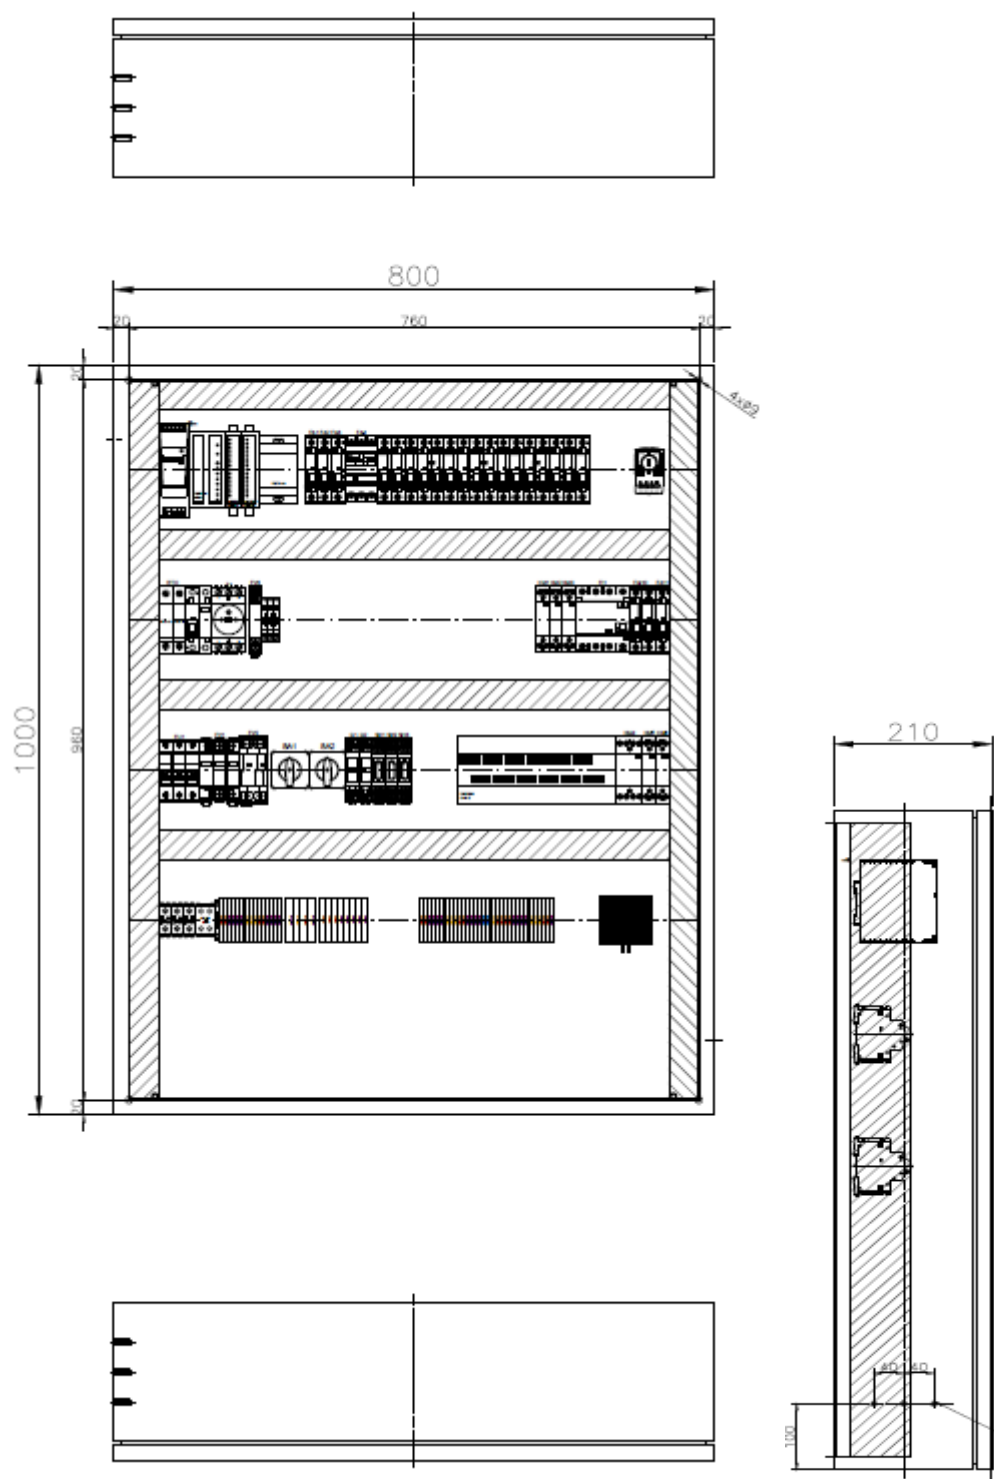

Atypický nerezový rozváděč, výrobce např. Schrack.

Materiál: Nerezový plech.

Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé.

Umístění: POD omítkou.

Krytí: IP40/IP20.

Příprava pro osvětlení rozvaděče, koncový spínač.