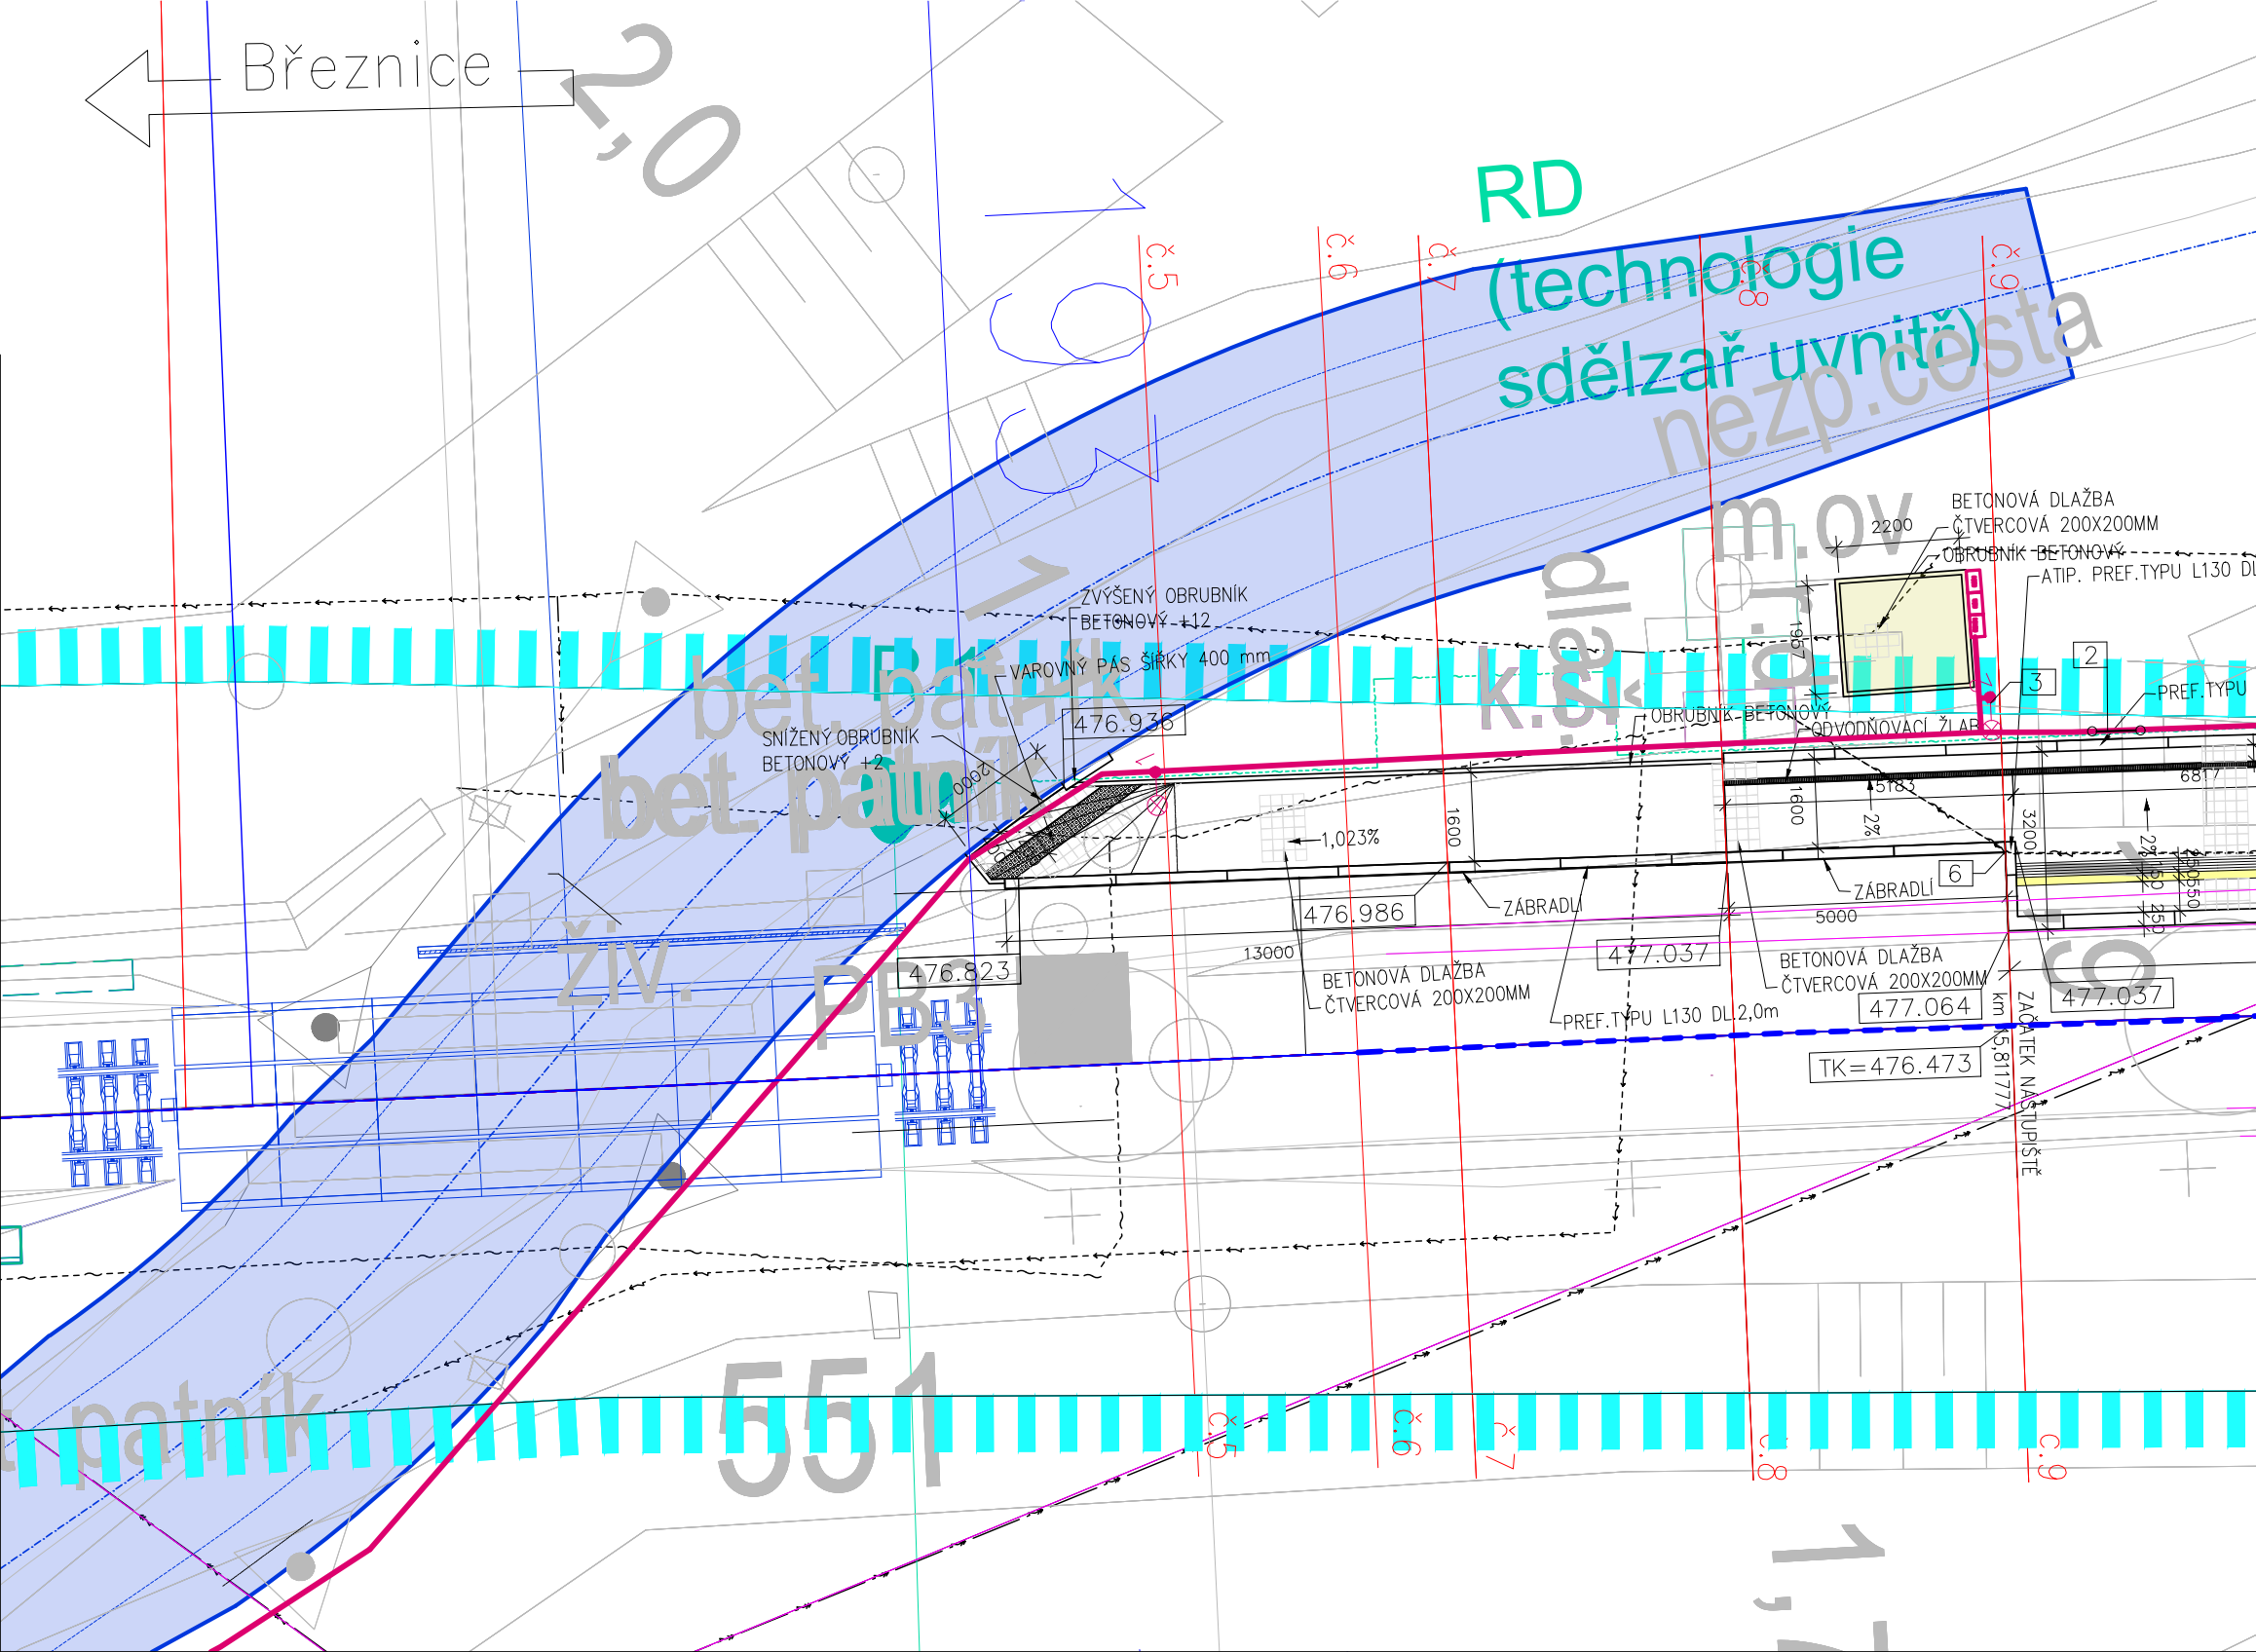
Březnice
2,0
RD
(technologie
sdělzař uvnitř)
nezp.cesta
č.5
č.6
č.7
č.8
č.9
ZVÝŠENÝ OBRUBNÍK
BETONOVÝ +12
VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 400 mm
476.936
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK
BETONOVÝ +2
2000
bet. patník
bet. patník
živ.
PB3
476.823
1,023%
476.986
1600
ZÁBRADLÍ
13000
BETONOVÁ DLAŽBA
ČTVERCOVÁ 200X200MM
477.037
PREF.TYPU L130 DL.2,0m
BETONOVÁ DLAŽBA
ČTVERCOVÁ 200X200MM
OBRUBNÍK BETONOVÝ
ATIP. PREF.TYPU L130 DL
2200
1957
2
3
PREF.TYPU
OBRUBNÍK BETONOVÝ
ODVODŇOVACÍ ŽLAB
5183
1600
2%
6817
2%
3200
6
ZÁBRADLÍ
5000
150
250
550
250
BETONOVÁ DLAŽBA
ČTVERCOVÁ 200X200MM
477.064
477.037
km 15,81177
ZAČÁTEK NÁSTUPIŠTĚ
TK=476.473
m.ov
dlaž.
k.š.
551
patník
1,2
co

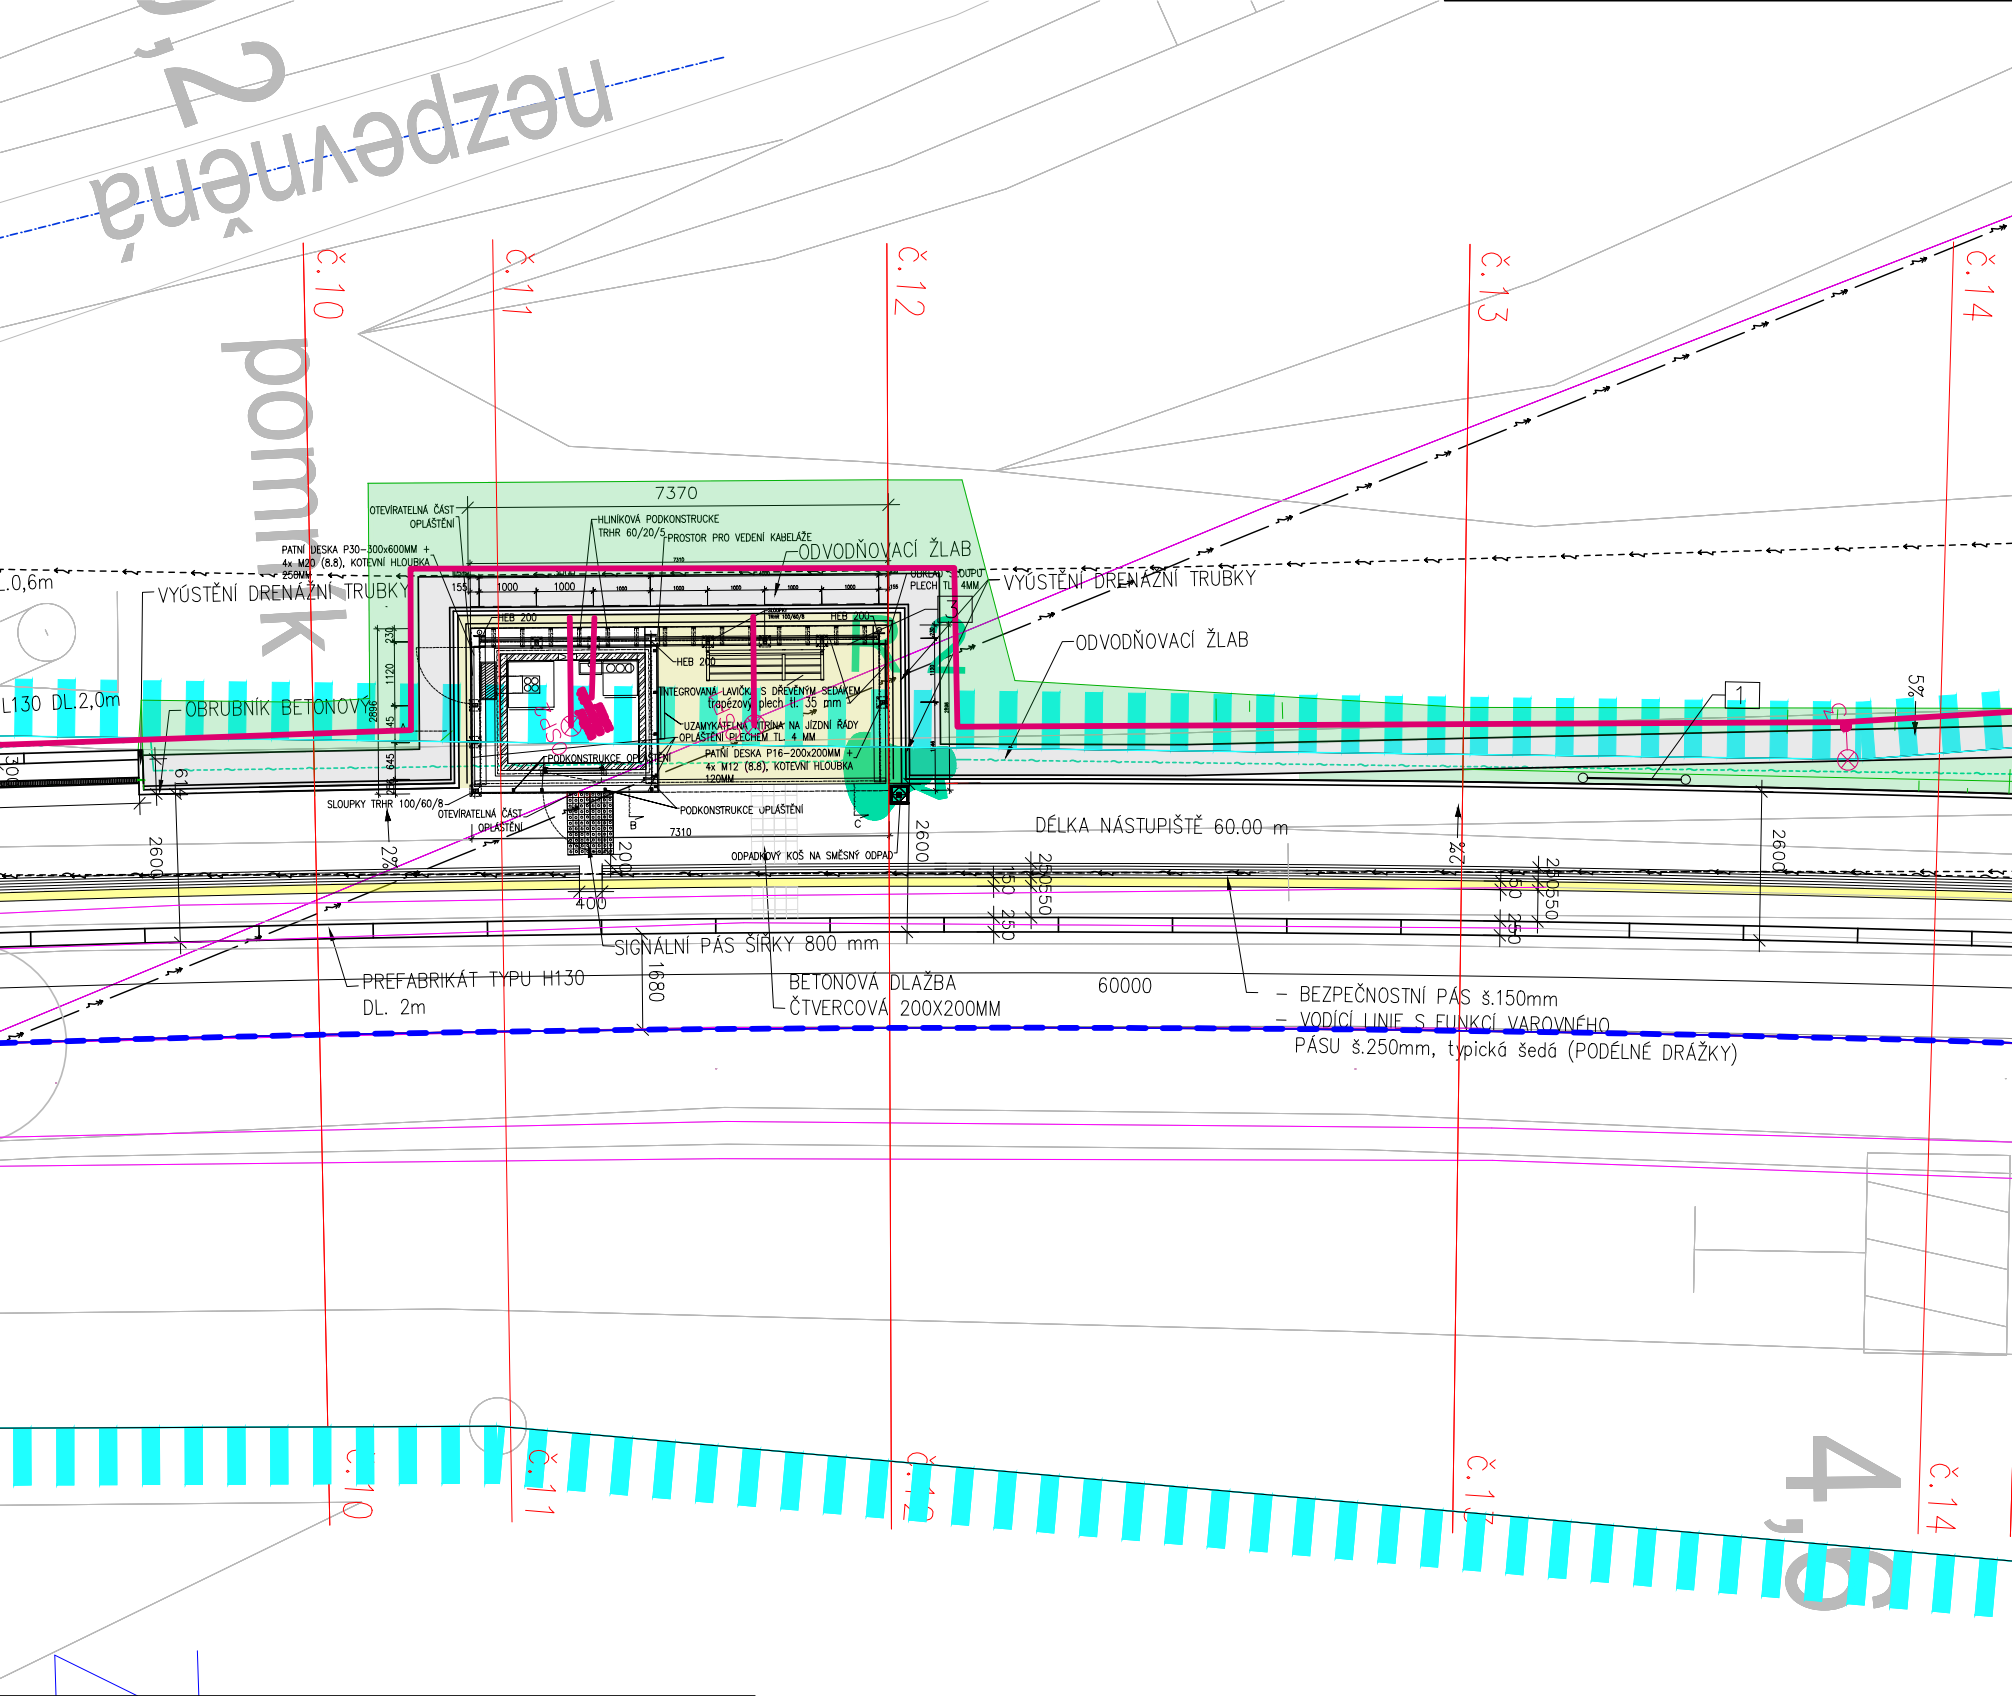
nezpevněná
pomník
č.10
č.11
č.12
č.13
č.14
7370
OTEVÍRATELNÁ ČÁST OPLÁŠTĚNÍ
HLINÍKOVÁ PODKONSTRUCKE TRHR 60/20/5
PROSTOR PRO VEDENÍ KABELÁŽE
ODVODŇOVACÍ ŽLAB
PATNÍ DESKA P30–300x600MM + 4x M20 (8.8), KOTEVNÍ HLOUBKA 250MM
OBKLAD SLOUPU PLECH TL. 4MM
VÝÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY
VÝÚSTĚNÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY
ODVODŇOVACÍ ŽLAB
L0,6m
L130 DL.2,0m
OBRUBNÍK BETONOVÝ
155
1000
1000
HEB 200
HEB 200
HEB 200
230
1120
2896
45
645
INTEGROVANÁ LAVIČKA S DŘEVĚNÝM SEDÁKEM
trapézový plech tl. 35 mm
UZAMYKATELNÁ VITRÍNA NA JÍZDNÍ ŘÁDY
OPLÁŠTĚNÍ PLECHEM TL. 4 MM
PATNÍ DESKA P16–200x200MM + 4x M12 (8.8), KOTEVNÍ HLOUBKA 120MM
PODKONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ
SLOUPKY TRHR 100/60/8
OTEVÍRATELNÁ ČÁST OPLÁŠTĚNÍ
PODKONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ
B
C
7310
ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD
2600
200
400
2%
2%
5%
1
DÉLKA NÁSTUPIŠTĚ 60.00 m
2600
2600
150
250
550
SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 800 mm
PREFABRIKÁT TYPU H130 DL. 2m
1680
BETONOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÁ 200X200MM
60000
– BEZPEČNOSTNÍ PÁS š.150mm
– VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU š.250mm, typická šedá (PODÉLNÉ DRÁŽKY)
4,6

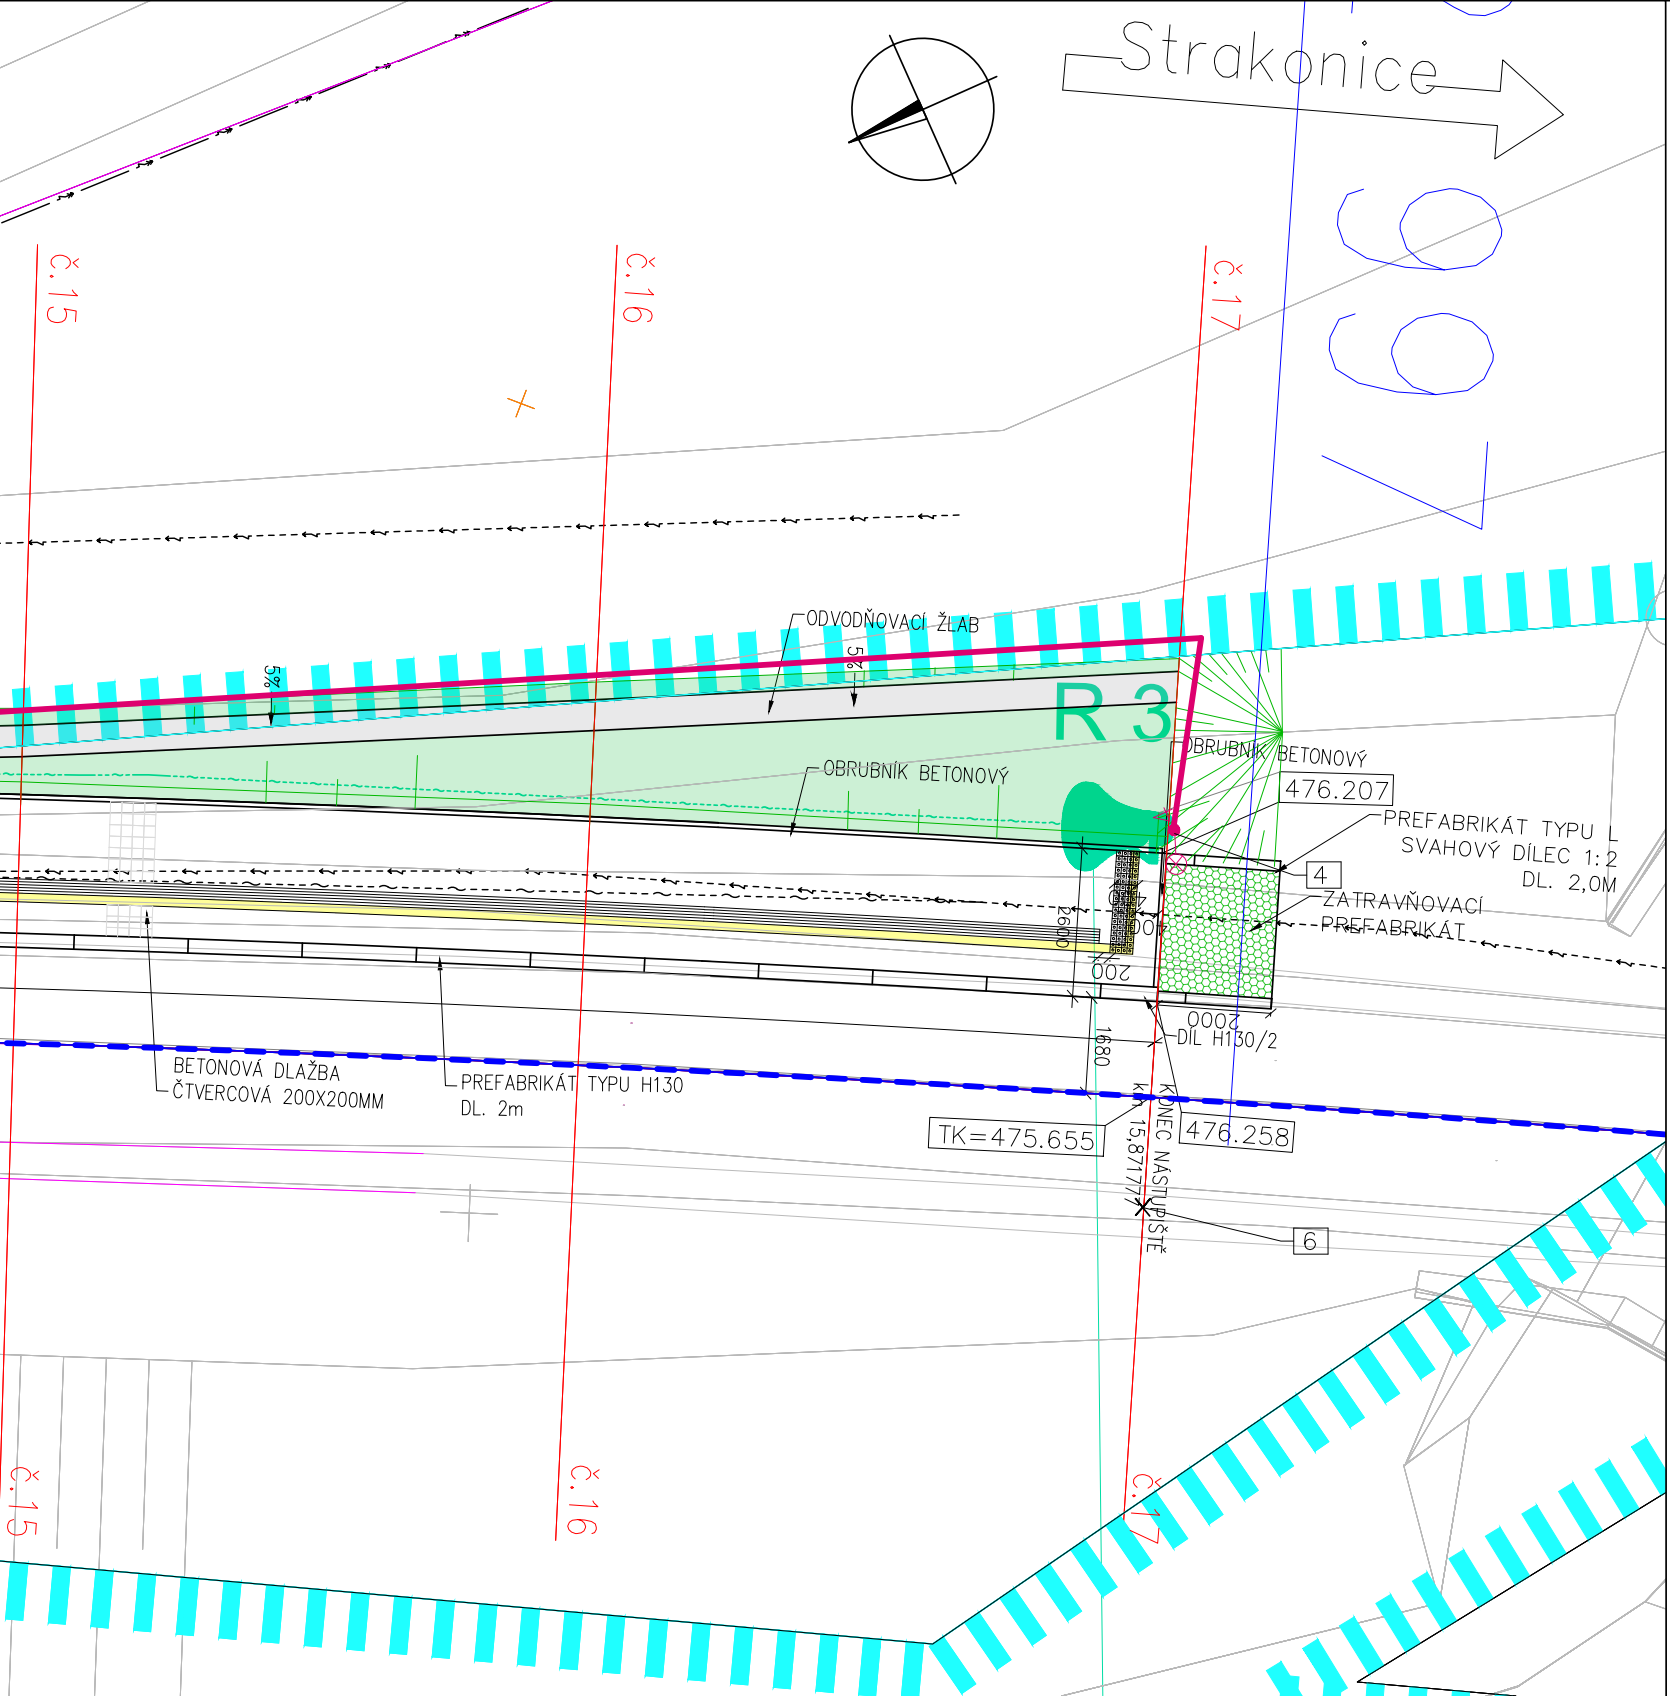
Strakonice
č.15
č.16
č.17
ODVODŇOVACÍ ŽLAB
5%
5%
R 3
OBRUBNÍK BETONOVÝ
OBRUBNÍK BETONOVÝ
476.207
PREFABRIKÁT TYPU L
SVAHOVÝ DÍLEC 1:2
DL. 2,0M
4
ZATRAVŇOVACÍ
PREFABRIKÁT
2600
400
400
200
2000
DÍL H130/2
1680
BETONOVÁ DLAŽBA
ČTVERCOVÁ 200X200MM
PREFABRIKÁT TYPU H130
DL. 2m
TK=475.655
km 15,871777
KONEC NÁSTUPIŠTĚ
476.258
6
č.15
č.16
č.17

OBSAH TABULÍ 1:50

1


Závišín
600
1939

TABULE S NÁZVEM ZASTÁVKY
osvětlená oboustranná
umístěná na vlastní kci na
nástupišti a 100m před zastávkou
3ks

2


Směr
Březnice
Strakonice
365
1281

TABULE S OZNAČENÍM SMĚRŮ
jednostranné osvětlené
umístěné společně na jedné vlastní kci
1ks

3

TABULE S PIKOTGRAMEM
ZÁKAZ KOUŘENÍ 240x240 mm, 2 ks

4

NÁVĚST KONEC NÁSTUPIŠTĚ
TABULE S PIKOTGRAMEM ZÁKAZU VSTUPU
UMÍSTĚNÍ NA OSVĚTLENÍ 1 ks

5



TABULE VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE.
2000x400 mm, 2 ks
v km cca 16,285 a 15,270

6

TABULE KONEC NÁSTUPIŠTĚ.
600x400 mm, 2 ks

KOTVENÍ

TABULE S NÁZVEM
osvětlená jednostran
umístěná na vlastn
1ks

DETAIL KOTVENÍ 1:25


šroub
objímka
A
ocel. pásek
objímka
stožár osvětlen

DETAIL KOTVENÍ 1:10


4x pr. 20, 4x M18
chemické kotvy,
hl. osazení 150mm
osazení vč. rektif. matic
30
210
TR. 101,6x5,0
P20-210/210
30
30
30
210
4x pr. 18, 4x M16
chemické kotvy,
hl. osazení 150mm
osazení vč. rektif. matic
30
210
30
30
170
P20-170/170
TR. 60x4,0

TABULÍ 1:50

ZASTÁVKY
nná
í kci na nástupišti

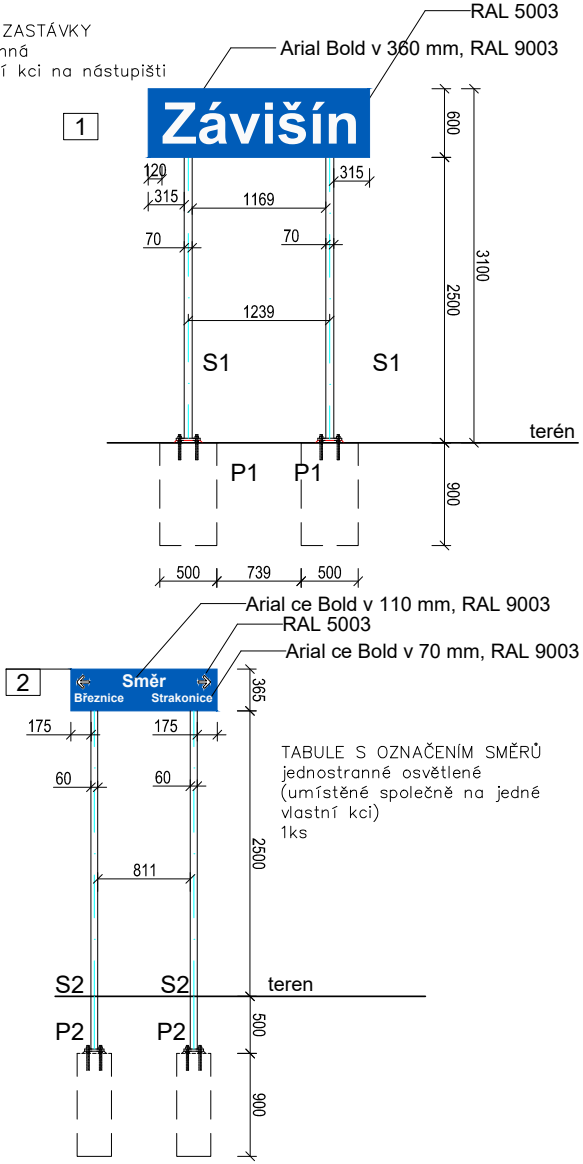
RAL 5003
Arial Bold v 360 mm, RAL 9003
1
Závišín
600
120
315
315
1169
70
70
3100
2500
1239
S1
S1
terén
P1
P1
900
500
739
500
Arial ce Bold v 110 mm, RAL 9003
RAL 5003
Arial ce Bold v 70 mm, RAL 9003
2
Směr
Březnice
Strakonice
365
175
175
60
60
2500
811
S2
S2
teren
P2
P2
500
900

TABULE S OZNAČENÍM SMĚRŮ
jednostranné osvětlené
(umístěné společně na jedné
vlastní kci)
1ks

TABULKA OCELOVÝCH PRVKŮ

OZN	DRUH	ROZMĚR	kg/m	POČET
S1	TR 70x5,0	3,600 m	11,91	6 ks
S2	TR 60x4,0	3,365 m	5,55	2 ks
P1	PLECH P20	0,210x0,210m	6,93	6 ks
P2	PLECH P20	0,170x0,170m	4,54	2 ks

OCEL S235 J2+N dle EN 10025–2

TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÉ KCE. DLE ČSN EN 1090–2 EXC1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMBINOVANÝ SYSTÉM PROTIKOROZNÍ OCHRANY
ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM PONOREM (120 m) + ONS 02
STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY – C4– VYSOKÁ

BETON C25/30

XC2,XD1,XF2,XA1 – Dmax 22mm

– Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností

POZNÁMKA :

- TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE KCÍ TABULÍ
- VEŠKERÉ ŘEZNÉ HRANY BUDOU PŘED PROVEDENÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV ZAOBLENY OPRACOVAT V POLOMĚRU R = 2 mm

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel objektu:	**SAGASTA s.r.o.**
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz

SAGASTA

Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Stanislav Rýznar	Odpovědný projektant: Ing. Emil Špaček	Zpracovatel: Ing. Barbara Szawulak

Název stavby/akce:	**Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice**	Označení (S-kód): S632000600 Označení zhotovitele: 121 075
Název části:	Nástupiště	Označení části: D.2.1.2
Název objektu:	**Nástupiště - zast. Závišín**	Označení objektu/komplexu: **SO 02-12-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Půdorys	Číslo přílohy: **2** **002** Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihočeský	Závišín u Bělčic	0431 Březnice (mimo) - Strakonice (mimo)

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	05/2022	7A4	1:100

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S632000600	_DUSP	_D212X	_SO021201	_XX	_2_002	_P01

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.