


## Místnost1

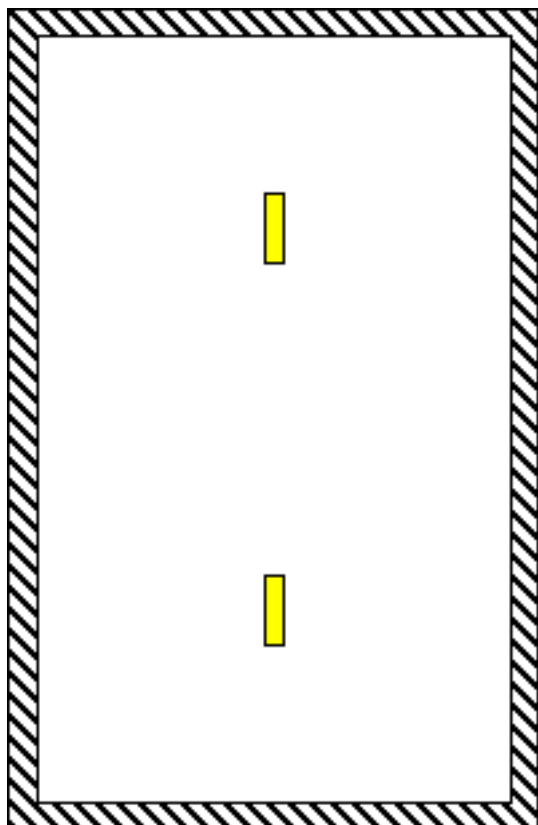

<b>Střední intenzita osvětlení:</b>	<b>50 lx</b>
Přímé:	30 lx
Nepřímá:	20 lx
<b>Počet svítidel:</b>	<b>2 Ks</b>
Celkový světelný tok:	Stmívání: 100 % 1600 lm
Celkový výkon:	16,0 W
<b>2 řad po 1 svítidlech</b>	
Podélný rozestup:	1,975 m
Příčný rozestup:	2,450 m
Svítidla na m2:	0,207 Ks
Výška svět. Bodu:	3,121 m
Délka závěsu:	0,000 m
Specifický příkon:	1,65 W/m²
Příkon:	3,31 W/m²/100lx
Stupeň účinnosti osvětlení:	38 %

Rozměry: Délka=3,95 m; Šířka=2,45 m; Výška=3,30 m; Užité úroveň=0,10 m; A=9,68 m²; Index místnosti=0,48

Činitel odrazu (strop/stěna/podlaha): 70 % / 50 % / 20 %

Činitel údržby: 0,80

Nová hodnota zařízení je založena na jednoletém intervalu a velmi čistých místnostech. Pro dodržení hodnoty údržby intenzity osvětlení doporučujeme vadné světelné zdroje ihned vyměnit a svítidla pravidelně čistit.

Č.	Ks	Číslo výrobku	Označení
001 Svítidlo	2	96630597	ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 OP WH

Více informací o produktu (obrázky produktu, popisy, fotometrie atd.) naleznete jednoduše a rychle na Internetu v katalogu produktů Thorn. Otevřete internetový prohlížeč a do adresního řádku zadejte následující odkaz:

<http://www.thornlighting.cz/96630597>

## 96630597 ESCORT LED I-SLCT 800/1000-840 OP WH

LED 8W ESCT_800	IP65	IK10				EAC	850°C	T <sub>a</sub> 25	
-----------------	------	------	--	--	--	-----	-------	-------------------	--

Odolné svítidlo pro jakékoli počasí, pro montáž přísazením, existuje i v nouzových verzích.

Samostatné přísazené svítidlo, IP65, odolné vůči povětrnostním vlivům. elektronický předřadník se stálým výstupem. Odolné, bílá, smaltovaný tlakově odlévaný hliník těleso a opálová polykarbonát difuzor se šroubovými upevněními odolnými vůči vandalismu (je vyžadován šroubovák typu T25 TORX). Vhodné pro použití v průmyslových interiérech a exteriérech nebo na veřejných místech. Světelný výkon volitelný prostřednictvím interního přepínače. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: 352 x 102 x 79 mm

Příkon svítidla: 8 W


Hmotnost: 1,2 kg



TLG\_ESCT\_F\_LEDpdb.jpg

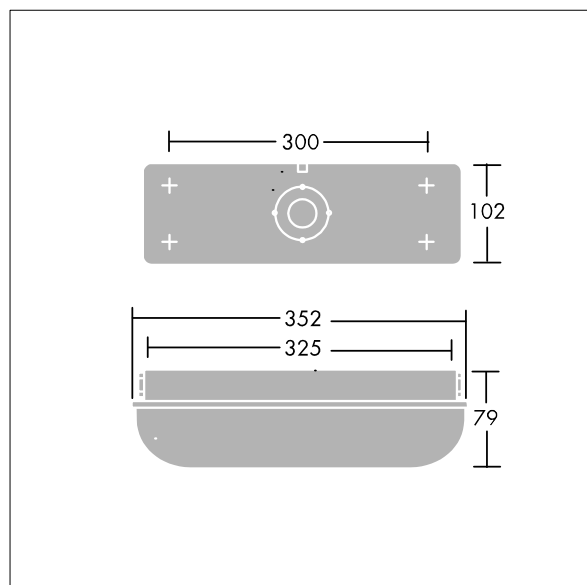

TLG\_ESCT\_M\_LEDLD1.wmf

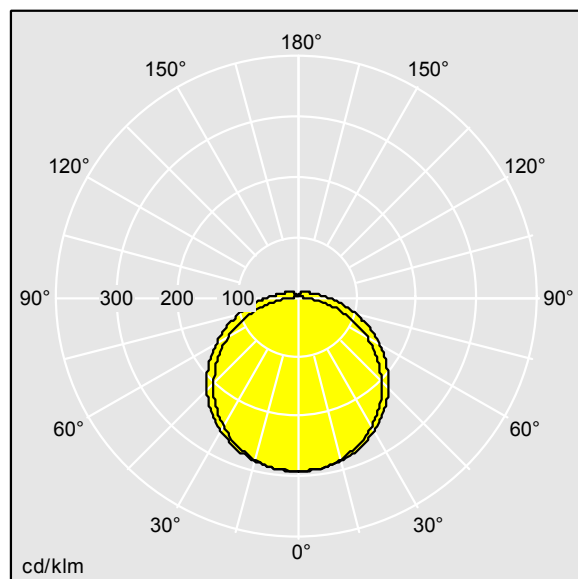

TLG\_SP\_0043322.ltd

Poloha světelného zdroje: 800lm

Světelný zdroj: LED

Světelný tok\*: 800 lm

Světelný výkon svítidel\*: 100 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 100 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Předřadník: 1 x 28000692 DRV TR LC 10W 400mA

40V F #flexC C EXC

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3

Střední dimenzovaná životnost\*: L70 50000h při/u 25°C

Příkon svítidla\*: 8 W

Řízení: FO

Eta: 1.00 Eta horní: 0.08 Eta dolní: 0.92