

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:		Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz					
PROFESNÍ SKUPINA:		23 TRAKČNÍ VEDENÍ		VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC		GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA			
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO RADIM CIKL		NAVRHL, VYPRACOVAL RADIM CIKL		KONTROLOVAL ING. JIŘÍ PELC			
KRAJ : Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav				STUPEŇ : DUSP+PDPS			
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Podivín SO 01-01-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava trakčního vedení						ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020		ARCH. ČÍSLO 2020230002	
						MĚŘÍTKO		POČET FORMÁTŮ 2xA4	
						DATUM: 02/2021			
MONTÁŽNÍ TABULKA						ČÁST DOKUM. D.2.3.1		PŘÍLOHA 7	

Číslo stožáru	Číslo koleje	Typ stožáru	PH	Polo- měr R	Pře- výš. p	Výš. sest. Vs	PH - přední hrana stožáru dle stavební tabulky														* - pro nesjízdné konzoly					
							Sesta- vení	Výška upevnění			k, (k)*		Vtr	R1 (R4)*		R2 (R5)*			Rv	R3 (R6)*			U3	Pozn.		
								Lišta	L 2,5	L 1,4	L	P	(V)*	Ø 38	Ø 44,5	Ø 38	Ø 44,5	Ø 60	Ø 27	Ø 38	Ø 44,5	LANO				
									cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm		cm	
22	2	BP	330	> 999	80	140	S14-3B22II	s80-39	540	720		65	580		295		373		113		166		165			
22	2	BP	330	> 999	80	150	S14-1B111	s80-39	540	720		25	560	335		380			129	224			129			
20	2	BP	354	> 999	80	150	S14-1B111	s80-39	540	720		33	560	351		394			132	234			134			
20	2	BP	354	> 999	80	158	S14-3B22X	s80-39	540	720	7		580		392		449		127		230		185			
18	2	BP	355	> 999	80	140	S14-3B22II	s80-39	540	720		73	580		312		389		115		175		171			
18	2	BP	355	> 999	80	150	S14-1B111	s80-39	540	720		33	560	352		395			132	235			134			
16	2	BP	340	> 999	60	150	S14-1B111	s80-39	540	720		26	560	336		381			129	225			129			
16	2	BP	340	> 999	60	159	S14-3B22X	s80-39	540	720	14		580		378		437		126		223		179			

21	1	BP	330	> 999	80	160	S14-3A22X	S80-39	540	720		65	580		366		428		123		217		175	
21	1	BP	330	> 999	80	150	S14-1A111	S80-39	540	720		25	560	325		371			123	217			126	
19	1	BP	333	> 999	80	150	S14-1A111	S80-39	540	720		35	560	338		383			125	226			130	
19	1	BP	333	> 999	80	140	S14-3A22II	S80-39	540	720	5		580		299		376		113		168		166	
17	1	BP	333	> 999	80	159	S14-3A22X	S80-39	540	720		75	580		379		439		125		224		180	
17	1	BP	333	> 999	80	150	S14-1A111	S80-39	540	720		35	560	338		383			125	226			130	
15	1	BP	340	> 999	60	150	S14-1A111	S80-39	540	720		26	560	344		387			126	230			132	
15	1	BP	340	> 999	60	140	S14-3A22II	S80-39	540	720	14		580		304		381		114		171		168	

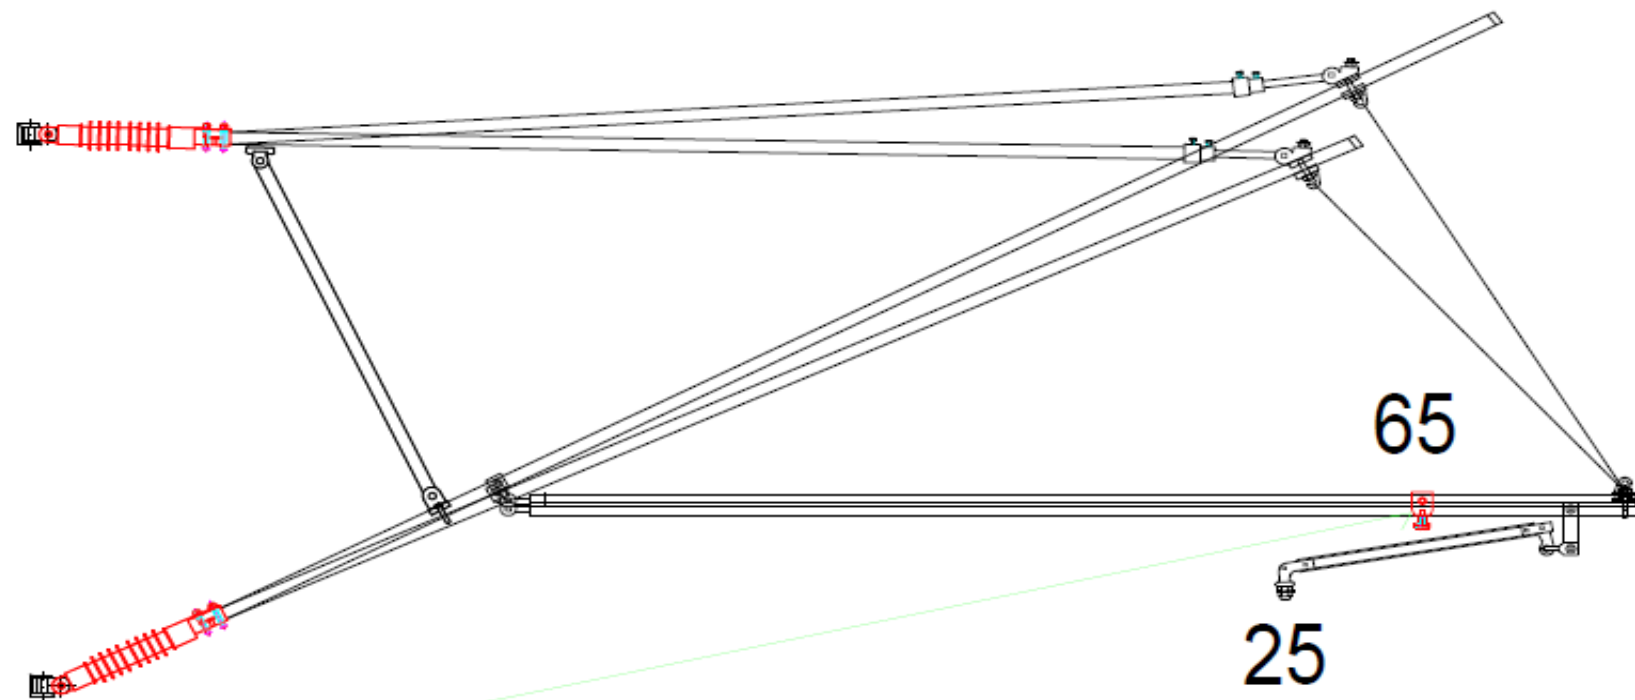

J-005/08 - svorka závěsná posuvná bez izolátoru pro trubky fí 44,5mm

