

ŽST.BŘECLAV - ústřední stavědlo /ÚS/Skříň ŽST.BŘECLAV (RDRT)


Výrobce:	Telemechanická jednotka PLC
Zařízení:	v x š x h 1200x800x300 mm, nástěnná skříň, bez prosklení, s montážním panelem
Rozměry:	Správa železnic s.o. , OŘ Brno
Místo nasazení:	normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Prostory:	IP 40/ IP 20 živé části nn - IP40 po zástavbě skříně
Krytí:	24V DC
Napájecí napětí:	230V AC (servisní zásuvka)
Max příkon:	240W (DC 24V), 2300VA-serv.zásuvka AC 230V
Zařízení třídy ochrany:	I ČSN EN 61140 ed.2

Sestava - viz obr.na násl.straně:

Programmable Logic Controller:

Pol.č.	Popis	ks	Typ	obj.č.	Pro
1	Základní vana + záslepky na volné pozice	1	560MPR03 R0001	1KGT022100R0001	
2	Jednotka zdroje	1	560PSR00 R0001	1KGT026500R0001	
3	Procesorová jednotka	1	560CMR02 R0001	1KGT036300R0001	
4	Komunikační switch	1	560NUS04 R0001	1KHW001891R0001	
5	Komunikační modul	1	560BCU04 R0001	1KGT022300R0001	
6	Jednotka binárních výstupů	2	560BOR01 R0002	1KGT036800R0002	
7	Jednotka binárních vstupů	4	560BIR01 R0001	1KGT034000R0001	
8	Jednotka analogových vstupů	1	560AIR01 R0001	1KGT036500R0001	
9	Svorkovnice do vany (100 pcs)	0,22	23XS20 R2002	1KGN000556R2002	
10	Svorkovnice do vany (100 pcs)	0,19	23XS20 R0017	1KGN000556R2017	
11	Licence	1	Rel.12PLC/Archives licence 5000DP, SD	1KGT201643R0012	
12	Engineering konfigurace a komunikačního rozhraní vč.projektu skříně				

	Vybavení skříně	ks	součástí skříně:		Pro
13	Vnitřní výbava (DIN lišty, svorky, jističe, pojistky, vodiče, žlaby, průchodky, příchytky, zásuvka 230V apod.)	1	ano		
14	Switch pro 7ks SFP - FastEthernet (M-FAST SFP-MM/LC), 4x 10/100Tx RJ45, 2x 18-60 VDC	1	AFS660	SS3S4T4SNYYSL2X06.1	Technologie POZ/PLC
15	M-FAST SFP-MM/LC	7			
16	BKE SS-75-240/4kV /DIN 75W	2	ano		
17	Přepětová ochrana PI-k16/24VDC	1	ano		
18	Přepětová ochrana 230V - 3.stupeň	1	ano		
19	Přepětová ochrana HAKELNET 1,2 RJ/RJ	1	ano		

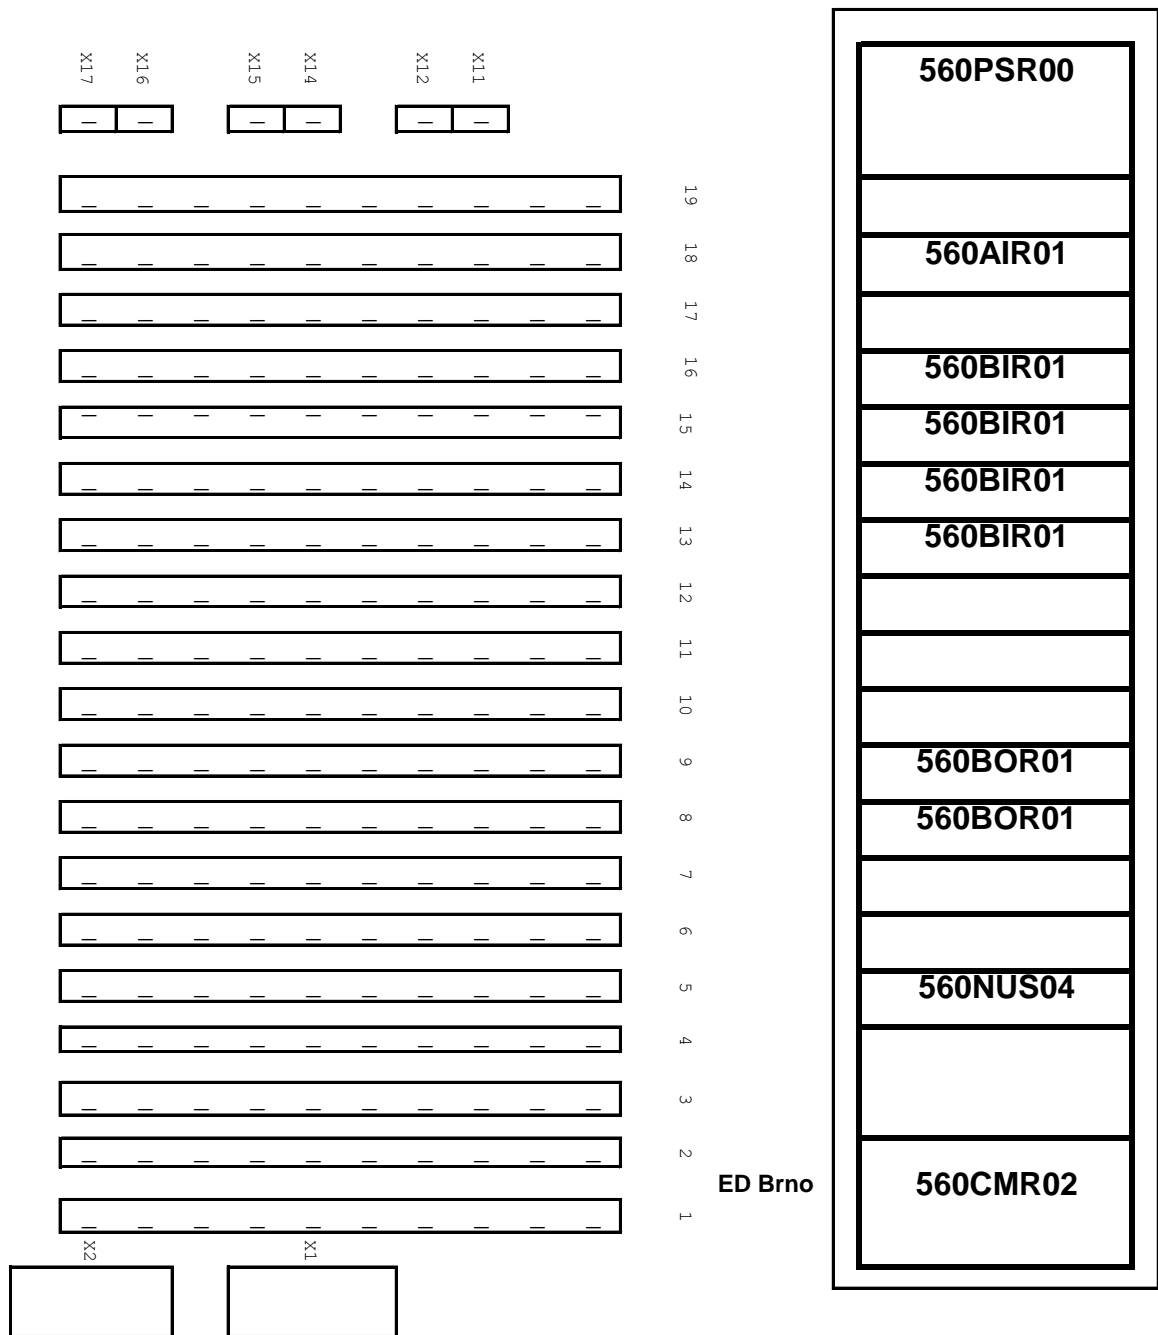

Remote Terminal Unit - vana 560MPR03
ŽST.BŘECLAV /ÚS/ - místnost DŘT