


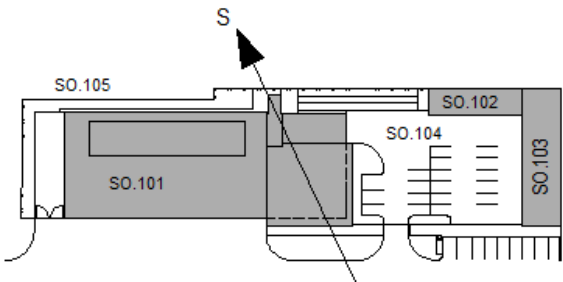


<p><i>Orientační schema:</i></p> 		<p><i>Razítko oprávněné osoby:</i></p> <p>Podpis: _____ Datum: _____</p>		
<i>Revize:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Popis:</i>	<i>Kontroloval:</i>	
<p><i>Stavebník/ investor:</i></p> <p><i>Zástupce investora:</i></p>	<p>Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město</p> <p>Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha</p>			
<p><i>Generální projektant stavby:</i></p>	<p>ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782</p>			
<i>vypracoval (projektant):</i>	<i>autorizoval (zodpovědný projektant):</i>	<i>řízení projektu (hlavní projektant):</i>	<i>číslo vyhotovení:</i>	
Karel Röber	Karel Röber	Ing. Jaroslav Henzl		
				
<i>kraj:</i> Středočeský	<i>obec:</i> Nymburk	<i>k.ú.:</i> Nymburk		
<p>Areál HZS Nymburk</p> <p>D1.02 SO.102 - VEDLEJŠÍ OBJEKT- KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ</p> <p>D1.02.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</p> <p>D1.02.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY A BLESKOSVOD</p> <p>KABELOVÁ TABULKA</p>			<i>stupeň PD:</i>	PDPS
			<i>Datum</i>	05/2021
			<i>počet stran</i>	2x A4
			<i>zakázka</i>	2154
			<i>číslo (ozn.) dokumentu:</i>	01.3

Revize č. 0										
Číslo kabelu	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Ukončení	Kam	Ukončení	R iz	Poznámka		
KABELOVÁ TABULKA										
Rozvaděč R1.VG										
WL-R1.VG	CXKH-R-J 5x10		HL. rozv. RH, SO.101, 1.NP. m.č. 111	QU08	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	QF01		viz. rozv. R1.VG v SO.103		
WL.R1VG.1	CXKH-R-J 5x4	30	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X1	Zásuvky 400V, servis, kryté stání	XC1.1-2		přes krabici XS1		
WL.R1VG.2	CXKH-R-J 5x4	40	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X2	Zásuvky 400V, servis, kryté stání	XC2.1-2		přes krabici XS2		
WL.R1VG.3	CXKH-R-J 3x2,5	46	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X3	Zásuvky 230V, servis, kryté stání	XC3.1-4		přes krabice XS3.1-2		
WL.R1VG.4	CXKH-R-J 3x1,5	75	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X4	Osvětlení krytého stání	ELR1VG.4.1-8		přes krabice XS4.1-4		
WL.R1VG.5	CXKH-R-J 3x2,5	27	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X5	Zásuvky 230V, servis, kryté stání	XC5.1-3		přes krabice XS5.1-2		
	Společný vývod pro zásuvky 230V i pro SO.103									
WL.R1VG.11	CXKH-R-J 3x2,5		Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X11	Svítilno VO5.1 u krytého stání	ELR1VG.11.1		venkovní osvětlení		
	Viz. soubor D1.04.2 SO.104.2 Venkovní osvětlení zpevněných ploch									
LUXMATE										
DALI-103.1	CXKH-R-O 2x1,5	90	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X-DALI-103.1	Ovladače osvětlení, kryté stání	SB.102.1-3		přes krabice XS4.1-4		
					Předřadníky osvětlení, kryté stání	ELR1VG.4.1-8		přes krabice XS4.1-4		
DALI-103.2	CXKH-R-O 2x1,5		Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X-DALI-103.2	Předřadník svítidla VO5.1 u krytého stání	ELR1VG.11.1		venkovní osvětlení		
	Viz. soubor D1.04.2 SO.104.2 Venkovní osvětlení zpevněných ploch									
WL.R1VG.21.1	CXKH-R-J 3x1,5	48	Rozv. R1.VG, SO.103, m.č. 101	X21	Otápění střešních vpustí krytého stání	EH21.102.1-4		přes krabice XS21.1.1-2		