


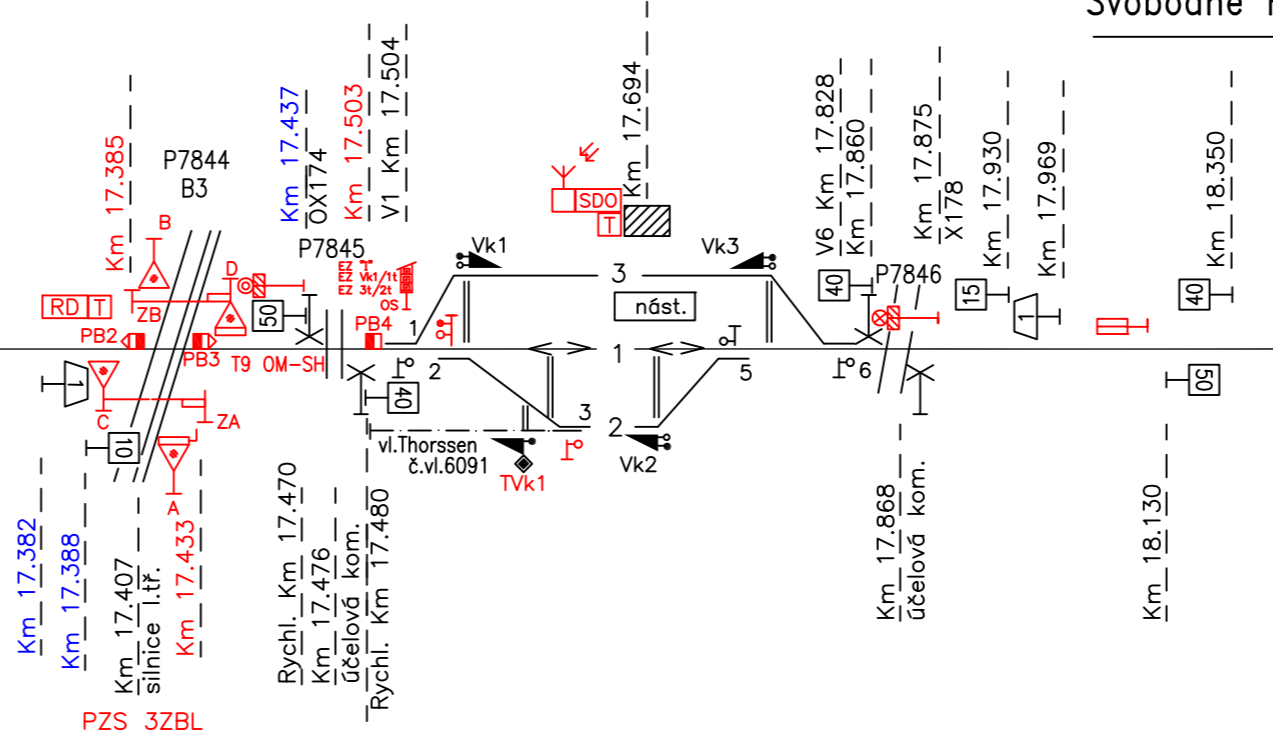


Odb Moravice



-  nové zabezpečovací zařízení
-  km polohy opraveny dle km polohy středu přejezdu
-  ovládací skříňka s elektromagnetickými zámky

Svobodné Heřmanice



TABULKA VÝHYBEK

číslo	km	typ výhybky	soustava žel. svršku	poměr	polom. oblouku	směr	poloha vým.	druh pražců	závěr	přestavník	poznámka
1	17,504	J	S49	1:9	300	L	I	D	HZ	místní	□1t do Vk1
2	17,551	J	S49	1:9	300	P	p	D	HZ	místní	□2t/3t do EMZ 2t/3t
3	17,644	J	A	6*	—	P	I	OC	HZ	místní	□3t do V2
5	17,795	J	S49	1:7,5	190	L	I	D	HZ	místní	□5t do Vk2
6	17,828	J	S49	1:9	190	P	I	D	HZ	místní	□6t do Vk3
Vk1										místní	○Vk1/1t do EMZ Vk1/1t
Vk2										místní	souprava hl.křížů ⑤
Vk3										místní	souprava hl.křížů ⑥
TVk1										místní	souprava hl.křížů ③

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPIJOVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT OJMOUC a.s.