

# VÝPIS NOVÝCH A REPASOVANÝCH VÝROBKŮ

## Poznámka:

**Nutno vyvzorkovat jednotlivé prvky dveří - materiál, kování, zasklení - po té vyrobit jedny vzorové dveře, které budou odsouhlaseny investorem a zástupcem památkové péče !!!**

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 205,50 m.n.m. = PODLAHA 1.NP

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT ING. PAVLA TALÁŠKOVÁ
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL ING. PAVLA TALÁŠKOVÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KRÁTKÝ	KONTROLOVAL ING. PAVEL KRÁTKÝ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

**PROJEKTSTUDIO®**

Ing. PAVEL KRÁTKÝ  
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava  
tel./fax: 596 911 126  
e-mail: kratky@projektstudio.cz  
IČ: 47684577

www.PROJEKTSTUDIO.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
MÍSTO STAVBY Janská 691/1, Opava-Předměstí, 74601, Parc.č.769, k.ú.Opava-Předměstí (711578)

NÁZEV STAVBY ( DÍLO )

**OPAVA VÝCHOD ON - OPRAVA - PD**

STAVEBNÍ OBJEKT ( SO )

ČÁST DOKUMENTACE  
**D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

DOKUMENT  
**VÝPIS NOVÝCH A REPASOVANÝCH VÝROBKŮ**

DATUM 08. - 10.2022


ZAKÁZKA č. PK 22 07

FORMÁT A4

STUPEŇ PD **DPS** PARÉ

MĚŘÍTKO -

ČÍSLO DOKUMENTU  
**D.1.1-104**

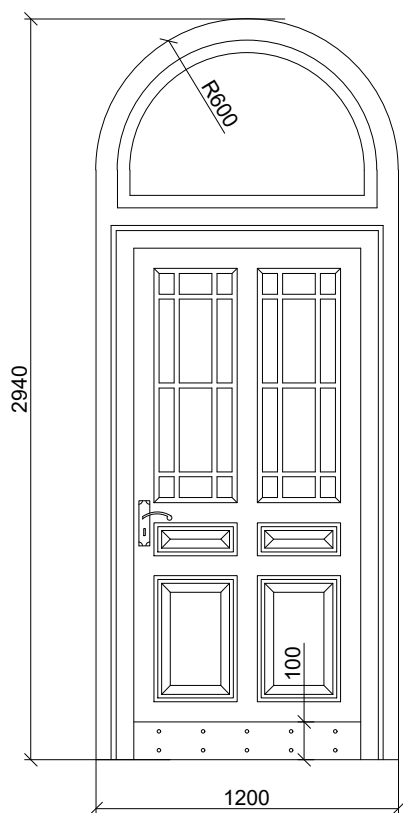

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 2940mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2090mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO

BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "D"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

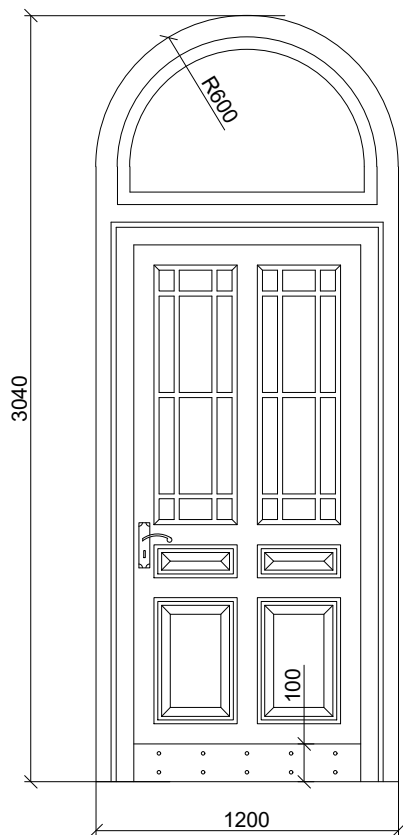

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3040mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2190mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

PRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO


BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM  
MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "D"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

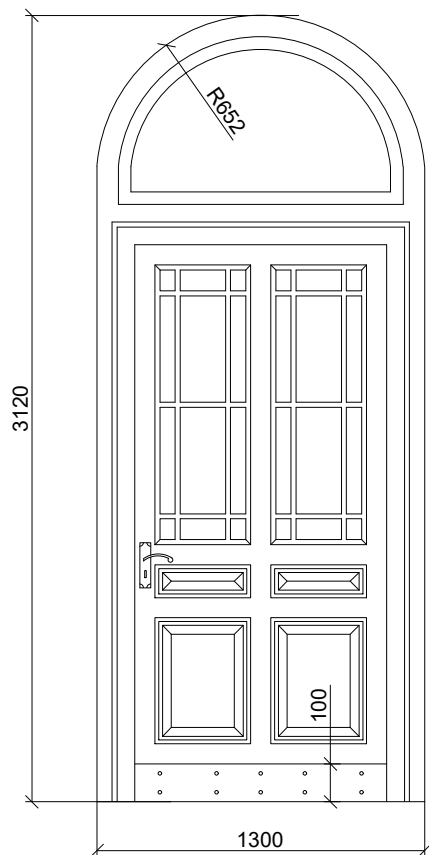

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3120mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2280 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO


BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM  
MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "D"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

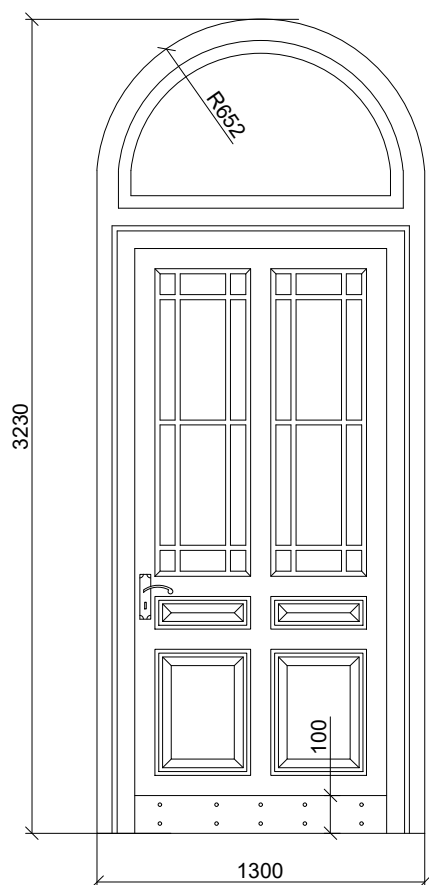


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V Odstínu DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3230mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

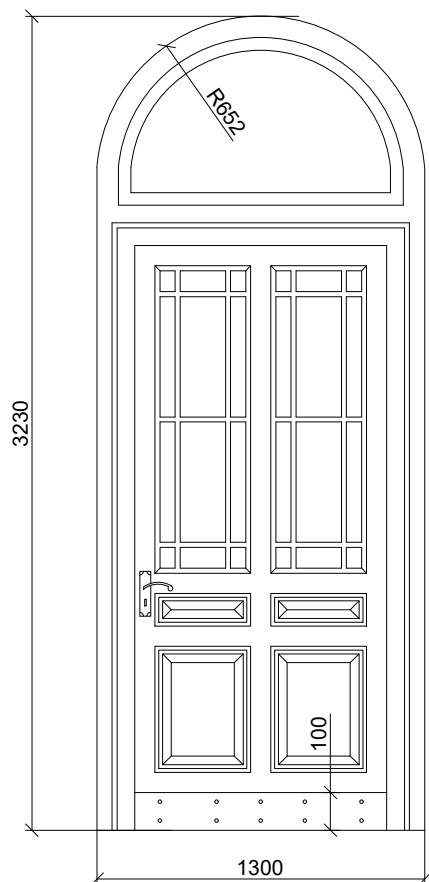

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3230mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO

BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ


DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KOULE / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ

**ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK DVEŘÍ - ZAJISTIT PŘÍSTUPOVÝ KABEL**




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM  
MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "D"**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

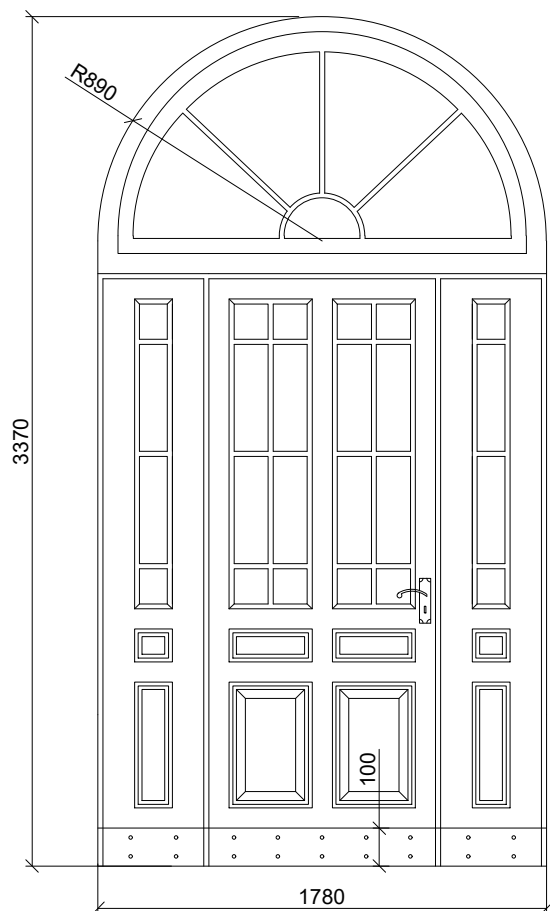


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1780 / 3370mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

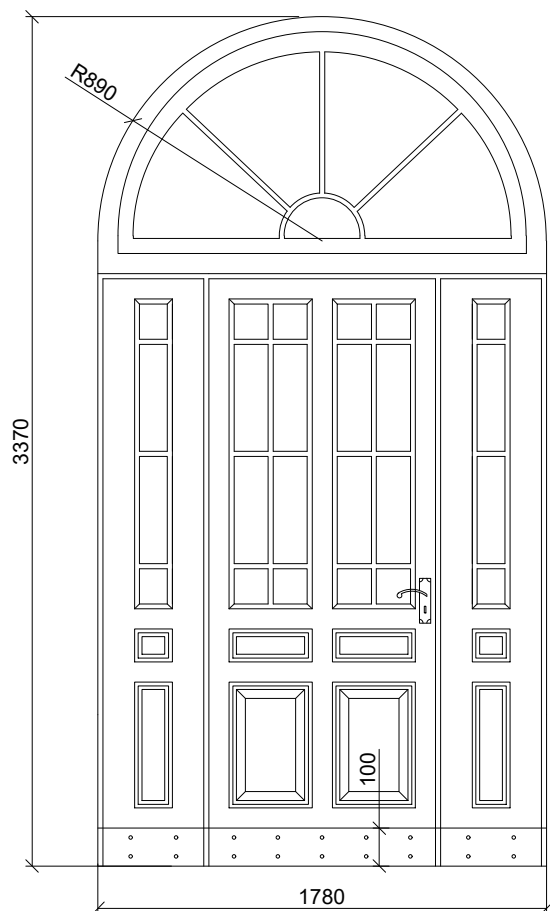

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1780 / 3370mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠTKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "A"**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105



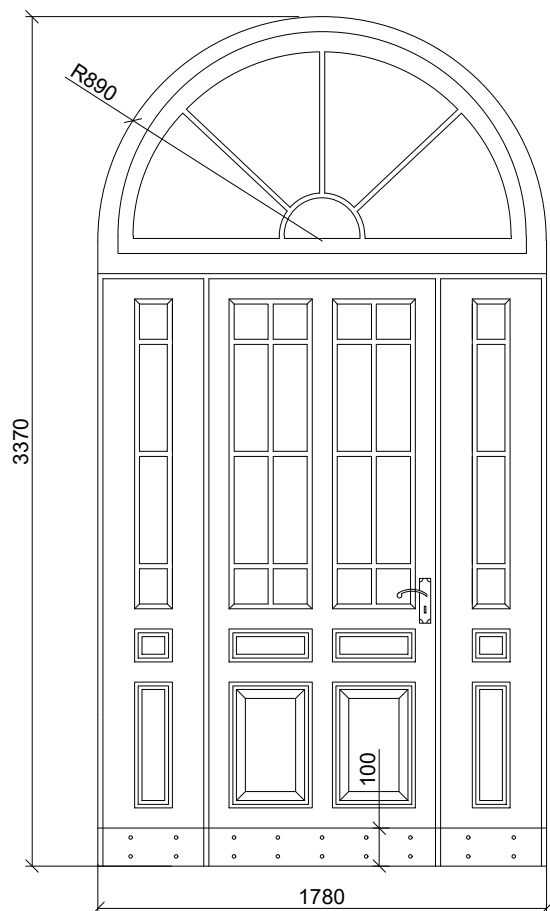

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1780 / 3370mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V Odstínu DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠTKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**


VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ



DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "A"**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

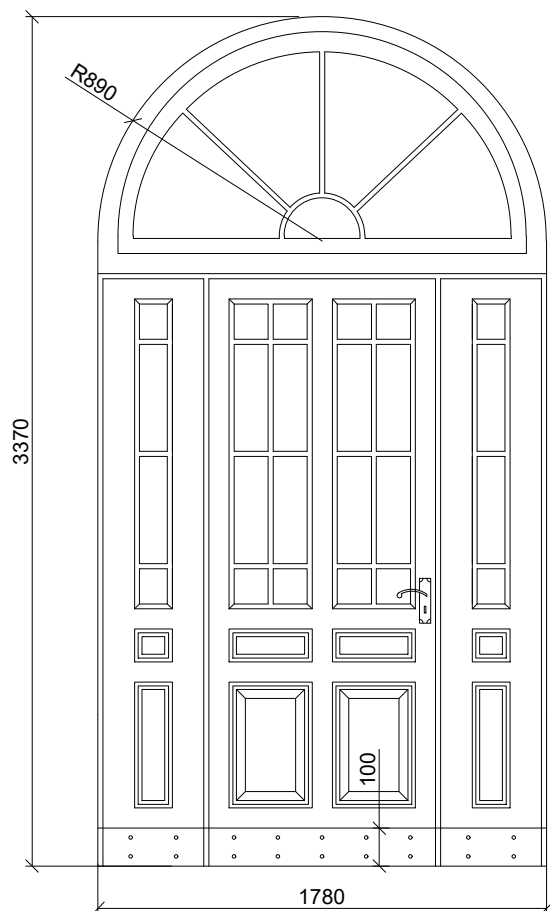

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1780 / 3370mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠTKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**


VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ



DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "A"**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

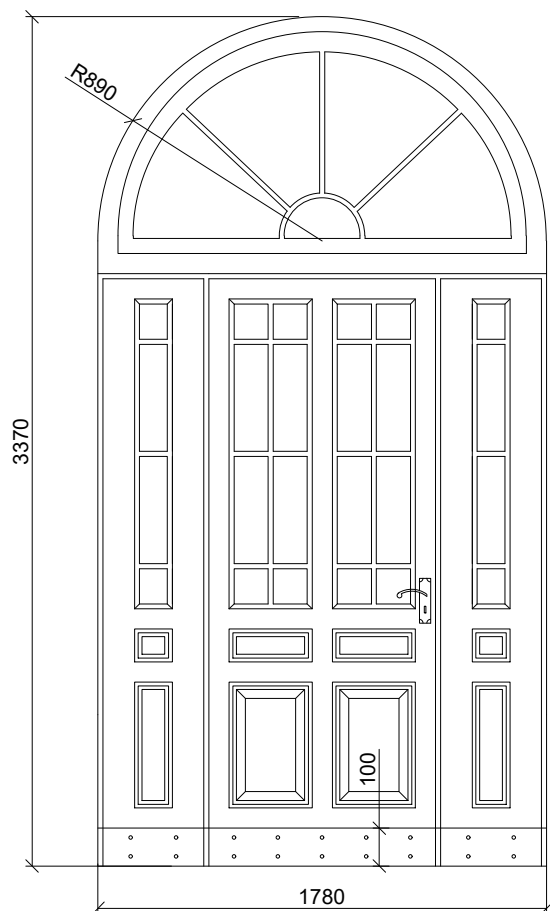

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1780 / 3370mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠTKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**


VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ



DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "A"**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

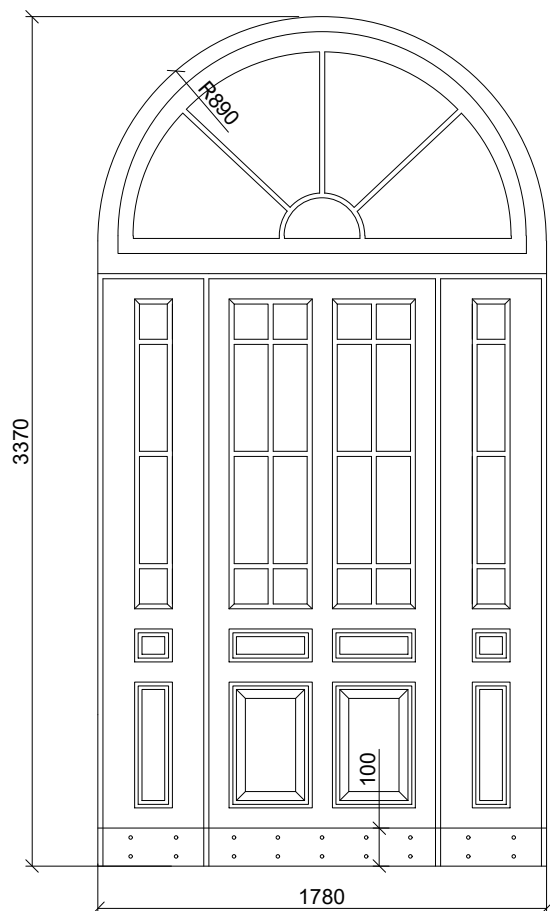


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1780 / 3370mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

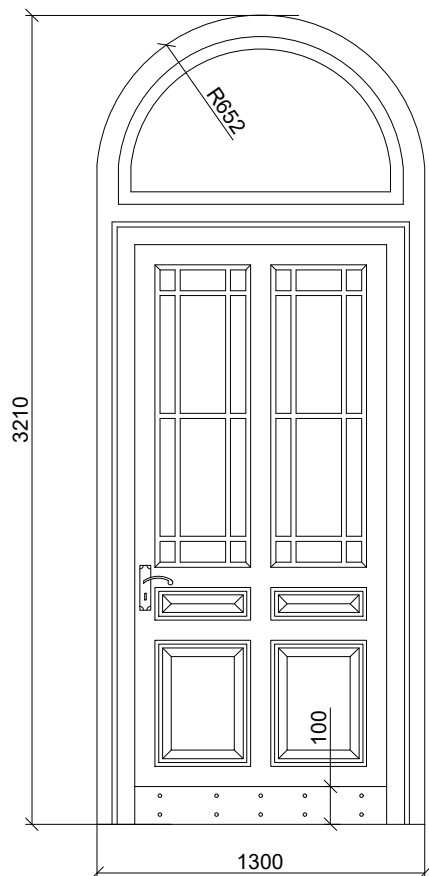

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3210mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍNĚ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO


BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

## SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "B"

viz VÝKRES č. D.1.1-105

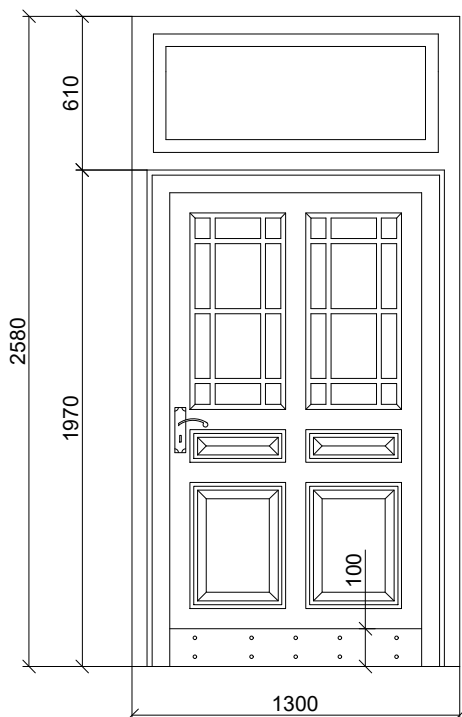


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V Odstínu DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1060 / 2580mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 1970 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

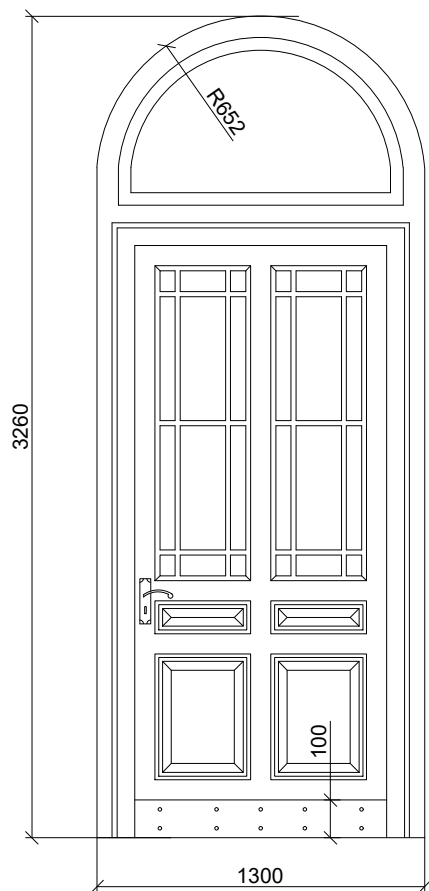


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTÍ DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

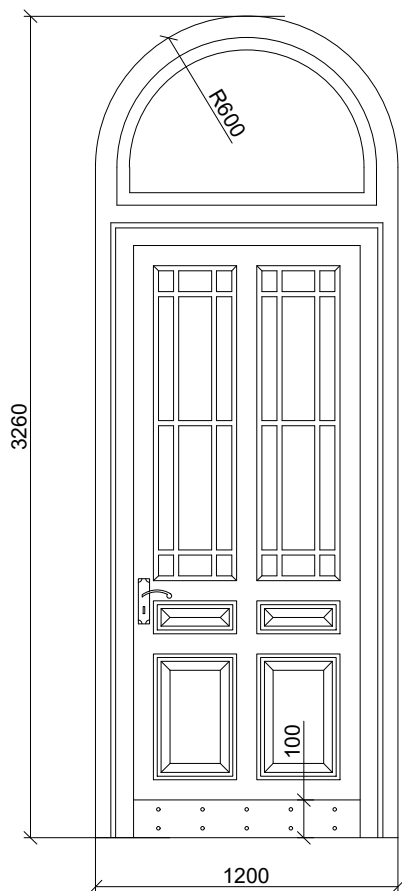

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

PRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO


BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ



DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks


MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "B"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105



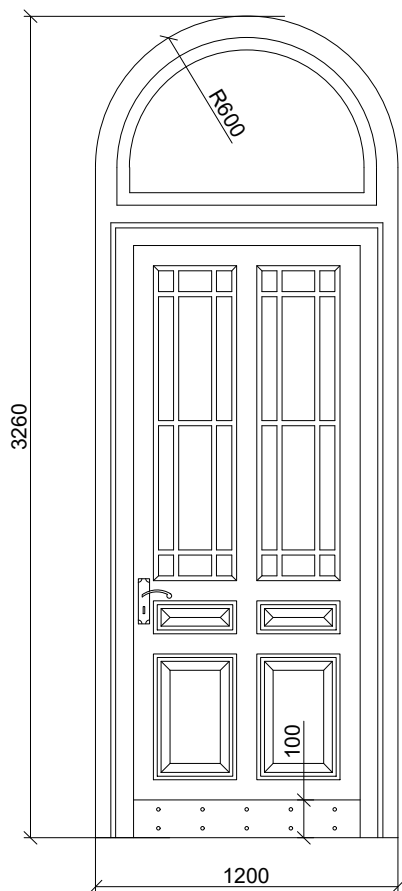

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO

BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ


DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KOULE / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ

**OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ČTEČKU QR KÓDU**




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "C"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

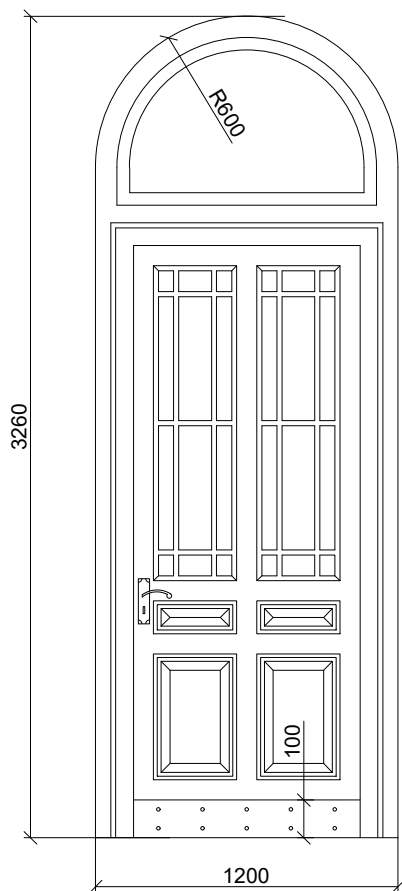

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

PRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO

BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ


DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KOULE / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ

**OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ČTEČKU QR KÓDU**




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "C"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

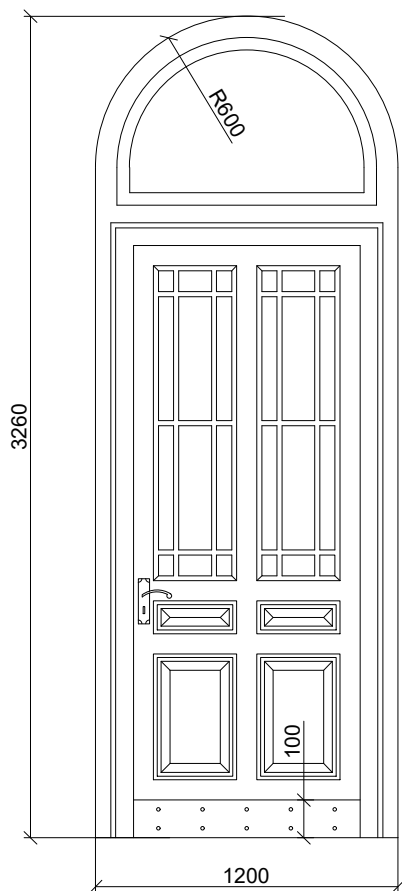

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO


BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "D"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

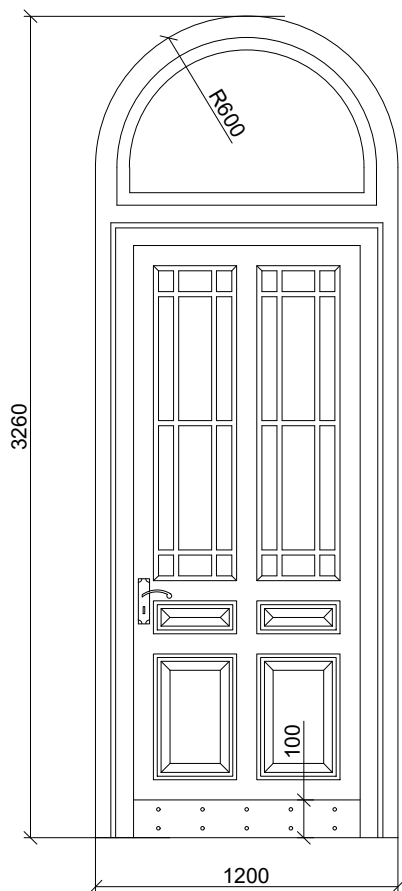


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSÍSTNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTÍ DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

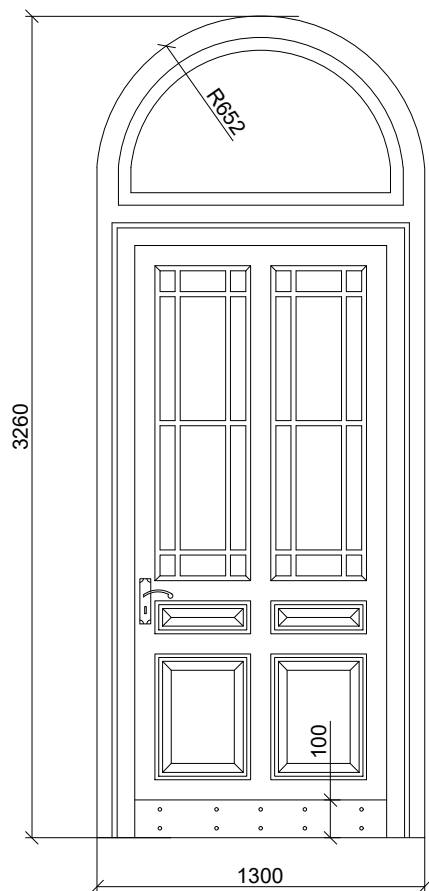

PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ


ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3260mm

**FIXNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO**

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

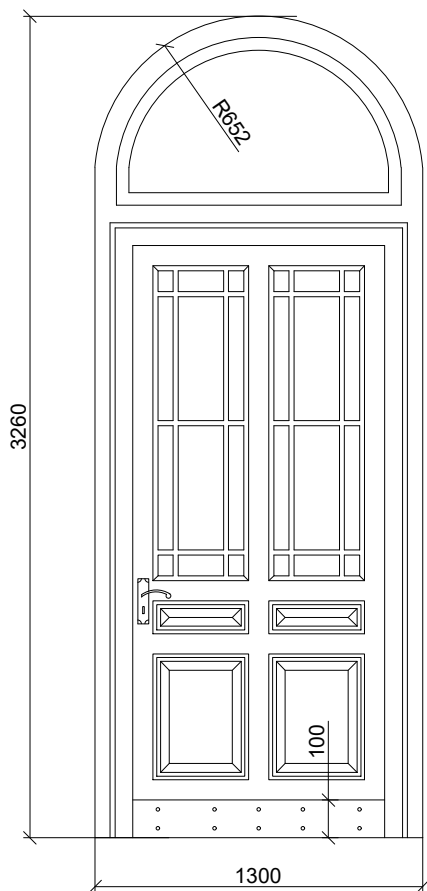

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

PRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO


BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "B"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

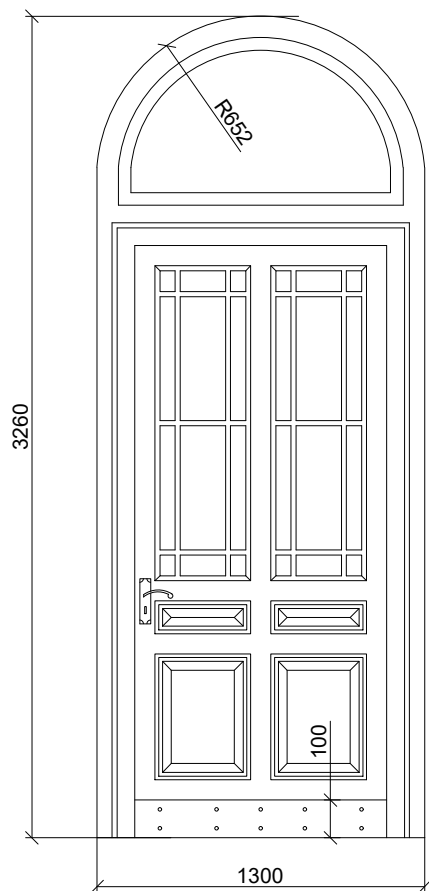

VENKOVNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**

LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB

HLOUBKA PROFILU 68mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO


BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ

DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠTKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:

V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "B"**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

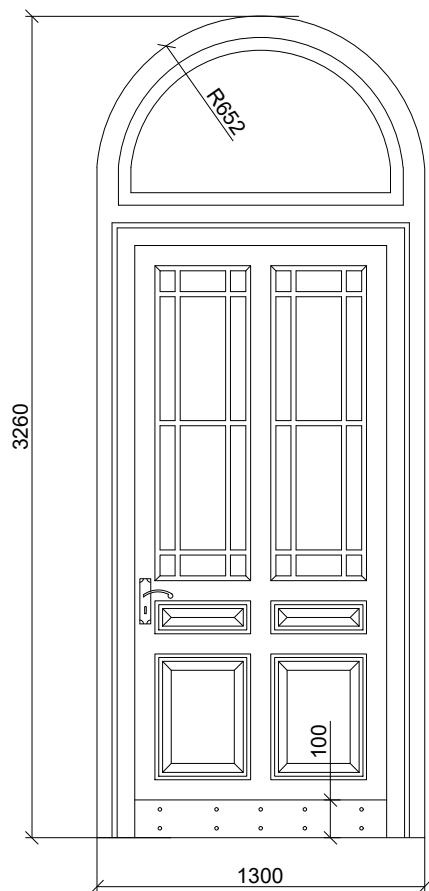

PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1300 / 3260mm


**FIXNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO**

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT



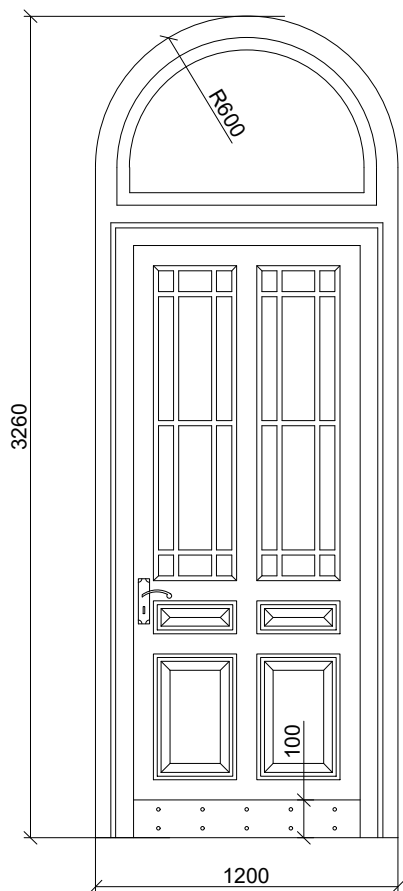


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

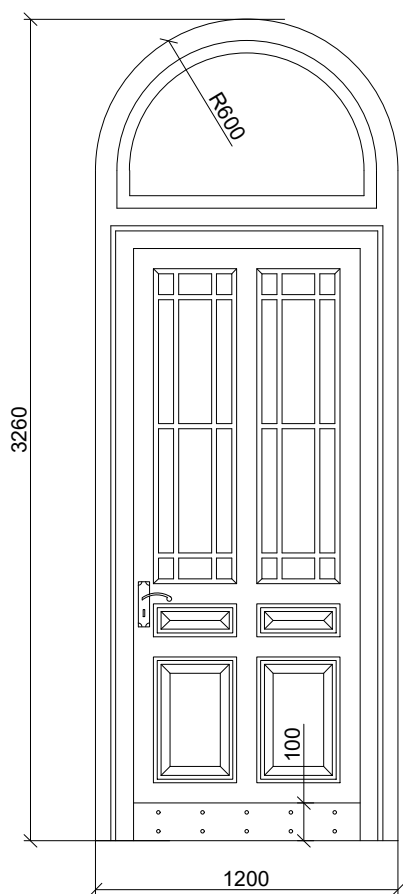


PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V Odstínu DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ
- POŠKOZENÝCH SKEL Z IZOLAČNÍHO DVOJSKLA VČETNĚ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH NA SKLO
- DŘEVĚNÝCH LIŠT

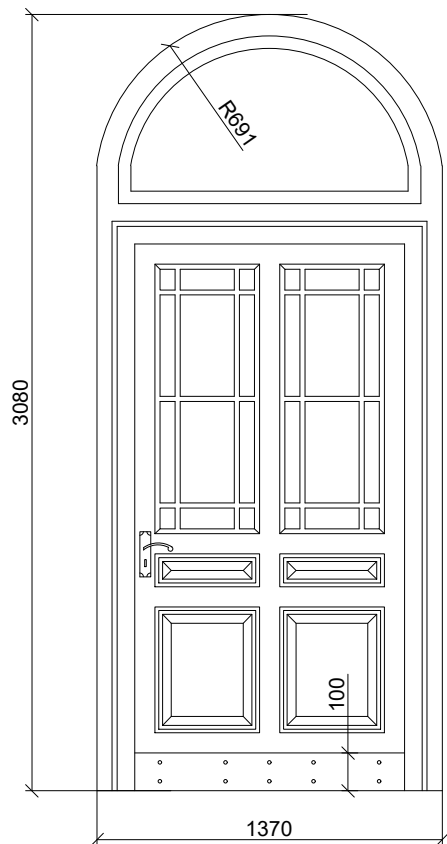

VNITŘNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1370 / 3080mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2250 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA, KOULE / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**


VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ



DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "E"**  
**JEDNOSTRANNÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

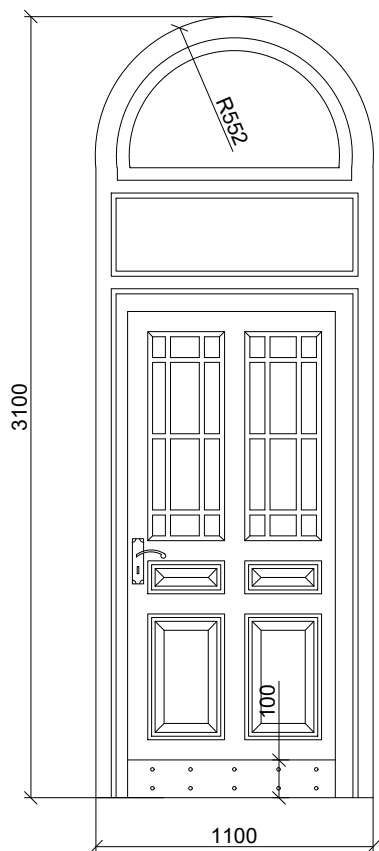

VNITŘNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100 / 3100mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900 / 2250 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


PRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM  
MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "E"**  
**JEDNOSTRANNÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD + ÚPRAVA**  
**SÁDROVÉ ŘÍMSY**

viz VÝKRES č. D.1.1-105

## VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ

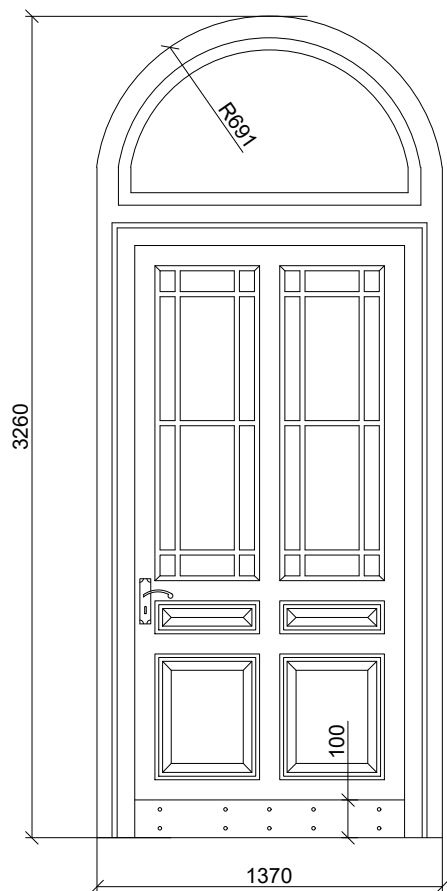

VNITŘNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1370 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


PRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM  
MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "E"**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

## VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ

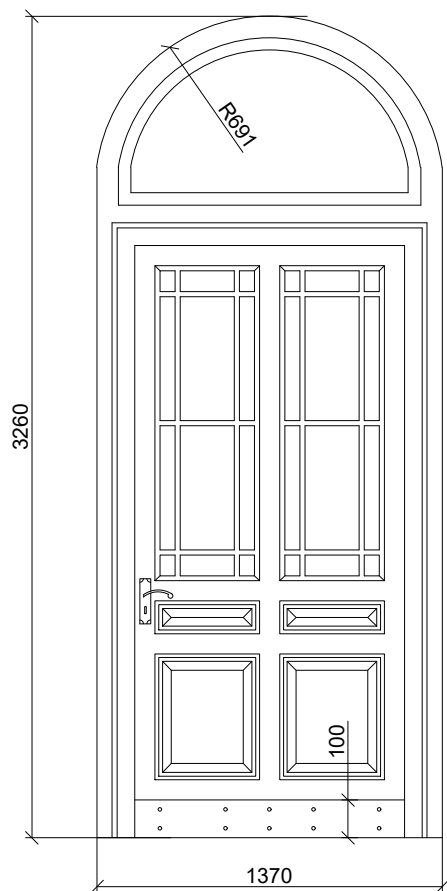

VNITŘNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1370 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


PRAVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠTKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "E"**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

## VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ

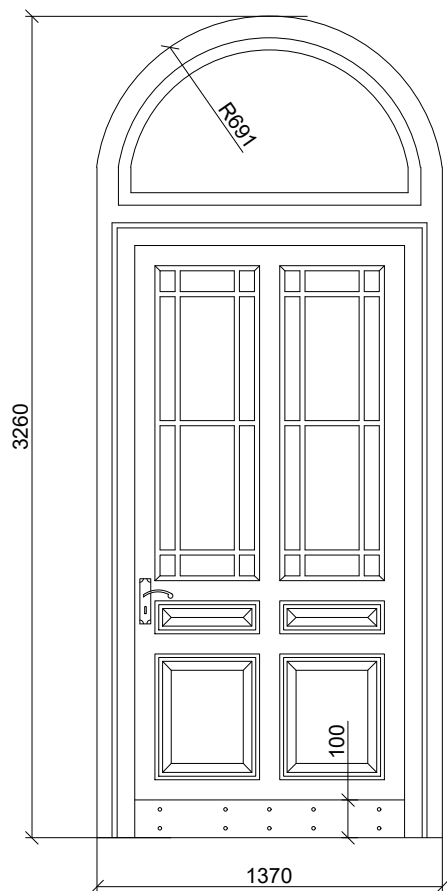

VNITŘNÍ DVEŘE Z DŘEVĚNÝCH EUROPROFILŮ  
ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1370 / 3260mm

PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 1000 / 2350 mm  
**NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ!**


LEVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

MATERIÁL: DUB  
HLOUBKA PROFILU 68mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZURA V ODSÍSTÍNU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
PROFILACE: DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO  
BARVA DISTANČNÍHO RÁMEČKU: HNĚDÁ  
DĚLÍCÍ PŘÍČKY OBOUSTRANNĚ LEPENÉ NA SKLO

KOVÁNÍ: IMITACE MOSAZ, ZÁMEK - DOZICKÝ, KLIKA / KLIKA

**V MÍSTĚ PLNÝCH KAZET BUDOU DVEŘE OPATŘENY ZESÍLENOU TLOUŠŤKOU JÁDRA KAZETY PRO ZACHOVÁNÍ PLASTICKÉ IDENTIČNOSTI A PROPORCÍ PROFILACE!**

VČETNĚ OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ




DVEŘNÍ ZÁVĚSY: TYP **SFS INTEC 20**  
+ PATICE Ø 20mm SEŘIZOVACÍ 5ks

MATERIÁL:  
V DESIGNU MOSAZ příp. S POUŽITÍM MOSAZNÉ KRYTKY

**SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY - TYP "E"**  
**JEDNOSTRANNÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD**  
viz VÝKRES č. D.1.1-105

T  
31

## REPASE STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH DVEŘÍ

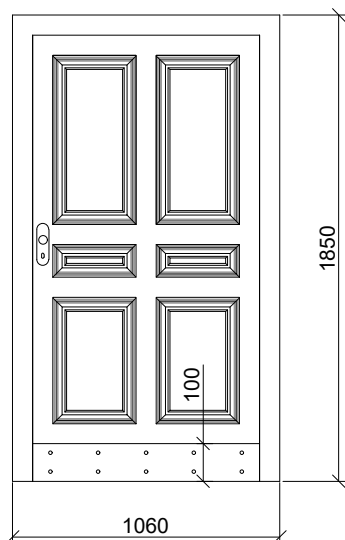

PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU - LAZURA V ODSÍNU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: cca 1060 / 1850mm  
DVEŘNÍ KŘÍDLO DO KOLÁRNY 1.PP

JSOU-LI POŠKOZENÉ NEBO CHYBÍ-LI NĚKTERÉ ČÁSTI DVEŘÍ, BUDOU DOPLNĚNY. JEDNÁ SE O DOPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRVKŮ:

- OKOPOVÉHO PLECHU v.=100mm - MOSAZ

T  
32

## SAMOZAVÍRAČ



SAMOZAVÍRAČ - HNĚDÝ


S OMEZOVAČEM (PRO VYŠŠÍ ÚNOSNOST)  
OSADIT **VŽDY** Z VNITŘNÍ STRANY RÁMU  
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ V OTEVŘENÉ POLOZE

**OSADIT NA VŠECHNY DVEŘE V ROZSAHU VÝMĚNY  
ČI REPASE DLE TÉTO PD !!!**

**31ks**

F  
01

## SKLEPNÍ OKNO



JEDNOKŘÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO - BÍLÉ  
SKLÁPĚCÍ  
ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  
VČETNĚ KOVÁNÍ  
VČETNĚ PARAPETNÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU

VČETNĚ VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU  
Z FeZn PLECHU S POLYESTEROVOU (PE) POVRCHOVOU  
ÚPRAVOU

**3ks**