




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



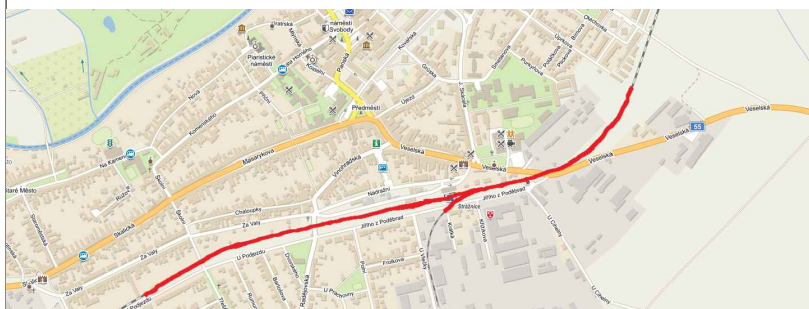


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	18.12.2020	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
P02	07.04.2021	Odevzdání po připomínkách složek Správy železnice, státní organizace	Ing. Emil Špaček
...
...

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:	Kounicova 26, 611 43 Brno	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Bc. Martin Fiala	Ing. Vojtěch Zejval	Bc. Martin Fiala	

Název stavby/akce:	Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice			Označení (S-kód): PA 639 20 0020
Název části:	Inženýrské objekty			Označení zhotovitele: 120057
Název objektu:	Nástupiště včetně úrovněového přechodu			Označení části: D.2.1.2
Název přílohy:	Soupis prací			Označení objektu/komplexu: SO 201
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 09
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Jihomoravský	Strážnice nad Moravě	2391 B1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DSP	4/2021			

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S X X X X X X X X X X	- D S P X	- D 2 1 2 X	- S O 2 0 1 X X X	-	- 0 9 X	- P 0 2

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 201					
Stavba:		120 057		Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice						CELKEM:		0.00 Kč			
SO/PS:		SO 201		Nástupišťe vč. úrovnňového přechodu						Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:					
Majetek:				SZDC s.o.						Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS:				7.2021		Zpracovatel:				2020					
Ukončení realizace SO/PS:				12.2021		Bc. Martin Fiala				Datum zpracování:					
Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice										01.12.2020					
										ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
										Jednotková		Celkem			
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce															
1	015111	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI			T	283.900				0.00 Kč			
				<div>odkop nástupišťe a příkop</div> <div>(595.475+437.753)*1.8m/3</div> <div>1.-1. položka zahrnuje:</div> <div>- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div> <div>3. Způsob měření:</div>											
2	015140	1	OTSKP-2020	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV			T	574.349				0.00 Kč			
				<div>beton ze základových částí nástupišť</div> <div>(127*2*0.3*0.4)+(95*0.3*0.4)+(696.1609*0.2)+(182*0.1)+(40)*2.4</div> <div>1. Položka obsahuje:</div> <div>- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div>											
Součet za Díl										VŠEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE				0.00 Kč	
Díl: 1 Zemní práce															
3	123738	1	OTSKP-2020	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM			M3	157.722				0.00 Kč			
				<div>odkop-dosyp</div> <div>595.475-437.753</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepkost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vyťahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div>											
4	12373	1	OTSKP-2020	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I			M3	595.475				0.00 Kč			
				<div>odkop nástupišťe, který se využije jako výpň</div> <div>321.37+274.1048</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepkost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vyťahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zřutnění podloží, připravení svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lášeni, podpír. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>											
5	17610	1	OTSKP-2020	VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM			M3	437.753				0.00 Kč			
				<div>dosyp</div> <div>255.663+165.09+17</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- zřutnění ukládaní sypnin pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výpň jam a prohlubní v podloží</div>											
6	17120	1	OTSKP-2020	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	157.722				0.00 Kč			
				<div>odkop-dosyp</div> <div>595.475-437.753</div> <div>položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- zřutnění ukládaní sypnin pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výpň jam a prohlubní v podloží</div>											
7	18110	1	OTSKP-2020	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I			M2	784.500				0.00 Kč			
				<div>hutnění pláně, plán pod nástupišťními, plán pod přístupovou komunikací</div> <div>285+450+25+8+16.5</div> <div>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>											
8	112028	1	OTSKP-2020	KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM			KUS	8.000				0.00 Kč			

Oprava kolejí, vyhybek a nástupišť v ZST Strážnice										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace							
9	18225	1	OTSKP-2020	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M	M2	30.000					0.00 Kč
				Odměněno ze situace							
				položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5							
10	18241	1	OTSKP-2020	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	30.000					0.00 Kč
				Odměněno ze situace							
				Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu							
11	184B17	1	OTSKP-2020	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	20.000					0.00 Kč
				Položka vysazování stromů dodáváku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závluku, kůly, chránětky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením							
Součet za Díl					ZEMNÍ PRÁCE					0.00 Kč	
Díl: 3					Svislé konstrukce						
12	348171	1	OTSKP-2020	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTÉREM	KG	5 300.000					0.00 Kč
				viz výkresy zábradlí							
				132.5m*40							
				- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotevní nebo přímo části konstrukce do podlažní konstrukce nebo do zeminy							
Součet za Díl					SVISLÉ KONSTRUKCE					0.00 Kč	
Díl: 4					Vodorovné konstrukce						
13	45145	1	OTSKP-2020	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTÝ CEMENTOVÉ	M3	3.211					0.00 Kč
				Pod nástupištní prefabrikáty							
				317.95*0.0101							
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.							
14	451312	1	OTSKP-2020	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	47.693					0.00 Kč
				podklad betonových prefabrikátů							
				317.95*0.15							
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náletků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů							
15	451313	1	OTSKP-2020	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	11.240					0.00 Kč
				podklad obrubníků a žlabů							
				140.5*0.08							
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náletků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů							
16	27231A	1	OTSKP-2020	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25	M3	7.061					0.00 Kč
				vyrovnávací bet. schody + základ pro kotvení zábradlí							
				(1.056*2.9+1.056*2.5)+(0.283*0.8*6)							

Oprava koleji, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice				ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena					
									Jednotková	Celkem				
				1- dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtžte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtžte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtžte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlery zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,										
17	272314	1		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 základy z prostého betonu o rozměrech 500x500x800mm pro sloupky OS 18'0,5'0,5'0,8 - dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtžte, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtžte a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtžte, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náterů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátlery zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	3.600						0.00 Kč		
18	45152	1	OTSKP-2020	PODKLADNI A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO podklad nástupištních prefabrikátů, fr. 0/32 317.95'0.25m2 1. Položka obsahuje: - recyklaci kameniva, popř. nákup a dodání recyklované šterkodrté v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace - přezkoušení kvality recyklovaného materiálu - zřízení, provoz a demontáž recyklačního zařízení včetně dopravy - dopravu recyklovaného kameniva z recyklační základny na místo určení včetně případných překládek na jiný dopravní prostředek nebo meziskladování - očištění podkladu, případné zřízení spojovací vrstvy - uložení šterkodrté dle předepsaného technologického předpisu - zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze šterkodrté bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případné dílčích vrstevách, včetně pracovních spar a spojů - hutnění na předepsanou míru hutnění - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpusť, šachet apod. - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.	M3	79.488					0.00 Kč			
19	457324	1		VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) polymermalta kotvení zábradlí 0.054'0.1'14 položka zahrnuje: - dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru	M3	0.076					0.00 Kč			
20 za Díl				VODOROVNÉ KONSTRUKCE	0.00 Kč									
Díl: 5				KOMUNIKACE										
21	58251	1	OTSKP-2020	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA 200x200 mm, ukončení nástupišť + přístupová komunikace 477.45 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátlery - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.	M2	477.450					0.00 Kč			
22	56334	1	OTSKP-2020	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM podkladní vrstva dlažby fr. 0/32 odměřeno ze situace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátlery	M2	486.990					0.00 Kč			
Součet za Díl				KOMUNIKACE	0.00 Kč									
Díl: 7				Přidružená stavební výroba										
23	75L3A1	1	OTSKP-2020	INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ	KUS	2.000					0.00 Kč			

Oprava kolejí, vyhybek a nástupišť v ŽST Strážnice				ISPROFIN: 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				D.2.2.4 3 ks OHM 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka obsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
24	748151	1	OTSKP-2020	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA D.2.2.4 - 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	3.000					0.00 Kč
25	726721	1	OTSKP-2020	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM D.2.2.4 T2 - T4 - "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN" "ZÁKAZ KOURENÍ" 2 + 3 = 5 ks 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základů a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	5.000					0.00 Kč
26	748152	1	OTSKP-2020	NÁLEPKY D.2.2.4 CÍLOVÁ NÁLEPKA N1 - 1 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1.000					0.00 Kč
Součet za Díl				PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 0.00 Kč							
Díl: 8				Potrubí							
27	894146	1	OTSKP-2020	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM položka zahrnuje: - poklady s rámcem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu), - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1.000					0.00 Kč
28	87534	1	OTSKP-2020	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zalespení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zajištění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáčeném i nezapáčeném a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	20.000					0.00 Kč
Součet za Díl				POTRUBÍ 0.00 Kč							
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
21	924420	1	OTSKP-2020	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK odměřeno dle situace 98+6+88+74+14 1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP – zřízení nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí i výšku nástupní hrany nad TK – slepá zakončení nástupišť – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásepy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.	M	280.000					0.00 Kč
29	924825	1	OTSKP-2020	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ RAMPOU TYPU L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK odměřeno dle situace 2*4+2*6 1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně výplňových desek – zřízení rampy nástupišť typu L nebo H na požadovanou osovou vzdálenost kolejí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásepy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť vyjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobiliář nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.	M	20.000					0.00 Kč
30	924700	1	OTSKP-2020	NÁSTUPIŠTĚ ATYPICKÁ atypické L prefabrikáty včetně rohových dílců 7 rohový + 3,95 atyp	M	17.950					0.00 Kč

ISPROFIN: 0												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				1. Položka obsahuje: – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupišť dle odpovídajících vzorových listů a TKP včetně výpíňových desek – zřízení atypických nástupišť, nástupišť z atypických prefabrikátů nebo staveništních prefabrikátů ap. na požadovanou osovou vzdálenost koleji i výšku nástupní hrany nad TK – stěpá zakončení nástupišť – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, tj. odkopávky, hloubení rýh, násypy, zásepy ad. – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupišť výjma konzolových desek, např. ze zámkové dlažby, asfaltu ap. včetně konstrukčních vrstev – jiná zakončení nástupišť, např. schůdky apod. – zábradlí, osvětlení, přístřešky, mobilní nástupišť, orientační a informační systém, kamerový systém, přístupové komunikace ap. 3. Způsob měření: Měří se vždy délka nástupní hrany nástupišť podél přilehlé koleje v metrech délkových, a to i u oboustranných nástupišť.								
31	917223	1	OTSKP-2020	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM zakončení přístupové komunikace a ukončení dlažby nástupišť 44.6+14.4+10.9+6.3+2.3 Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	78.500						0.00 Kč
32	924912	1	OTSKP-2020	NÁSTUPÍŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM odměřeno dle situace 7.8+1.8 1. Položka obsahuje: – všechny práce pro zřízení plně funkčního diážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výpíňe spar a otvorů apod. – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. – těsnění, tmelení a výpíň spar a otvorů – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: – úpravu a hutnění podloží – podkladní a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	3.600						0.00 Kč
33	924913	1	OTSKP-2020	NÁSTUPÍŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTÉREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 odměřeno dle situace 90+100 1. Položka obsahuje: – příprava a očištění podkladu – dodání a aplikace nátěrové hmoty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	190.000						0.00 Kč
34	924914	1	OTSKP-2020	NÁSTUPÍŠTĚ - SIGNÁLNÍ PÁS Z DLAŽDIC S RELIÉFNÍM POVRCHEM odměřeno ze situace 1. Položka obsahuje: – všechny práce pro zřízení plně funkčního diážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výpíňe spar a otvorů apod. – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. – těsnění, tmelení a výpíň spar a otvorů – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: – úpravu a hutnění podloží – podkladní a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.	M2	8.100						0.00 Kč
35	R-položka	1	OTSKP-2020	VELKOPLOŠNÁ NÁSTUPÍŠTNÍ DESKA (1000x950x80) velkoformátová deska pro nevidomé a slabozraké do lože tl. 40mm dle výkresové části 90+100	M	190.000						0.00 Kč
36	93552	1	OTSKP-2020	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽI odměřeno dle situace 62m položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čisticí kusy a vpustě	M	62.000						0.00 Kč
37	921122	1	OTSKP-2020	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPŘYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH odměřeno dle situace 3,5m*1,8m 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zidek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zidkami – prahovou vpust 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojlždná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábký se z plochy neodčítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpustí apod.	M2	6.300						0.00 Kč
38	966155	1	OTSKP-2020	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM odměřeno dle situace 127*(2*(0.3*0.4)+95*(0.3*0.4)+(696.1609*0.2)+(182*0.1))+40 položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	239.312						0.00 Kč
39	923711	1	OTSKP-2020	TABULE VELIKOSTI 2450X600 MM D 2.2.4 NÁZEV ŽEL. STANIC 4+2 = 6	T1	6.000						0.00 Kč

Opava koleji, výhybek a nástupišť v ŽST Strážnice					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
40	923741	1	OTSKP-2020	TABULE VELIKOSTI 700X350 MM	KUS	10.000				0.00 Kč
				D.2.2.4 SMĚROVÁ TABULE OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTÍCH SĚROVÁ TABULE $2 + 6 + 2 = 10$ 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	T3 - T5 - T6 -					
41	923811	1	OTSKP-2020	SLOUPEK DN 70/3MM	KUS	18.000				0.00 Kč
				D.2.2.4 OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTÍCH 11 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací – protikorozi úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	T5.11-T5.19, T5.21-T5.22 - T1					
42	93723	1	OTSKP-2020	MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4.000				0.00 Kč
				Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátlery a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku						
43	93711	1	OTSKP-2020	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	KUS	4.000				0.00 Kč
				Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátlery a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku						
44	R-položka	1	OTSKP-2020	OZNAČOVAČ JÍZDENEK	KUS	1.000				0.00 Kč
				Položka zahrnuje demontáž a následnou montáž včetně přesunu a zajištění veškerého materiálu potřebného pro demontáž a montáž.						
45	R-položka	1	OTSKP-2020	NÁDOBA NA POSYPPOVÝ MATERIÁL	KUS	2.000				0.00 Kč
				Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátlery a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku						
46	R-položka	1	OTSKP-2020	PŘESUN STOJANU NA KOLA	KUS	1.000				0.00 Kč
				Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavěništní a vnitrostavěništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátlery a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku						
47	R-položka	1	OTSKP-2020	NÁSTAVBA STÁVAJÍCÍCH SVĚTLÍKŮ	KUS	2.000				0.00 Kč
				Položka zahrnuje: - úprava soklu - osazení stávající mříže - dobetonování - sjednocení povrchů						
Součet za Díl				OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						0.00 Kč