


žst. Prostějov ← KOLEJIŠTĚ → žst. Bediňoš

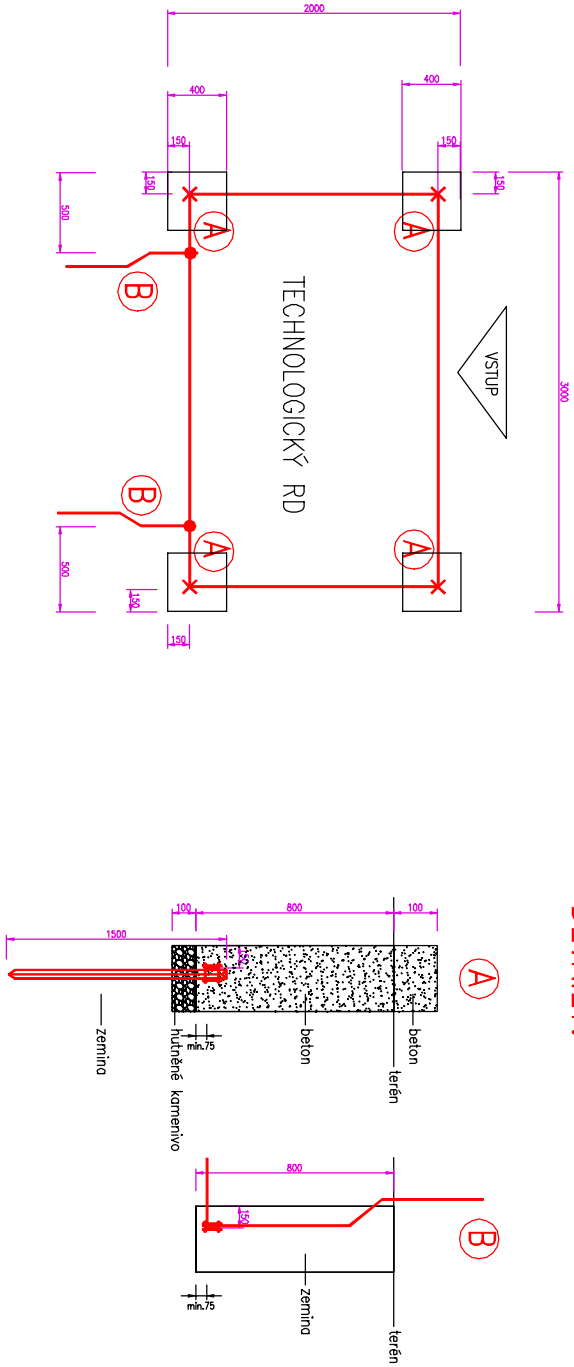

DETAILY:

LEGENDA:

- (A) Do dna výkopu (v rozích posů) zatlučena zemníčí tyč o délce 1m viz. detail. Spoj ošetřen asfaltovým nátěrem.
- (B) Vývod zeměniče kulatinou Fežn o průměru 10mm. Kulatina opatřena asfaltovým nátěrem. Kulatina ukončena v krabici s měřicí svorkou.

Na zem. kulatině a písku je nutné v místech přechodu z různých materiálů zřítit posivní ochranu asfaltovým nátěrem délkoch:
beton/hlína – beton mín. 30cm; hlína mín. 100cm
beton/povrch – beton mín. 10cm; nad beton mín. 20cm

PO PŘÍPOMÍNKÁCH 29.03.2021

REVIZE Č.	DATUM
	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 <div>Správa železnic, státní organizace, Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</div>				
HIP:	Ing. Petr Szabo	Zhotovitel projektové dokumentace:		Výtisk číslo:		
ODP. PROJ:	Bc. Filip Štěpán					
VYPRACOVAL:	Bc. Filip Štěpán					
KONTROLOVAL:	Ing. Petr Szabo	 <div>SB projekt s.r.o. Kasárenská 4003/4 695 01 Hodonín</div>				
Stavba:		Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc		Archivní číslo: 2003142-01_D.D.1.1.3_0511		
Část:	PS02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 76,881 (P7584)		Formát: A4		Datum: 01/2021	Měřtko: 1:50
Název přílohy:		Uzemnění	Stupeň PD: DUSP		Část: D.1	Příloha: 0511