Střecha

M 1:200

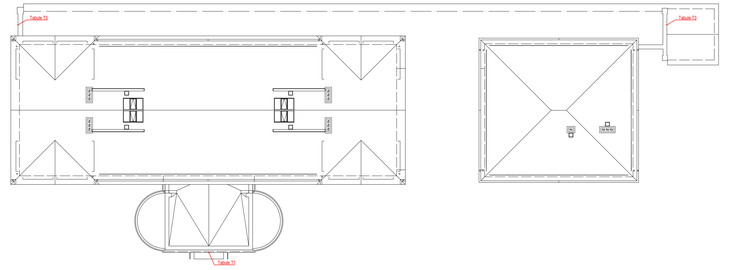

Přízemí - 1.NP

M 1:200

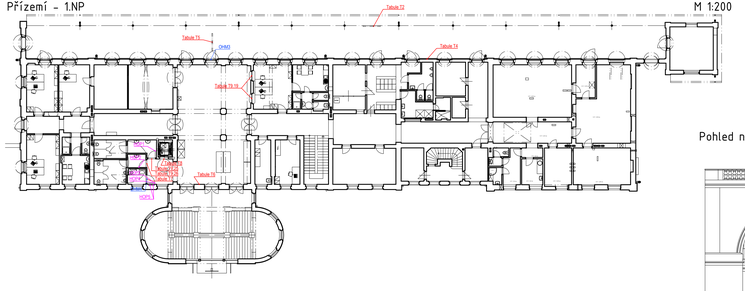

Suterén - 1.PP

M 1:200

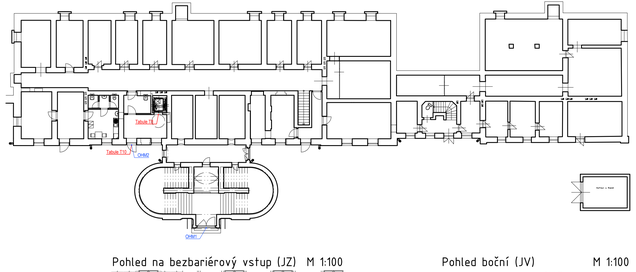

Pohled na bezbariérový vstup (JZ)

M 1:100

Pohled boční (JV)

M 1:100



Pohled na čelní vstup (JZ)

M 1:100

Pohled boční (SZ)

M 1:100

Pohled boční (SZ)

M 1:100



Tabule T1

1ks

Tabule s názvem stanice a logem. Bude umístěna na atice přístavby schodiště.

Použití:	Exterér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ano
Šířka:	2090mm
Výška:	600mm
Spodní hrana:	300mm nad atikou
Kotvení:	Zámečnický prvek Z1
Předpis:	TNŽ 73 6390

Tabule T2

1ks

Tabule s názvem stanice zavěšena pod dřevěný průvlak přístřešku 1. nástupiště.

Použití:	Exterér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ano
Šířka:	1550mm
Výška:	600mm
Spodní hrana:	3100mm nad úrovní nástupiště
Kotvení:	Zámečnický prvek Z2
Předpis:	TNŽ 73 6390

Tabule T3

2ks

Tabule s názvem stanice osazena na atiku na bocích zastřešení 1. nástupiště.

Použití:	Exterér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	1550mm
Výška:	600mm
Spodní hrana:	300mm nad úrovní atiky
Kotvení:	Zámečnický prvek Z1
Předpis:	TNŽ 73 6390

Tabule T4

1ks

Tabule se směry jízdy vlaku umístěná na stěnu na 1. nástupišti.

Použití:	Exterér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	1300mm
Výška:	568mm
Spodní hrana:	1500mm nad úrovní nástupiště
Kotvení:	Mechanické hmoždinky do zdiva
Předpis:	SM 118 Orientační a informační systém

Tabule T5

1ks

Tabule s označením směru východu, výtahu, WC a OSSPO zavěšená na dřevěnou konstrukci přístřešku 1. nástupiště.

Použití:	Exterér
Informace:	Oboustranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	1040mm
Výška:	240mm
Spodní hrana:	3100mm nad úrovní nástupiště
Kotvení:	Zámečnický prvek Z3
Předpis:	SM 118 Orientační a informační systém

Tabule T6

1ks

Tabule s označením schodiště, výtahu, OSSPO a WC umístěná na stěnu na mezidveřním pilíři.

Použití:	Interiér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	1160mm
Výška:	240mm
Spodní hrana:	1500mm nad úrovní podlahy
Kotvení:	Mechanické hmoždinky do zdiva
Předpis:	SM 118 Orientační a informační systém

Tabule T7

1ks

Cílová tabule umístěná nad výplní stavebního otvoru kotvená na stěnu.

Použití:	Interiér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	640mm
Výška:	240mm
Spodní hrana:	300mm nad stavebním otvorem
Kotvení:	Mechanické hmoždinky do zdiva
Předpis:	SM 118 Orientační a informační systém

Tabule T8

2ks

Cílová tabule umístěná nad výplní stavebního otvoru kotvená na stěnu.

Použití:	Interiér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	640mm
Výška:	240mm
Spodní hrana:	300mm nad stavebním otvorem
Kotvení:	Mechanické hmoždinky do zdiva
Předpis:	SM 118 Orientační a informační systém

Tabule T9

4ks

Soubor cílových tabulí umístěných nad výplní stavebních otvorů kotvené na stěnu.

Použití:	Interiér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	240mm
Výška:	240mm
Spodní hrana:	300mm nad stavebním otvorem
Kotvení:	Mechanické hmoždinky do zdiva
Předpis:	SM 118 Orientační a informační systém

Tabule T10

1ks

Cílová tabule umístěná nad výplní stavebního otvoru kotvená na stěnu.

Použití:	Exterér
Informace:	Jednostranně
Osvětlení:	Ne
Šířka:	440mm
Výška:	240mm
Spodní hrana:	300mm nad stavebním otvorem
Kotvení:	Mechanické hmoždinky do zdiva
Předpis:	SM 118 Orientační a informační systém

OHM1

Orientační hlasový majáček označující hlavní vstup do objektu. Umístění v ose hlavních dveří 3,3m nad okolním terénem.

Frázе	Pozeł	Trylek	Text
FZ	1	BRLM	Stanice Žatec. Vstup na schodiště k odbavovací hale. Vlevo podél budovy bezbariérový vstup opatřený majáčkem.
FR	2	BRLM	Za dveřmi vlevo i vpravo schodiště do prvního patra k odbavovací hale. V odbavovací hale v přímém směru na protější stěně přístup ke kolejím. Vlevo veřejné věci opatřené majáčkem. Vpravo šikmo přes halu pokladny.

OHM2

Orientační hlasový majáček označující bezbariérový vstup. Umístění v ose hlavních dveří 3,3m nad okolním terénem.

Frázе	Pozeł	Trylek	Text
FZ	1	IA	Stanice Žatec. Vstup k výtahu do odbavovací haly v prvním patře.
FR	2	IA	Po vstupu šikmo vpravo výtah. Po výstupu z výtahu v prvním patře vpravo veřejné věci opatřené majáčkem. Vlevo odbavovací hala a přístup ke kolejím.

OHM3

Orientační hlasový majáček u vstupu do budovy z nástupiště. Umístění v ose hlavních dveří 3,3m nad okolním terénem.

Frázе	Pozeł	Trylek	Text
FZ	1	IA	Stanice Žatec. Vstup do odbavovací haly.
FR	2	IA	V odbavovací hale vlevo pokladny. V přímém směru přes halu dveře na schodiště pro východ z nádraží. Na konci haly vpravo přístup k výtahu a k veřejným věcí opatřeným majáčkem.

OHM4

Orientační hlasový majáček nad bezbariérovým WC v 1.patře. Umístění v ose dveří 3,3m nad podlahou.

Frázе	Pozeł	Trylek	Text
FZ	1	IA	Bezbariérová kabina společná pro muže a ženy na euroklič. Vpravo věcí mužů a dále věcí ženy se vstupem na čárový kód vydaný z platebního automatu.
FR	2	IA	Vlevo na stěně platební automat. Poplatek za věcí deset korun. Automat přijímá platební karty a mince pět, deset, dvacet a padesát. Po zaplacení poplatku automat vydá lístek s čárovým kódem, který je nutno přiložit na čtečku u dveří věcí.

Rozšířená fráze bude upravena dle dodaného systému mincovníku a otevírání dveří na základě výběru dodavatele.

Hmatové orientační prvky

Označení	Počet	Popis
HOP1	1	WC ženy
HOP2	1	WC muži
HOP3	1	WC bezbariérové
HOP4	1	Místnost s přebalovacím pultem
HOP5	2	Prizmatický úda s výší podlahu za WC

Číslo změny	Datum změny	Obsah změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-

VEDOUCÍ STŘEDISKA	ODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Černý Michal, DiS.	Ing. Jiří Mareda	Ing. Jiří Mareda	Ing. Jiří Mareda

PRISTA s.r.o.
Hradcitonova 618/6
400 03 Ústí nad Labem
IČ: 047 60 162

INVESTOR: Správa železnic, s. o.
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železniční/ská 1306/31
400 03 Ústí nad Labem

PODDODAVATEL: TETRAKTYS
TETRAKTYS s.r.o.
600 00 Brno
projekce@tetraktys.pro
www.tetraktys.pro
IČO: 090 65 290
DIČ: CZ 090 65 290

NÁZEV AKCE: Žatec ON – PD, střecha, fasáda, VPP, inženýrské sítě		DATUM	07/2020
		STUPEŇ PD	P (TSO)
		Č. ZAKÁZKY	1920020
		FORMÁT	3xA4
NÁZEV ČÁSTI: SO 30 Orientační systém	PARÉ Č.	MĚŘÍTKO	1:100
		ČÁST. DOKUM	D.3.
NÁZEV PŘÍLOHY: Orientační systém		Č. VÝKRESU	2