



BRNO MALOMĚŘICE , DIESELCENTRÁLA
POHLED SEVERNÍ, STÁVAJÍCÍ STAV, M 1 : 50

OPRAVA STŘECHY ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
I. ETAPA OPRAVY OBJEKTU DIESELCENTRÁLY
VČETNĚ NOVÝCH SVODŮ

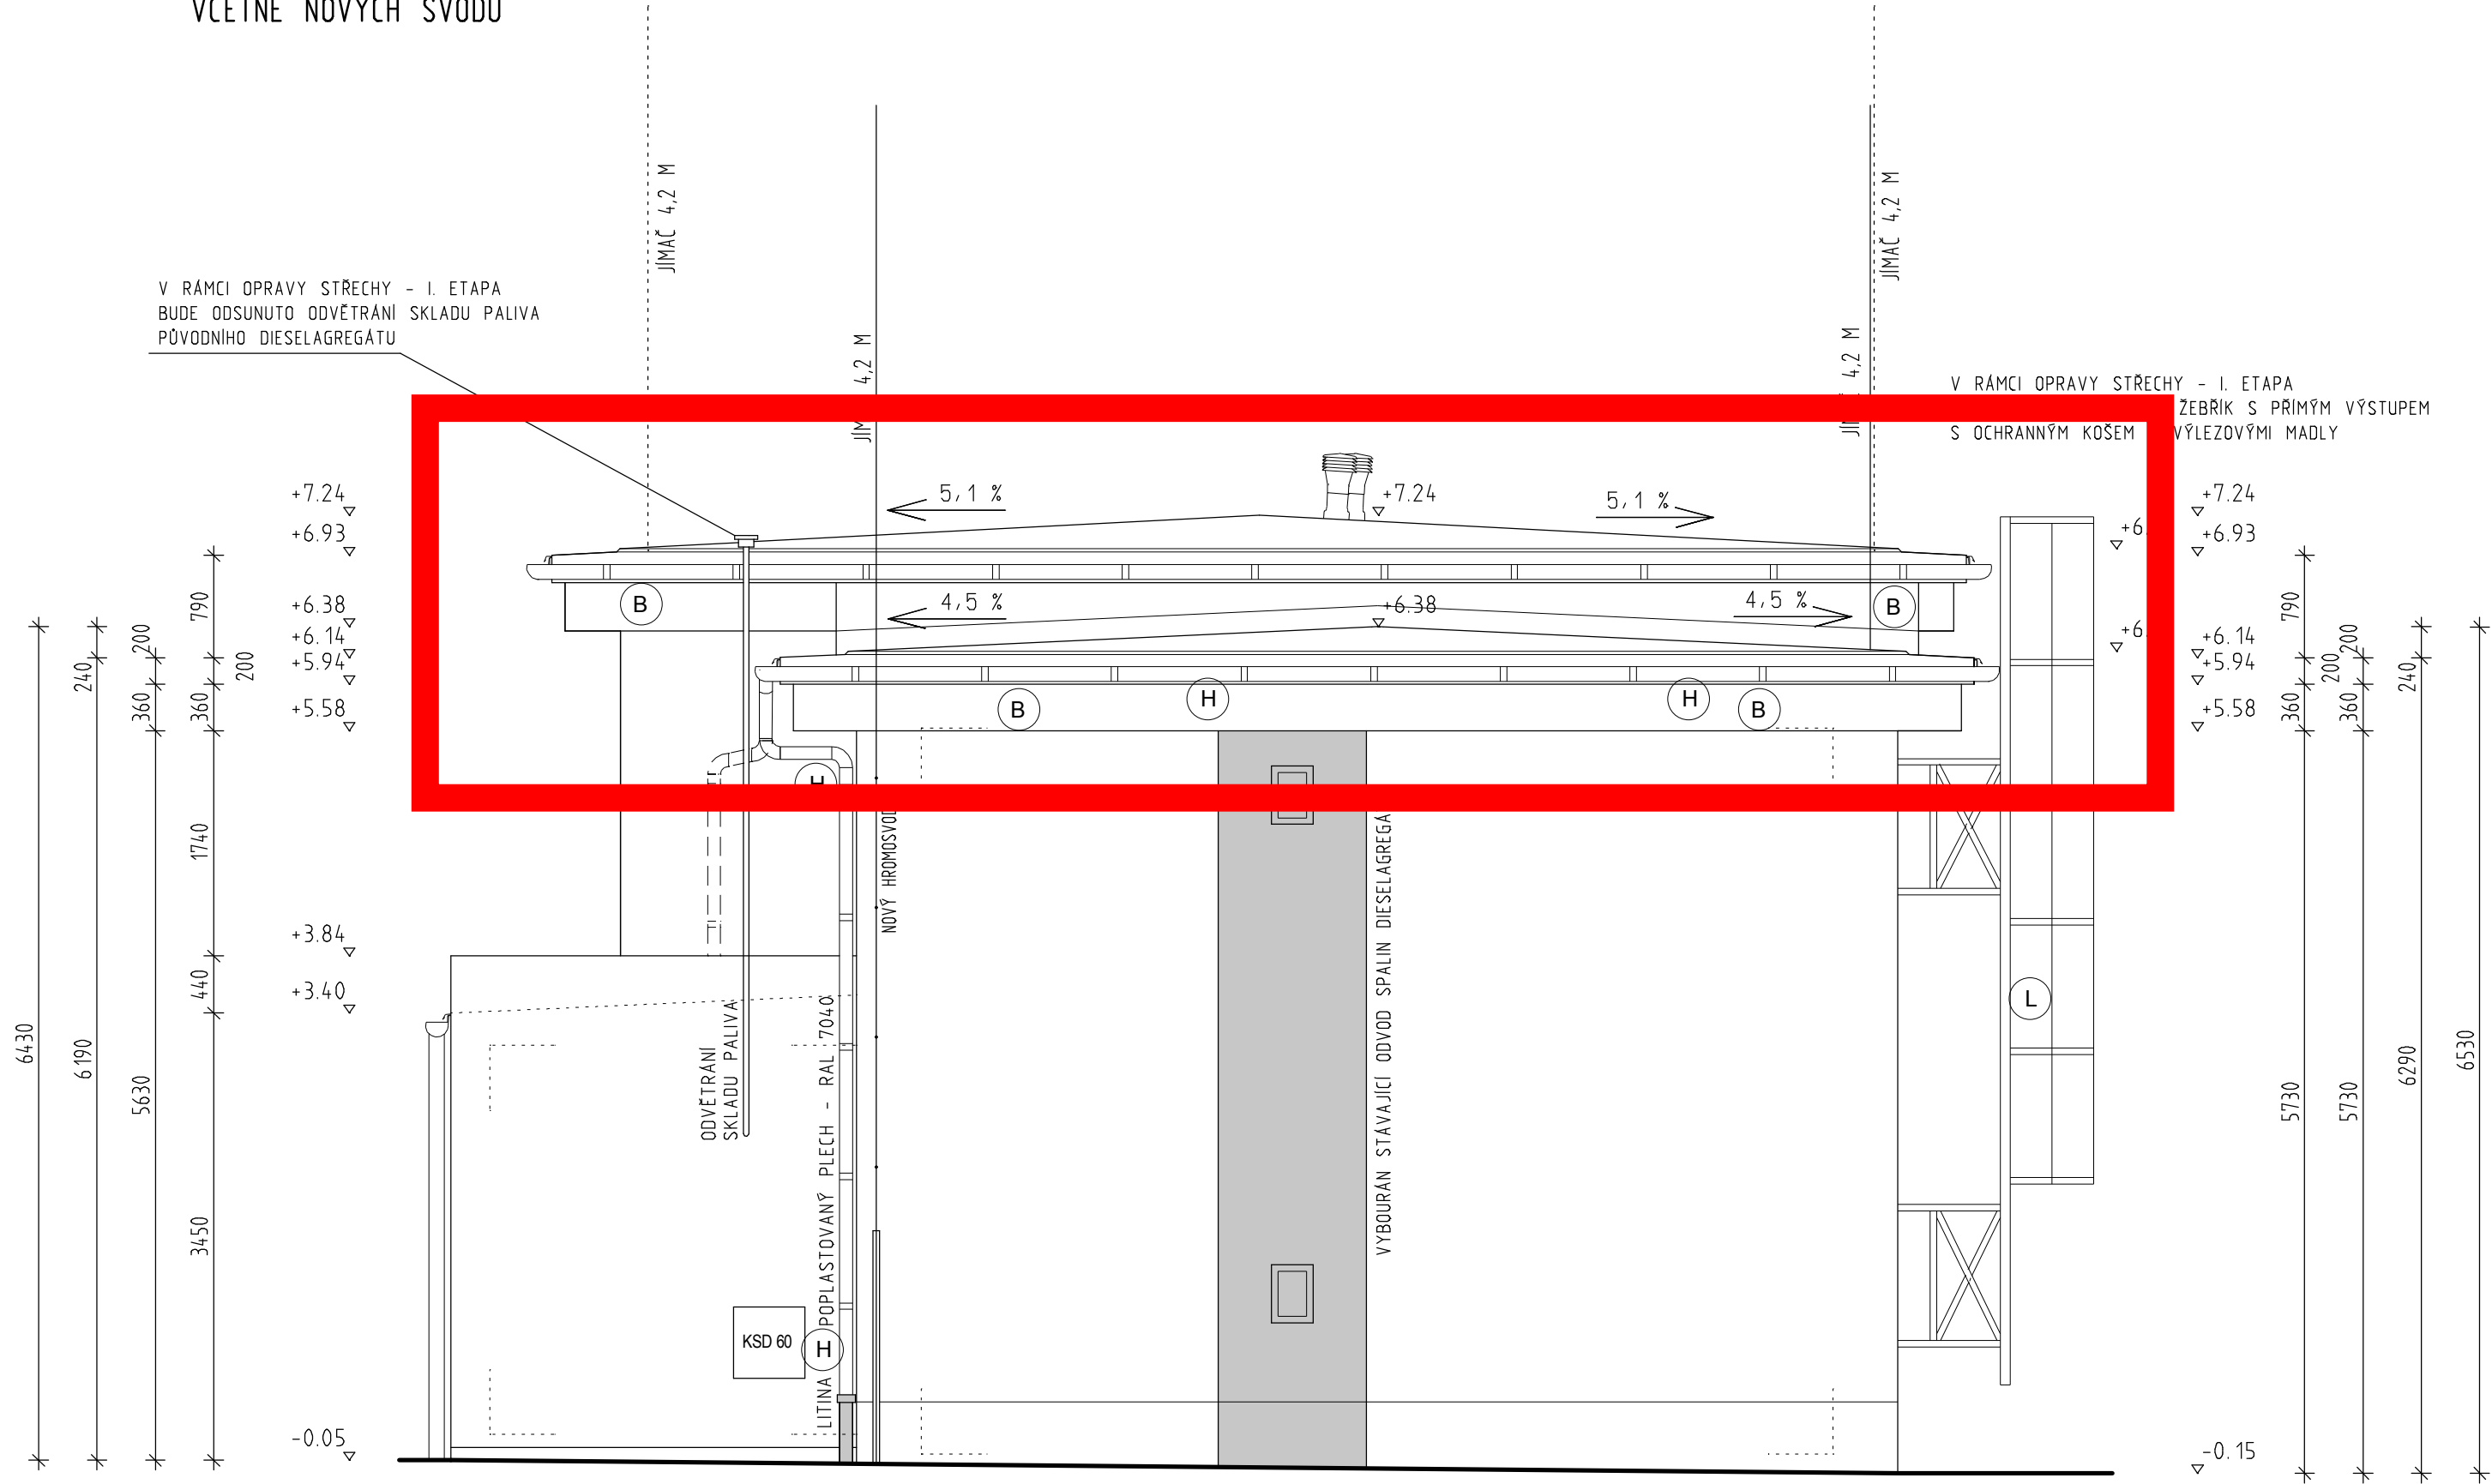

BRNO MALOMĚŘICE , DIESELCENTRÁLA
POHLED SEVERNÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY, M 1 : 50

OPRAVA STŘECHY ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
I. ETAPA OPRAVY OBJEKTU DIESELCENTRÁLY
VČETNĚ NOVÝCH SVODŮ

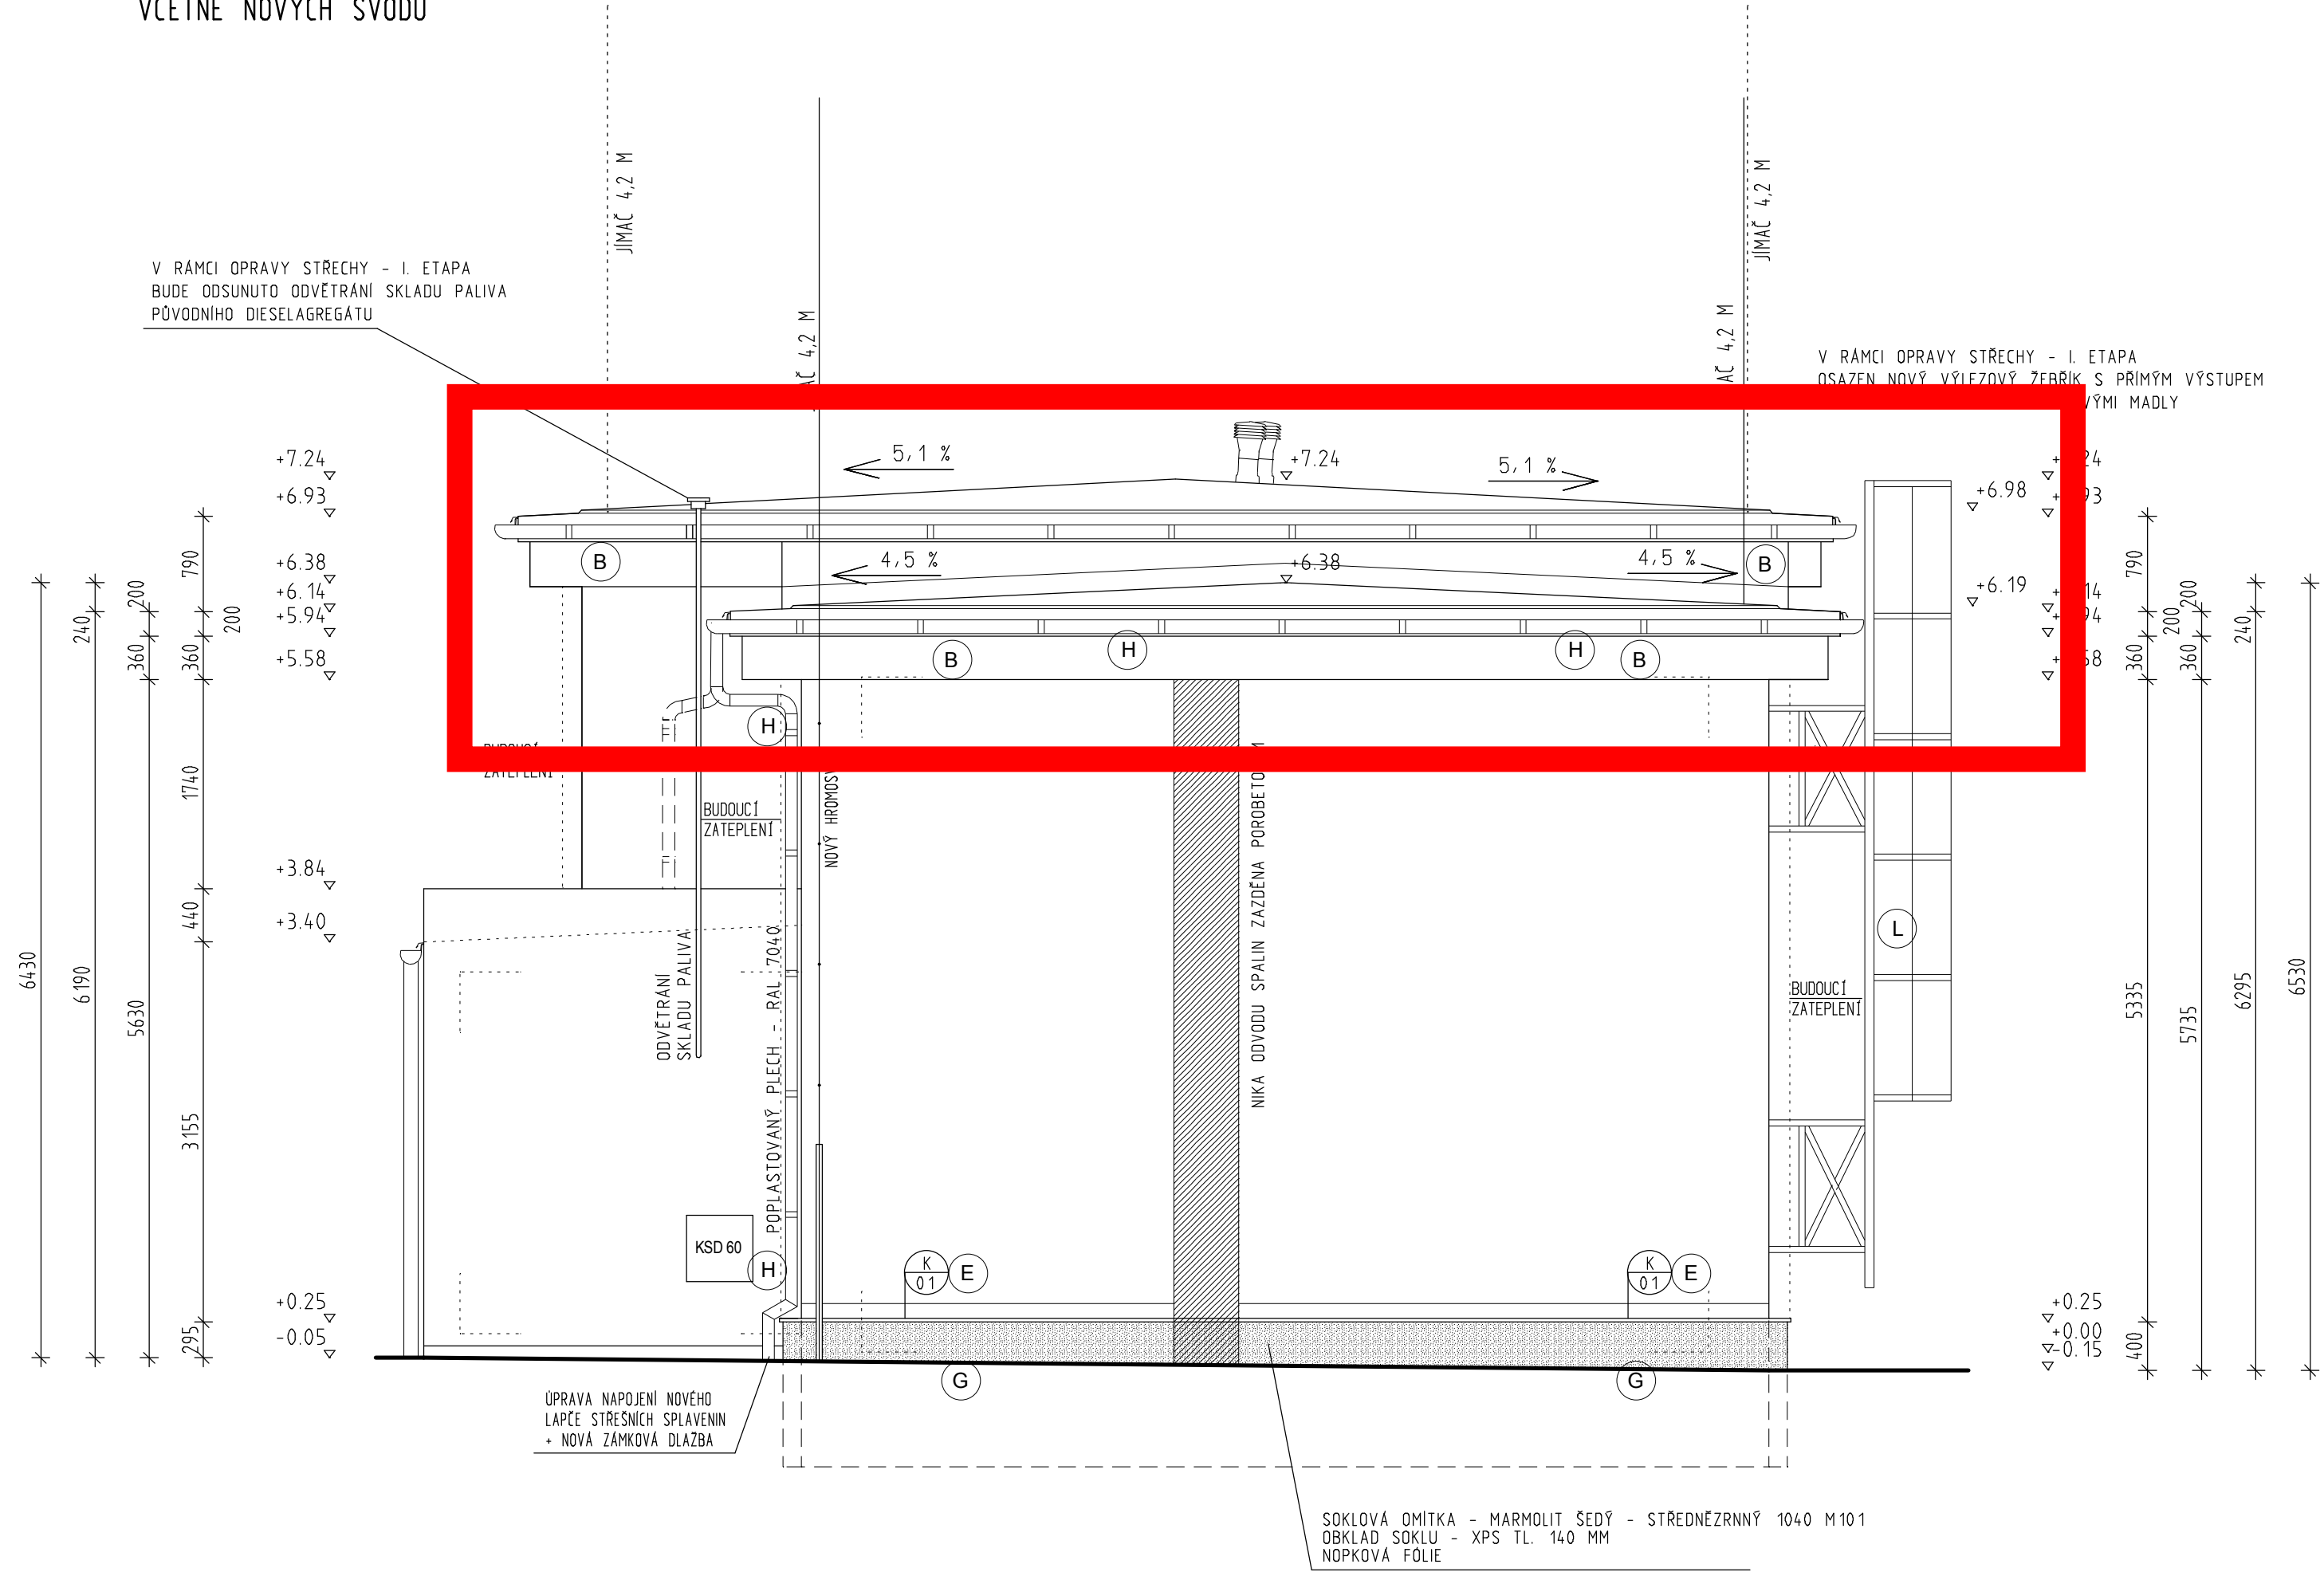

LEGENDA HMOT

- ZATEPLENÝ SOKL
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POPIS ÚPRAV - BOURÁNÍ

- BUDE VYBOURÁN STÁVAJÍCÍ ODVOD SPALIN PŮVODNÍHO DIESELAGREGÁTU.
- BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ DEŠTOVÝCH SVODŮ NA LEZATOU KANALIZACI.
- BUDE PROVEDENÝ VÝKOPY PRO MONTÁŽ ZATEPLENÍ SOKLU.

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

- STÁVAJÍCÍ NIKA VE ZDIVU PO VYBOURÁNĚ ODVODU SPALIN BUDE ZAZDĚNA POROBETONOVÝM ZDIVEM A OMÍTNUTA DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ FASÁDY.
- BUDE PROVEDEN NOVÝ SOKL Z XPS TL 140 MM, SOKL BUDE OPATŘEN NOVOU SOKLOVOU OMÍTKOU - MARMOLIT ŠEDÝ - STŘEDNĚZRNNÝ 1040 M101.
- SOKL BUDE NA HORNÍ HRANĚ OPATŘEN OPLECHOVÁNÍM Z POZINKOVANÉHO PLECHU.
- BUDE PROVEDENA ÚPRAVA UKONČENÍ DEŠTOVÉHO SVODU V NÁVAZNOSTI NA PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU.
- BUDE PROVEDENA ÚPRAVA NÁPOJENÍ NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN V NÁVAZNOSTI NA PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU.

PLOCHY FASÁDY

POPIS	PLOCHA
CELKOVÁ PLOCHA ZATEPLENÍ SOKLU	10,0 m ²
PLOCHA SOKLU POD TERÉNEM S NOPOVOU FÓLÍ	7,3 m ²
PLOCHA SOKLU S SOKLOVOU OMÍTKOU - MARMOLIT ŠEDÝ - STŘEDNĚZRNNÝ 1040 M101	2,7 m ²

POZNÁMKA

- ZAKRESLENO DLE POSKYTNUTÝCH VÝKRESOVÝCH PODKLADŮ A VLASTNÍHO DOMĚŘENÍ

+/- 0,000=212,520 - STÁVAJÍCÍ - NEMĚNÍ SE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz		VYPRACOVAL Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz	
ČÁST PD D1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		NÁZEV STAVBY BRNO MALOMĚŘICE , DIESELCENTRÁLA CELKOVÁ OPRAVA PARC.Č 1897/52, K.Ú. BRNO - MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO: IC6000318599		DATUM 12 / 2018	STUPĚN PD DPS
OBJEKT SO-01		NÁZEV PŘÍLOHY POHLED SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV - STAVEBNÍ ÚPRAVY		FORMÁT 8 A 4	ČÍSLO ZAKÁZKY 18/639200303
				MĚŘÍTKO 1 : 50	ČÍSLO PŘÍLOHY D 20

LEGENDA POVRCHŮ

- (B) - OMÍTKA SVĚTLEŠEDÉHO ODSŤINU - RAL 7042- DOPRAVNÍ SEDA A, ZRNO 0,5 TOČENA
- (C) - PLASTOVÁ OKNA - ODSŤÍN - BÍLÝ HLINÍK - RAL 9006
- (D) - NOVÉ HLINÍKOVÉ PARAPETY - ODSŤÍN - BÍLÝ HLINÍK - RAL 9006
- (E) - KLEMPÍRSKÉ PRVKY - POPLASTOVANÝ PLECH - ODSŤÍN ŠEDÝ - RAL 7040
- (G) - OBKLAD SOKLU XPS + MARMOLIT ŠEDÝ - STŘEDNĚZRNNÝ 1040 M101
- (H) - STŘEŠNÍ ŽLAB A SVOD - POPLASTOVANÝ PLECH - ODSŤÍN ŠEDÝ - RAL 7040
- (I) - SEKČNÍ ZATEPLENÍ VRATA - SEDA
- (L) - OCELOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ZEBŘÍK

POZNÁMKA:

JE NUTNÉ VŽDY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY !!

PROSTUPY PROVÉST DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH
PROFESÍ.