


PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY - ETAPA I.b

M 1:200

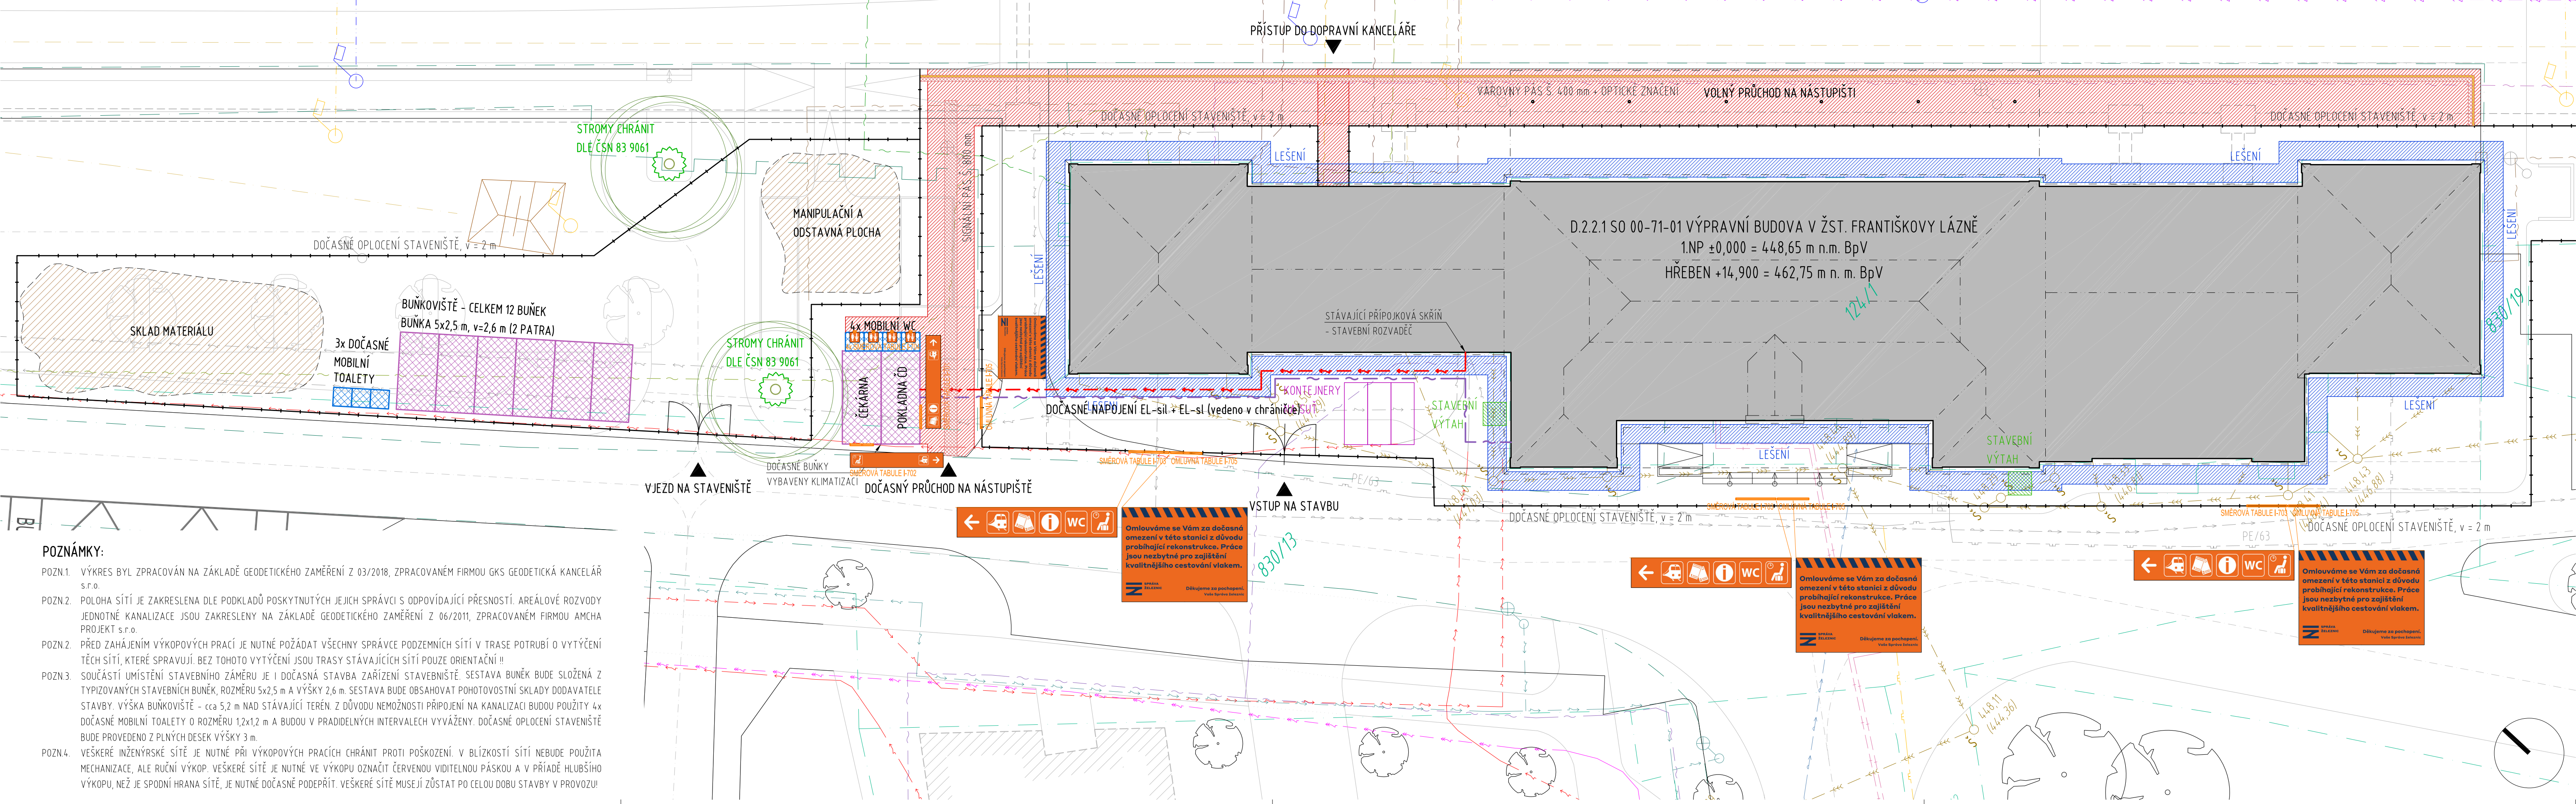

POZNÁMKY:

- POZN.1. VÝKRES BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z 03/2018, ZPRACOVANÉM FIRMOU GKS GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
- POZN.2. POLOHA SÍTÍ JE ZAKRESLENA DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI S ODPOVÍDAJÍCÍ PŘESNOSTÍ. AREÁLOVÉ ROZVODY JEDNOTNÉ KANALIZACE JSOU ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z 06/2011, ZPRACOVANÉM FIRMOU AMCHA PROJEKT s.r.o.
- POZN.2. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASE POTRUBÍ O VYTÝČENÍ TĚCH SÍTÍ, KTERÉ SPRAVUJÍ. BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ JSOU TRASY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ !!
- POZN.3. SOUČÁSTÍ UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU JE I DOČASNÁ STAVBA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. SESTAVA BUNĚK BUDE SLOŽENÁ Z TYPIZOVANÝCH STAVEBNÍCH BUNĚK, ROZMĚRU 5x2,5 m A VÝŠKY 2,6 m. SESTAVA BUDE OBSAHOVAT POKRYTOVNOSTI SKLADY DODAVATELE STAVBY. VÝŠKA BUNKOVNÍŠTĚ - cca 5,2 m NAD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM. Z DŮVODU NEMOŽNOSTI PŘÍPOJENÍ NA KANALIZACI BUDOU POUŽITY 4x DOČASNÉ MOBILNÍ TOALETY O ROZMĚRU 1,2x1,2 m A BUDOU V PRADĚLNÝCH INTERVALECH VYVÁŽENY. DOČASNÉ OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z PLNÝCH DESEK VÝŠKY 3 m.
- POZN.4. VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ. V BLÍZKOSTI SÍTÍ NEBUDE POUŽITA MECHANIZACE, ALE RUČNÍ VÝKOP. VEŠKERÉ SÍTĚ JE NUTNÉ VE VÝKOPU OZNAČIT ČERVOU VIDITELNOU PÁSKOU A V PŘÍPADĚ HLUBŠÍHO VÝKOPU, NEŽ JE SPODNÍ HRANA SÍTĚ, JE NUTNÉ DOČASNĚ PODEPŘÍT. VEŠKERÉ SÍTĚ MUSEJÍ ZŮSTAT PO CELOU DOBU STAVBY V PROVOZU!!

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury		Paré:	
Jiná ověření:		Razítko oprávněné osoby:	
Orientační schéma:		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejl	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ	
Označení investora:		S631700099	
Označení zhotovitele:		2020052	
Název části:		-	
Označení části:		-	
Název objektu/díle části:		-	
Označení objektu/komplexu:		-	
Název přílohy:		Situace stavby	
Název díle části přílohy:		Plán organizace výstavby - Etapa I.b (oprava fasády, interier)	
Odpovědný projektant:		Ing. Vojtěch Hejl	
Ing. arch. M. Tylová		Měřítok: 1:200	
Kraj:		TUDU: 5x44	
Karlovský		021111	
Katastrální území:		Františkovy Lázně	
Smluvní datum zpracování:		13.6.2022	
Označení investora:		S 6 3 1 7 0 0 0 9 9 - P D P S - C X X X X - S 0 0 0 7 1 0 1 - 0 1 - 2 - C 0 5 - P 0 1	
Stupeň dokumentace:		Část:	
Podoblast:		Příloha:	
Revize:		-	