


POHLED JIHOVÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

M 1:100

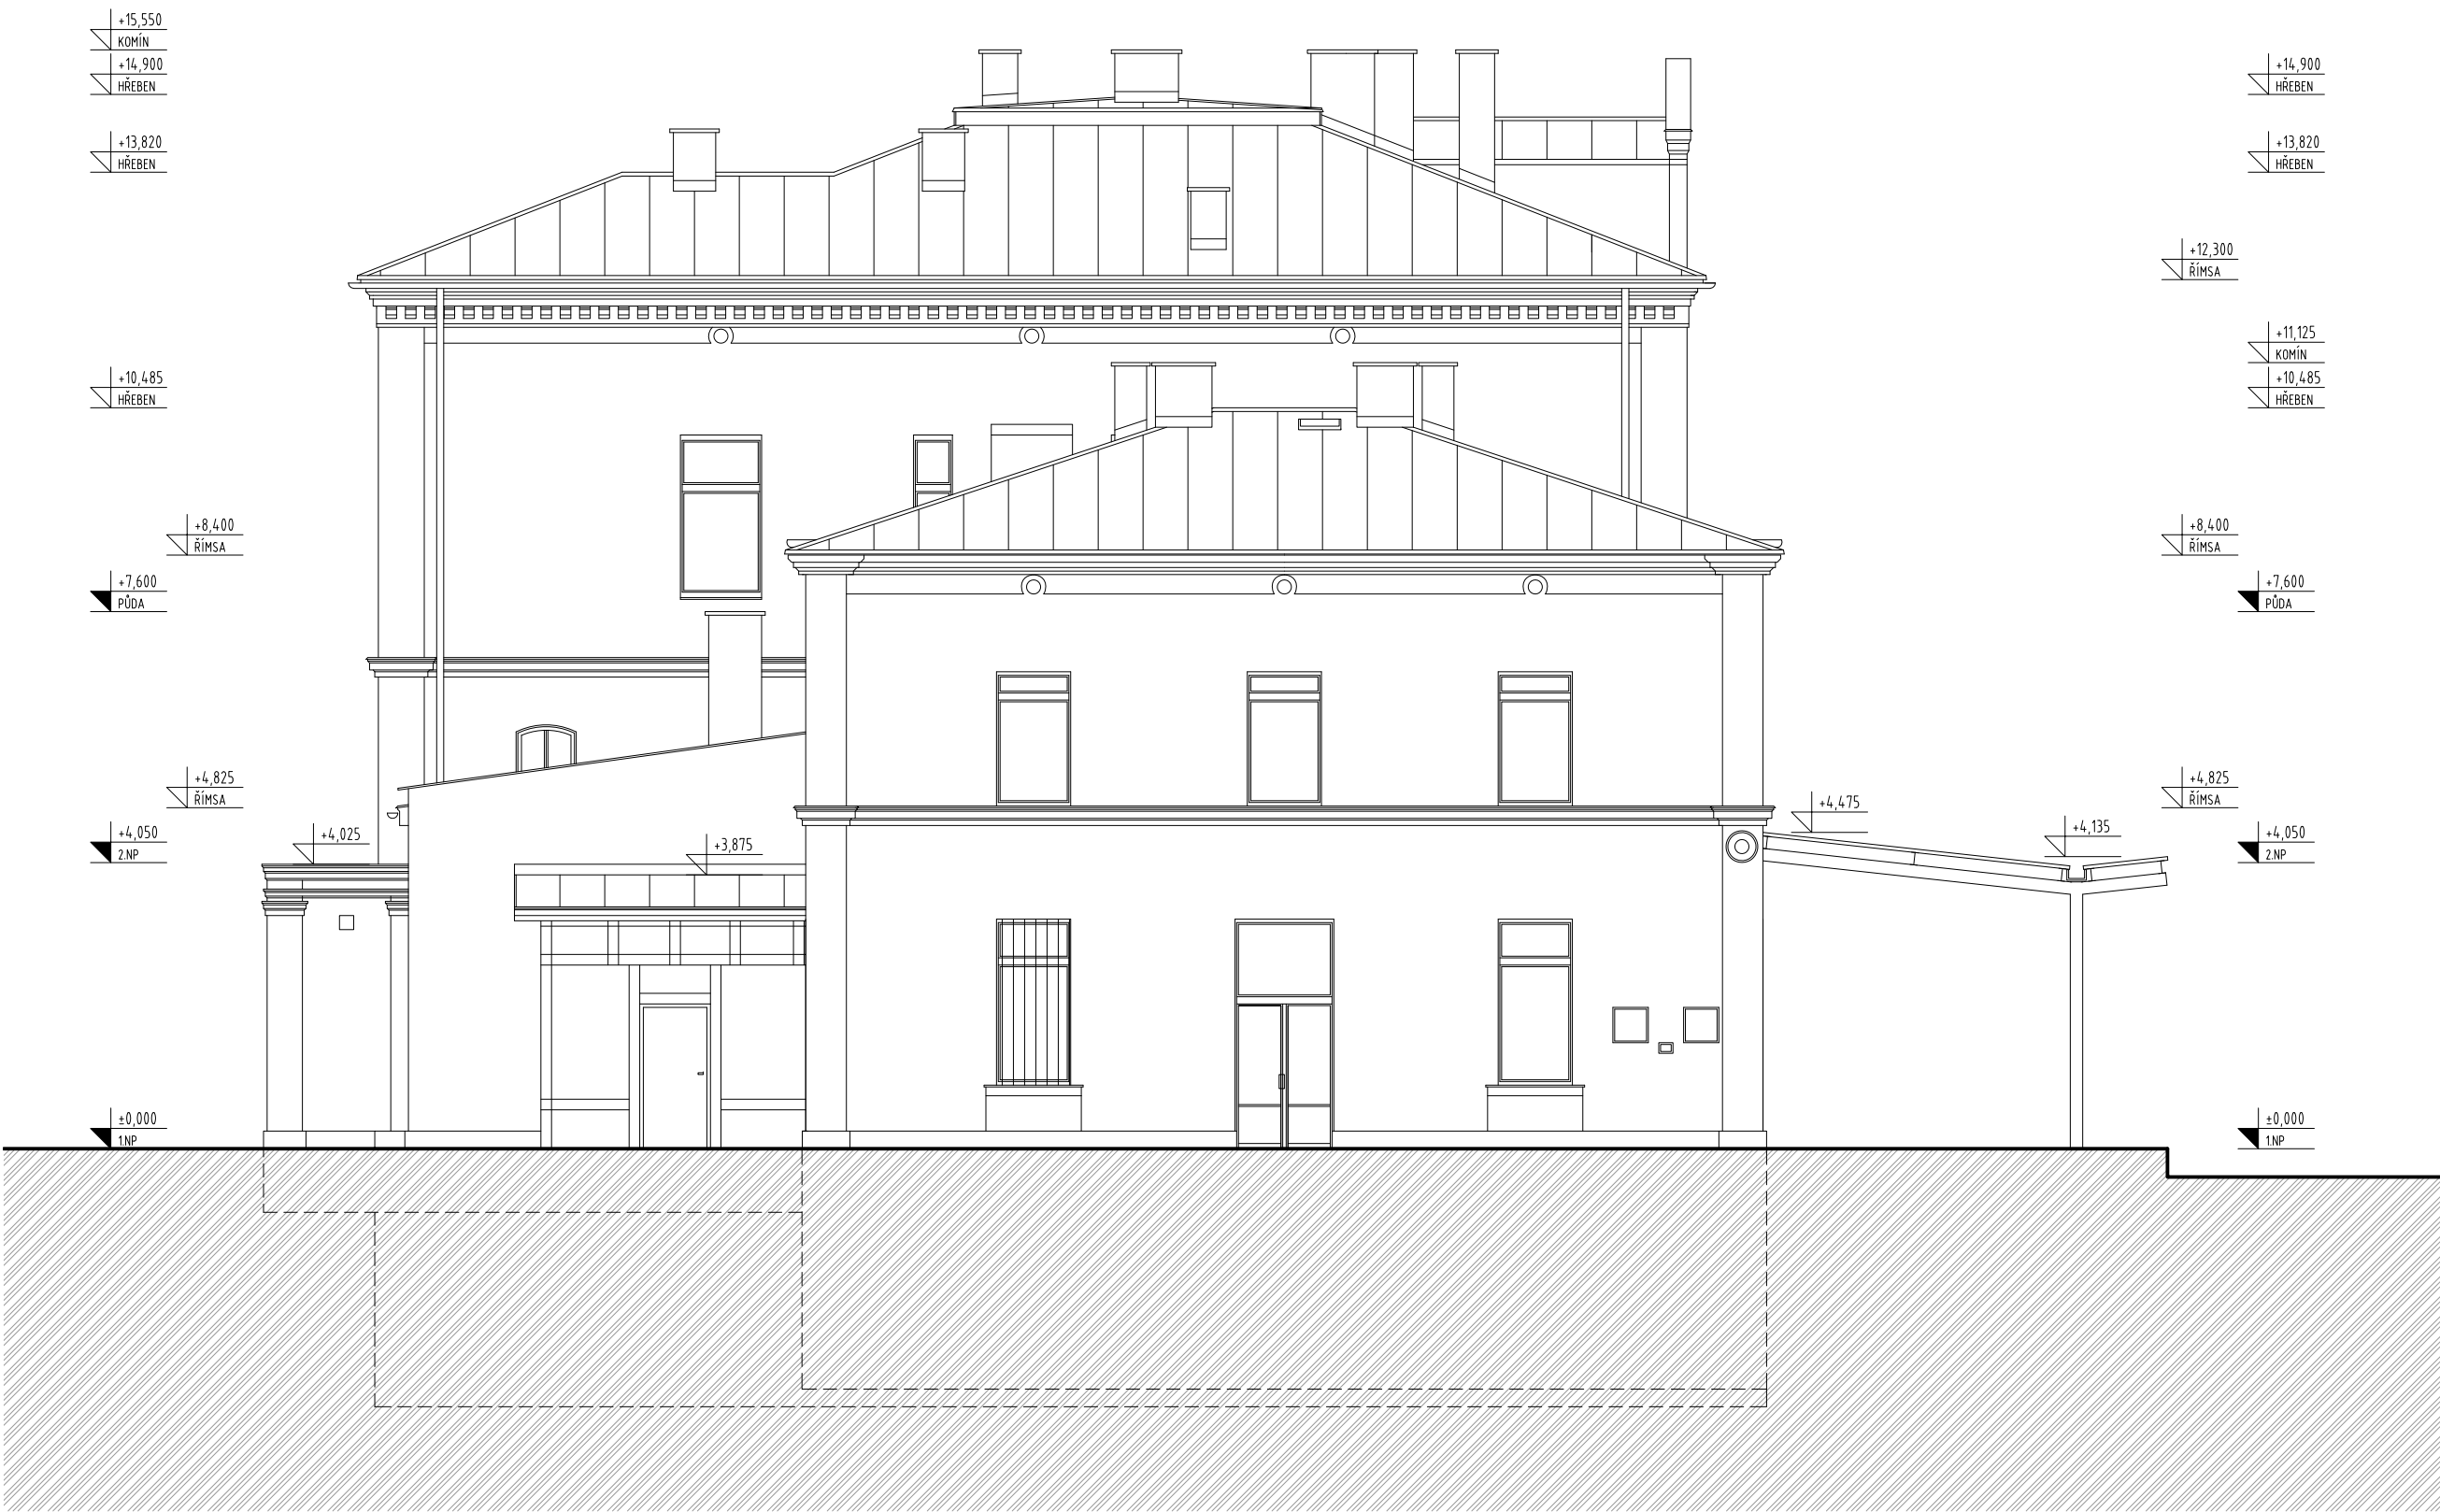

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PLECHOVÁ KRYTINA
- STÁVAJÍCÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.1.2. - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1PP (BETONOVÁ PODLAHA / CIHELNÁ DLAŽBA)
- OMÍTKA STĚNY (OŠKRÁBÁNÍ + VYČISTĚNÍ + VYSRAVENÍ)
- DVEŘE, OKNA A MŘÍŽE
- SDK PODHLĚDY
- ZDĚNÉ PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY,...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (VÝMĚNIKOVÁ STANICE, BOJLER, KOTEL, OTOPNÁ TĚLESA...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTĚ BUDOU VYČISTĚNY A ZNOVU OSAZENY NA ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY.
- STÁVAJÍCÍ ANGLICKÉ DVORKY BUDOU VYČISTĚNY, ZAIZOLOVÁNY A OPATŘENY POKLOPEM.
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY,...) VČ HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
- PLECHOVÉ POKLOPY NAD STÁVAJÍCÍMI ANGLICKÝMI DVORKY BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (FALCOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH + PRKENNÝ ZÁKLOP).

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:	Paré:		
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:		
Podpis: Datum:			
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa: Dílžděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora: Stavební správa západ			
Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9			
Zhotovitel díla: APRIS 3MP s.r.o.			
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4			
Kontakt: T: +420 261 260 358			
E: apris@apris.cz			
Zhotovitel objektu: APRIS 3MP s.r.o.			
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4			
Kontakt: T: +420 261 260 358			
E: apris@apris.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Vojtěch Hejl		Specialista: -	
Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRavní BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LáZNĚ		Označení investora: S631700099
			Označení zhotovitele: 2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1
Název objektu/díle části:	Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně		Označení objektu/komplexu: SO 00-71-01.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy: 2. 404
Název díle části přílohy:	Pohled jihovýchodní - stávající stav		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Pavlína Svatošová	Měřítko: 1:100	Stupeň dokumentace: DUSP
Kraj: Františkovský	Katastrální území: Františkovy Lázně	TUDU: 0211J1	Smluvní datum zpracování: 13.7.2021
Označení investora: S 6 3 1 7 0 0 0 9 9 - D U S P - D 2 2 0 1 - S 0 0 0 7 1 0 1 - 0 1 - 2 - 4 0 4 - P 0 1			
Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:			
TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY			