



ÚPRAVA HRANY NÁSTUPIŠTĚ V ZAST. BRNO LESNÁ
SO 02-16-02
DETAIL UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ SMĚR BRNO
1:25, 1:5


POHLED P1-P1'
M 1:25

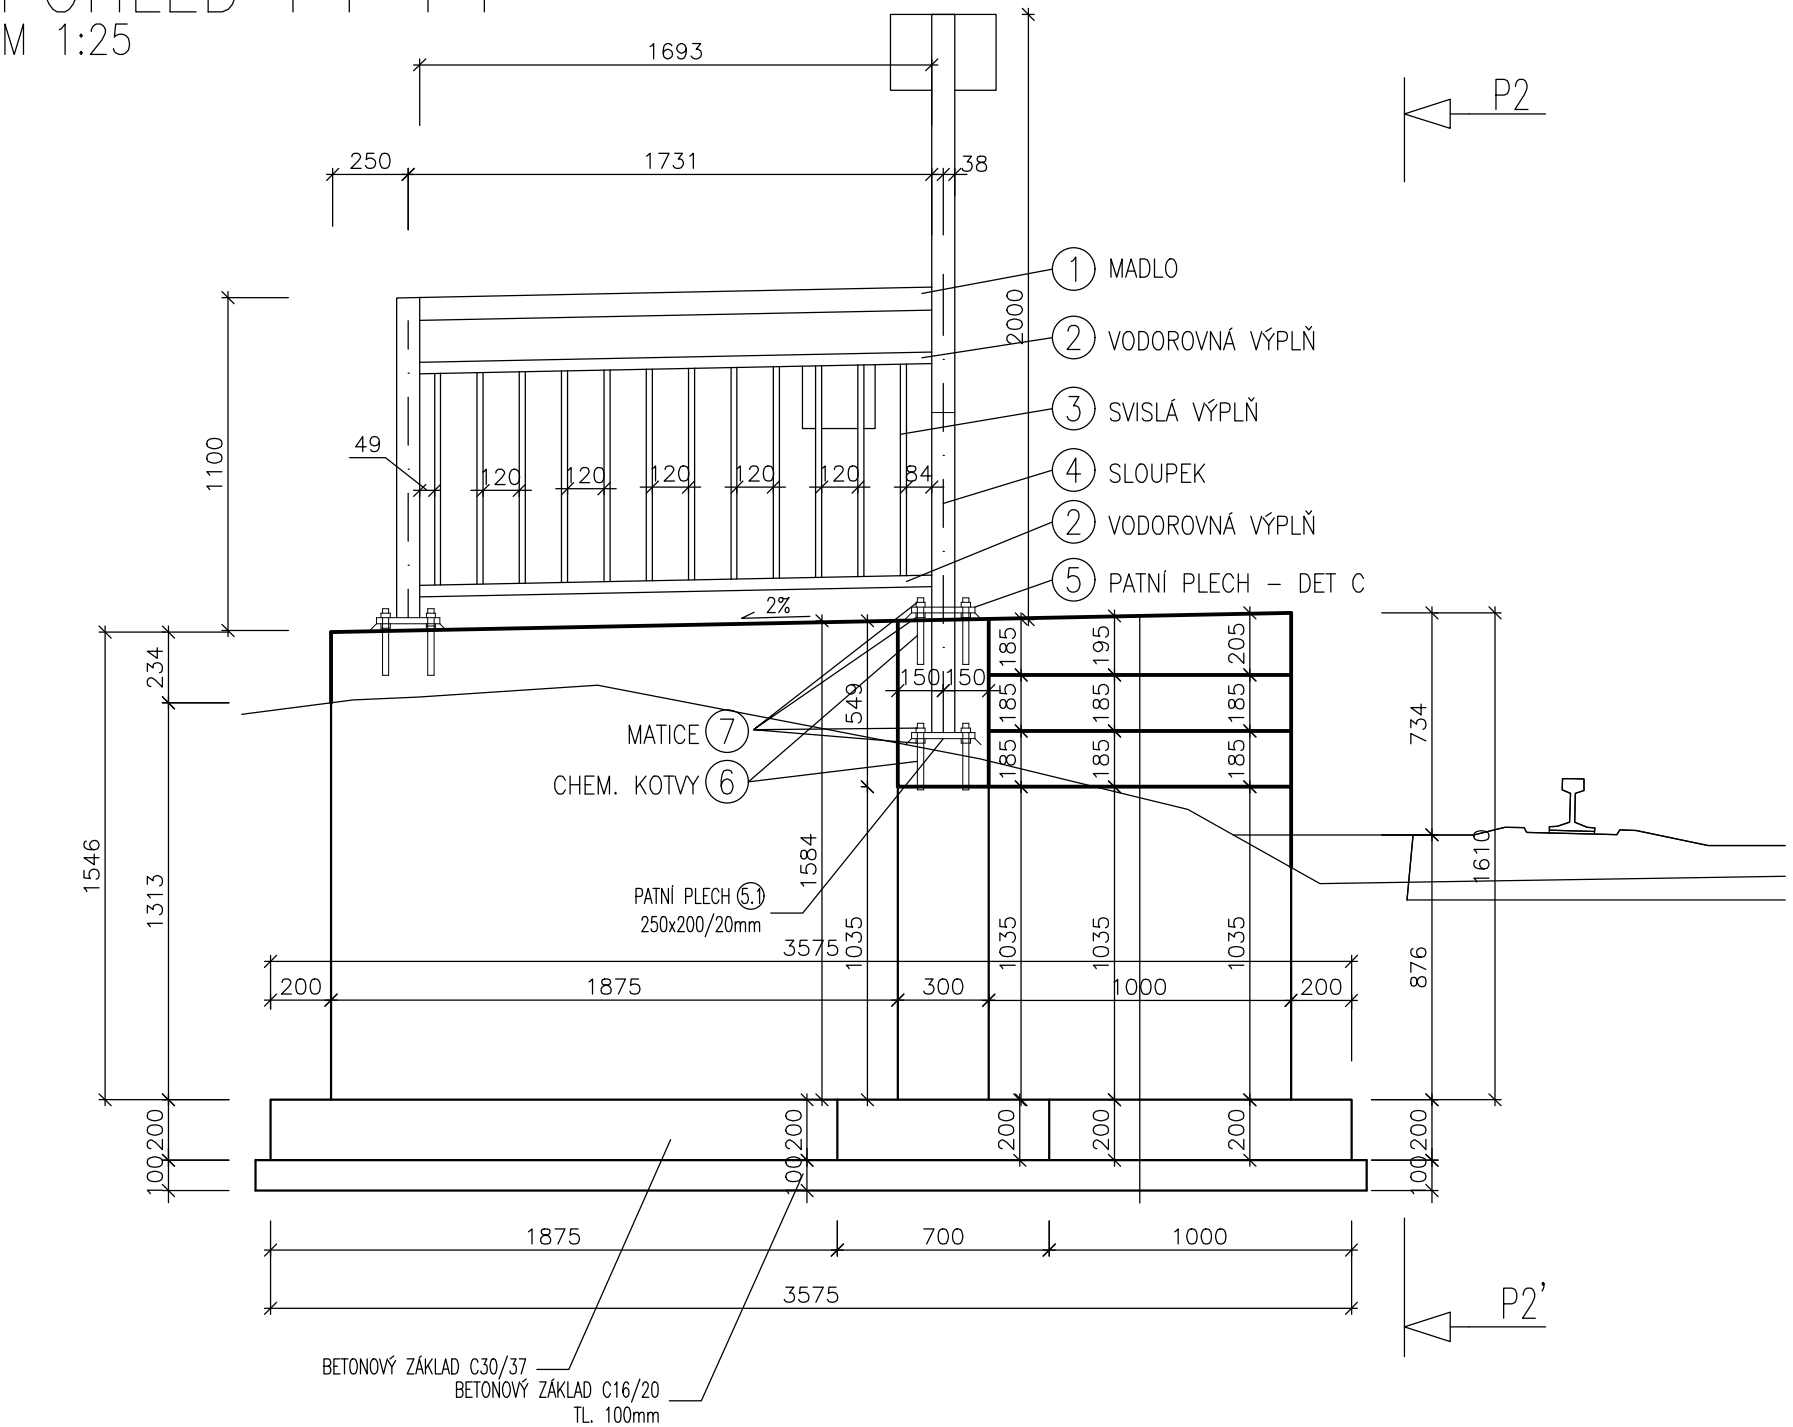


PŮDORYS
M 1:25

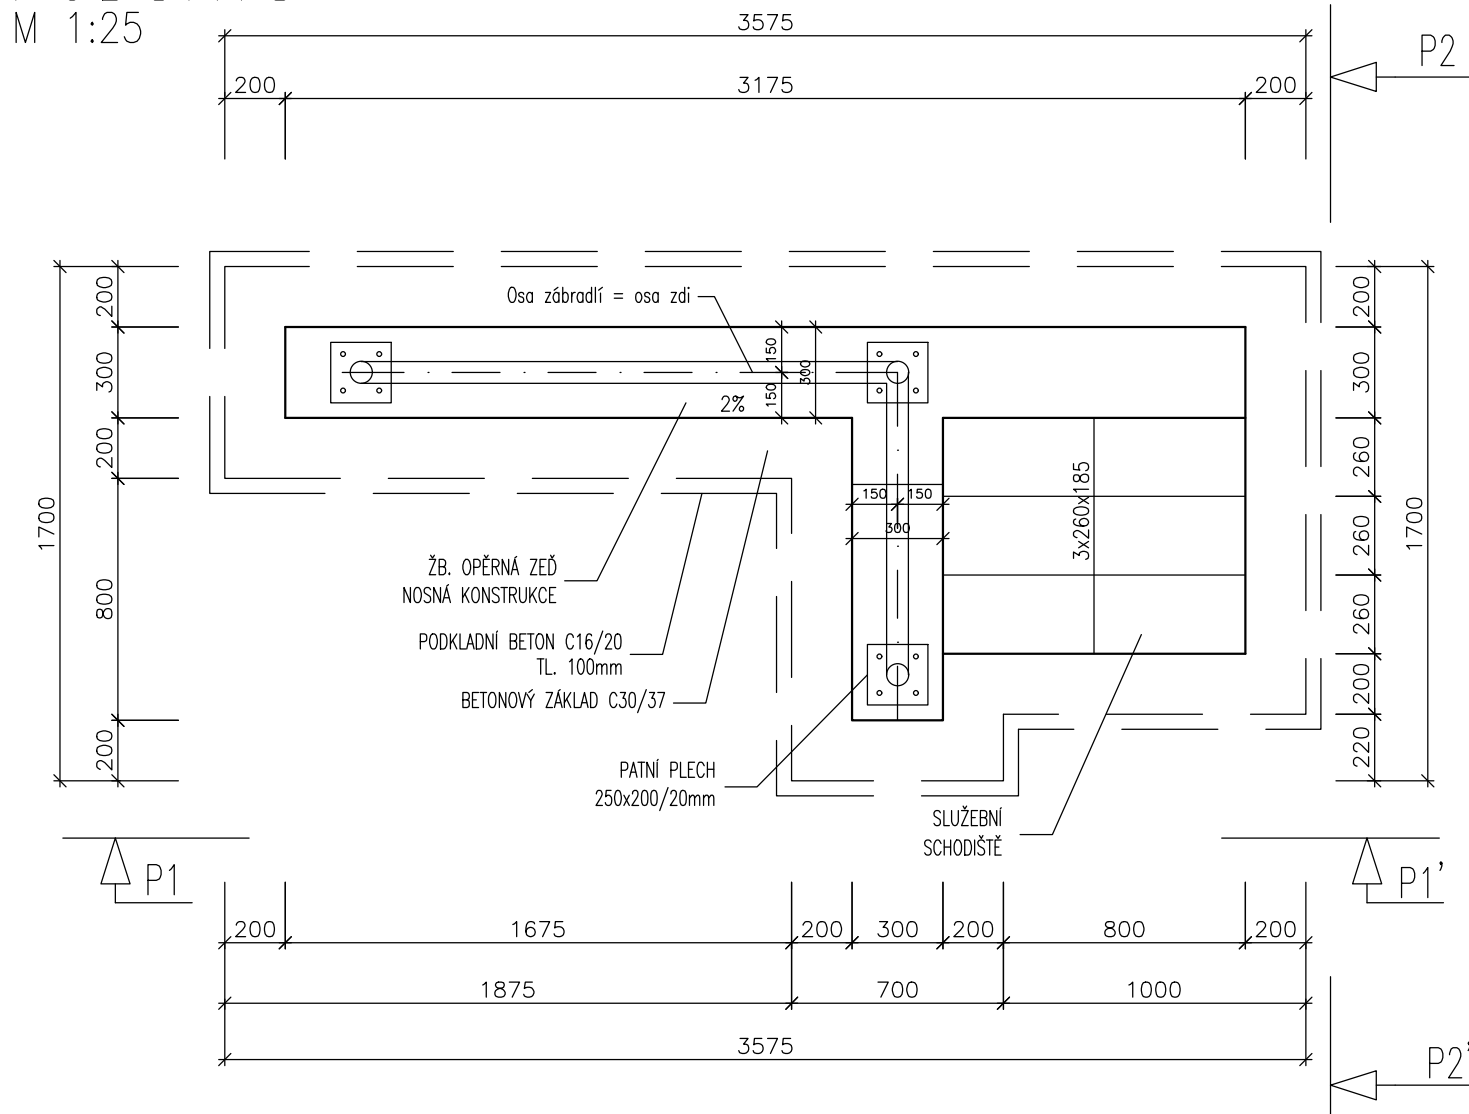


POHLED P2-P2'
M 1:25

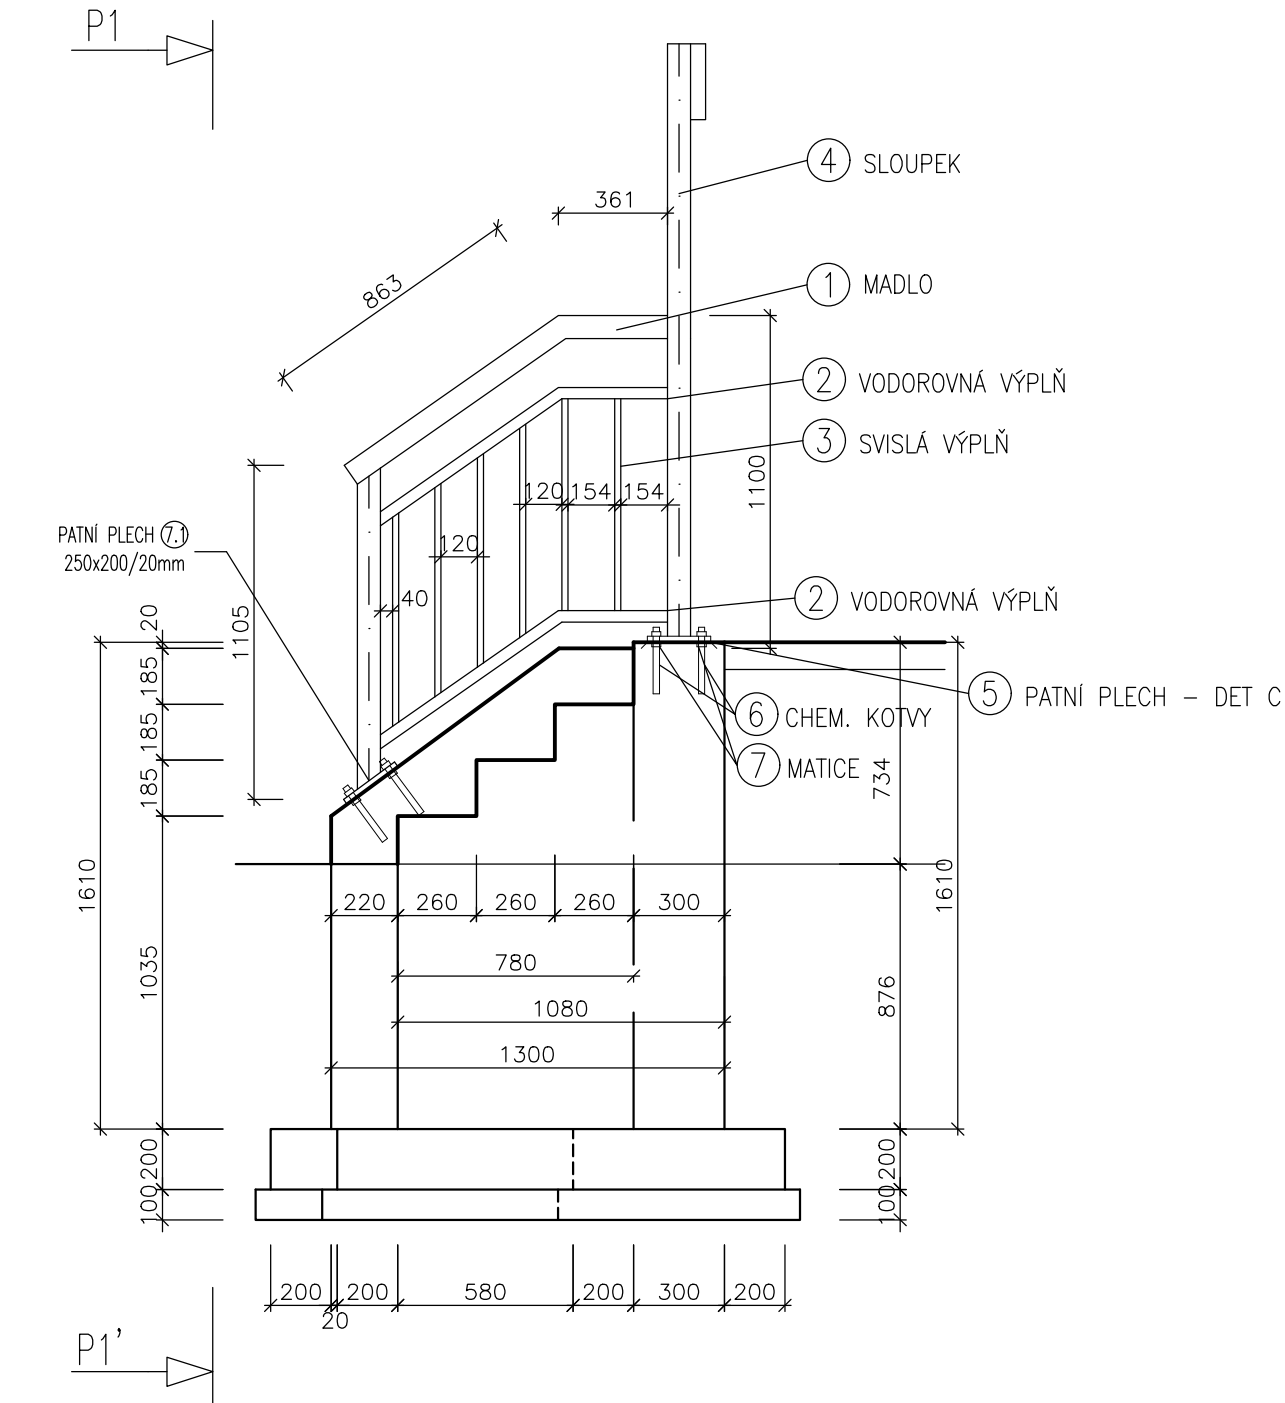

DETAIL C (5)
M 1:5

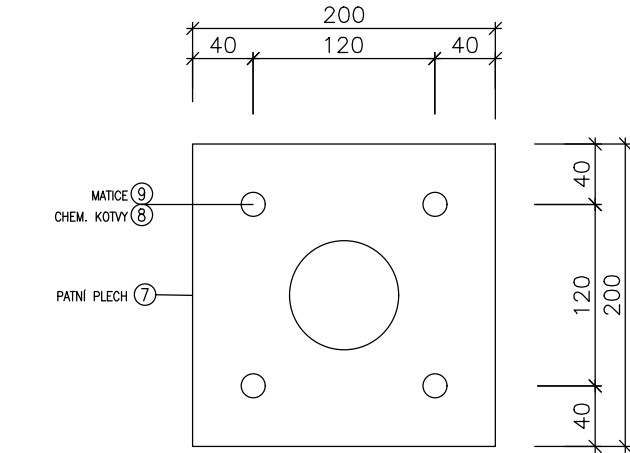

DETAIL C (5.1)
M 1:5

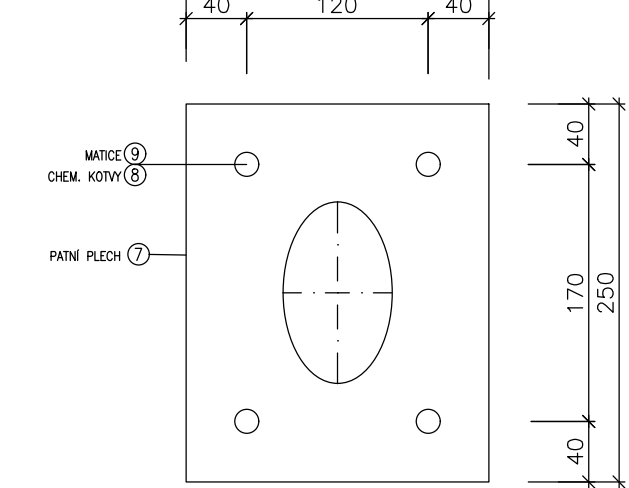

POZNÁMKA

- PODKLADNÍ BETON ...0,8 m³
- BETON: C35/45 - XC4, XD3, XF4, XA3 - CI 0,2 - Dmax 22mm - S4
- PŘI OBOU POVRŠÍCH BUDOU OCEL SÍŤ Ø10/10mm S OKY 100x100mm, OCEL B 500B; 7,96 m² x 12,34/m² = 98,23 kg
- NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ ...3,5 m³
- BETON: C35/45 - XC4, XD3, XF4, XA3 - CI 0,2 - Dmax 22mm - S4
- PŘI OBOU POVRŠÍCH BUDOU OCEL SÍŤ Ø10/10mm S OKY 100x100mm, OCEL B 500B; 15,09 m² x 12,34kg/m² = 186,266 kg
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ (fr 32-63mm) ... 1,194 m³
- Edef=50MPa, PS95%, Id=0,9
- NS PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI S MĚKKOU OCHRANNOU VRSTVOU BUDE PROVEDEN NA STYKU ŽB KONSTRUKCE SE ZEMINOU, CELKEM VÝMĚRA ...20m²
- VŠECHNY HRANY Z BET. BUDOU ZKOSENY 20x20mm
- TABULE JSOU SOUČÁSTÍ PŘÍLOHY Zast. BRNO-LESNÁ - Půdorys
- SLOUPKY BUDOU ZKRÁCENY DLE POLOHY TABULÍ A BUDOU UZAVŘENY PLASTOVOU VYPUKLOU UCPÁVKOU
- ZÁBRADLÍ BUDE UKOLEJNĚNO - OTVOR PRO UKOLEJNĚNÍ BUDE ŘEŠEN DLE POLOHY KABELU PRO UKOLEJNĚNÍ



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

Společnost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD "Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole"

Společník 1 (vedoucí společnosti):	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
------------------------------------	---

Společník 2	SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4
-------------	--

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	ATELIER ŽELEZNIČNÍCH STAVEB Ing. Emil Špaček	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Emil Špaček
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Kamil Chmela	NAVŘHL. VYPRACOVAL Jakub Michal
KRAJ: Jihořmoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Úřad m.č.m. Brna, Brno-Královo Pole	STUPEŇ: PDPS
REKONSTRUKCE ŽST. BRNO - KRÁLOVO POLE SO 02-16-02 Rekonstrukce hrany nástupišť v zast. Brno-Lesná		ZAK. ČÍSLO 20062-01-0721 MĚŘITKO 1:25/1:5 DATUM: 06/2022
Detail ukončení nástupišť směr Brno hl. nádraží		PŘÍLOHA 6.2