



# Výstražné návěstidlo "Piskejte":

a) ze dřeva  
Obr.1. 1:10 Obr.2.

Obr.3. 1:5

b) z vyztuženého betonu  
Obr.5. 1:10 Obr.6.

Obr.7. 1:5

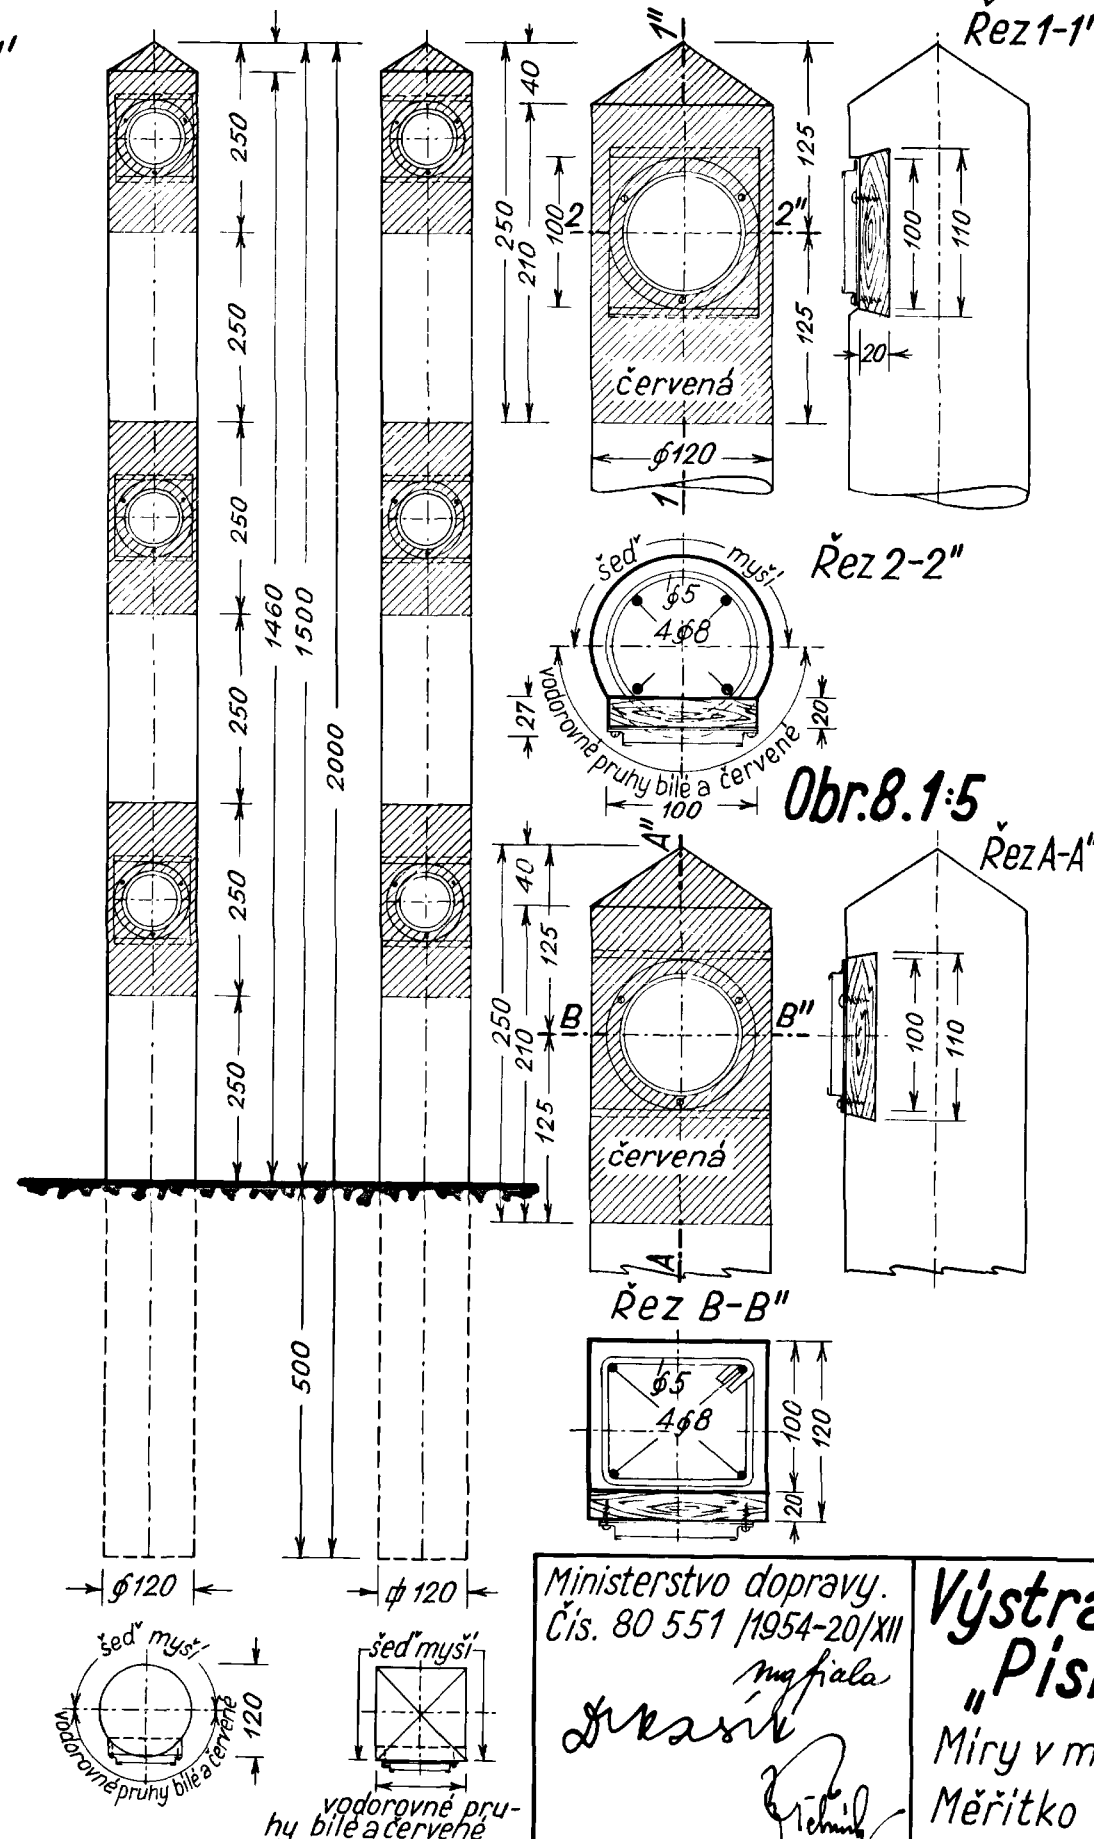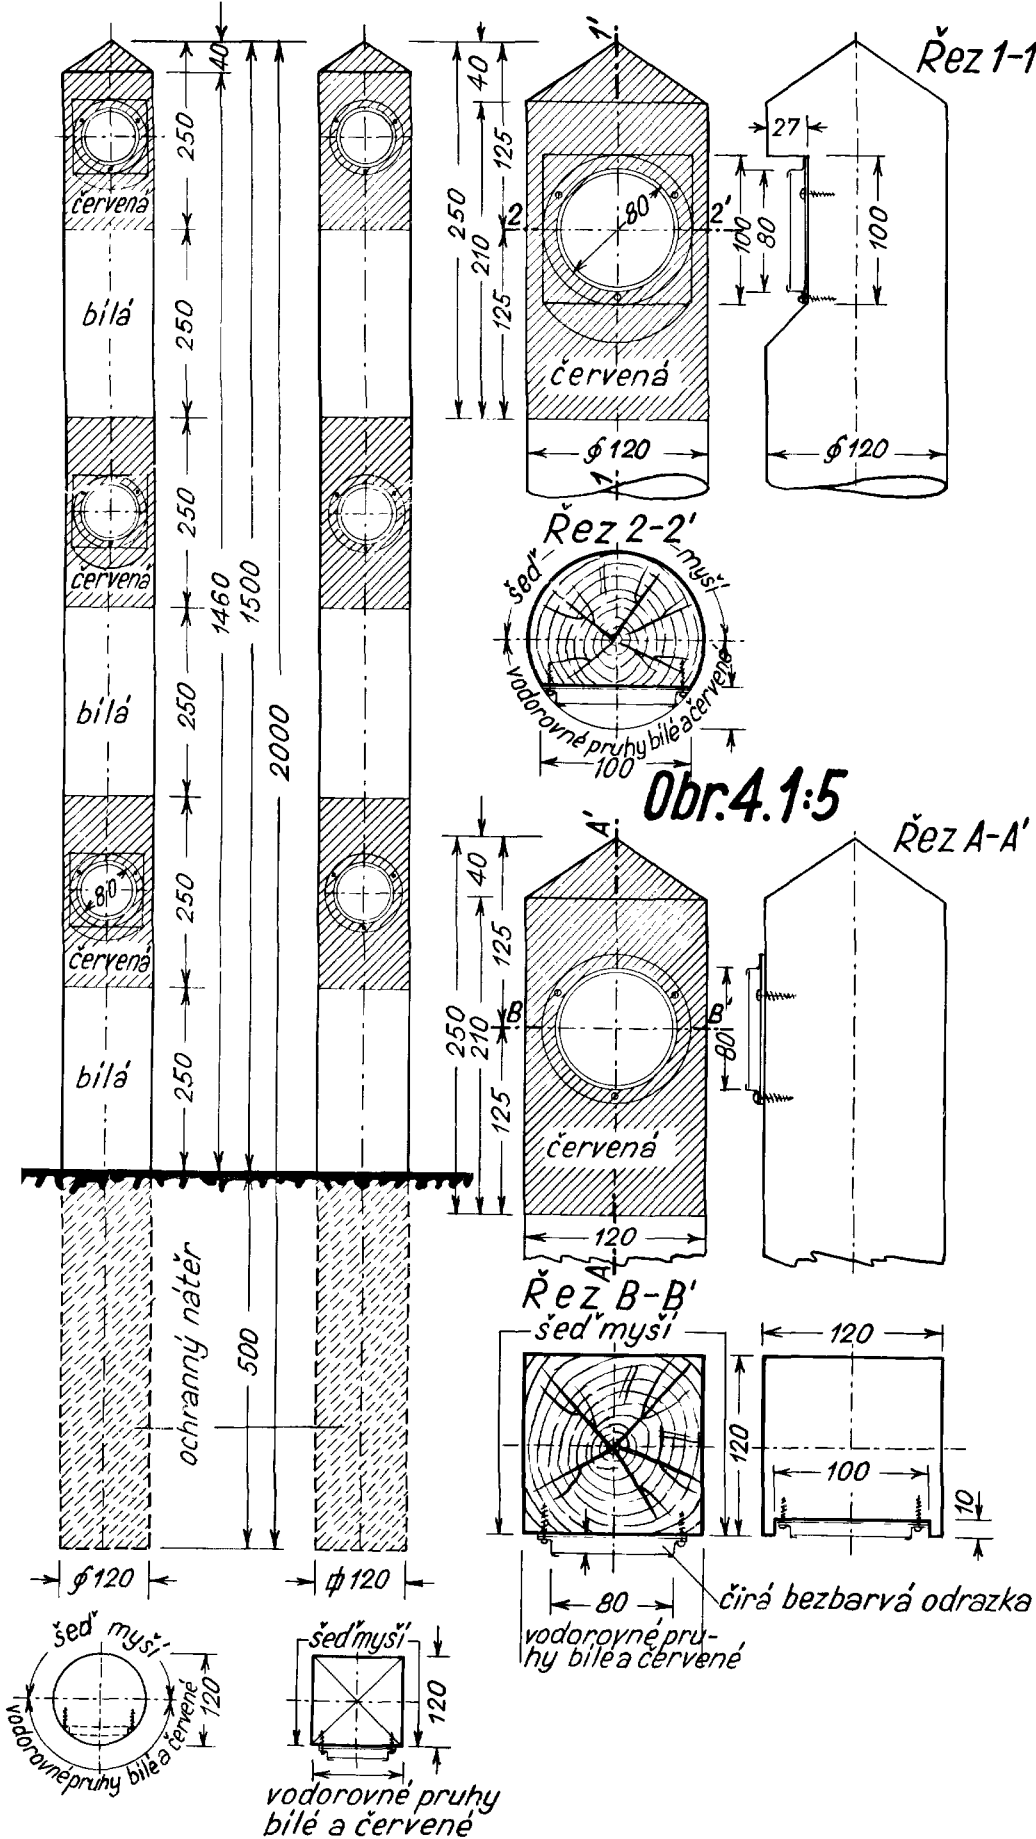

Váha výztuže sloupku z betonu											
průřezu kruhového						průřezu čtvercového					
Ø v mm	Délka 1 kusu v m	Počet kusů	Celková délka v m	Váha 1bm v kg	Celková váha v kg	Ø v mm	Délka 1 kusu v m	Počet kusů	Celková délka v m	Váha 1bm v kg	Celková váha v kg
8	2,14	4	8,56	0,395	3,38	8	2,14	4	8,56	0,395	3,38
5	spirála		3,40	0,154	0,52	5	0,46	11	5,06	0,154	0,78
Celkem					3,90	Celkem					4,16
Jakost, objem a druh betonu sloupku											
průřezu kruhového						průřezu čtvercového					
Beton			m <sup>3</sup>			Beton			m <sup>3</sup>		
Be <sub>2</sub>			0,023			Be <sub>2</sub>			0,029		
Váha			kg			Váha			kg		
Ø 12 cm			54			Ø 12 cm			69		

Poznámky:

Výstražné návěstidlo "Piskejte" může být z ohoblovaného dřeva průřezu kruhového nebo čtvercového nebo z betonu týchž průřezů. Čelní (licní) plocha výstražného návěstidla je opatřena střídavě červenými a bílými pruhy, zadní plocha (rub) je natřena šedým olejovým nátěrem. Barvy jsou určeny normou ČSN 1017-1927, a to: bílá č. 1 - šedý musí č. 4 - červená rumělková č. 14. Na licní ploše, uprostřed červených pruhů jsou připevněna tři šrouby dlouhými 15 mm bezbarvá čirá odrazová skla průměru 80 mm. U návěstidla ze dřeva s průřezem kruhovým se odrazová skla zapustí podle obr. 1a3, u návěstidla s průřezem čtvercovým se připevní, příp. zapustí podle obr. 2a4. U návěstidla z betonu se odrazová skla připevní k dřevěným špalíkům zabetonovaným do sloupků s průřezem kruhovým i čtvercovým podle obr. 5, 6, 7 a 8.

Sloupek z betonu Ø 120 mm je vyztužen 4 železnými pruty Ø 8 mm, opatřenými na koncích háky a dále spirálou z kruhového železa Ø 5 mm dlouhou 3,40 m jako v obr. 2 na vzor. listu č. ZT-17. Sloupek z betonu čtvercového průřezu je vyztužen rovněž 4 železnými pruty Ø 8 mm jako u průřezu kruhového, místo spirály jsou však tržníky Ø 5 mm rovnoměrně rozdělené po celé délce sloupku.

Návěstidlo (dřevěné, opatřené ochranným dehtovým nátěrem) se upevní přímo do země na hloubku 50 cm a zajistí kamenným záhozem.

Výstražné návěstidlo "Piskejte" se osadí podle zásad pro osazení rychlostníků ve vzorovém listu č. ZT-4 vedle koleje tak, aby nezasahovalo do průjezdného průřezu, a to i s ohledem na nutné rozšíření v obloucích.

Ministerstvo dopravy.  
Čís. 80 551 /1954-20/XII

*M. Fiala*  
*J. Kříž*  
*P. Růžek*

Výstražné návěstidlo  
"Piskejte".

Míry v mm  
Měřítko 1:10, 1:5

ČSD

Zařízení trati,  
Vzorový list č.:

**ZT-17**

$$0,42 \times 0,297 = 0,125 \text{ m}^2$$