

Naše zn. 8816/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/1

Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 1. srpna 2023

Věc:

Náhrada přejezdu P4902 v km 297,908 trati Česká Třebová – Praha

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:

V technické zprávě se uvádí následující: „Před zahájením výstavby je nutno nechat jednotlivými správci vytýčit stávající inženýrské sítě.“

Ve výkazu výměr postrádáme položku pro vytýčení sítí. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Vytýčení stávajících inženýrských sítí je zahrnuto v položce „POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“ v rámci všeobecného objektu SO 98-98.

Dotaz č. 2:

PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:

Ve výkazu se nachází následující položky:

15	75B491	OTSKP 2022	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	1,000
16	75B497	OTSKP 2022	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000

V technické zprávě se uvádí: „Kabely, které jsou v RD pouze propojeny na svorkovnici, budou propojeny v nové kabelové skříni (SKP)“. Chápeme správně, že položky č. 15 a 16 jsou určeny pro venkovní kabelovou skříň?

Odpověď:


Ano, jedná se o položky týkající se venkovní kabelové skříně.

Dotaz č. 3:

PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:

V technické zprávě se uvádí: „Nová skříň bude umístěna v místě stávajícího RD, případně v jeho blízkosti.“

Kabelové schéma č. 2.002 zobrazuje následující:

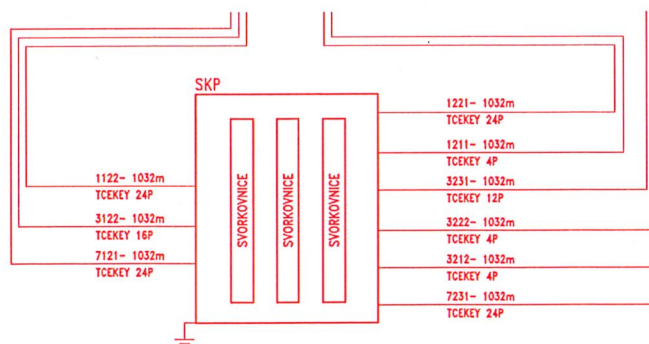

Dle kabelového schématu se předpokládá vybudovat kabely s délkou 1032m. Ve výkazu výměr postrádáme položky pro dodávku a montáž nových kabelů a k tomu potřebných zemní prací v odpovídajícím množství. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Délky uvedené u kabelů na výkresu „Kabelové schéma“ vedoucích do kabelové skříně SKP jsou uvedeny chybně.

Skutečná délka propojovacích kabelů a příslušný počet spojek bude vycházet z přesného umístění skříně SKP. V případě, že kabelová skříň bude umístěna v místě dnešního zakončení příslušných kabelů na svorkovnici (tak je navrženo), budou délky propojovacích kabelů v max. délce do 3m, případně nulové. Do výkazu výměr byly doplněny položky dodávky a montáže kabelů, včetně zemních prací. (položky č.34, 35, 36, 37, 39 a 40).

Stejně je to se spojkami. Pokud budou stávající kabely dostatečně dlouhé, budou zakončeny v nové venkovní kabelové skříni bez prodloužení. Ve výkazu je uveden maximální počet spojek.

Dotaz č. 4:

PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro zemní práce (např. výkopu pro novou spojku výpichu TK příp. dalších kabelů). Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Položka byla doplněna do soupisu prací PS 11-01-31 (položka č.38).

Dotaz č. 5

PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:

Ve výkazu výměr postrádáme položky pro demontáž stávající kabelizace viz kabelové schéma č. 2.002. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Stávající venkovní kabelové rozvody zůstávají uloženy v zemi. Položka „demontáž kabelových tras“ není potřeba.

Dotaz č. 6:

PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:

V technické zprávě se uvádí:

„ V současnosti je ve společné kabelové trase ještě DOK 24 vláken Pardubice – Uhersko (bude zrušen). „ Chápeme správně, že kabel DOK 24 vláken bude zrušen v předmětné stavbě? Pokud ano, ve výkazu výměr postrádáme položky pro demontáž tohoto kabelu a k tomu odpovídající množství zemní prací.

Odpověď:

Kabel DOK 24 nebude rušen v rámci této stavby!

Dotaz č. 7:

PS 11-01-31 „Kostěnice - Pardubice, PZZ P4902, zrušení“:

V technické zprávě se uvádí:

„ Dále se v kabelové trase nachází kabel ČDT DOK 72 vl. v majetku ČD Telematika. Případné práce na tomto kabelu jsou nezadatelné mimo ČD Telematiku a v případě potřeby, je vše nutné řešit s majitelem. “

Chápeme správně, že veškeré případné činnosti související s kabelem ČDT DOK 72 vl. si řeší sám zadavatel/investor?

Odpověď:

Ano.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo zadavatelem provedeno **doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne **7. 8. 2023** na den **9. 8. 2023**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele:

<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: doplněný soupis prací PS 11-01-31

V Olomouci dne

- 1 -08- 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace