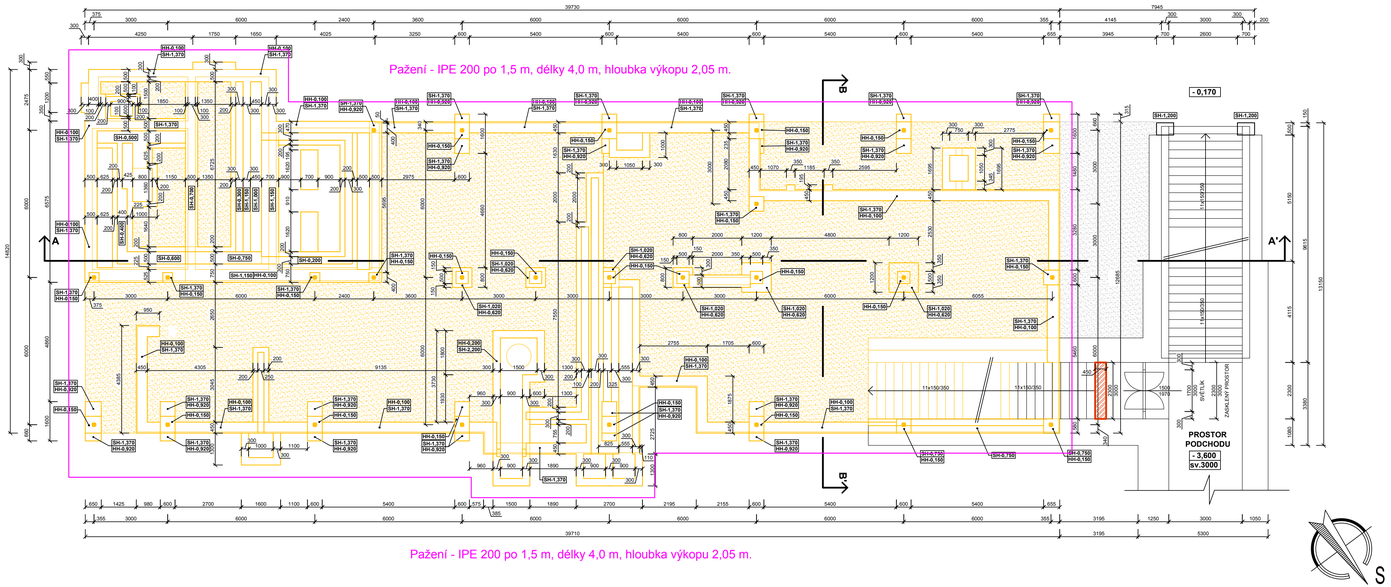

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ
- OCELOVÉ SLOUPY 2xU 100 SVAŘENEC
- BOURANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- ODTĚŽENÉ PODLOŽÍ
- DEMONTOVANÉ OCELOVÉ SLOUPY 2xU 100 SVAŘENEC
- NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- KÓTA ± 0,000 JE STANOVENA NA 509,050 m. n. m, DEMOLICE STAVBY A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE DEMOLOVÁNA/ VYBRÁNA NA HODNOTU 507,00 m. n. m
- BUDOVA JE Z VĚTŠÍ ČÁSTI TVOŘENA Z AZBESTU
- AZBEST SE VYSKYTUJE V OBVODOVÉM PLÁŠTI, VE VNITŘNÍM PLÁŠTI, V PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍCH, VE VYMEZUJÍCÍCH PODLOŽKÁCH POD OCELOVÝMI KONSTRUKCEMI A JAKO TĚSNÍCÍ ČÁSTI V BUDOVĚ
- ORIENTAČNÍM VÝPOČTEM SE STANOVIL ODHAD OBJEMU A HMOTNOSTI AZBESTU NA OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY
- U OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ UVAŽUJEME S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 2,0 t/m³, U VNITŘNÍCH ČÁSTÍ UVAŽUJEME S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ 1,6 t/m³
- CELKEM SE ODHADUJE MNOŽSTVÍ AZBESTU NA 166,70 t, PŘI OBJEMU 88,8 m³
- DEMOLICE OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENA PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A POSTUPŮ PRO AZBESTOVÝ MATERIÁL

- SOUČÁSTÍ DEMOLICE VÝPRAVNÍ BUDOVY (SO 01_78_01) JE PODCHOD (SO 01_11_02), DEMOLICE VÝPRAVNÍ BUDOVY JE VEDENA K ČÁSTI PODCHODU, ČÁST PODCHODU BUDE DEMOLOVÁNA SAMOSTATNĚ.
- DEMOLICE SCHODIŠTĚ DO VÝPRAVNÍ BUDOVY BUDE PROVEDENA DO ÚROVNĚ NOVÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY NA KÓTU 507,000 m. n. m
- ČÁST SCHODIŠTĚ, KTERÁ NEBUDE ŘEŠENA DEMOLICÍ BUDE PONECHÁNA A ZA POSLEDNÍM SCHODEM SE PROVEDE VYZDÍVKA NOSNÉHO ZDIVA V TL. MIN. 450 MM, ZDIVO SE BUDE KOTVIT NA OCELOVÉ TYČE DO OBVODOVÉHO ZDIVA, PROSTOR SCHODIŠTĚ SE BUDE NÁSLEDNĚ DOSYPÁVAT A HUTNIT

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.06.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Stanislav Kašpárek

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**	SUDOP BRNO
Adresa:	Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:	**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**	SUDOP BRNO
Adresa:	Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Pelc	Specialista: Ing. Stanislav Kašpárek

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova**		Označení investora: S621600244
			Označení zhotovitele: 21043-01-0522
Název části:	Pozemní stavby		Označení části: D.2.2.5.1
Název objektu/díčí části:	**Demolice výpravní budovy**		Označení objektu/komplexu: **SO 01-78-01**
Název přílohy:	Půdorys základů - Bourací stav		Číslo přílohy: **2.205**
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:100	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Ing. Stanislav Kašpárek	Jaroslav Němeček	Formáty: 5 x A4	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	**Smluvní datum zpracování:**
Vysočina	Vlkov u Osové Bitýšky	2031 G1	**30.06.2022**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 6 0 0 2 4 4	P D P S	D 2 2 5 1	S O 0 1 7 8 0 1	X X X	2 2 0 5	0 0 0

Prostor pro další informace