


Tvar Kruhový, Počet rozměrů 3, Rozměr 315-250-200 mm, Celková délka 23100 mm (6900+500+7200+500+7600), První konec Začátek, Druhý konec Začátek, 2ks Zip 315, 1ks Zip 250, 2ks Zip 200, Průtok 1550 m³/h (429+448+473), Použitelný přetlak 70 Pa, Tlaková ztráta třením = 23,2 Pa, Počet výstupů vzduchu 1, Přechod na Kruhový 125/200, Začátek

Tkanina NMS - 100% polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 254 g/m², tloušťka 0,31 mm, prodyšnost 0 +5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1810/1090 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, teplotní odolnost -30 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Červená




Seznam montážního materiálu:


12ks 2000mm Hliníkový profil, 11ks Hliníková spojka profilů přímá, 13ks Hliníkový úchyt profilu, 13ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 48ks Plastové háčky 32/64/89 mm, 1ks Kruhový 315 mm Nerez přípojovací pásek, 1ks Kruhový 125 mm Nerez přípojovací pásek





180° 429m³/h D 4,2/35 R 8/47 P 600/400



180° 448m³/h D 4,1/30 R 8/42 P 600/400



180° 473m³/h D 5,8/35 R 5/42 P 600/400

<p>Nabídka č. NA230636</p>	<p>Pozice: 2 / 5</p>
<p>Ing. Zdeněk Pojman / HZS Hasiči</p>	<p>Počet kusů : 1</p>
<p>Vzduchové potrubí šité na míru</p> <p>Tvar Kruhový, Rozměr 250 mm, Celková délka 12800 mm, První konec Lem, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 250, Průtok 1250 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 14,3 Pa, Přechod na Čtyřhranný 450x280/350, Lem</p>	
<p>Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Tmavě šedá</p>	
<p>Seznam montážního materiálu:</p> <p>7ks 2000mm Hliníkový profil, 6ks Hliníková spojka profilů přímá, 8ks Hliníkový úchyt profilu, 8ks Lankový závěs pozink 1800 mm, 1ks 1500 mm Sestava pro napínací obruč, 26ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Čtyřhranný 450x280 mm Nerez příruba</p>	
<p>Mikroperforace S1 12300mm, 36m3/h, Rovnoměrná</p> <div data-bbox="667 1137 1171 1503">  <p>190° 1138m3/h D 4,8/30 R 8/40 P 650/350</p> </div>	
	<p>Hmotnost : 10 kg</p>

Nabídka č. NA230636

Pozice: 3 / 5

Ing. Zdeněk Pojman / HZS Hasiči

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1

Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 12200 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 3ks Zip 400, Průtok 3300 m³/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 5,3 Pa

Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá




Seznam montážního materiálu:

7ks 2000mm Hliníkový profil, 6ks Hliníková spojka profilů přímá, 8ks Hliníkový úchyt profilu, 8ks Lankový závěs pozink 1800 mm, 1ks 1500 mm Sestava pro napínací obruč, 26ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez přípojovací pásek

Mikroperforace

S1 12050mm, 1561m³/h, Rovnoměrná



180° 1555m³/h D 5,4/20 R 5/60 P 600/400

Hmotnost : 10 kg

Nabídka č. NA230636

Pozice: 4 / 5

Ing. Zdeněk Pojman / HZS Hasiči

Vzduchové potrubí šité na míru

Počet kusů : 1

Tvar Kruhový, Rozměr 400 mm, Celková délka 14300 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 3ks Zip 400, Průtok 2200 m³/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 3 Pa

Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá




Seznam montážního materiálu:

8ks 2000mm Hliníkový profil, 7ks Hliníková spojka profilů přímá, 9ks Hliníkový úchyt profilu, 9ks Lankový závěs pozink 1800 mm, 1ks 1500 mm Sestava pro napínací obruč, 30ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 400 mm Nerez přípojovací pásek


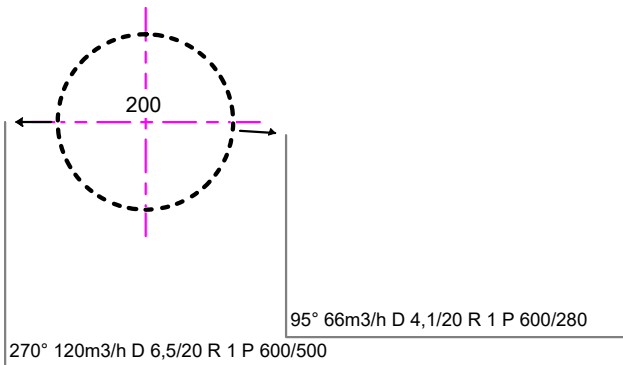
Mikroperforace

S1 A 14150mm, 1016m³/h, Směr/Oblast 240/80



165° 990m³/h D 6,6/20 R 2/70 P 600/400

Hmotnost : 11 kg

Nabídka č. NA230636	Pozice: 5 / 5
Ing. Zdeněk Pojman / HZS Hasiči Vzduchové potrubí šité na míru	Počet kusů : 1
Tvar Kruhový, Rozměr 200 mm, Celková délka 4700 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 200, Průtok 600 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 8,8 Pa, Vyztužující obruče Hliníkové Uvnitř, Přejchod na Čtyřhranný 350x250/150, Začátek	
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m ² , tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m ³ /h/m ² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office", Barva Světle modrá	
Seznam montážního materiálu: 2ks 2000mm Hliníkový profil, 1ks 400mm Hliníkový profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 4ks Hliníkový úchyt profilu, 2ks Napínač v profilu, 4ks Závěsy ze závitových tyčí pozink 1000 mm, 1ks Čtyřhranný 350x250 mm Nerez příruba	
<div> <div> Mikroperforace S1 4400mm, 390m3/h, Rovnoměrná </div> <div>  </div> </div>	
	Hmotnost : 7 kg

Ing. Zdeněk Pojman / HZS Hasiči

Vzduchové potrubí šité na míru

Pozice

1 - C315/23100 FS/NMS-5/RE + DCC200-125/200 F

2 - C250/12800 SB/PMS-5+7/DG + DSC450x280-250/350 H/WOUT

3 - C400/12200 FB/PMS-5+7/LG

4 - C400/14300 FB/PMS-5+7/LG

5 - C200/4700 SB/PMS-5AEL/LBO + DSC350x250-200/150 F/WOUT + TY/I . . .

ks-m/m profilů

1ks 14 kg / 8 kg

1ks 9 kg / 5 kg


1ks 9 kg / 5 kg

1ks 11 kg / 5 kg


1ks 6 kg / 3 kg

Hmotnost : 49 kg

Pozice 1 - 1ks ... 1 - C315/23100 FS/NMS-5/RE + DCC200-125/200 F

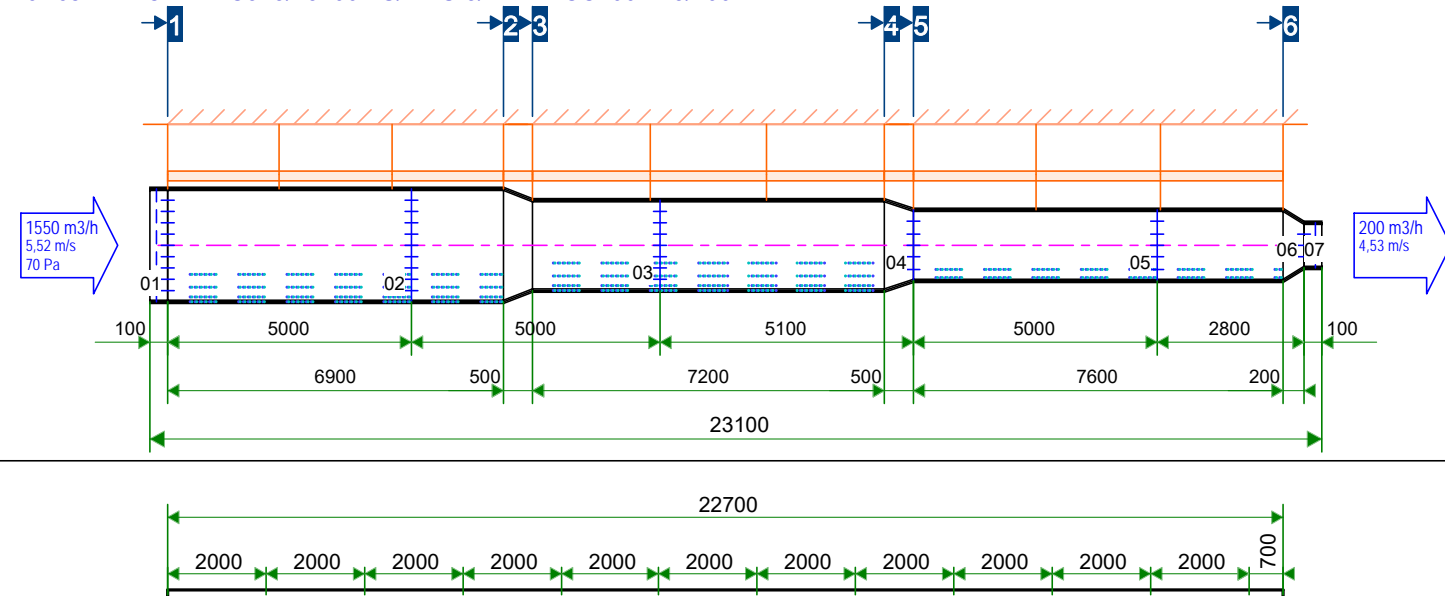


1




PerfoP A
180° 429 m³/h
D 4,2/35 R 8/47
P 600/400

2




3




PerfoP A
180° 448 m³/h
D 4,1/30 R 8/42
P 600/400

4




5




PerfoP A
180° 473 m³/h
D 5,8/35 R 5/42
P 600/400

6




Pozice 2 - 1ks ... 2 - C250/12800 SB/PMS-5+7/DG + DSC450x280-250/350 H/WOUT

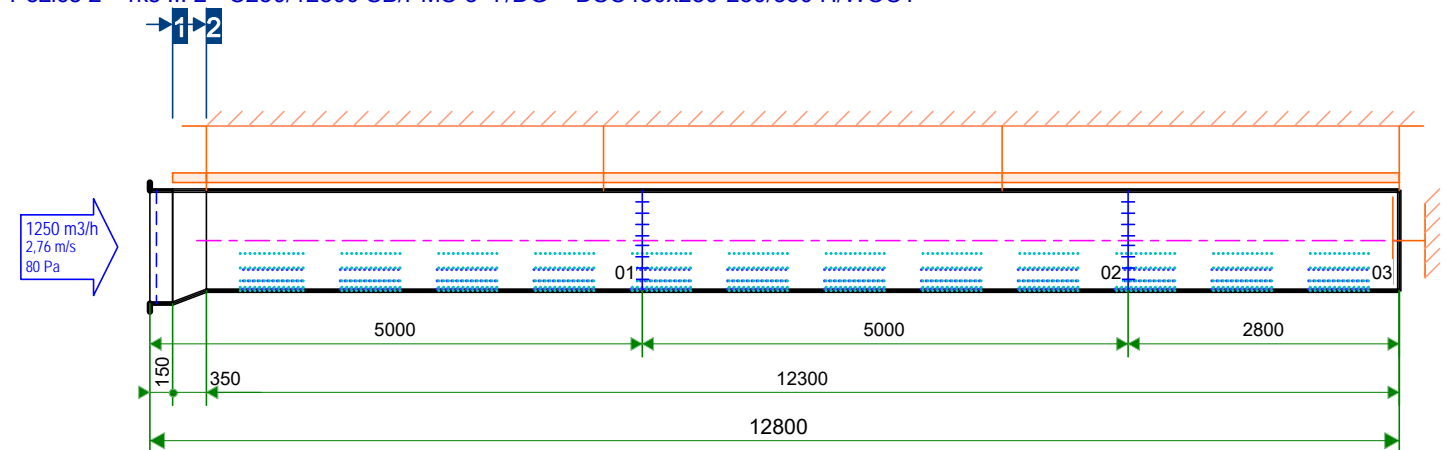


The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)


DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA230636	1	1/3	6.3.2023		MĚŘÍTKA	

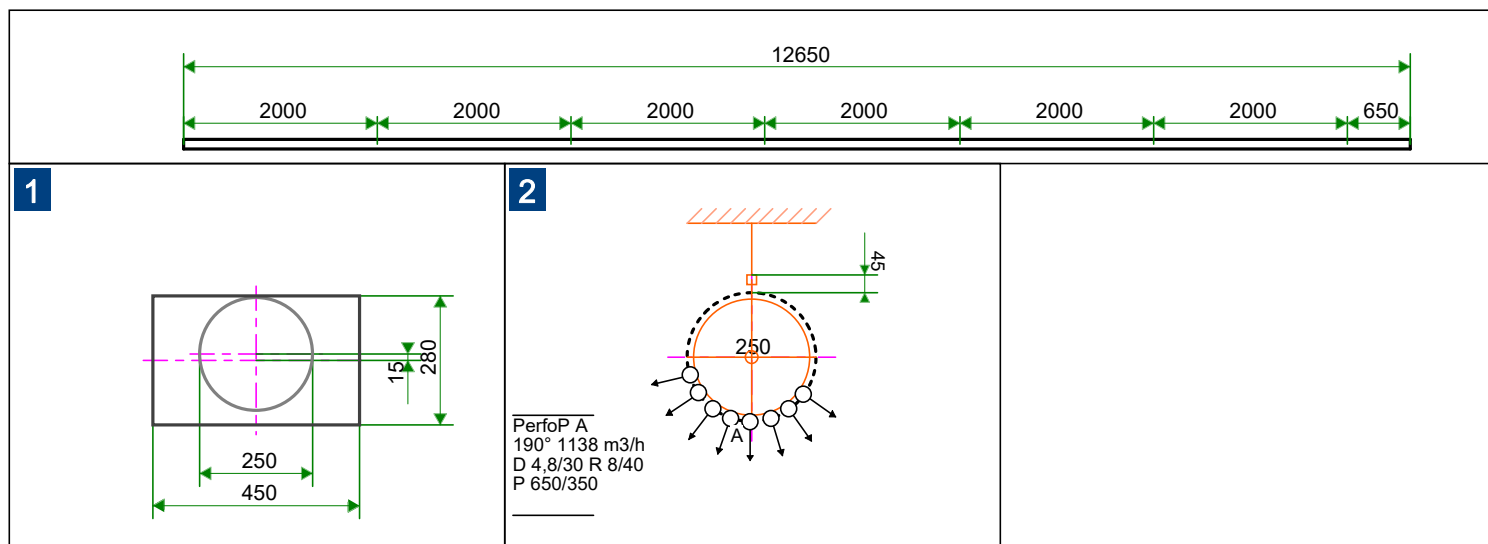

Pozice 3 - 1ks ... 3 - C400/12200 FB/PMS-5+7/LG

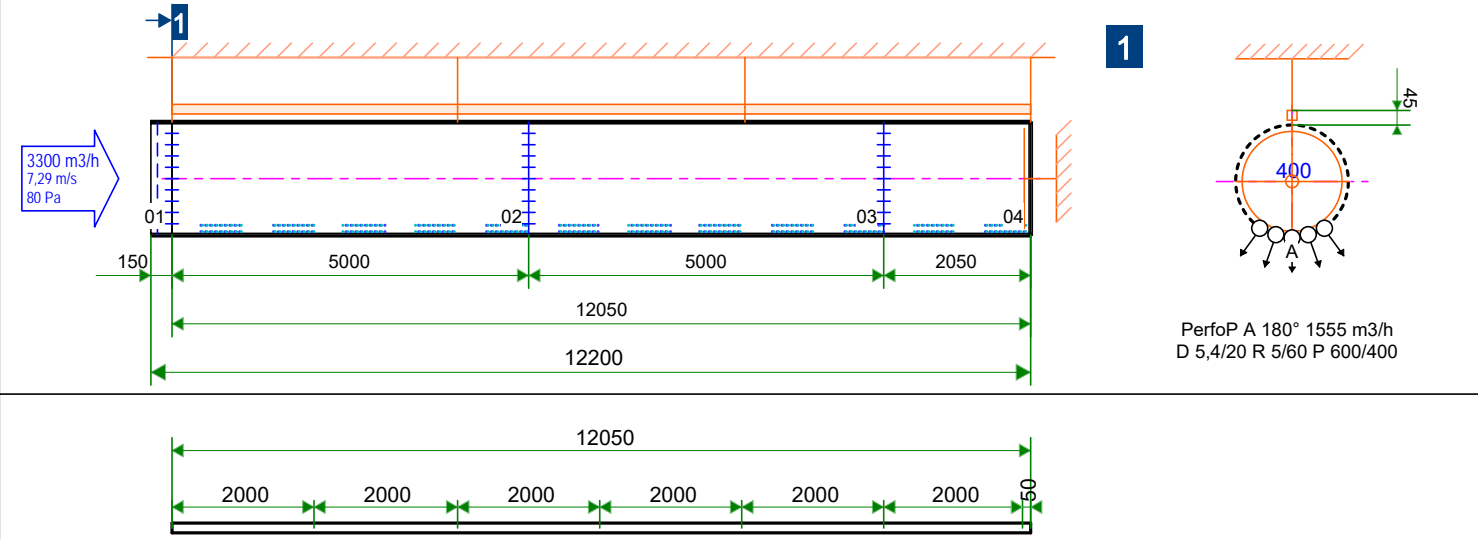






Pozice 4 - 1ks ... 4 - C400/14300 FB/PMS-5+7/LG

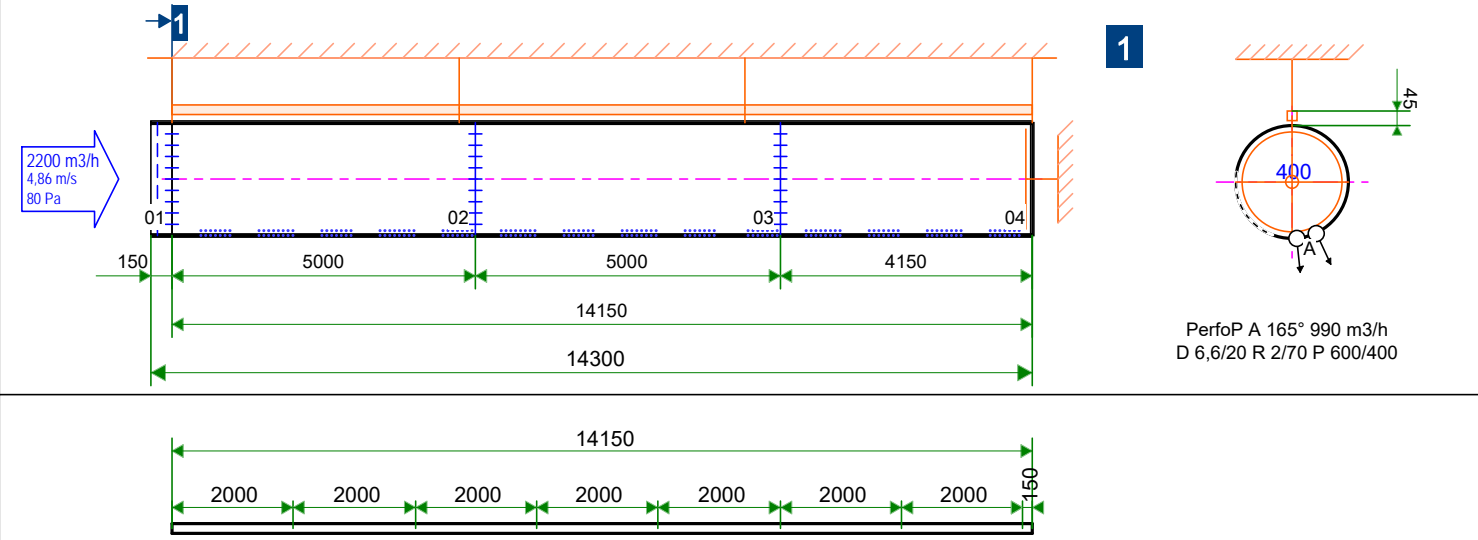

The numbers of parts from the drawing are printed on the labels at zips.

Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE	
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ	
NA230636	1	2/3	6.3.2023		MĚŘÍTKA	



Perfo A
270° 120 m3/h
D 6,5/20 R 1
P 600/500

Dimensions in (mm)

DRAWING N.	VERSION	PAGE	DATE	DRAW	NO SCALE
Č. VÝKRESU	VERZE	LIST	DATUM	KRESLIL	BEZ
NA230636	1	3/3	6.3.2023		MĚŘITKA