


3 N PE, 230/400V AC, 50 Hz; TN-C-S

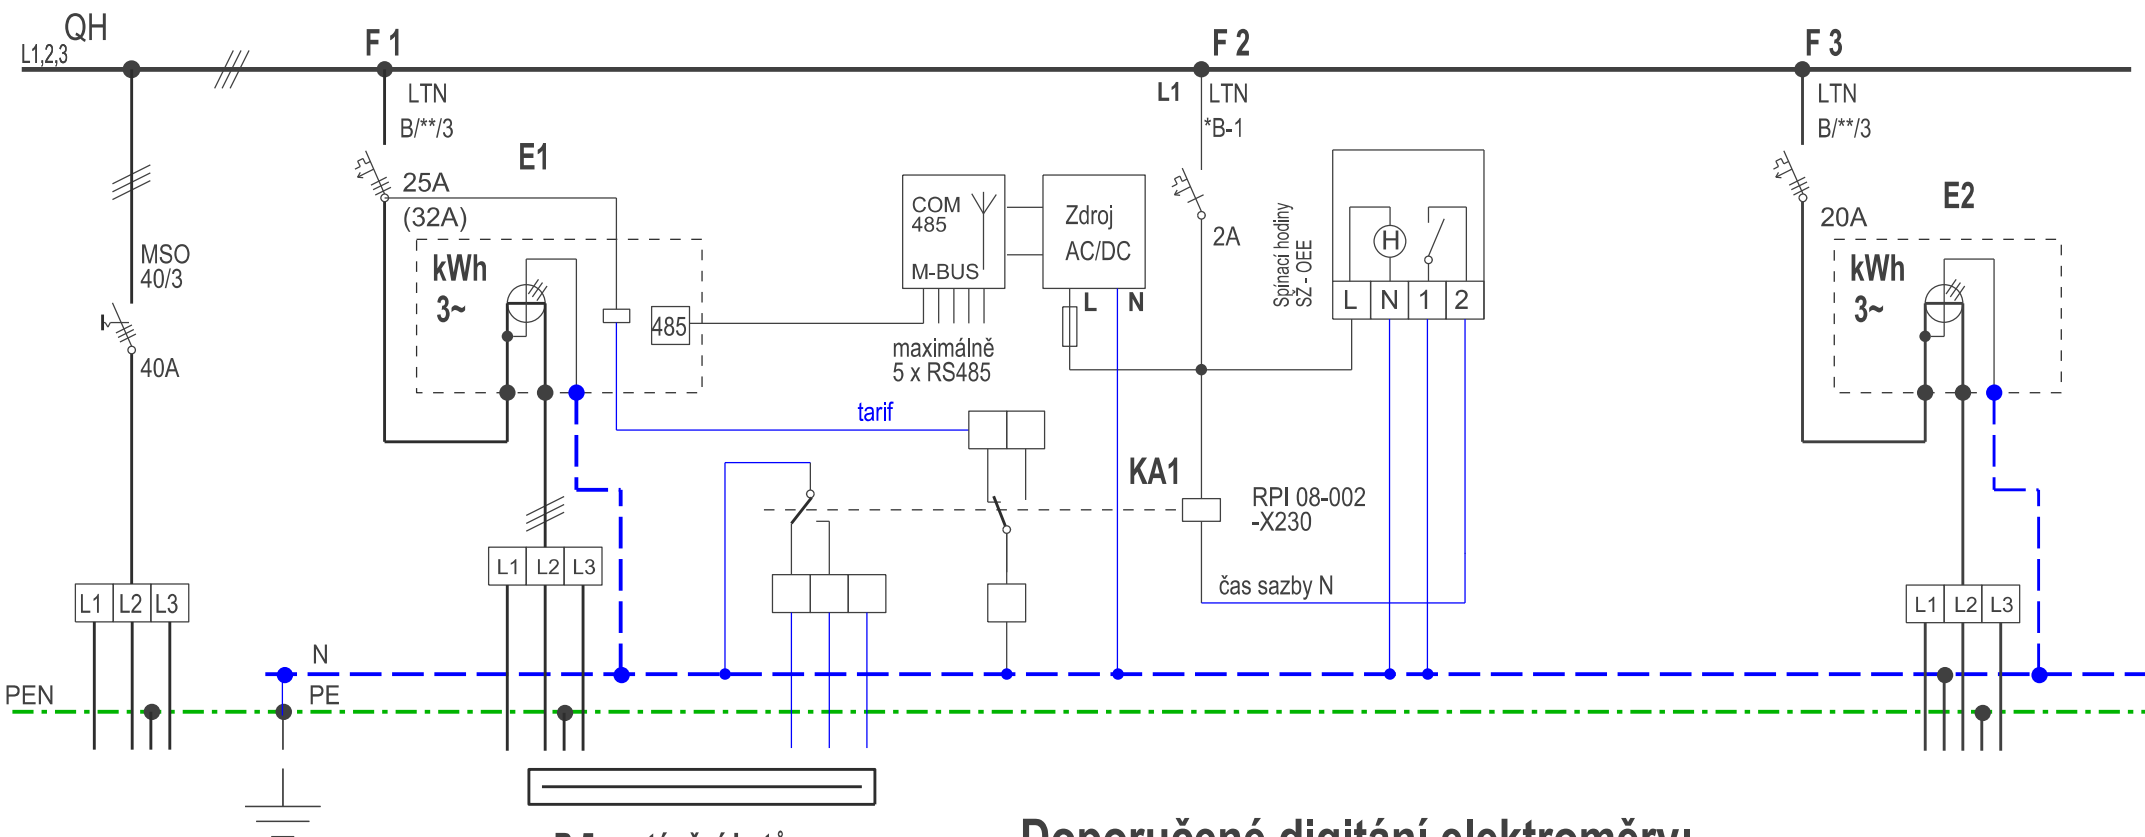

R 5 - vytápění bytů

Doporučené digitální elektroměry:

ED310.DR přímý, dvojtarifní  
objednávací číslo V1 31078.101

Minimální průřez vodiče: 4 mm<sup>2</sup>

typ před objednáním elmeru nechat typ schválit na SŽE

Ing. Roman Skala - tel. 972 522 574, M: 607 093 461

SkalaR@spravazeleznic.cz nebo SkalaR@szdc.cz

5 x Cu 4

Společná spotřeba  
v rozvaděči umístěná  
nad částí měření

CYKY-J 4 x 10  
Neměřený přívod RE1

CY 16 ž.žel.  
Uzemnění

CYKY-J 5 x 6  
Rozvaděč R5 - tepelné  
čerpadlo pro byty v patře

CYKY-J 3 x 1,5  
ovládání-sazba N