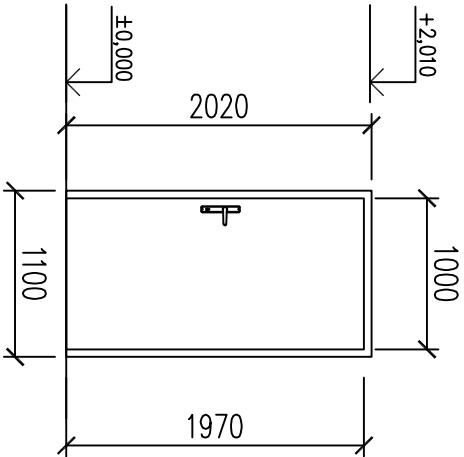
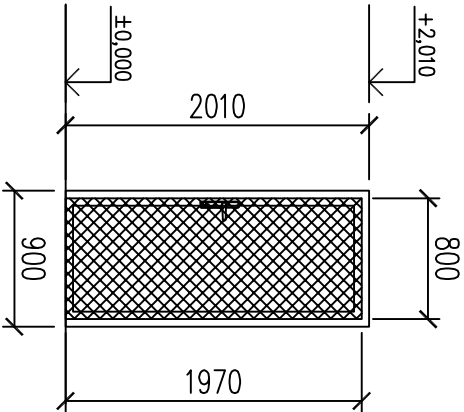


FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

Pol.	Schema	Popis, normy	Počet ks
11 F		<p>DVEŘE EXTERIEROVÉ O SVĚTLÝCH ROZMĚRECH 1000/1970mm DO STAVEBNÍHO OTVORU 1100/2010mm OTEVÍRAJÉ DO EXTERIERU, PRAVĚ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ JAKO CELKEM $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005, Z INTERIEROVÉ STRANY SVĚTLÉ ŠEDĚM, VÝPLŇ TEPELNOU IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU</p> <p>ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005</p> <p>PRÁH NEREZOVÝ</p> <p>KOVANÍ KLIKA/KLIKA, MATERIÁL ČESANÝ NEREZ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAV. OTVORŮ NA STAVBĚ</p>	1 ks.
12 F		<p>ATYPICKÉ DVEŘE EXTERIEROVÉ O SVĚTLÝCH ROZMĚRECH 800/1970 DO STAVEBNÍHO OTVORU 900/2010mm OTEVÍRAJÉ DO EXTERIERU, PRAVĚ NEJSOU SOUČÁSTÍ OBALKY BUDOVY</p> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLO Z TENKOSTĚNNÝCH OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILŮ, S VÝPLNÍ Z POZINKOVANÉHO TAHOKOVU – VELIKOST OKA cca 28x10 – 2x1,5mm</p> <p>ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V BAREVNÉM ODSŤINU RAL 7005</p> <p>PRÁH NEREZOVÝ</p> <p>KOVANÍ KLIKA/KLIKA, MATERIÁL ČESANÝ NEREZ</p> <p>PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAV. OTVORŮ NA STAVBĚ</p>	2 ks.
název:		archivní číslo:	strana:
PS Prostějov, p.č. 8100/36, oprava objektu		2 . 013	6