


## VÝPIS OKEN

W01


14 ks



Typový výlez na střeche tradičního čtvercového formátu 600 x 600mm s lemováním do skládané střešní krytiny z cementovláknitých šablon. Střešní výlez se skládá z vnitřní části – z dřevěného rámu a ostění, a vnější části, kterou tvoří lemování určené pro plochou střešní krytinu z titan zinku

W02

2 ks

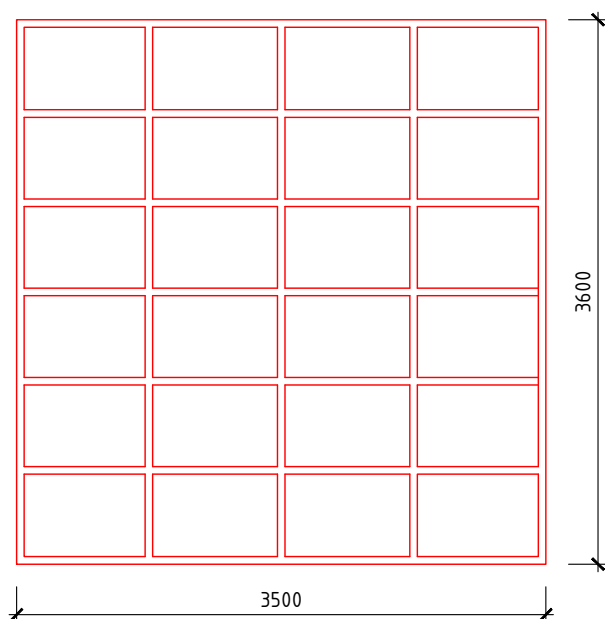

Střešní světlík

Hliníkový střešní světlík s pevným zasklením. Doplněno o okenní větrací štěrbinu.

Rám světlíku: hliníkový s přerušeným tepelným mostem;  
členění viz. schéma;

Zasklení okna: tepelně–izolačním dvojsklem čirým průhledným

Lemování do skládané střešní krytiny z cementovláknitých šablon

Zasklení bude provedeno z bezpečnostního tvrzeného skla třídy 1C3 dle ČSN EN 12600.