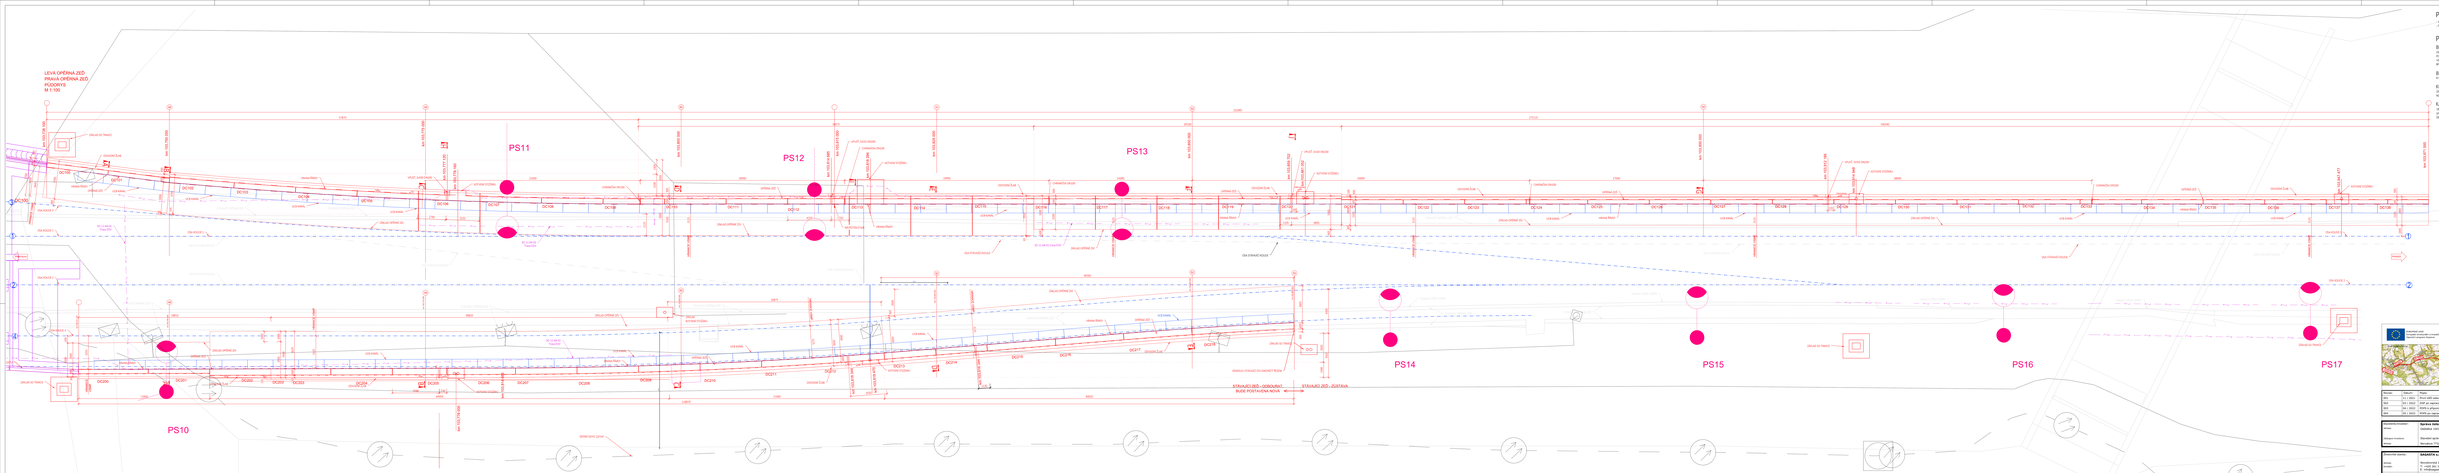

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SE SEZNÁMENÍ SE SITUACE A ZÁJMY
- PŘÍPAD NALEZENÍ PRÁCÍ NA ZÁKLAD VÝVOJE VÝKOPŮ, BEZPRAŠNÉ DOŠ V MÍSTĚ STAVBY

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206, TKP SO2 kap.18 A TKP MO:
ZÁKLADOVÁ DESKA: C25/30 XC2 Dmax 32 mm
ZÁKLADOVÉ PATKY: C25/30 XC2 Dmax 32 mm
ZÁKLADOVÉ PATKY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: C25/30 XC2 Dmax 32 mm
ZÁKLADOVÉ PATKY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ PODZEMNÍ VODY: C25/30 XA1 Dmax 32 mm
ZÁKLADOVÉ PATKY PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ PODZEMNÍ VODY: C25/30 XA1 Dmax 32 mm
ZÁKLADOVÉ PATKY V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE: C25/30 XC2 Dmax 32 mm
ZÁKLADOVÉ PATKY: C25/30 XC2 Dmax 32 mm
ZÁKLADOVÉ PATKY PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ PODZEMNÍ VODY: C25/30 XA1