







Poz.	Profil	Délka [mm]	ks	50				
				8	12	16	20	25
*1	50	16	1880	6		22.8		
*2	50	16	5480	6		32.4		
*3	50	16	5880	4	748.8			24.8
*4	50	16	6280	15		93.0		
*5	50	16	5780	12	18.0			
16	50	12	1680	12	10.2			
17	50	12	1680	12	10.2			
18	50	8	550	216	115.5			
20	50	16	1590	18		28.6		
21	50	20	1570	6			15.8	
22	50	16	1590	6		10.3		
25	50	16	1590	6		10.3		
26	50	12	2080	72	164.4			
29	50	12	2340	14	32.8			
30	50	12	2380	14	33.3			
33	50	12	2410	14	33.7			
34	50	12	2480	42				428.4
40	50	25	1540	42				243.1
43	50	12	5050	42	212.1			
44	50	12	2220	42	93.2			
48	50	12	3930	42	165.1			
51	50	8	1250	42	52.5			
CELKOVÁ DÉLKA				[m]	168.8	1515.2	154.6	15.8	696.1
HMOTNOST				[kg]	66.3	1345.2	387.5	38.9	2675.3
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]					4432.8

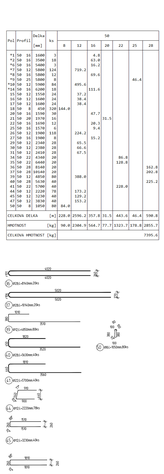

Poz.	Profil	Délka [mm]	ks	50					
				8	12	16	20	22	25	28
*1	50	16	1680	3		4.8				
*2	50	16	1880	12		22.8				
*3	50	16	5480	6		32.4				
*4	50	12	5880	124	729.2					
*5	50	16	5880	4		69.6				
*6	50	12	5880	8					69.6	
*16	50	12	5080	84	495.6					
*17	50	12	5080	84	495.6					
18	50	12	1540	24		18.2				
19	50	12	1680	24		19.8				
20	50	16	1590	18		28.6				
21	50	20	1570	6			15.8			
22	50	16	1590	12		20.6				
23	50	16	1590	6		10.3				
24	50	12	1580	132	224.2					
27	50	12	1980	8		15.2				
28	50	12	2080	72	65.5					
29	50	12	2380	28	66.6					
31	50	12	2410	28	67.5					
32	50	12	2480	28				86.8		
33	50	12	2480	28				128.8		
34	50	28	8140	28						312.8
35	50	12	4880	28						280.8
36	50	12	4840	28	388.8					
38	50	28	5630	28						225.2
39	50	12	5080	28				228.8		
40	50	12	2220	70	171.2					
41	50	12	5230	28	209.2					
42	50	12	2220	28	153.2					
50	50	8	1850	84	64.8					
CELKOVÁ DÉLKA				[m]	228.8	2596.2	357.8	31.5	443.6	46.8	598.8
HMOTNOST				[kg]	90.8	2384.9	564.7	77.7	1323.7	178.8	2853.7
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]							7395.6



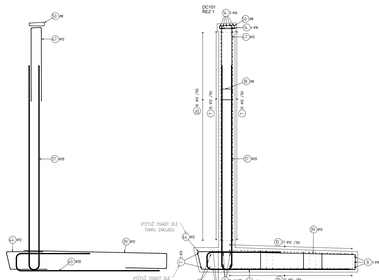

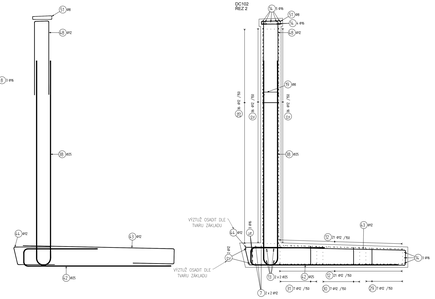

















Poz.	Profil	Délka [mm]	ks	50				
				8	12	16	20	25
*1	50	16	1880	6		22.8		
*2	50	16	5480	6		32.4		
*3	50	16	5880	4	698.4			
*4	50	25	5880	4				23.2
*16	50	12	5080	48	283.2			
*17	50	12	5080	51		68.5		
18	50	12	1540	12	18.0			
19	50	12	1680	12	19.8			
17	50	12	1680	12	19.2			
18	50	8	550	216	115.5			
20	50	16	1590	18		28.6		
21	50	20	1570	6			15.8	
22	50	16	1590	6		10.3		
27	50	16	1590	6		10.3		
28	50	12	2080	70	160.0			
29	50	12	2380	14	32.8			
30	50	12	2380	14	33.3			
31	50	12	2410	14	33.7			
38	50	25	5630	28				397.8
42	50	25	5740	28				223.9
43	50	12	5050	70	197.0			
44	50	12	2220	28	86.6			
48	50	12	3930	28	153.3			
51	50	8	1250	28	48.8			
CELKOVÁ DÉLKA				[m]	164.1	1412.8	598.1	15.8	646.9
HMOTNOST				[kg]	64.8	1253.2	386.8	38.9	2484.9
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]					4151.7

Poz.	Profil	Délka [mm]	ks	50				
				8	12	16	20	25
*1	50	16	1880	6		22.8		
*2	50	16	5480	6		32.4		
*3	50	16	5880	4	698.4			
*4	50	25	5880	4				23.2
*16	50	12	5080	48	283.2			
*17	50	12	5080	51		68.5		
18	50	12	1540	12	18.0			
19	50	12	1680	12	19.8			
17	50	12	1680	12	19.2			
18	50	8	550	216	115.5			
20	50	16	1590	18		28.6		
21	50	20	1570	6			15.8	
22	50	16	1590	6		10.3		
27	50	16	1590	6		10.3		
28	50	12	2080	70	160.0			
29	50	12	2380	14	32.8			
30	50	12	2380	14	33.3			
31	50	12	2410	14	33.7			
38	50	25	5630	28				397.8
42	50	25	5740	28				223.9
43	50	12	5050	70	197.0			
44	50	12	2220	28	86.6			
48	50	12	3930	28	153.3			
51	50	8	1250	28	48.8			
CELKOVÁ DÉLKA				[m]	164.1	1412.8	598.1	15.8	646.9
HMOTNOST				[kg]	64.8	1253.2	386.8	38.9	2484.9
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]					4151.7



Poz.	Profil	Délka [mm]	ks	50				
				8	12	16	20	25
*1	50	16	1880	6		22.8		
*2	50	16	5480	6		32.4		
*3	50	16	5880	4	698.4			
*4	50	25	5880	4				23.2
*16	50	12	5080	48	283.2			
*17	50	12	5080	51		68.5		
18	50	12	1540	12	18.0			
19	50	12	1680	12	19.8			
17	50	12	1680	12	19.2			
18	50	8	550	216	115.5			
20	50	16	1590	18		28.6		
21	50	20	1570	6			15.8	
22	50	16	1590	6		10.3		
27	50	16	1590	6		10.3		
28	50	12	2080	70	160.0			
29	50	12	2380	14	32.8			
30	50	12	2380	14	33.3			
31	50	12	2410	14	33.7			
38	50	25	5630	28				397.8
42	50	25	5740	28				223.9
43	50	12	5050	70	197.0			
44	50	12	2220	28	86.6			
48	50	12	3930	28	153.3			
51	50	8	1250	28	48.8			
CELKOVÁ DÉLKA				[m]	164.1	1412.8	598.1	15.8	646.9
HMOTNOST				[kg]	64.8	1253.2	386.8	38.9	2484.9
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]					4151.7

Poz.	Profil	Délka [mm]	ks	50				
				8	12	16	20	25
*1	50	16	1880	6		22.8		
*2	50	16	5480	6		32.4		
*3	50	16	5880	4	698.4			
*4	50	25	5880	4				23.2
*16	50	12	5080	48	283.2			
*17	50	12	5080	51		68.5		
18	50	12	1540	12	18.0			
19	50	12	1680	12	19.8			
17	50	12	1680	12	19.2			
18	50	8	550	216	115.5			
20	50	16	1590	18		28.6		
21	50	20	1570	6			15.8	
22	50	16	1590	6		10.3		
27	50	16	1590	6		10.3		
28	50	12	2080	70	160.0			
29	50	12	2380	14	32.8			
30	50	12	2380	14	33.3			
31	50	12	2410	14	33.7			
38	50	25	5630	28				397.8
42	50	25	5740	28				223.9
43	50	12	5050	70	197.0			
44	50	12	2220	28	86.6			
48	50	12	3930	28	153.3			
51	50	8	1250	28	48.8			
CELKOVÁ DÉLKA				[m]	164.1	1412.8	598.1	15.8	646.9
HMOTNOST				[kg]	64.8	1253.2	386.8	38.9	2484.9
CELKOVÁ HMOTNOST				[kg]					4151.7

POZNÁMKY:

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206, TKP 5101 kap. 18 A TKP MD:

C30/37 XC2, XF1

KRYTÍ 50 mm

POUŽITÉ MATERIÁLY:

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206, TKP 5101 kap. 18 A TKP MD:

C30/37 XC2, XF1

KRYTÍ 50 mm

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury
Sekce správních staveb

Revize	Popis	Datum	Zpracovatel
R0	12.1.2021	První vydání zakázkám	Ing. Pavel Špaček
R1	18.1.2021	PIPD k přezkoumávacímu/schvalovacímu řízení Správa železnic, státní organizace	Ing. Pavel Špaček
R2	18.2.2021	PIPD k přezkoumávacímu/schvalovacímu řízení Správa železnic, státní organizace	Ing. Pavel Špaček
R3	19.1.2022	PIPD pro zapracování připomínek stavební Správa železnic, státní organizace	Ing. Pavel Špaček

Objednatel/Investor:	**Správa železnic, státní organizace** Dlabačova 1023/7, 110 00 Praha 1 Generální ředitelství Clementinum 1012, 150 00 Staroměstská	SPRÁVA ŽELEZNIC
Zhotovitel stavby:	**SAGASTA s.r.o.** Nuselská/Jeremiášova 1430/2b, 158 00, Praha 5 - Jinonice T: +420 251 080 111 E: info@sagasta.cz	SAGASTA
Zhotovitel objektu:	**SAGASTA s.r.o.** Nuselská/Jeremiášova 1430/2b, 158 00, Praha 5 - Jinonice T: +420 251 080 111 E: info@sagasta.cz	SAGASTA
Hlavní projektant:	Ing. Pavel Špaček	Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Ježíšek
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Vladimír Ježíšek	Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Ježíšek

Název stavebního celku:	**Rekonstrukce trafového ústěnu Příbyslav - Pohled**		Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Ježíšek Číslo:
Název objektu:	Nové stavební jámy - 1P		Kontrolní razítko (kraj-obec): 0 2 4
	Stavební jáma v ose 100/100-100/107		Kontrolní razítko (číslo zakázky): **SO 11-24-01**
Část (PS/SO):	Výkres výztuže DC 100-109		Číslo výkresu: **D 6.6.1**
Stupeň:	DOČASNÉ PRACOVNÍ		Číslo:
Vypracoval:	Ing. Vladimír Ježíšek		Datum: 2021-01 Měřítko: 1:50 Číslo: 01
Název dokumentace:	DOČASNÉ PRACOVNÍ	Formát:	Strany:
Soubor:	11-24-01	1:50 / 1:20	1 / 1 / 1 / 1

© SAGASTA s.r.o. Tento výkres je duševním vlastnictvím společnosti SAGASTA s.r.o. a nesmí být bez jejího souhlasu jakkoliv zpřístupněn, kopírován nebo jinak zneužit.