Generální projektant:	Projektant části:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků:	List:
TAPA projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01	TAPA projekt Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01 Akce: TLUMAČOV ON - OPRAVA	Ing. Petr Myslivec	Bc. M. Kubátová	**NÁZEV STANICE**	**01**

Označení na výkr.	Název prvku	Schéma Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘECHA	Σ
P1	NÁZEV STANICE	TABULE: 3090 x 600 mm	–	1	–	–	–	1 ks

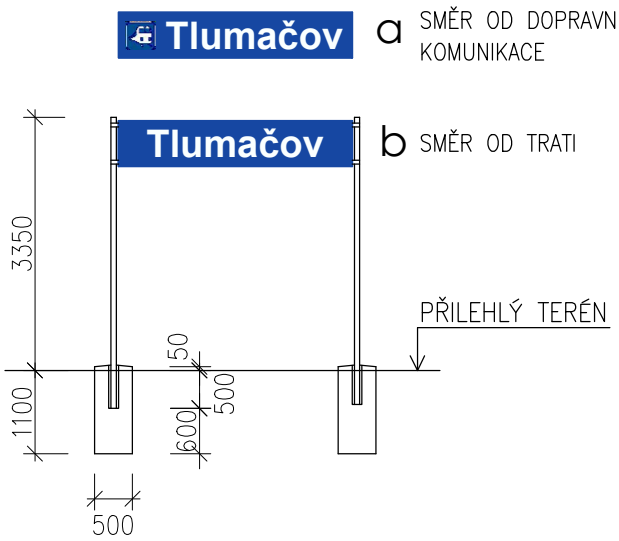

Orientační piktogram oboustranný.

Nosiče:
Materiál: 2 sloupky samostatně stojící, bezešvé trubky FeZn rozměru TR 76/5 mm, shora utěsněné proti dešťové vodě.
Povrchová úprava: žárově zinkované ponorem, ostré hrany a nálitky zbroušeny. Finální povlak tl. min. 55 µm.
Kotvení: základová konstrukce hl. 1100 mm z monolitického betonu C16/20 s montážním otvorem pro trubku dodatečně opatřen plastbetonovou zálivkou, horní hrana min. 50 mm nad terén vyspádována směrem od trubky.

Tabule 2 ks:
Tělo: konstrukce tabule z hliníkového plechu tl. min. 1,5 mm, ze zadní strany 2x "C" profily pro ztužení, po obvodě ztužující hliníkový eloxovaný celoobvodový rámeček (zajistit odvod vody) se zaoblenými rohy a vytvářející ztužení tabule a její kotvení k nosičům.
Zajistit nestékání vody po činné ploše!
Plocha: samolepící laminovaná fólie celoplošně digitálně potištěná.
Kotvení: kotvení pomocí nerezových objímek a kotevních plechů

Osazení tabule: viz půdorys.
Elektro: není napojena.

Materiálové a barevné řešení povrchů bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem.
Dodávka včetně kotvení a doplňkových prvků.

POZNÁMKA: Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem.
Prvky provádět dle TNŽ 73 6390 a Grafického manuálu jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.