




Operační program Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Orientační schéma:

žst. Beroun

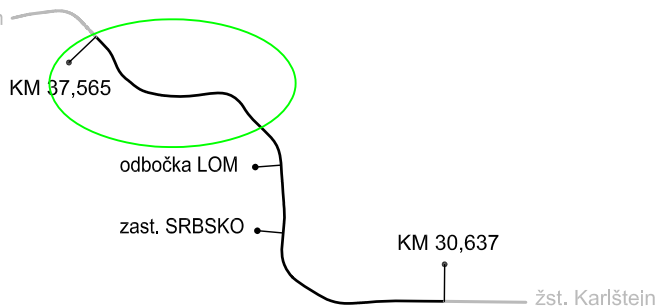

Autorizovaná osoba:


Razítko:

Č. autorizace:

Datum:

Podpis:

Revize:	Datum:	Popis změny:	Provedl:

Stavebík/investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa zástupce investora:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9		
Kontakt:	e-mail: SSZsek@szdc.cz		

Zhotovitel stavby:	METROPROJEKT Praha a.s.		METROPROJEKT
Adresa:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		
Kontakt:	tel.: +420 296 154 105 e-mail: info@metroprojekt.cz		
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.		signal PROJEKT
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00, Brno		
Kontakt:	tel.: +420 543 214 111 e-mail: info@signalprojekt.cz		
HIP:	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Petr Hofman	Ing. Milan Lukášek	Ing. Stanislav Kryl	Ing. Stanislav Kryl

Název stavba/akce:	Optimalizace Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)			S-kód:	S631600376
				Zakázka:	20_7911
Název části:	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)			Označení části:	D.1.1.2
Název objektu:	Odb. Lom-Beroun, traťové zab.zař.			Číslo objektu:	PS 14-21-01
Název přílohy:	Výkaz výměr			Číslo přílohy:	4.001
Název dílčí části přílohy:				Paré:	
Kraj:	Katastrální území:		TUDU:		
Středočeský	Srbsko u Karlštejna [752983], Tetín u Berouna [766917]		020212		
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát:	Meřítko:		
DSP+PDPS	06/2021	A4	-		
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 6 0 0 3 7 6	P D P S	D 1 1 0 2	P S 1 4 2 1 0 1	X X	4 0 0 1 0 0 1
IČD: 20 7911 04 01	01 02 02				Skartovací znak: V21/2041

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 14-21-01		
Stavba: Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 14-21-01 Odb. Lom, traťové zab. Zař.										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel: Pavel Pospíšil, DiS.										Cenová úroveň:		
Ukončení realizace SO/PS. Signal Projekt,s.r.o.										Datum zpracování:		
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: Zemní práce												
1	132934		2020_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 5KM	M3	1 325,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				Technická specifikace								
2	702312		2020_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	300,000				0,00 Kč		
3	701005		2020_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	15,000				0,00 Kč		
4	702111		2020_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	20,000				0,00 Kč		
5	17411		2020_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 325,000				0,00 Kč		
Součet za Díl Zemní práce										0,00 Kč		
Díl: Venkovní kabelizace												
6	75A131		2020_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	29,050				0,00 Kč		
7	75A151		2020_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	6,930				0,00 Kč		
8	75A161		2020_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	222,500				0,00 Kč		
9	75A217		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	29,050				0,00 Kč		

FORMULÁŘ SO/PS

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
10	75A237		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	6,930				0,00 Kč	
11	75A247		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	222,500				0,00 Kč	
12	75A311		2020_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	74,000				0,00 Kč	
13	75A312		2020_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	14,000				0,00 Kč	
14	75A331		2020_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	8,000				0,00 Kč	
15	75A332		2020_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	23,000				0,00 Kč	
Součet za Díl Venkovní kabelizace 0,00 Kč											
Díl: Vnitřní technologie zab. zařízení											
16	75B111		2020_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	100,000				0,00 Kč	
17	75B117		2020_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	100,000				0,00 Kč	
18	75B219		2020_OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA	KUS	2,000				0,00 Kč	
19	75B241		2020_OTSKP	DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
20	75B247		2020_OTSKP	DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
21	75B861		2020_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	75B867		2020_OTSKP	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
23	75B961		2020_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
24	75B967		2020_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
25	75B979		2020_OTSKP	SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA	KUS	4,000				0,00 Kč	
26	75C941		2020_OTSKP	DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘINI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,000				0,00 Kč	
27	75C951		2020_OTSKP	DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘINI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
28	R-položka		2020_OTSKP	DOPLNĚNÍ ELEKTRONIKY + ÚPRAVA SŘÍNÍ ELEKTRONIKY	KUS	1,000				0,00 Kč	
29	75B569		2020_OTSKP	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	4,000				0,00 Kč	
Součet za Díl				Vnitřní technologie zab. zařízení						0,00 Kč	
Díl:				Venkovní technologie zab. zařízení							
30	75C531		2020_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
31	75C537		2020_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
32	75C521		2020_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	12,000				0,00 Kč	
33	75C527		2020_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	12,000				0,00 Kč	
34	75C721		2020_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	42,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
35	75C727		2020_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	42,000				0,00 Kč
36	75C751		2020_OTSKP	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVESTI - STANOVISTE SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTIT, NÁVESTI - STANOVISTE ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA	KUS	4,000				0,00 Kč
37	75C757		2020_OTSKP	INDIKATOROVÁ TABULKA, NÁVESTI - STANOVISTE SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTIT, NÁVESTI - STANOVISTE ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč
38	75C847		2020_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč
39	75C851		2020_OTSKP	SADA PŘÍPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč
40	75C857		2020_OTSKP	SADA PŘÍPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč
41	75C911		2020_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	20,000				0,00 Kč
42	75C917		2020_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	20,000				0,00 Kč
43	75D141		2020_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	3,000				0,00 Kč
44	75D147		2020_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč
45	75C6K1		2020_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	42,000				0,00 Kč
46	75C6K7		2020_OTSKP	SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	42,000				0,00 Kč
47	R-položka		2020_OTSKP	ÚPRAVA NEBO DOPLNĚNÍ OPTIKY NÁVĚSTIDLA	KUS	6,000				0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
48	75B772		2020_OTSKP	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	2,600				0,00 Kč	
Součet za Díl					Venkovní technologie zab. zařízení					0,00 Kč	
Díl:					Demontáže						
49	75B378		2020_OTSKP	HRADLOVÝ PŘÍSTROJ (1 POLE) - DEMONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč	
50	75B368		2020_OTSKP	KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
51	75B6T8		2020_OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
52	75C518		2020_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč	
53	75C728		2020_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	22,000				0,00 Kč	
54	75C848		2020_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000				0,00 Kč	
55	75C858		2020_OTSKP	SADA PŘÍPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	10,000				0,00 Kč	
56	75C8B8		2020_OTSKP	VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
57	75D198		2020_OTSKP	PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
58	75B548		2020_OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
Součet za Díl					Demontáže					0,00 Kč	
Díl:					Zkoušky, revize dop. značení						
59	75E157		2020_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	14,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
60	75E117		2020_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	56,000				0,00 Kč
61	75E127		2020_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	40,000				0,00 Kč
62	75E177		2020_OTSKP	PREZKOŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO JEDNO TRATOVOD KOLEM JEDNOM SMĚRU	KUS	4,000				0,00 Kč
63	75E1B7		2020_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	150,000				0,00 Kč
64	R-položka		2020_OTSKP	REGULACE A NASTAVENÍ KOLEJOVÝCH OBVODŮ	KUS	2,000				0,00 Kč
65	02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000				0,00 Kč
66	75E1C7		2020_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	6,000				0,00 Kč
Součet za Díl				Zkoušky, revize dop. značení						0,00 Kč
Díl:				Provizorní zab. zař.						
67	132934		2020_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 5KM	M3	1 340,750				0,00 Kč
68	17411		2020_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 340,750				0,00 Kč
69	75A131		2020_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	22,795				0,00 Kč
70	75A141		2020_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	222,500				0,00 Kč
71	75A217		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	22,795				0,00 Kč
72	75A227		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	222,500				0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
73	75A218		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	22,795				0,00 Kč	
74	75A228		2020_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	222,500				0,00 Kč	
75	75A311		2020_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	40,000				0,00 Kč	
76	75A312		2020_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	14,000				0,00 Kč	
77	75A321		2020_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	5,000				0,00 Kč	
78	75A322		2020_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	23,000				0,00 Kč	
79	75C528		2020_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	10,000				0,00 Kč	
80	75C527		2020_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	10,000				0,00 Kč	
81	75C918		2020_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	20,000				0,00 Kč	
82	75C917		2020_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	20,000				0,00 Kč	
83	75C728		2020_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	42,000				0,00 Kč	
84	75C727		2020_OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	42,000				0,00 Kč	
85	75D148		2020_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
86	75D147		2020_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
87	75C4A1		2020_OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
88	75C4A7		2020_OTSKP	ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
Součet za Díl Provizorní zab. zař. 0,00 Kč											