




DÍL A

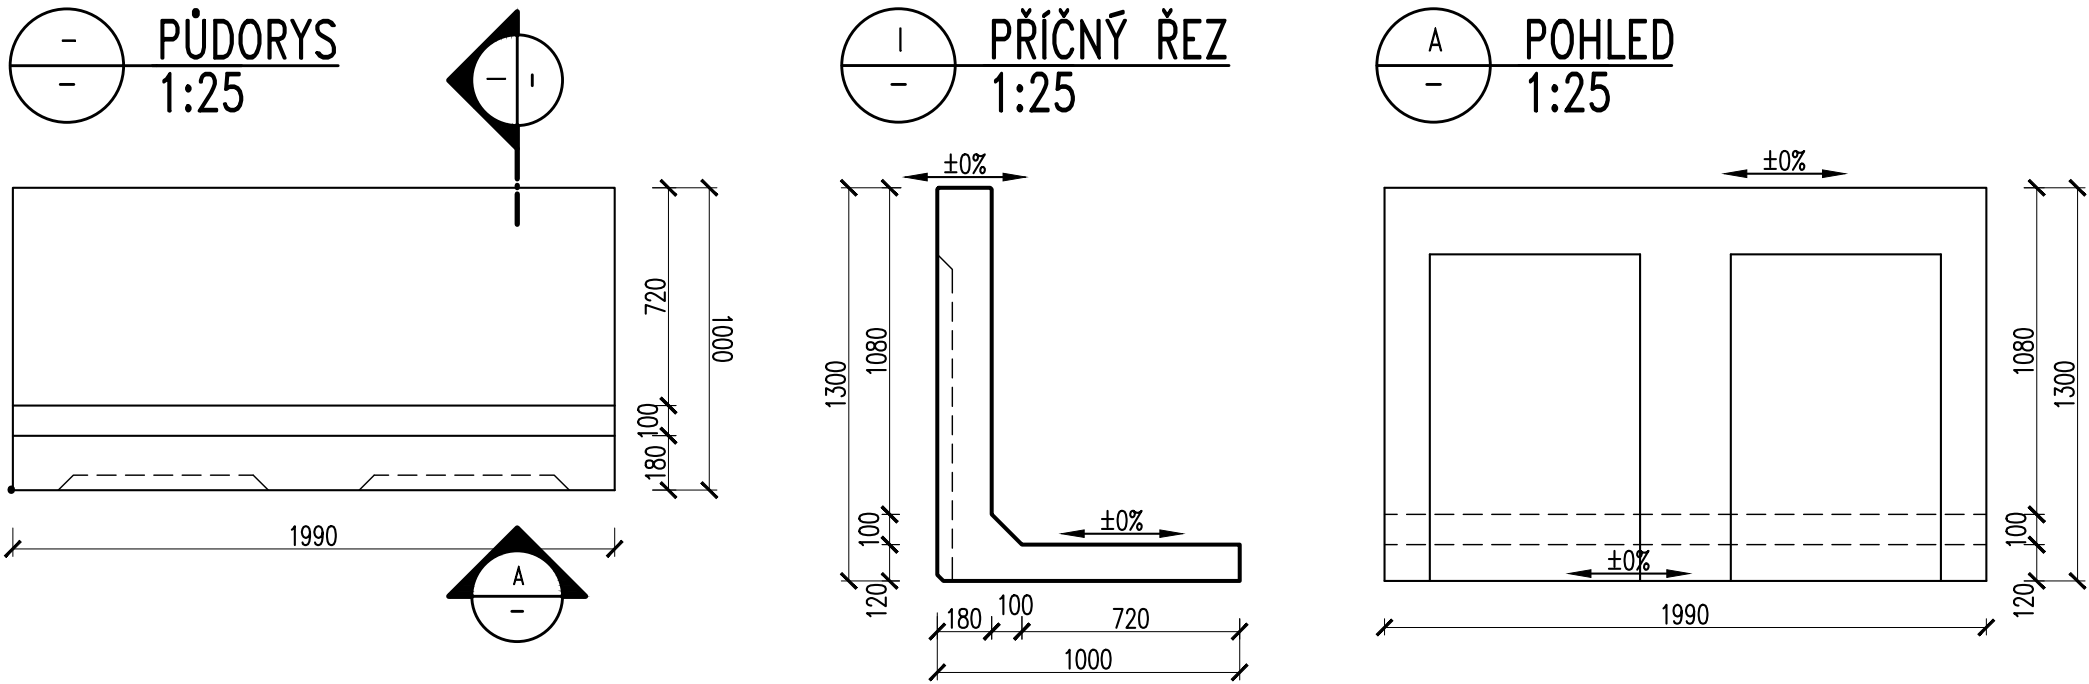


DÍL B

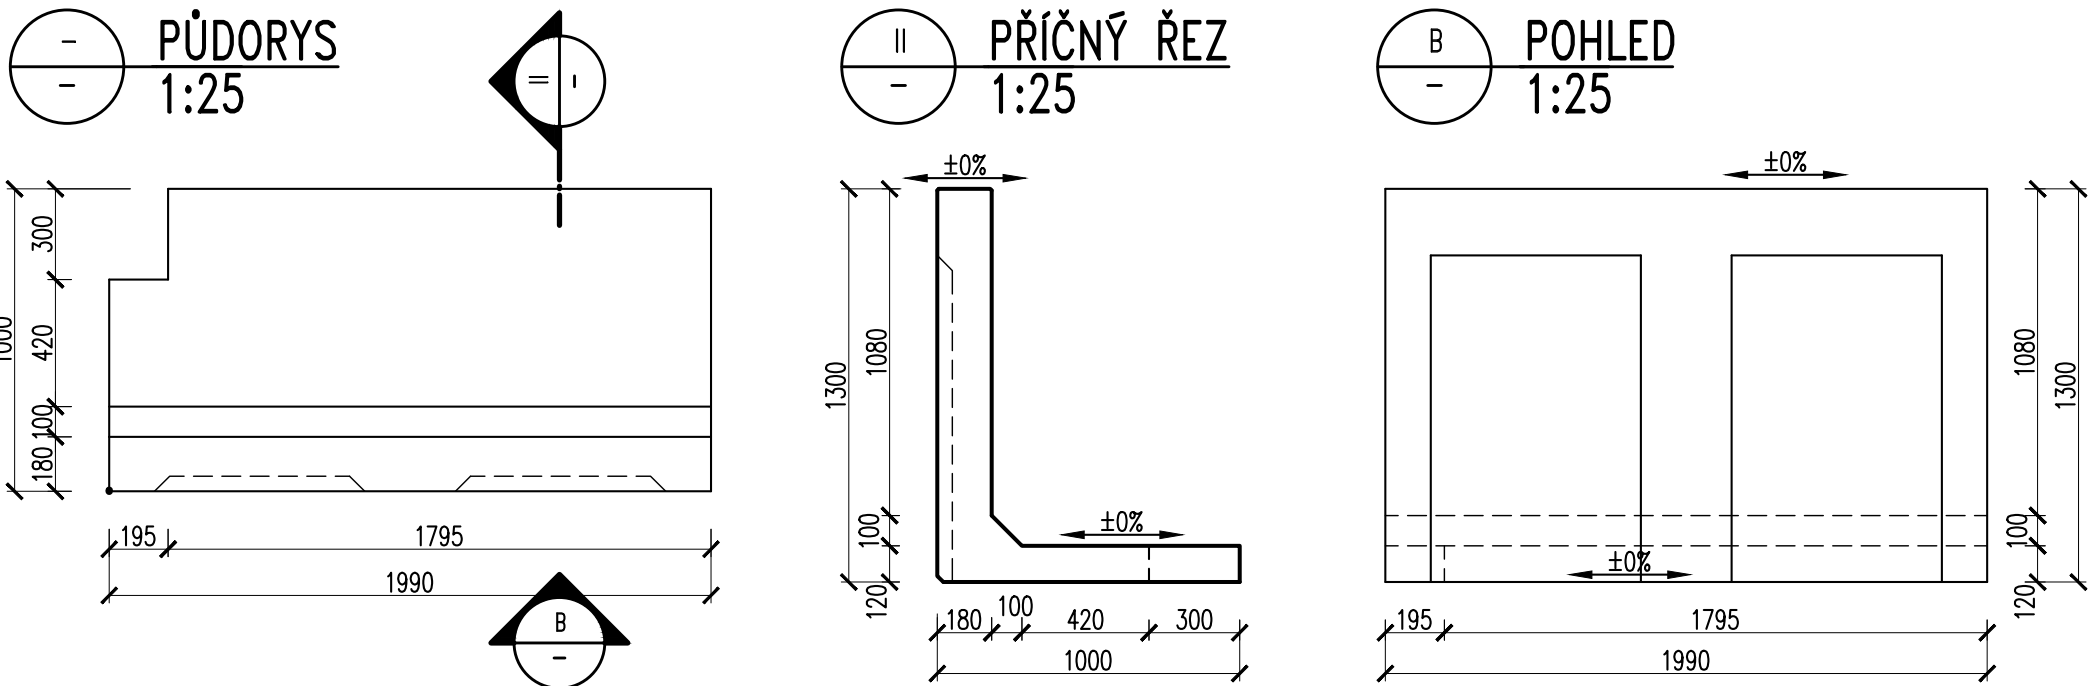

DÍL C

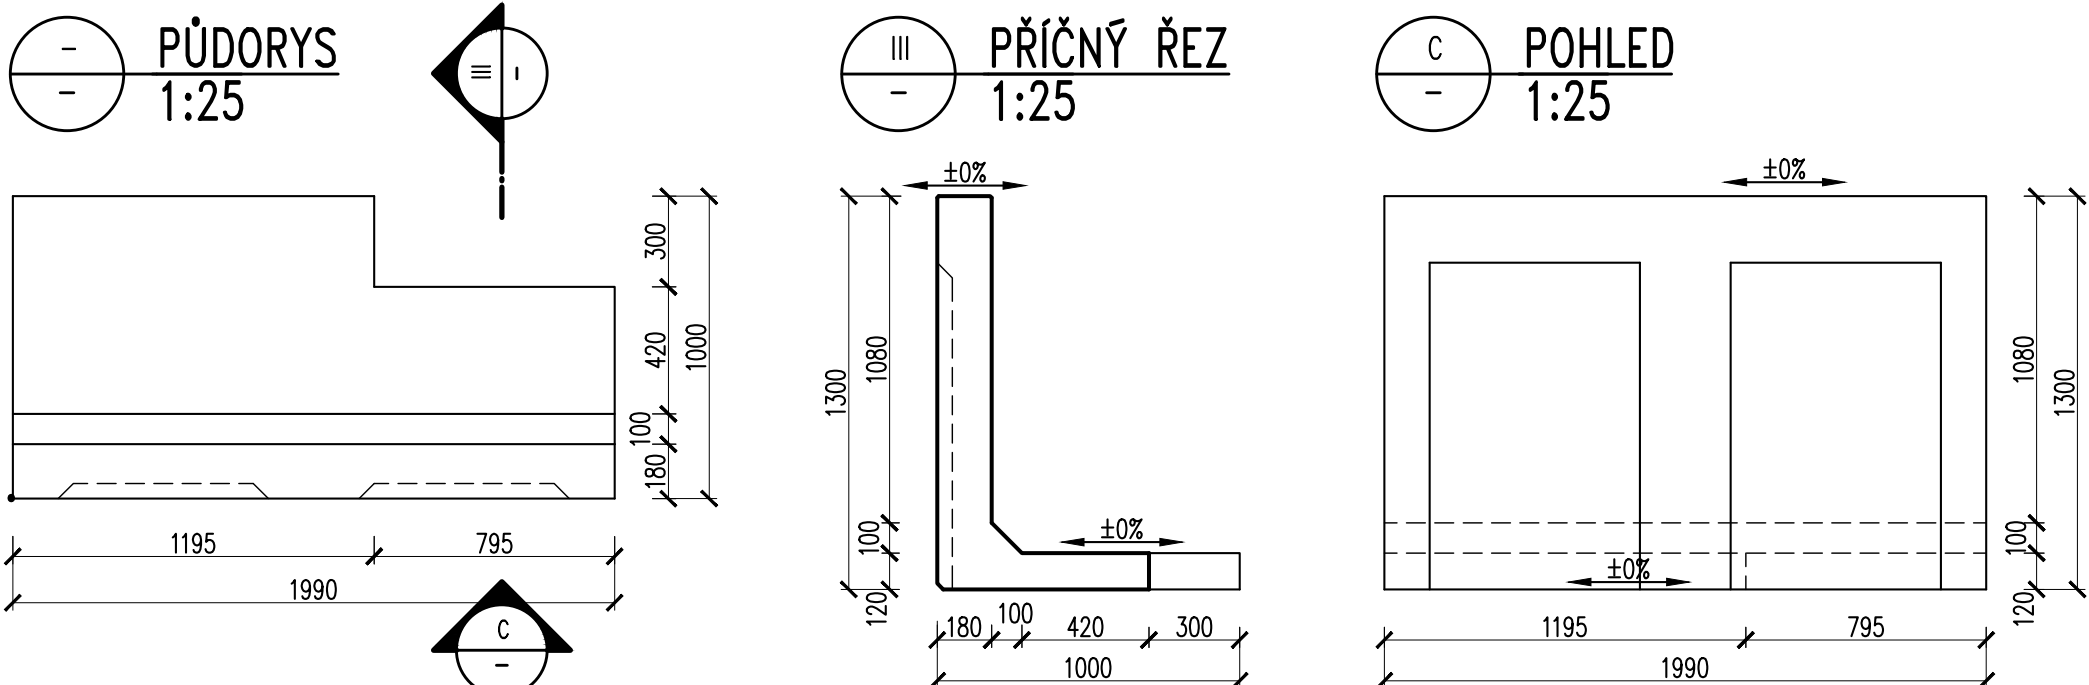

DÍL D

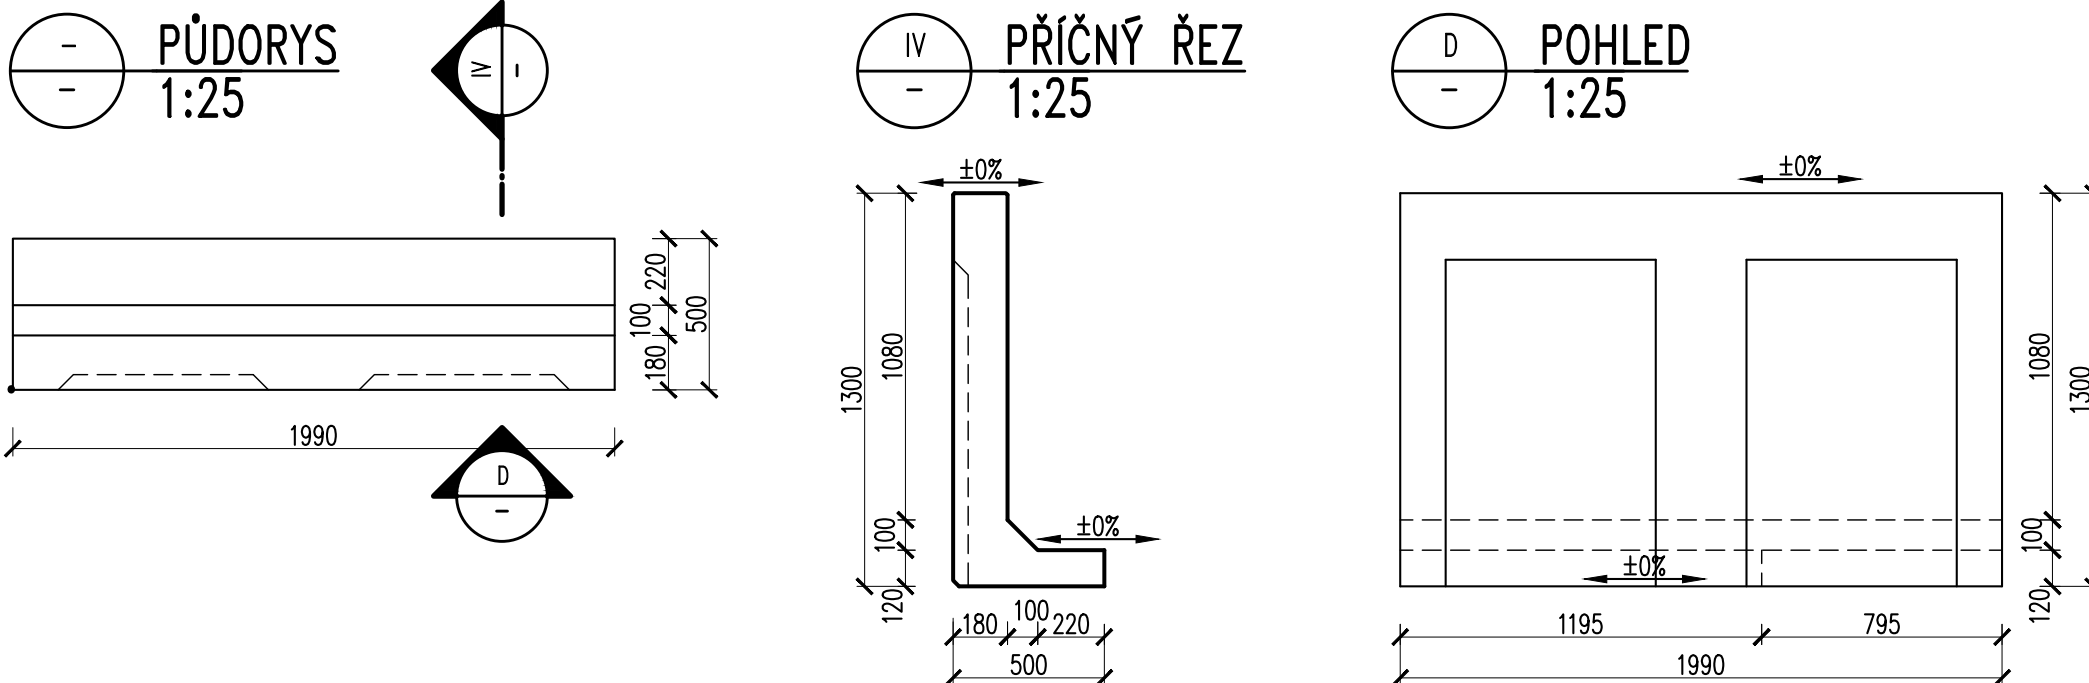

SOUPIS PREFABRIKÁTŮ									
DÍL	POPIS	délka	šířka	výška	tloušťka	objem	hmotnost	počet ks	clk. obj.
		m	m	m	m	m ³	t		m ³
A	Běžný dílec	1,99	1,00	1,30	0,18	0,55	1,34	27	14,80
B	Atypický dílec	1,99	1,00	1,30	0,18	0,54	1,32	1	0,54
C	Atypický dílec	1,99	1,00	1,30	0,18	0,52	1,27	1	0,52
D	Atypický dílec	1,99	0,50	1,30	0,18	0,43	1,05	7	3,00
							CELKEM	15,86	

BETON DLE ČSN EN 206+A1
C30/37 – XF3, XC4, XD3 – ci 0,4
– MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390–8

- POZNÁMKY:
- PRO KONSTRUKCI SE PŘEDPOKLÁDÁ UŽITÍ TYPOVÝCH PREFABRIKÁTŮ, UVEDENÁ TŘÍDA BETONU JE MINIMÁLNÍ.
 - PREFABRIKÁTY BUDOU UKLÁDÁNY NA PODKLADNÍ BETON C12/15–X0 II. 200mm.
 - VYTÝČENÍ LICE PREFABRIKÁTŮ VIZ PŘÍLOHA Č. 09.

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
Podpis: Datum:	
Revize: [001]	Datum: [04.08.2023]
Popis: Čistopis	Kontroloval: Ing. L. Marek
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace	
Adresa: Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	SPRÁVA ŽELEZNIC
Zástupce investora: Stavební správa západ, Diamond Point	
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín	
Zhotovitel díla: TOP CON SERVIS s.r.o.	TOP CON SERVIS
Adresa: Ke Stíroce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt: T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Zhotovitel části/objektu: TOP CON SERVIS s.r.o.	TOP CON SERVIS
Adresa: Ke Stíroce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt: T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jakub Kara	Specialista: Ing. Jakub Kara
Název stavby/akce: Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl. n. 0. etapa - Zpřístupnění stanice z ulice Legerova	Označení investora: 5631900088
Název části: Mosty, propustky a zdi	Zakázka: 65-22
Název objektu/díle části: Zpřístupnění stanice z ulice Legerova	Označení části: D.2.1.4
	Označení objektu/komplexu: SO 11-23-01
Název přílohy: Skladba prefabrikátů	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 03.0
Název díle části přílohy:	Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy: Daniel Novotný
Kraj: Hlavní město Praha	Katastrální území: TUDU: 1704 K1
	Měřítko: 1:100, 1:25
	Formáty: 8A4
	Stupeň dokumentace: DSP + PDPS
	Smluvní datum zpracování: 05/2023
Sdílený záznam: 8 6 3 1 1 9 0 0 8 8 - 1 2 3 0 4 - 5 0 1 1 2 3 0 1 - X X - 1 2 - 0 3 0 - 0 0 1	
(Prostor pro další informace)	