

Provizorní přeložka

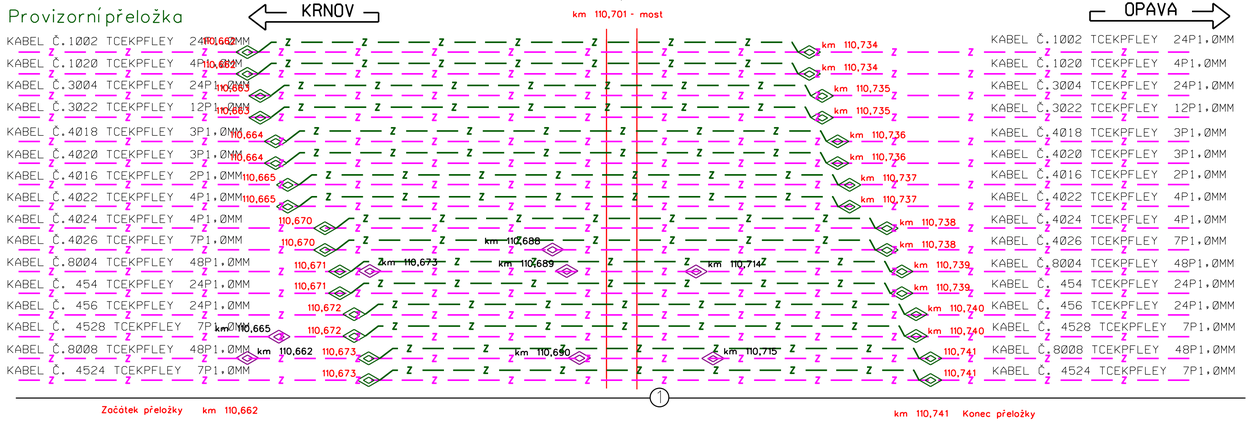

Definitivní přeložka

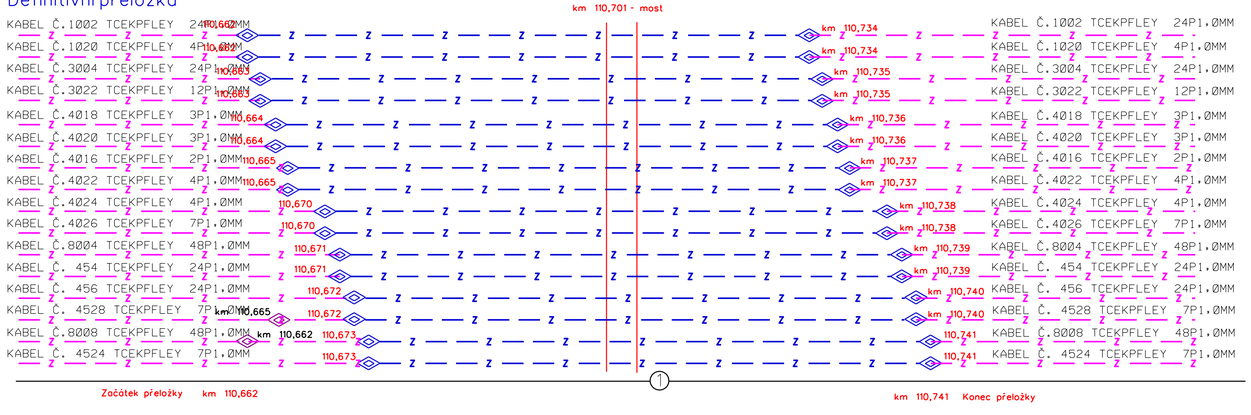

DÉLKA PŘELOŽENÝCH KABELŮ ZAB.ZAŘ. 83m

LEGENDA:

- Stávající kabel zab.zař (SSZT)
- Nový kabel zab.zař (SSZT) provizorní přeložky
- Nový kabel zab.zař (SSZT) definitivní přeložky
- Stávající kabelová spojka XAGA 500
- Nová kabelová spojka XAGA 500 provizorní přeložky
- Nová kabelová spojka XAGA 500 definitivní přeložky
- km 110,715 — km poloha stávající kabelové spojky XAGA 500
- km 110,734 — km poloha nové kabelové spojky provizorní i definitivní přeložky

POZNÁMKA:

NOVÉ KABELY DEFINITIVNÍ PŘELOŽKY ZAB.ZAŘ. BUDOU STEJNÉHO PROFILU A TYPU.

PRO NOVÉ KABELY PROFILU 48P1,0 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKY ZAB.ZAŘ. BUDOU POUŽITY KABELOVÉ SPOJKY XAGA 500 75/15-400/EY-CZ.

PRO NOVÉ KABELY PROFILU 24P1,0 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKY ZAB.ZAŘ. BUDOU POUŽITY KABELOVÉ SPOJKY XAGA 500 43/8-300/EY-CZ.

PRO NOVÉ KABELY PROFILU 2P1,0 AŽ 12P1,0 DEFINITIVNÍ PŘELOŽKY ZAB.ZAŘ. BUDOU POUŽITY KABELOVÉ SPOJKY XAGA 500 43/8-150/EY-CZ.

POČET SPOJEK :
- XAGA 500 75/15-400/EY-CZ 4KS
- XAGA 500 43/8-300/EY-CZ 8KS
- XAGA 500 43/8-150/EY-CZ 20KS

SPRÁVA ŽELEZNIC

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

EXPROJEKT

EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno
tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Martin Chaloupka Ing. Petr Libosvár	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Milan Oharek	VYPRACOVAL Ing. Milan Oharek	KONTROLOVAL Ing. Milan Oharek
KRAJ: Moravskoslezský	POVĚŘENÝ MÚ: Opava / k.ú. Jaktař		STUPEŇ: DUSP

Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ
SO 04.1 Přeložka DOK a TK (SŽ s.o.)

Schéma přeložky kabelů zab.zař-definitivní stav

ZAK. ČÍSLO: 2020-049	
MĚŘÍTKO: -	POČET FORMÁTŮ: 4 x A4
DATUM: 02/2021	
ČÁST DOKUM. D.2.1.5.1	PŘÍLOHA 7