

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP					
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA POOLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘOP
OP01	Schodiště	10,34	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP04	Zádvěří	6,49	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP05	Dopravní kancelář	35,77	PVC	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP06	Technologie	21,96	PVC	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP07	Sdílovací místnost	9,96	PVC	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP08	Sátka	1,26	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP09	Čekárna	26,11	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP10	Sklad	56,07	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP11	Sklad	14,05	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP12	Sklad	17,66	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP13	Sklad	8,87	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP14	Sklad	2,22	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP15	Předsíň	5,43	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP16	Předsíň	5,43	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP17	WC ženy	1,31	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP18	WC ženy	1,31	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP19	WC ženy	1,31	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP20	Sklad	3,39	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP21	Sklad	13,54	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP22	Předsíň	2,35	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP23	Předsíň	2,35	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP24	WC muži	8,77	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP25	WC muži	1,29	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP26	WC muži	1,4	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP27	Sklad	13,18	keramická dlažba	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP28	Předsíň	16,61	PVC	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP29	Koupelna	4,88	keramická dlažba	keramický obklad + vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP30	WC	1,98	keramická dlažba	keramický obklad + vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP31	Kuchyně	19,64	PVC	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP32	Pokoje	19,99	PVC	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP33	Pokoje	19,99	PVC	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP34	Zádvěří	1,53	litý beton	vápenná omítka štuková	vápenná omítka štuková
OP37		354,5hm2			

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- dokumentace je vyhotovena dle platných ČSN a předpisů souvisejících v rozsahu dokumentace pro stavební povolení
- při bourání budou veškeré konstrukce nad bouranou částí řádně podopřeny
- stavební přípravky, průřazy a drážky provést v koordinaci s projekty jednotlivých profesí. Při rozporu v dokumentaci je nutné kontaktovat projektanta. V dokumentaci jsou znanými pouze významné průstupy větších rozměrů.
- veškeré rozměry a skladby konstrukcí je třeba ověřit na místě a případně upravit


POZNÁMKY:

- stávající kamenné stěny budou očištěny případně opraveny a naimpregnovány
- kovové zábradlí bude očištěno a opatřeno novým nářem. V případě, že prvky budou poškozeny budou lokálně vyměněny. Tvarové a materiálové budou provedeny jako původní.
- podlahy bude odstraněna včetně podkladních vrstev, podrobně viz. tabulka skladeb
- interiérové dveře budou kompletně odstraněny, viz. specifikace dveří
- okna budou kompletně odstraněna, viz. specifikace oken
- bude provedena oprava omítek v rozsahu: podlahová omítka v rozsahu 100%, štuková vrstva bude opravena v rozsahu 100% a jádrová vrstva bude opravena v rozsahu 100%
- stávající klempířské prvky (probarvený pozinkovaný plech) budou odstraněny
- odstranění interiérového a exteriérového svítidel
- podbití pod přístřeškem a u hlavní budovy bude kompletně odstraněno. V případě, že budou nosné prvky poškozeny dojde k jejich výměně
- z fasády budou odstraněny úchyty, drážky a kabely

Poznámky s odkazem do výkresu:

- pozn. 1. Bude provedena demontáž veškerého sanitárního vybavení a keramických obkladů v místnosti
- pozn. 2. Demontáž sanitárního vybavení
- pozn. 3. Bude odmontována otopná tělesa (možná oprava stávajícího připojení)
- pozn. 4. Bourání (zvětšení) dveřního otvoru
- pozn. 5. Odstranění stávajících klempířských prvků - barevný pozinkovaný plech
- pozn. 6. Bourání otvorů napráží okna
- pozn. 7. Demontáž elektrických přímotoků
- pozn. 8. Vybourání lufex
- pozn. 9. Bourání otvoru pro větrací otvor 325 x 125 mm

LEGENDA:	
Sřávcí konstrukce	plně pálené cihly na vápennou maltu
	a stávající konstrukce
Odstraňované konstrukce	odstraňované konstrukce
	bourané konstrukce
OP	odstraňované podlahy, viz. tabulka skladeb
OP	odstraňované souvrství podlahy, viz. tabulka skladeb
OP	odstraňované dveře, viz. tabulka dveří
OP	odstraňovaná okna, viz. tabulka oken
OP	odstraňované kamenné prvky, viz. tabulka kamenných prvků
OP	reparační kamenné prvky, viz. tabulka kamenných prvků

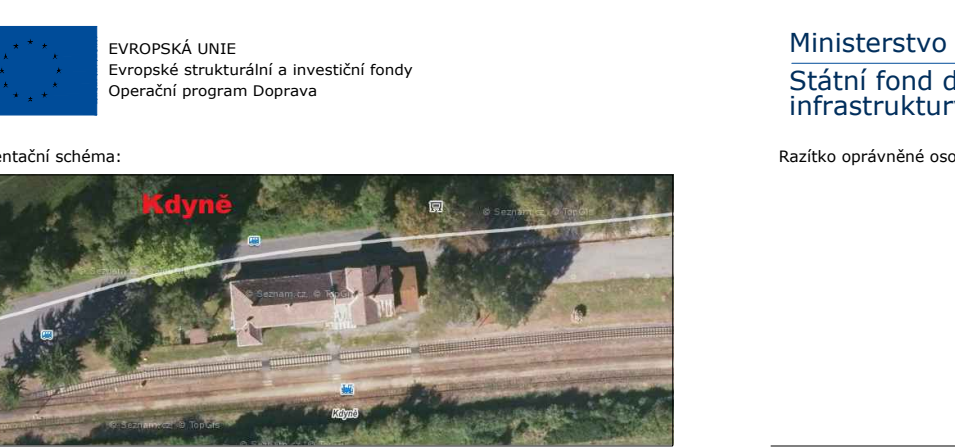

Revize:	Datum:	Popis:	Kont:
001	05.2021	Definování obehování dokumentace	Ing. M.
002	06.2023	Oprava dispozice	Ing. M.

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní fideletství Plzeň
Adresa:	Silická 1168/23, 326 00 Plzeň

Zhotovitel stavby:	DigiTry Art Technologies s.r.o.
Adresa:	Dávkova 675/76, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrick.babinek@digitytry.cz
Zhotovitel objektu:	DigiTry Art Technologies s.r.o.
Adresa:	Dávkova 675/76, 182 00 Praha 8
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrick.babinek@digitytry.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Hulan
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Hulan
Zpracov:	Ing. arc

Název stavby/akce:	Kdyne ON - oprava VB - projektová dokumentace	Označení: SXXXXX
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení: 2020-02
Název objektu:	Výpravní budova Kdyne - Architektonicko-stavební řešení	Označení: SO
Název přílohy:	Půdorys 1.NP	Číslo přílohy: 0351 D1
Název dílčí části přílohy:	Bourací práce	Paré:
Kraj:	Katastrální území:	
Plzeňský:	Praporště (732851)	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát:
PDPs	06.2023	1:50
Číslo:	Stupeň dokumentace:	Číslo:
0351 D1	0351 D1	0351 D1