


PŮDORYS 1.NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

M 1:50

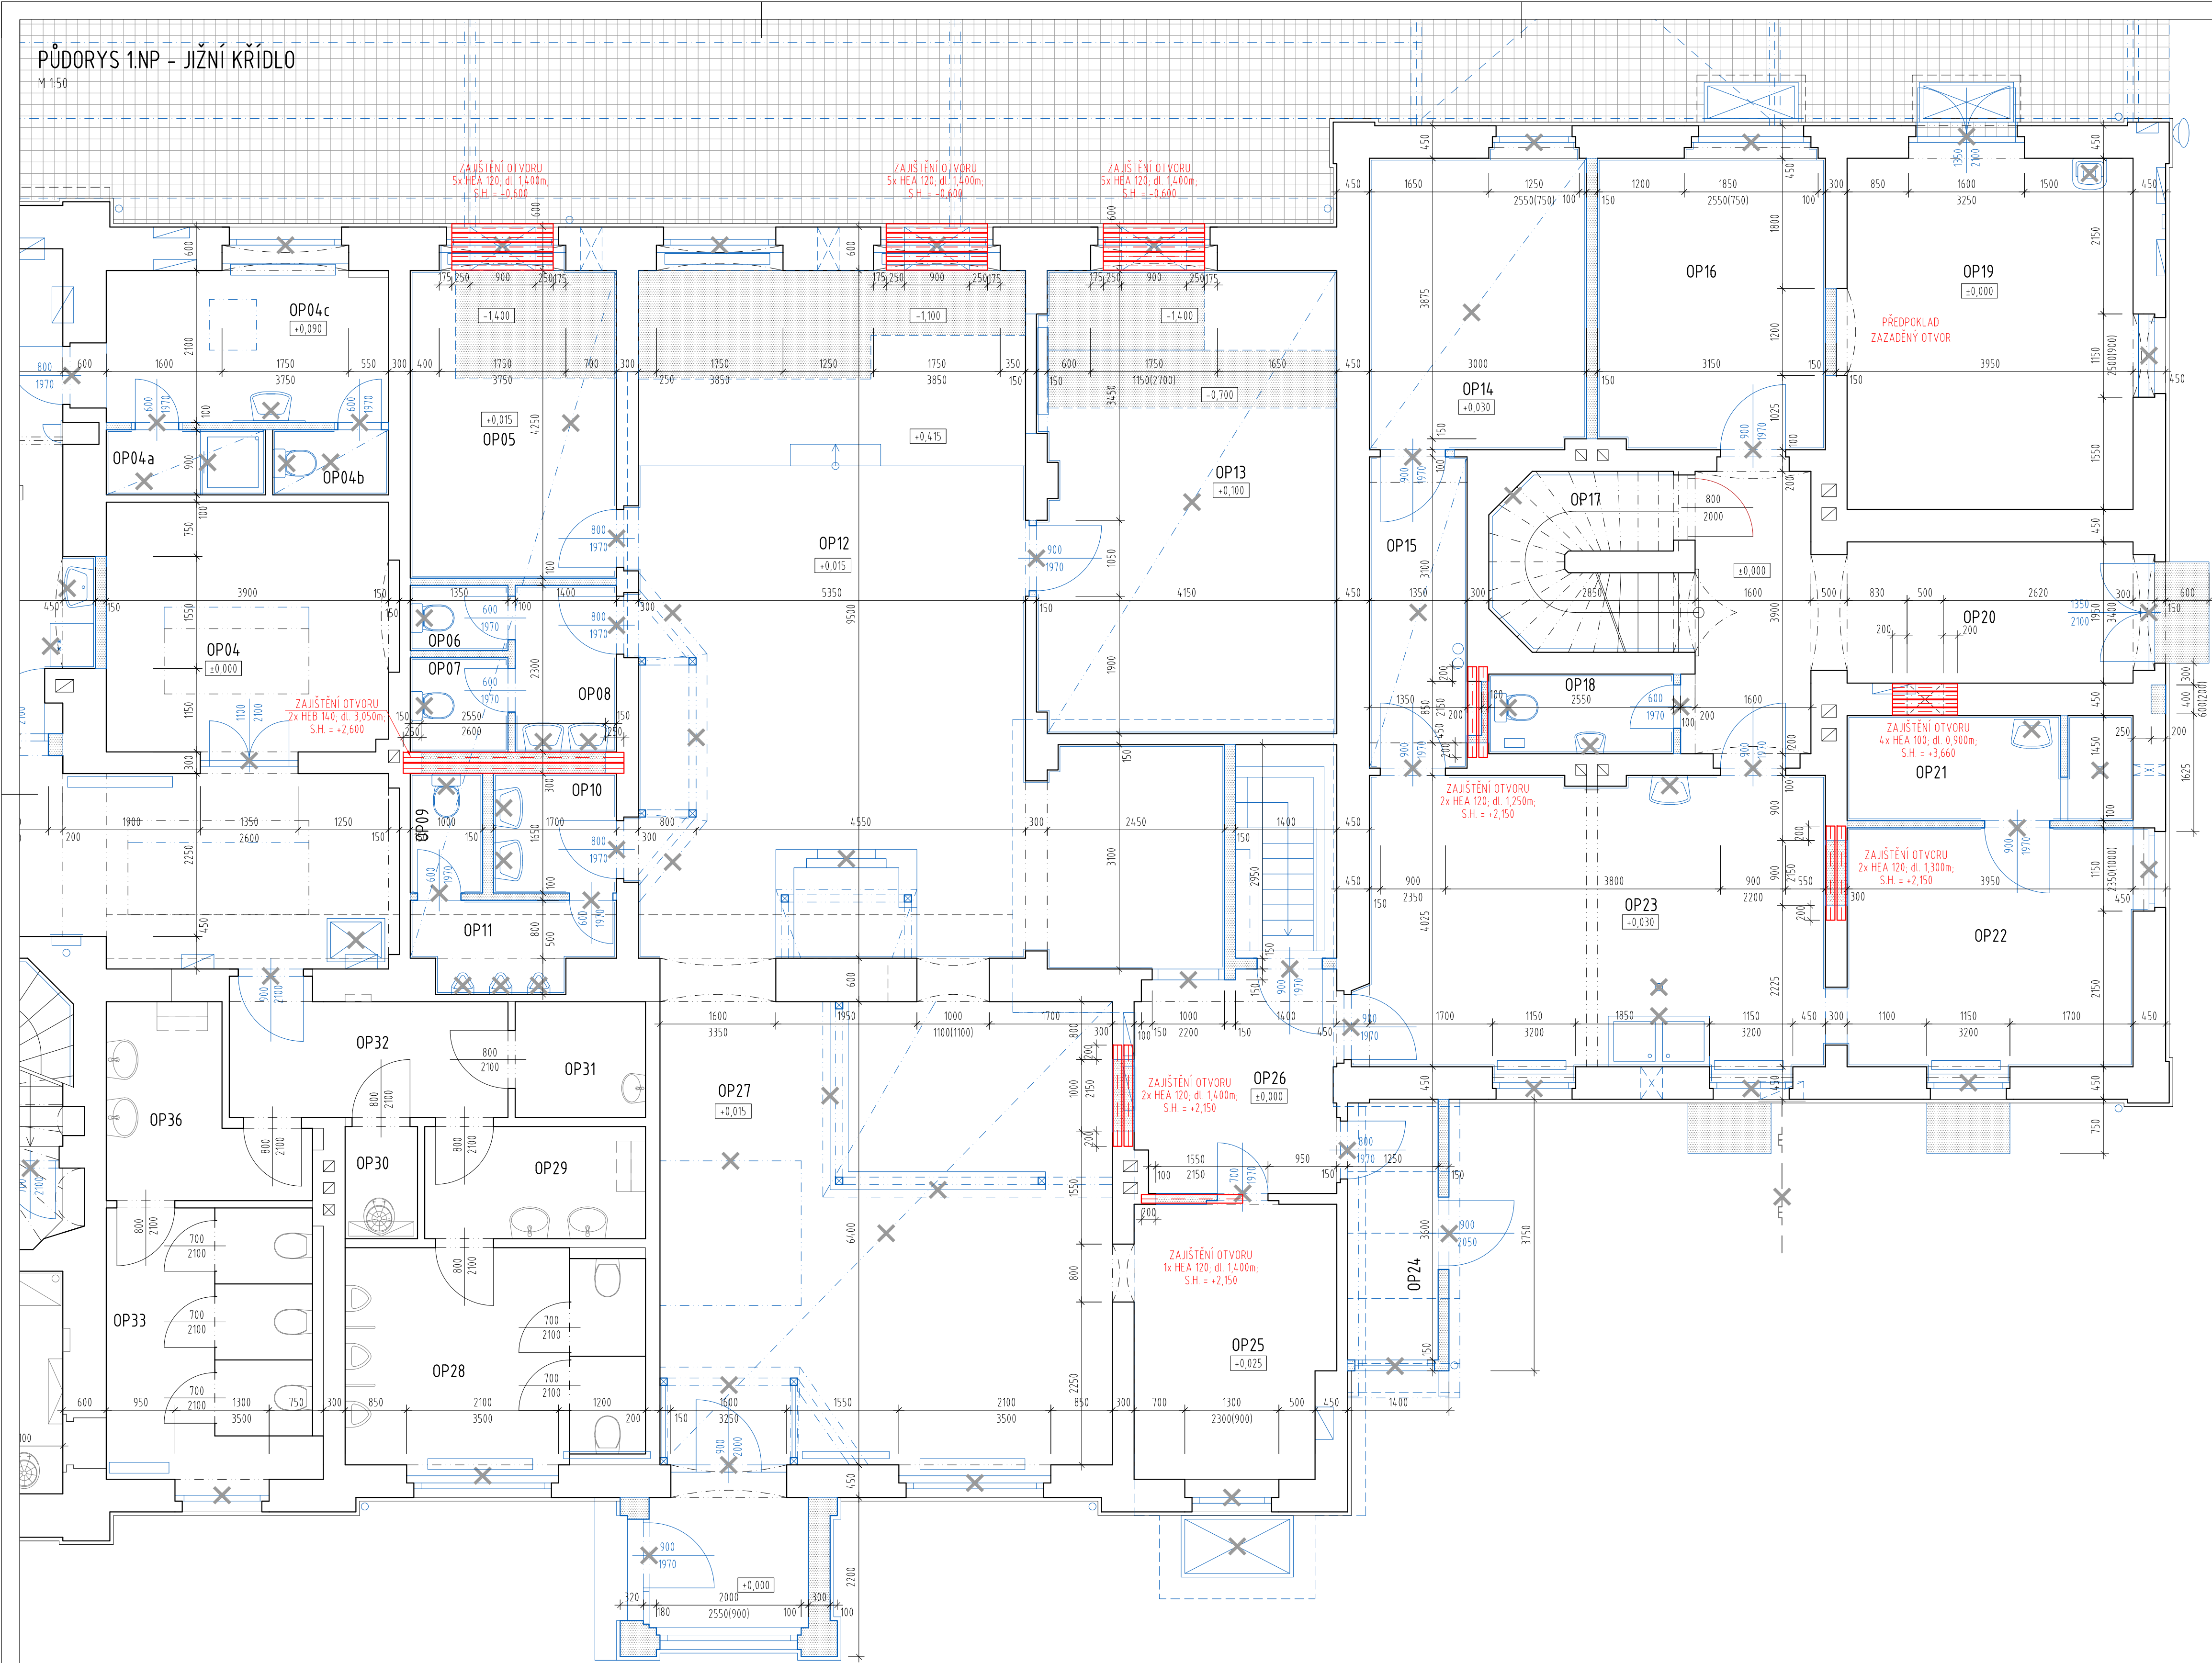

LEGENDA:

- VKLÁDANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ KONSTRUKCE  
OCEL S235JR

POZNÁMKY:

- Všechny kóty a rozměry vztahující se k původním konstrukcím je nutné ověřit.
- Potřebné délky všech nových prvků je nutno ověřit na stavbě.
- Všechny nesrovnalosti mezi skutečným původním stavem objektu a stavem předpokládaným projektovou dokumentací nutno konzultovat s projektantem.
- Veškeré zásahy do nosných konstrukcí, které nejsou součástí projektu statiky, je nutno konzultovat se statikem.
- V případě zjištění snížené kvality nosného zdiva a dalších nosných konstrukcí nutno situaci konzultovat s projektantem.
- Během provádění je nutno konstrukce dočasně podepírat tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce a nedošlo k přetížení nebo nadměrným deformacím konstrukcí.
- Minimální uložení ocelových nosníků na nosném zdivu je vždy symetrické a je okótováno.
- Ocelové nosníky v místě uložení na zdivo podbetonovat – min. tloušťka betonu 100mm na zdravém zdivu.
- Před vybouráním nepodchyťovaných stěny je nutné ověřit, zda konstrukce není nosná.
- Nenosné výplně otvorů přizdívat v pořadí od spodních pater do vyšších.
- Prostupy zděnými stěnami pro konstrukce VZT jsou zakresleny v části ASŘ. Prostupy průměru Ø200 mm budou zajištěny ocelovou trubkou TR 219x6,3 mm, průměry Ø250 trubkou TR 273x6,3 mm a průměry Ø300 trubkou TR 324x8 mm. Prostor mezi trubkami a zdivem souvisle vyplnit expanzní maltou.

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
<div></div>	
Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:
Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9
Zhotovitel díla: <b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Zhotovitel objektu: <b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl
Specialista:	-
Název stavby/akce:	<b>REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ</b>
Označení investora:	S631700099
Označení zhotovitele:	2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek
Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/díle části:	<b>Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně</b>
Označení objektu/komplexu:	<b>SO 00-71-01.02</b>
Název přílohy:	Stavebně konstrukční řešení
Název díle části přílohy:	Půdorys 1.NP - jižní křídlo
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. arch. M. Tyřlová	Ing. Ivan Jeník
Kraj:	Katastrální území:
Karlovarský	Františkovy Lázně
Měřítko:	1:50
Formáty:	8xA4
TUDU:	02111
Smluvní datum zpracování:	<b>13.6.2022</b>
Ověření investora:	Stupeň dokumentace: Číslo:
S 6 3 1 7 0 0 0 9 9	P D P S - 0 2 2 0 2 - 5 0 0 0 7 1 0 1 - 0 1 - 2 - 2 0 2 - P 0 1