


PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY - ETAPA I.c
M 1:200

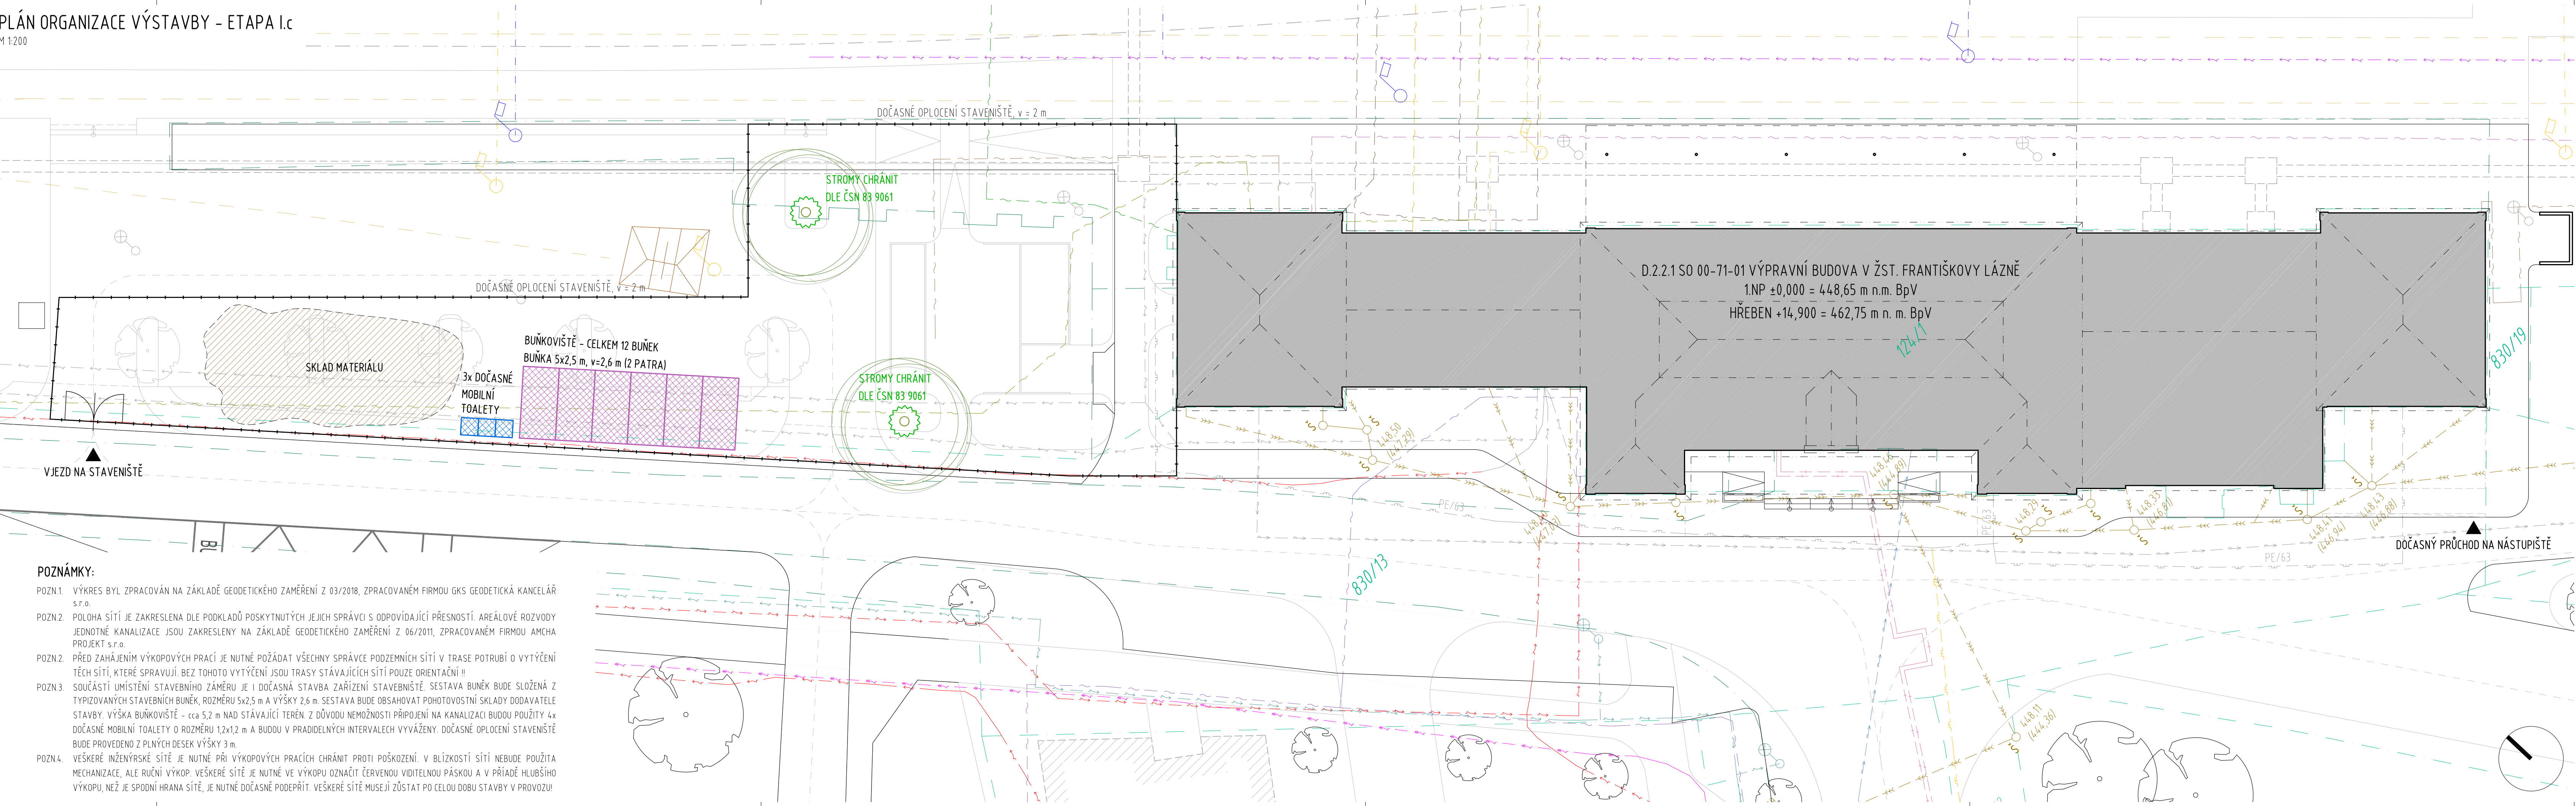

POZNÁMKY:

- POZN.1. VÝKRES BYL ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z 03/2018, ZPRACOVANÉM FIRMOU GKS GEODETICKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
- POZN.2. POLOHA SÍTÍ JE ZAKRESLENA DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI S ODPOVÍDAJÍCÍ PŘESNOSTÍ. AREÁLOVÉ ROZVODY JEDNOTNÉ KANALIZACE JSOU ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Z 06/2011, ZPRACOVANÉM FIRMOU AMCHA PROJEKT s.r.o.
- POZN.3. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASE POTRUBÍ O VYTÝČENÍ TĚCH SÍTÍ, KTERÉ SPRAVUJÍ. BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ JSOU TRASY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ !!
- POZN.4. SOUČÁSTÍ UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAMĚRU JE I DOČASNÁ STAVBA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. SESTAVA BUNĚK BUDE SLOŽENÁ Z TYPIZOVANÝCH STAVEBNÍCH BUNĚK, ROZMĚRU 5x2,5 m A VÝŠKY 2,6 m. SESTAVA BUDE OBSAHOVAT POKROVOSTNÍ SKLADY DODAVATELE STAVBY. VÝŠKA BUNĚKOVÝŠTĚ - cca 5,2 m NAD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM. Z DŮVODU NEMOŽNOSTI PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI BUDOU POUŽITY 4x DOČASNÉ MOBILNÍ TOALETY O ROZMĚRU 1,2x1,2 m A BUDOU V PRADIDELNÝCH INTERVALECH VYVÁŽENY. DOČASNÉ OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z PLNÝCH DESEK VÝŠKY 3 m.
- POZN.5. VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ. V BLÍZKOSTI SÍTÍ NEBUDE POUŽITA MECHANIZACE, ALE RUČNÍ VÝKOP. VEŠKERÉ SÍTĚ JE NUTNÉ VE VÝKOPU OZNAČIT ČERVOU VIDITELNOU PÁSKOU A V PŘÍPADĚ HLUBŠÍHO VÝKOPU, NEŽ JE SPODNÍ HRANA SÍTĚ, JE NUTNÉ DOČASNĚ PODEPŘÍT. VEŠKERÉ SÍTĚ MUSEJÍ ZŮSTAT PO CELOU DOBU STAVBY V PROVOZU!

Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
Revize:	Datum:
Datum:	Popis:
Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9
Zhotovitel díla:	APRIS 3MP s.r.o.
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Zhotovitel objektu:	APRIS 3MP s.r.o.
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl
Specialista:	-
Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Označení investora:	S631700099
Označení zhotovitele:	2020052
Název části:	-
Označení části:	-
Název objektu/díle části:	-
Označení objektu/komplexu:	-
Název přílohy:	Situace stavby
Název díle části přílohy:	Plán organizace výstavby - Etapa I.c (zpevněné plochy)
Odpovědný projektant:	Ing. Vojtěch Hejl
Ing. arch. M. Tyšková	Měřítka: 1:200 Formáty: 6x44
Kraj:	Katastrální území: TUDU: 021111
Karlovarský	Františkovy Lázně
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Číslo: 13.6.2022
Stupeň dokumentace:	Číslo: 13.6.2022
Číslo:	13.6.2022
Podprojekt:	Příloha: 13.6.2022
Příloha:	13.6.2022
Revize:	13.6.2022