


Paré:

Orientační schéma:





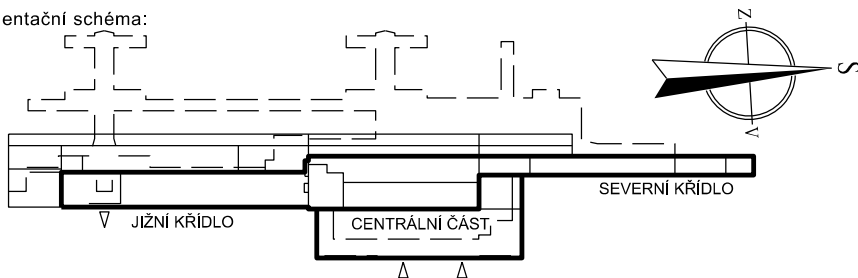

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	<b>SUDOP PRAHA a. s.</b>		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b>		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jan Čada	Specialista:	-

Název stavby / akce:		REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. PRAHA -SMÍCHOV										Označení (S-kód): S631700105									
												Zakázka: 21-201.206									
Název části:		Trakční a energetická zařízení										Označení části: D.2.3.6									
Název objektu:		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovl. odpojovačů										Číslo objektu / komplexu:									
Název přílohy:		VÝKAZ VÝMĚR										Číslo přílohy:									
Název dílčí části přílohy:		-										4.001									
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:					Měřitko:					-					Stupeň dokumentace:				
Aleš Budský		Aleš Budský					Formáty:					4x4					DUR				
Kraj:		Katastrální území:					TUDU:					Smluvní datum zpracování:									
Praha		viz textová část					1701					08/2022									
S-kód:		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:		Podobjekt:		Příloha:		Revize:									
S 6 3 1 7 0 0 1 0 5		D U R X		D 2 3 6 X		X X X X X X X X X X		X X		4 0 0 1		0 0 0									

PROPOČET					SO 22-86-01		
Stavba: <b>Název stavby</b> <b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov</b>					<b>CELKEM:</b> - Kč		
Název SO/PS: <b>Provizorní úprava rozvodů NN SŽ</b>							
Majetek: <b>SŽDC s.o.</b>					ISPROFIN:		
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR</b>					Označení (S-kód):		
Zpracovatel: <b>SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25 79 33 49</b>					Cenová úroveň: <b>2021</b>		
<b>Aleš Budský</b>					Datum zpracování: <b>15.07.2022</b>		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-741811	R-položky	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 VČETNÉ SPOJOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝM POMOČNÝM MATERIÁLEM, VYVEDENÍ NA POVRCH NEBO KONSTRUKCI A UKONČENÍ	M	30,000		
2	R-742H24	R-položky	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 VČETNÉ UKONČENÍ KABELOVOU KONCOVKOU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI, KABELOVÝCH SPOJEK A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	1 532,000		
3	R-742H14	R-položky	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 VČETNÉ UKONČENÍ KABELOVOU KONCOVKOU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI, KABELOVÝCH SPOJEK A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	240,000		
4	R-742I12	R-položky	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2 VČETNÉ UKONČENÍ KABELOVOU KONCOVKOU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI, KABELOVÝCH SPOJEK A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	520,000		
5	R-742H12	R-položky	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 VČETNÉ UKONČENÍ V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI, KABELOVÝCH SPOJEK A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	660,000		
6	R-742P14	R-položky	PŘEMÍSTĚNÍ KABELU DO VZDÁLENOSTI 50M VČETNÉ ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY/ŽLABU - KABEL PŘES 4KG/M	M	385,000		
7	743622	2021_OTSKP	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ BEZ PLC ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU OD 7 DO 12 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	2,000		
8	R-201	R-položky	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ELEKTROINSTALAČNÍHO ROZVODU V PODCHODU ZA ÚČELEM PŘIPOJENÍ PROVIZORNÍHO NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE BĚHEM JEDNOTLIVÝCH ETAP VÝSTAVBY (SVORK. KRABICE, ÚPRAVY POLOHY STÁVAJ. KABELŮ A ZAŘÍZENÍ)	KPL	2,000		
9	743B18	2021_OTSKP	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOR.POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOŮO)-NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SYSTÉMU DOŮO V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ	KUS	2,000		
10	R-747704	R-položky	ZÁSKOLENÍ OBSLUHY, ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, DOKONČOVACÍ PRÁCE, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	106,000		
11	747213	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
12	747214	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	5,000		
13	747301	2021_OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		
14	742Z23	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	2 082,000		
15	744Z01	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	4,000		
16	742Z92	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	589,000		
17	703112	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNÉ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	210,000		
18	703611	2021_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY DO 100 MM	M	227,000		
19	747702	2021_OTSKP	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	96,000		
20	R-702222	R-položky	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM VČ. LANKA	M	285,000		
21	R-703112	R-položky	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNÉ UPEVNĚNÍ A VÍKA SVĚTLÉ ŠÍŘKY 200 MM, SVĚTLÉ VÝŠKY 200	M	315,000		
22	R-702312	R-položky	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 40 CM	M	150,000		
23	R-701CFD	R-položky	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FI 200mm V RÝZE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM	M	15,000		
24	709210	2021_OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000		
25	703754	2021_OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	KS	12,000		
26	709611	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNÉ KRYTU	M	315,000		
27	709613	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU VČETNÉ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	M	175,000		
28	R-13273	R-položky	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ZÁSYP RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	73,720		
29	132738	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,880		
30	132739	2021_OTSKP	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	77,600		
31	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,200		
32	18110	2021_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	89,500		
33	R-701FFC	R-položky	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	15,000		
34	R-701FFD	R-položky	VYČIŠTĚNÍ A ÚPRAVA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M2	15,000		
35	R-966168	R-položky	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 50KM	M3	6,000		
36	R-113438	R-položky	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU S ODVOZEM DO 50KM	M3	1,400		
37	702820	2021_OTSKP	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORY	M	40,000		
38	542121	2021_OTSKP	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	10,000		
39	747708	2021_OTSKP	PROVOZ MOBILNÍHO NÁHRADNÍHO ZDROJE PŘES 32 DO 160 KVA	HOD	72,000		
40	R-015111	R-položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	6,990		

41	R-015621	R-položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	4,600		
42	R-015140	R-položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	14,400		
43	R-015130	R-položky	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	2,800		

PROPOČET				SO 22-86-02			
Stavba: <b>Název stavby</b> <b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov</b>				<b>CELKEM:</b>			