














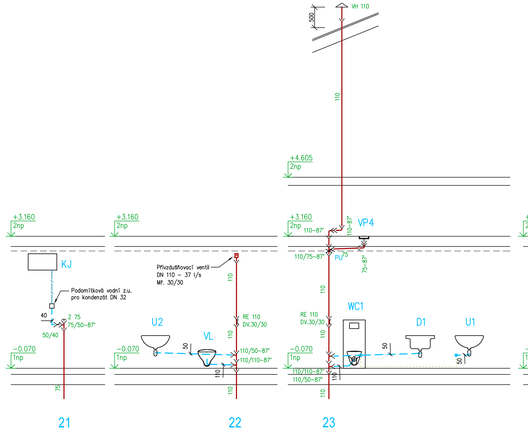

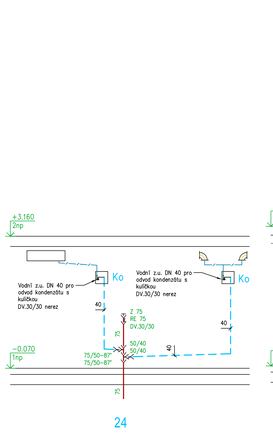

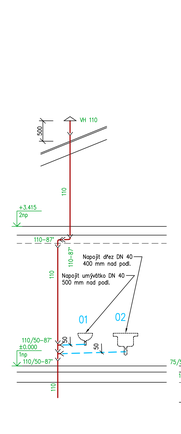

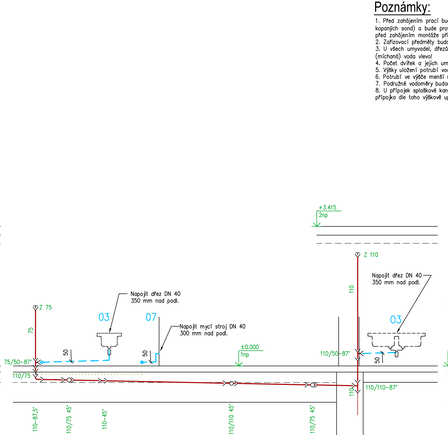


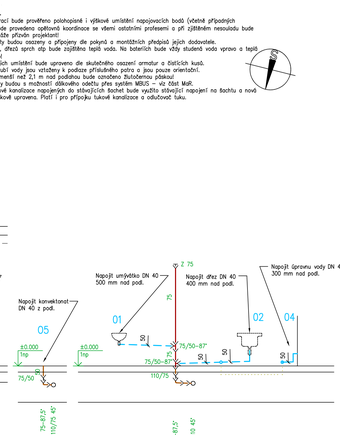





## Poznámky:

1. Před zahájením prací bude provedeno polohopisné i výškové umístění napojovacích bodů (včetně případných kapacitních sond) a bude provedena ogětovná koordinace se všemi ostatními profesemi a při zjištěném nesouladu bude před zahájením montáže přizván projektant!
2. Zařizovací předměty budou osazeny a připojeny dle pokynů a montážních předpisů jejich dodavatele.
3. U všech umyvadel, dřezů sprch atp bude zajištěna teplá voda. Na baterích bude vždy studená voda vpravo a teplá (mísicích) voda vlevo!
4. Počet dvřek a jejich umístění bude upraveno dle skutečného osazení armatur a čistících kusů.
5. Výšky uložení potrubí vody jsou vztaženy k podlaze příslušného pátra a jsou pouze orientační.
6. Potrubí ve výšce menší než 2,1 m nad podlahou bude označeno žlutooranžovou páskou!
7. Podrobné vodoměrky budou s možností dálkového odečtu přes systém MBUS – viz část MaR.
8. U přípojek splaškové kanalizace napojených do stávajících šachet bude využita stávající napojení na šachtu a nová přípojka do toho výškově upravena. Platí i pro přípojku tukové kanalizace a odlučovač tuku.
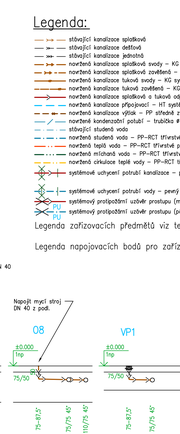
## Legenda:

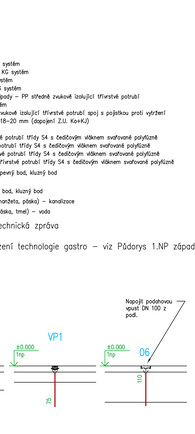- stávající kanalizace splašková
- stávající kanalizace dešťová
- stávající kanalizace jednotná
- navržená kanalizace splašková svody – KG systém
- navržená kanalizace splašková zavětrání – KG systém
- navržená kanalizace tuková svody – KG systém
- navržená kanalizace tuková zavětrání – KG systém
- navržená kanalizace splašková s tukové odpady – PP středně zvukově izolující třívrstvé potrubí
- navržená kanalizace připojovací – HT systém
- navržená kanalizace výtlak – PP středně zvukově izolující třívrstvé potrubí spoj s pojistkou proti vytržení
- navržená kondenzační potrubí – trubička ⌀18–20 mm (napojení Z.U. Ko+K.J)
- stávající studená voda
- navržená studená voda – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- navržená teplá voda – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- navržená mísíraná voda – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- navržená cirkulace teplé vody – PP–RCT třívrstvé potrubí třídy S4 s čedičovým vláknem svařované polyfúzně
- systémové uchycení potrubí kanalizace – pevný bod, kluzný bod
- systémové uchycení potrubí vody – pevný bod, kluzný bod
- systémový protipožární uzávěr prostupu (manžeta, páska) – kanalizace
- systémový protipožární uzávěr prostupu (páska, tmel) – voda

Legenda zařizovacích předmětů viz technická zpráva

Legenda napojovacích bodů pro zařízení technologie gastro – viz Půdorys 1.NP západní část

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření: | Parié:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: | Datum: 10.2022

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| 000 | 20.10.2022 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Procházka |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Stavebník/investor: | **Správa železnic, státní organizace** | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | |
| Adresa: | Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc | |

| | | |
|---|---|---|
| Zhotovitel díla: | **Prodin a.s.** | PRODIN |
| Adresa: | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice | |
| Kontakt: | T: +420 466 005 130<br>E: info@prodin.cz | |
| Zhotovitel objektu: | **Pavel Zahradník - PROINSTAL** | PROINSTAL |
| Adresa: | Jižní 870, 500 03 Hradec Králové | ING. PAVEL ZAHRADNÍK<br>JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ<br>IČ: 455 53 939 TEL.: 603 979 003 |
| Kontakt: | T: +420 603 979 003<br>E: zahradnik.proinstal@seznam.cz | |
| Hlavní projektant (HSP): | Ing. Michal Procházka, Bc. J. Opiělil | Specialista: Ing. Pavel Zahradník |

| | | |
|---|---|---|
| Název stavby/akce: | **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř** | Označení investora: S621700087 |
| | | Označení zhotovitele: 3111/21/087 |
| Název části: | Výpravní budova v žst. Jaroměř | Označení části: D.2.2.1 |
| Název objektu/dílčí části: | Technika prostředí staveb<br>Zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace) | Označení objektu/kompletu: SO 77-71-01.41 |
| Název přílohy:<br>Název dílčí části přílohy: | Řezy kanalizace - odpady 21-24; T1-T4 | Číslo přílohy: **2 113** |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Stupeň dokumentace: **DUSP + PDPS** |
| Ing. Pavel Zahradník | Měřítko: 1:50<br>Formáty: 6xA4 | |
| Kraj: | Katastrální území: | Smluvní datum zpracování: |
| Královéhradecký | Jaroměř [657336]<br>TUDU: 1601 D1 | **10.2022** |

Použití autorského díla Správou železnic, státní organizací dle § 2373 odst. 2 občanského zákoníku (Please put ANY reference)